

作为小型线阵列系统稳固可靠的吊挂核心部件,该吊架既能保障线阵音箱的安全稳定运行,又可助力线阵系统在中小型场地实现更优的声场覆盖,让声音均匀扩散,有效提升整体听觉体验;同时具备稳定的安全承载能力,便于工作人员快速完成音箱安装、角度与位置调整,兼顾安全性与实用性。

特征

- ✓ 适用于 **RL4** 线阵列音箱
- ✓ 采用耐腐蚀性好的 SUS304 不锈钢材质处理
- ✓ 吊架主体表面采用黑色十年户外砂面烤漆
- ✓ 拥有收纳式活动吊挂和音箱连接部件



卸扣 X 2 pcs



圆形锁销 X 4 pcs



圆形锁销 X 4 pcs



装配

- 在系统部署时,可采用两种不同的吊挂方式。

模式一:次低+全频线阵 (**FS4** + **RL4**) ----- 在**FS4**超低音箱组下方链接**RL4**线阵音箱

- Step 1** 依据吊装需求在中心延伸梁上选定活动吊耳的适配安装孔位,随后安装配套的吊耳;操控吊具下放挂钩,使其与吊架上预装的卸扣精准对接。
- Step 2** 其次使用吊架在RL4全频上方固定,再下降吊具将其与FS4音箱完全连接。
- Step 3** 选择对应音箱倾斜角度,随后平稳上升音箱组。



• 模式二:全频线阵(RL4)----- 仅悬吊RL4 线阵列音箱组。


- Step 1 依据吊装需求在中心延伸梁上选定活动吊耳的适配安装孔位,随后安装配套的吊耳;操控吊具下放挂钩,使其与吊架上预装的卸扣精准对接。
- Step 2 缓慢下降吊装电机,使吊架垂直于RL3音箱顶部,拔出吊架四角的固定锁销与音箱顶部的固定前吊臂、后方动吊臂完成锁定。



规格

适用机型：	RL4	尺寸(宽x深x高)：	591×722×148mm(23.3"x28.4"x5.8")
产品码：	63584082	净重：	11 kg (24.3lbs)
规格：	最大承载 24 颗 RL4 / FS4	额定载重：	480kg以内
安全系数：	6.5 倍	TÜV SÜD 测试报告编号：	64.190.26.3101.01-00

三视图

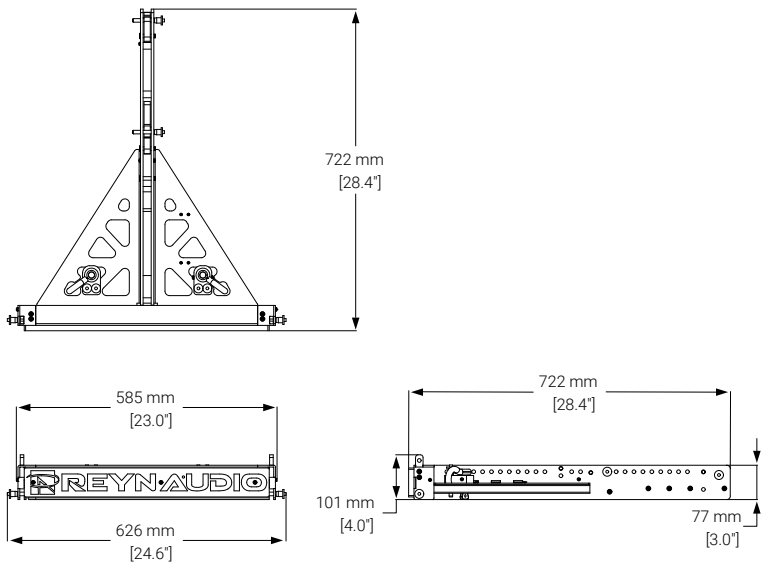

线阵堆叠支架用于将全频线阵箱体架设于超低音箱上方，组成地面堆叠扩声系统。大幅降低场地搭建成本与施工周期，适配中小型演出、室内活动快速部署。同时实现高低频箱体一体化组合，优化全频段声场耦合效果，保障扩声系统声学表现。

特征

- ✓ 适用于 **RL4** 线阵列音箱与 **FS4** 超低音箱
- ✓ 采用耐腐蚀性好的 SUS304 不锈钢材质处理
- ✓ 吊架主体表面采用黑色十年户外砂面烤漆



圆形锁销 X 3 pcs



装配

- 在系统部署时,可直接衔接**FS4**超低音箱。


- Step 1** 先将FS4超低音箱从飞行箱中取出放至平稳的地面,将音箱直杆支撑架插入FS4专用支撑孔,并旋转固定。
- Step 2** 其次将RL4支撑架底座固定在音箱直杆上使用配套螺丝固定。
- Step 3** 再将RL4顶部反向安装在支撑架上方,并固定三个圆形锁销。



规格

适用机型：	RL4 / FS4	尺寸(宽x深x高)：	578X104X496 mm (22.8"x4.1"x19.5")
产品码：	63584501	净重：	5 kg (11.0 lbs)
规格：	最大承载3颗 RL4		

三视图

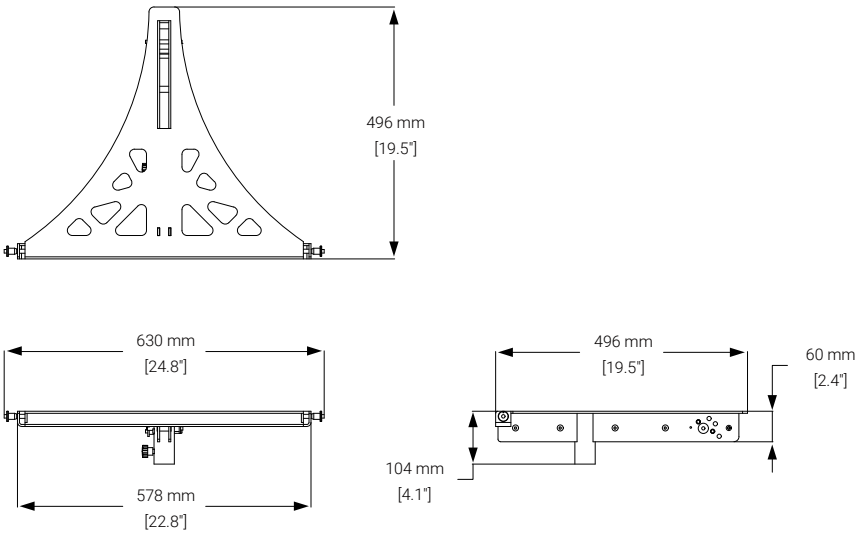

RL4 飞行箱采用高强度外壳搭配定制内衬,能有效缓冲碰撞冲击。为 RL4 线阵音箱提供全方位抗冲击、防刮擦保护,隔绝运输途中颠簸、碰撞与粉尘侵袭,避免箱体与单元受潮受损,保障现场扩声品质稳定。

特征

- ✓ 采用坚固框架结构,箱体四周及边角经过强化处理
- ✓ 适用于 RL4 音箱保护和运输
- ✓ 设有锁扣装置,可牢牢锁住箱体
- ✓ 可堆叠存放,方便空间利用
- ✓ 内部具备减震、缓冲设计



装配

- 将线阵列根据下方示意图分类放入对应箱体的定制内衬中,锁合箱盖后,借助底部箱体的脚轮推动搬运适配演出、活动的设备运输需求。

1 RL4 型防震飞行箱盖



2 RL4 *4



3 带轮底托盘




• 清洁RL4 线阵音箱, 平稳叠放嵌入飞行箱定制内衬, 确保稳固后闭合箱盖并锁扣, 即可完成收纳。



规格

适用机型	RL4	尺寸(宽x深x高) :	900x780x735 mm (35.4"x30.7"x28.9")
产品码 :	3205028056	净重 :	44 kg (97 lbs)
规格 :	一装四	毛重 :	124kg (273.4lbs)

三视图

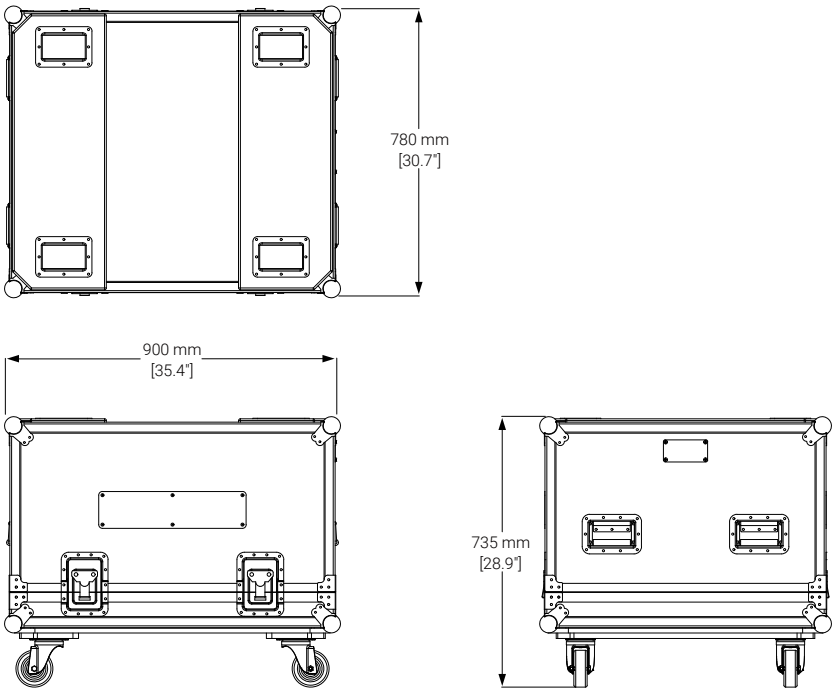

它能轻松承载大型线阵列系统整体载荷,即便面对动态工况下的瞬时冲击力,也能始终保持结构稳定,为每一套悬挂系统提供持久、稳定的安全保障。



规格

型号：	1/2	额定承载重量：	2 t以内
产品码：	3002003760	安全系数：	6 倍
规格：	美式弓形(BW),G-209 优质合金结构钢		

三视图

