


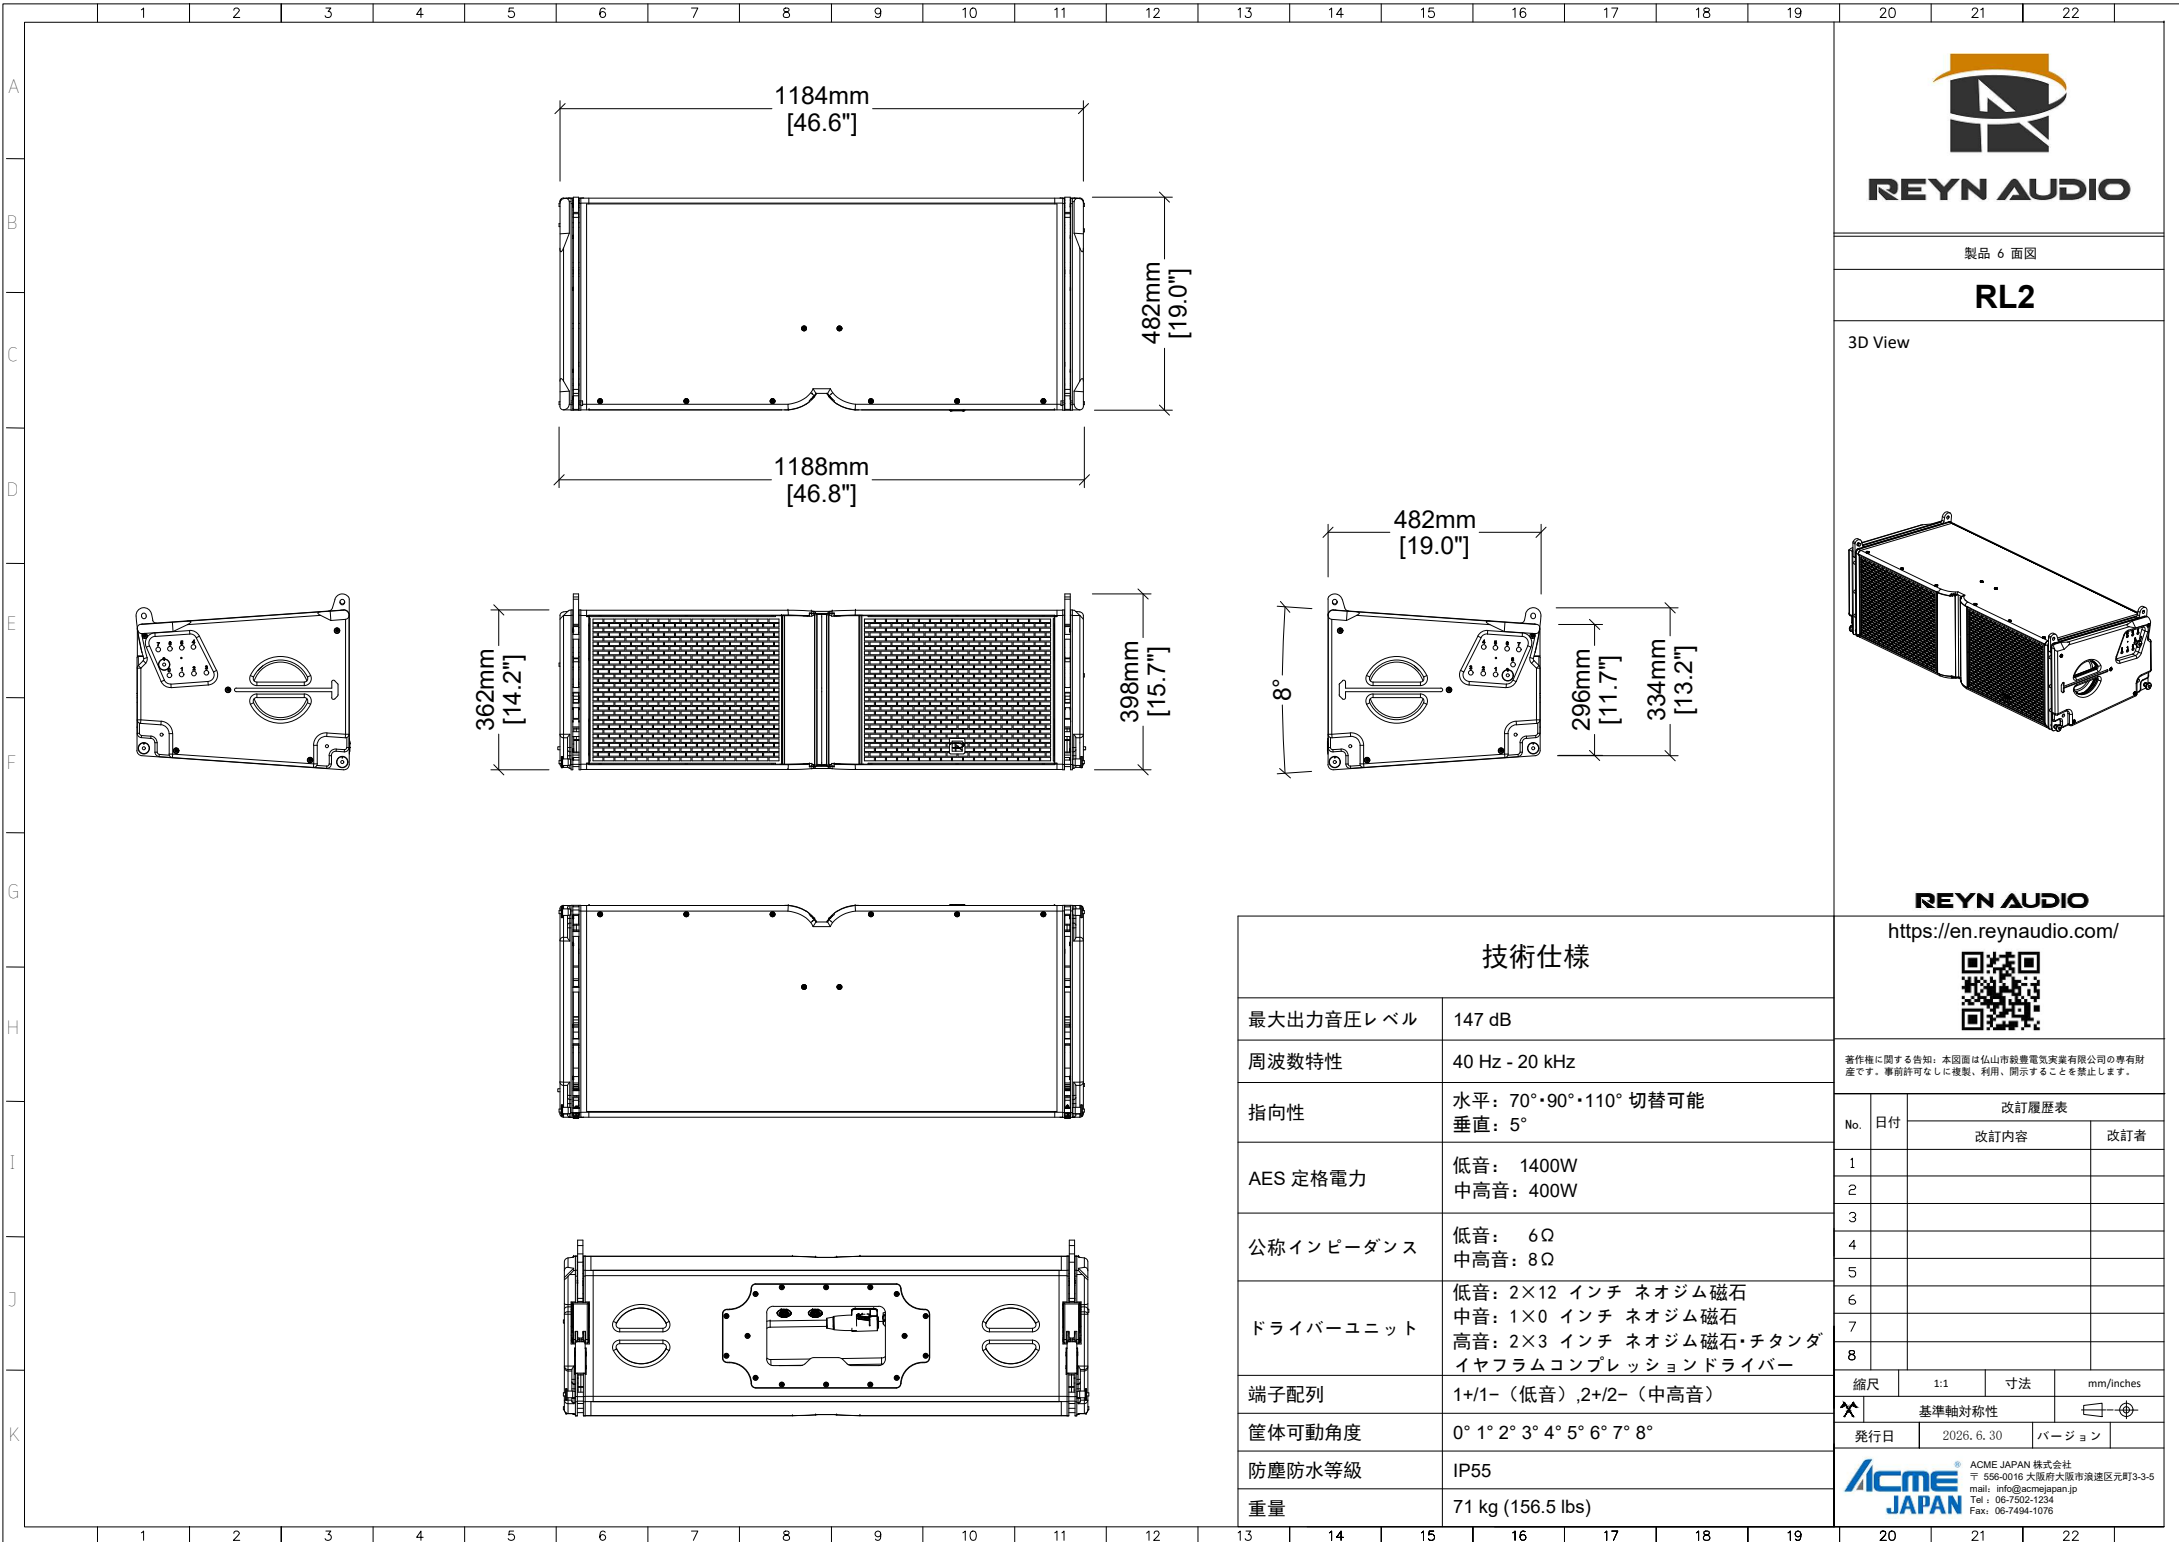


REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2

3D View



REYN AUDIO


<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仙山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
最大出力音圧レベル	147 dB
周波数特性	40 Hz - 20 kHz
指向性	水平: 70°・90°・110° 切替可能 垂直: 5°
AES 定格電力	低音: 1400W 中高音: 400W
公称インピーダンス	低音: 6Ω 中高音: 8Ω
ドライバーユニット	低音: 2×12 インチ ネオジム磁石 中音: 1×0 インチ ネオジム磁石 高音: 2×3 インチ ネオジム磁石・チタンダイアフラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1- (低音), 2+/2- (中高音)
筐体可動角度	0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
防塵防水等級	IP55
重量	71 kg (156.5 lbs)


改訂履歴表			
No.	日付	改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性		mm/inches	
発行日		2026. 6. 30	バージョン
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7592-1234 Fax: 06-7494-1076			

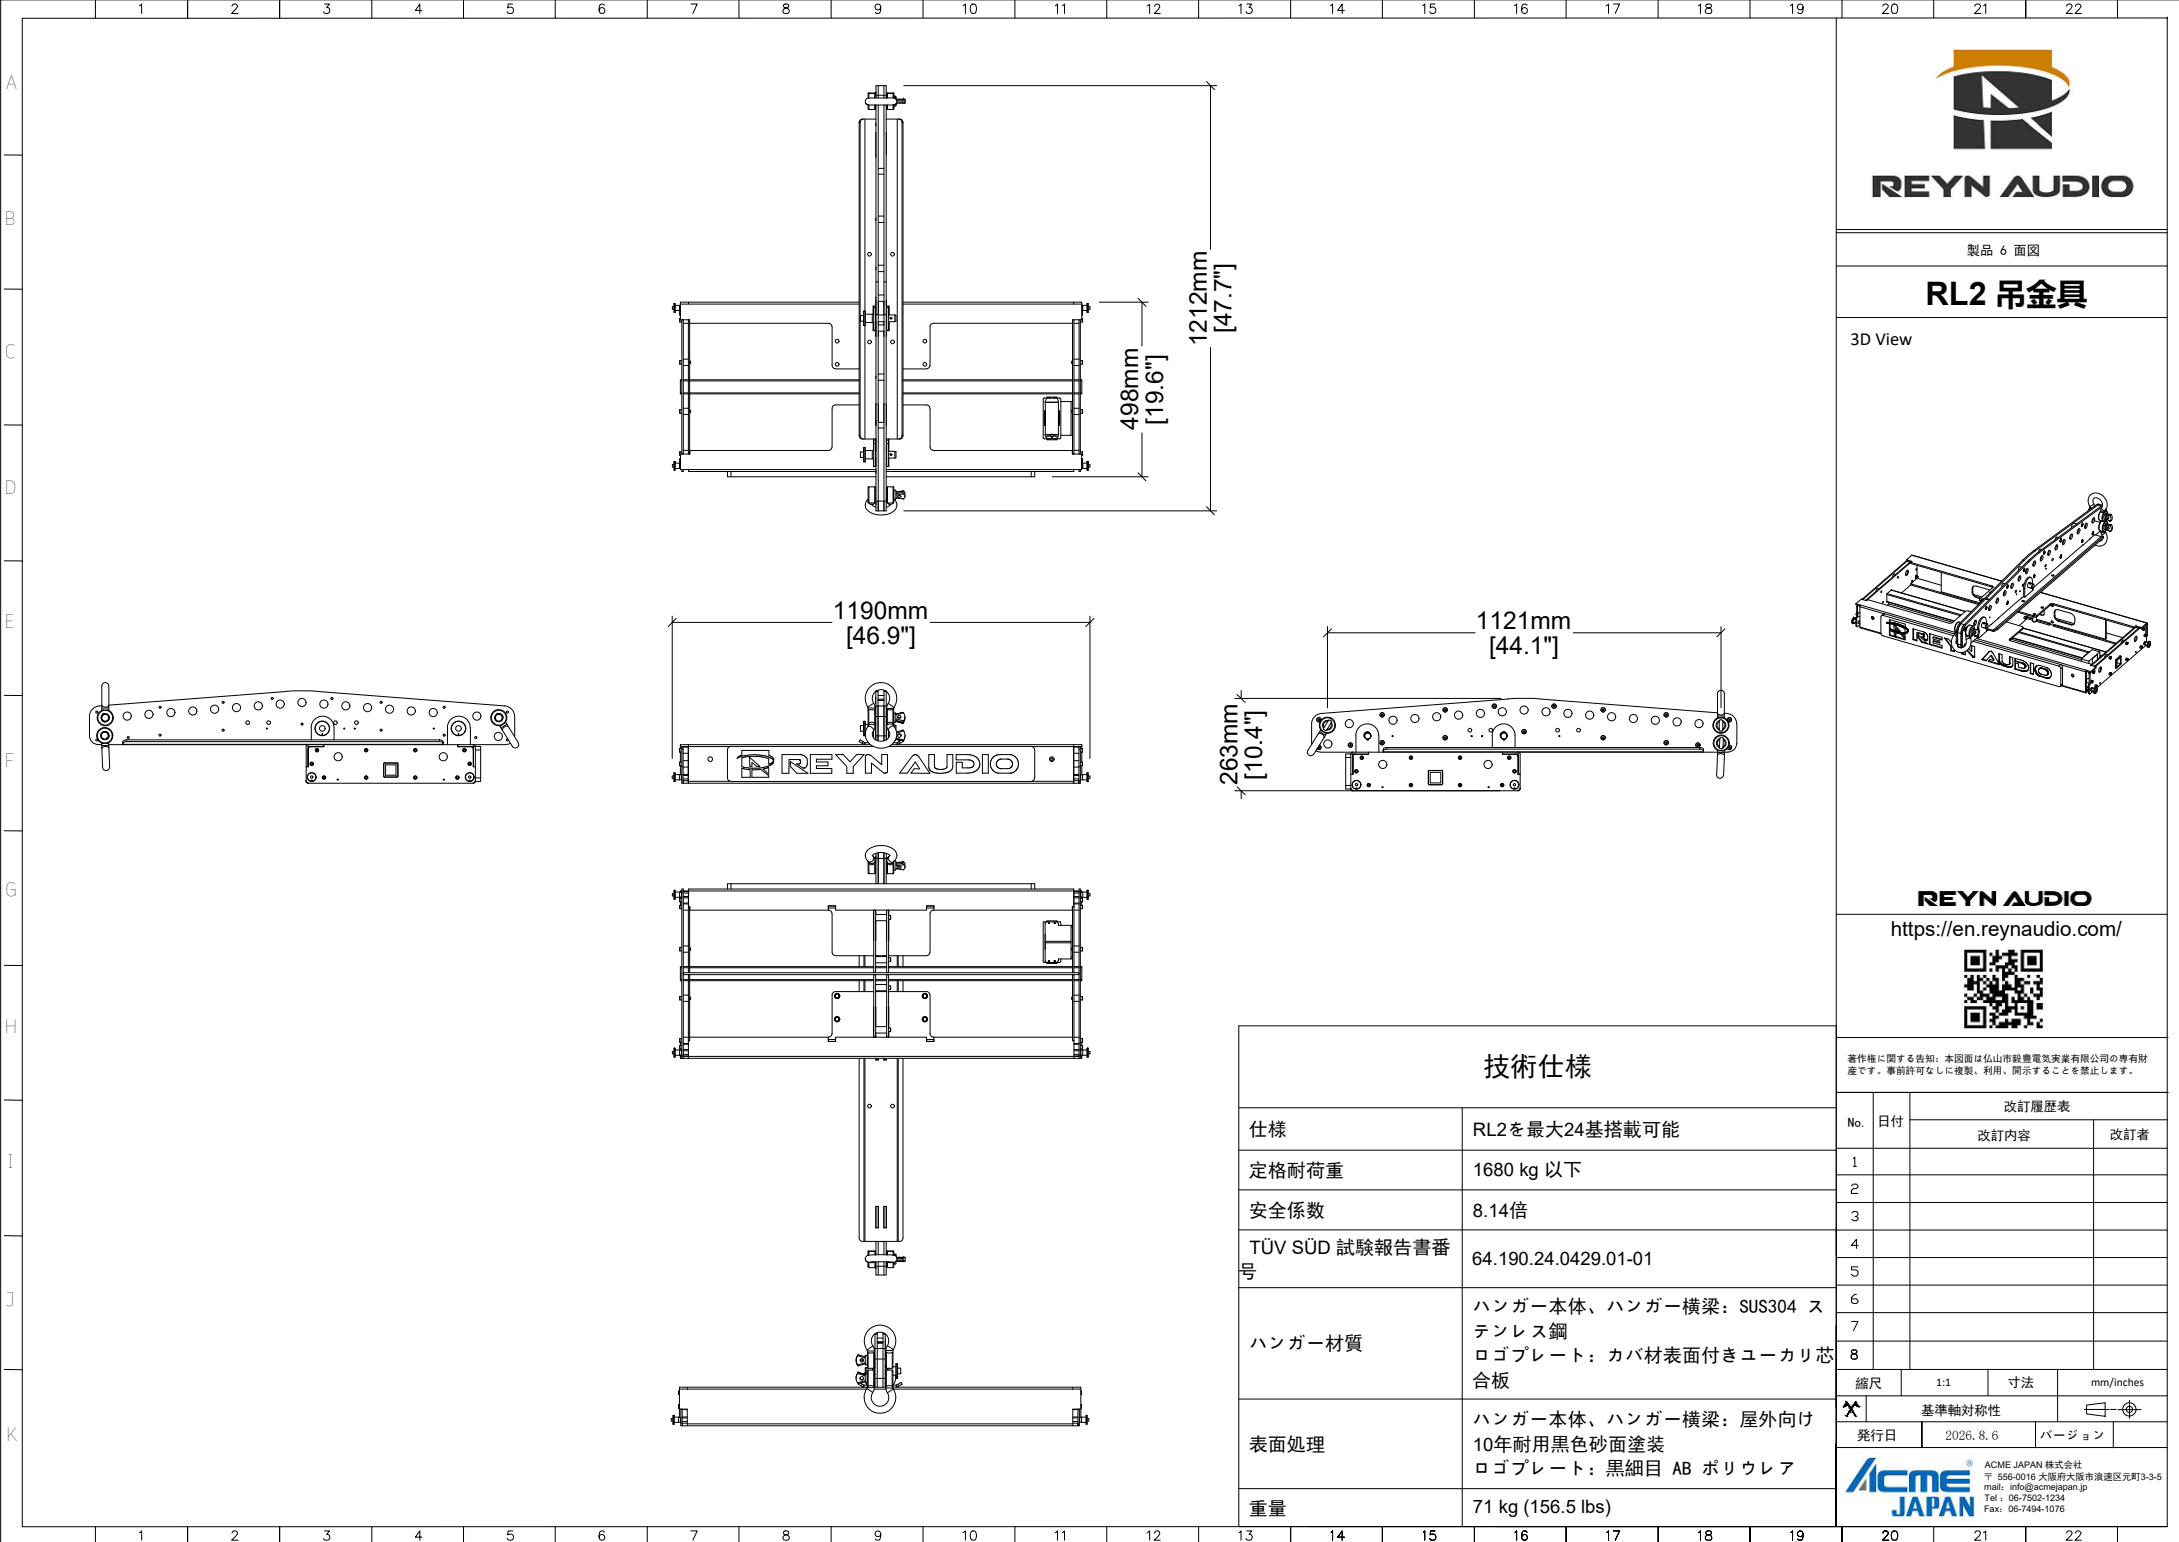

製品 6 面図

RL2 吊金具

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>




技術仕様

仕様	RL2を最大24基搭載可能
定格耐荷重	1680 kg 以下
安全係数	8.14倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.24.0429.01-01
ハンガー材質	ハンガー本体、ハンガー横梁: SUS304 ステンレス鋼 ロゴプレート: カバ材表面付きユーカリ芯合板
表面処理	ハンガー本体、ハンガー横梁: 屋外向け10年耐用黒色砂面塗装 ロゴプレート: 黒細目 AB ポリウレア
重量	71 kg (156.5 lbs)

著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
✂		基準軸対称性	≡
発行日	2026. 8. 6	バージョン	
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7552-1234 Fax: 06-7494-1076			

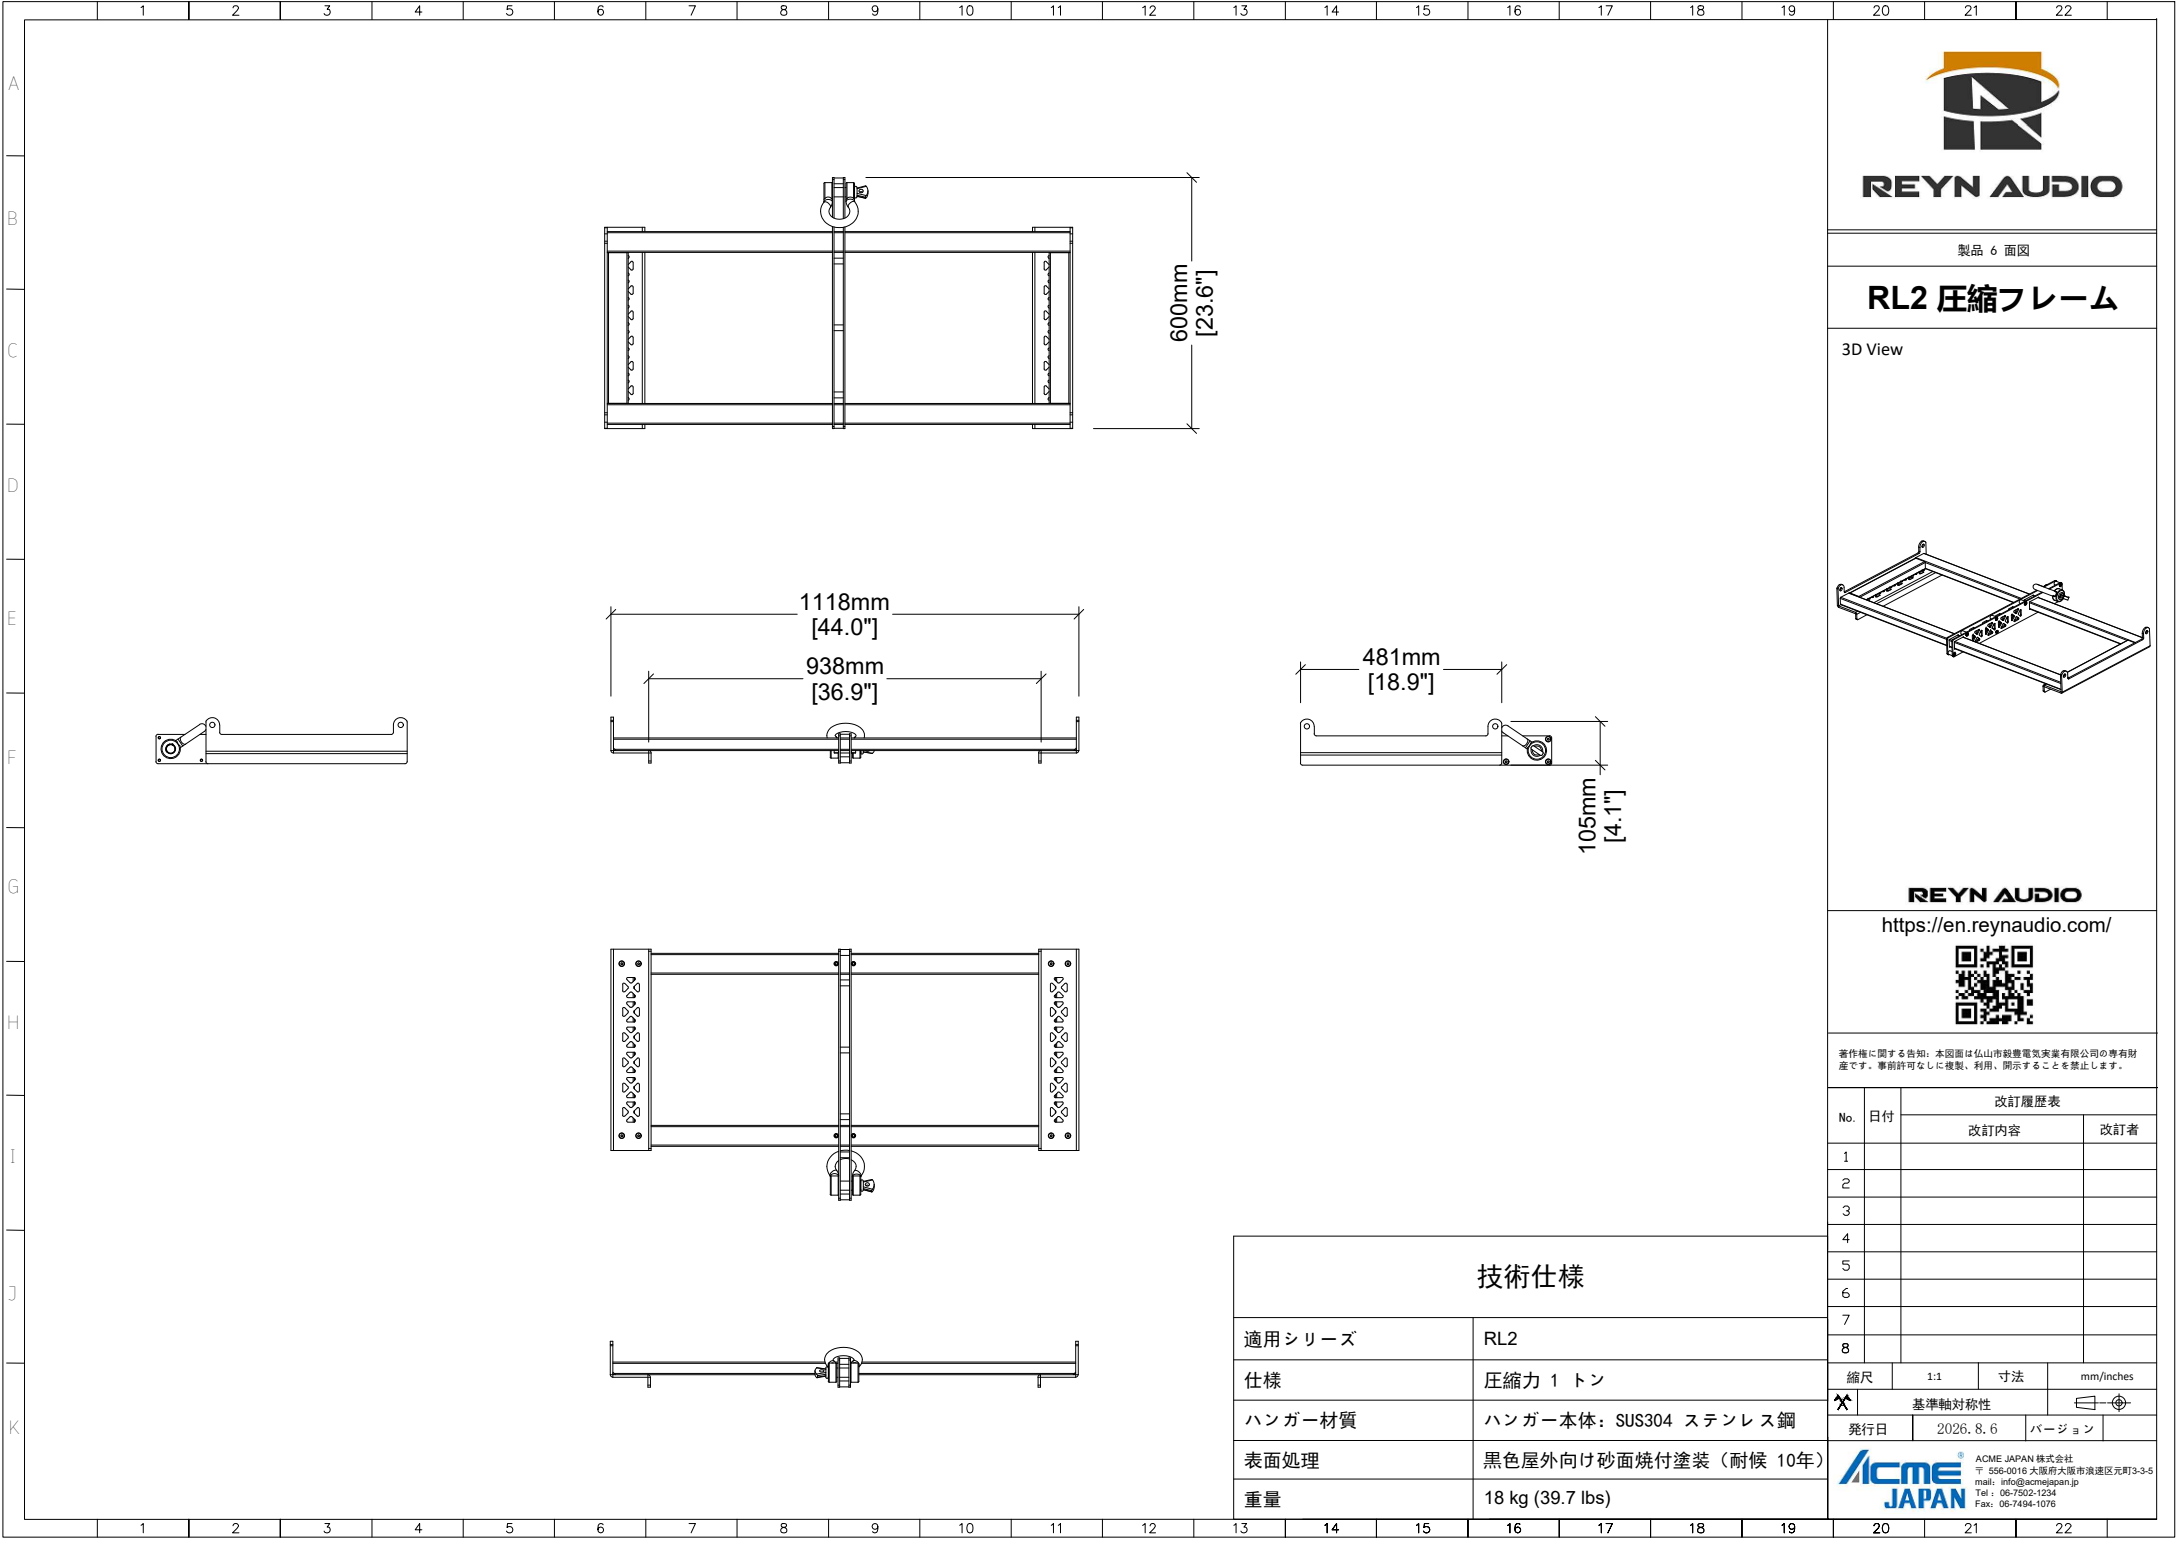

製品 6 面図

RL2 圧縮フレーム

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>




著作権に関する告知: 本図面は弘山市鋭電電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	RL2
仕様	圧縮力 1 トン
ハンガー材質	ハンガー本体: SUS304 ステンレス鋼
表面処理	黒色屋外向け砂面焼付塗装 (耐候 10年)
重量	18 kg (39.7 lbs)

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性		mm/inches	
発行日		2026. 8. 6	バージョン


ACME JAPAN 株式会社
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail: info@acmejapan.jp
Tel : 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076

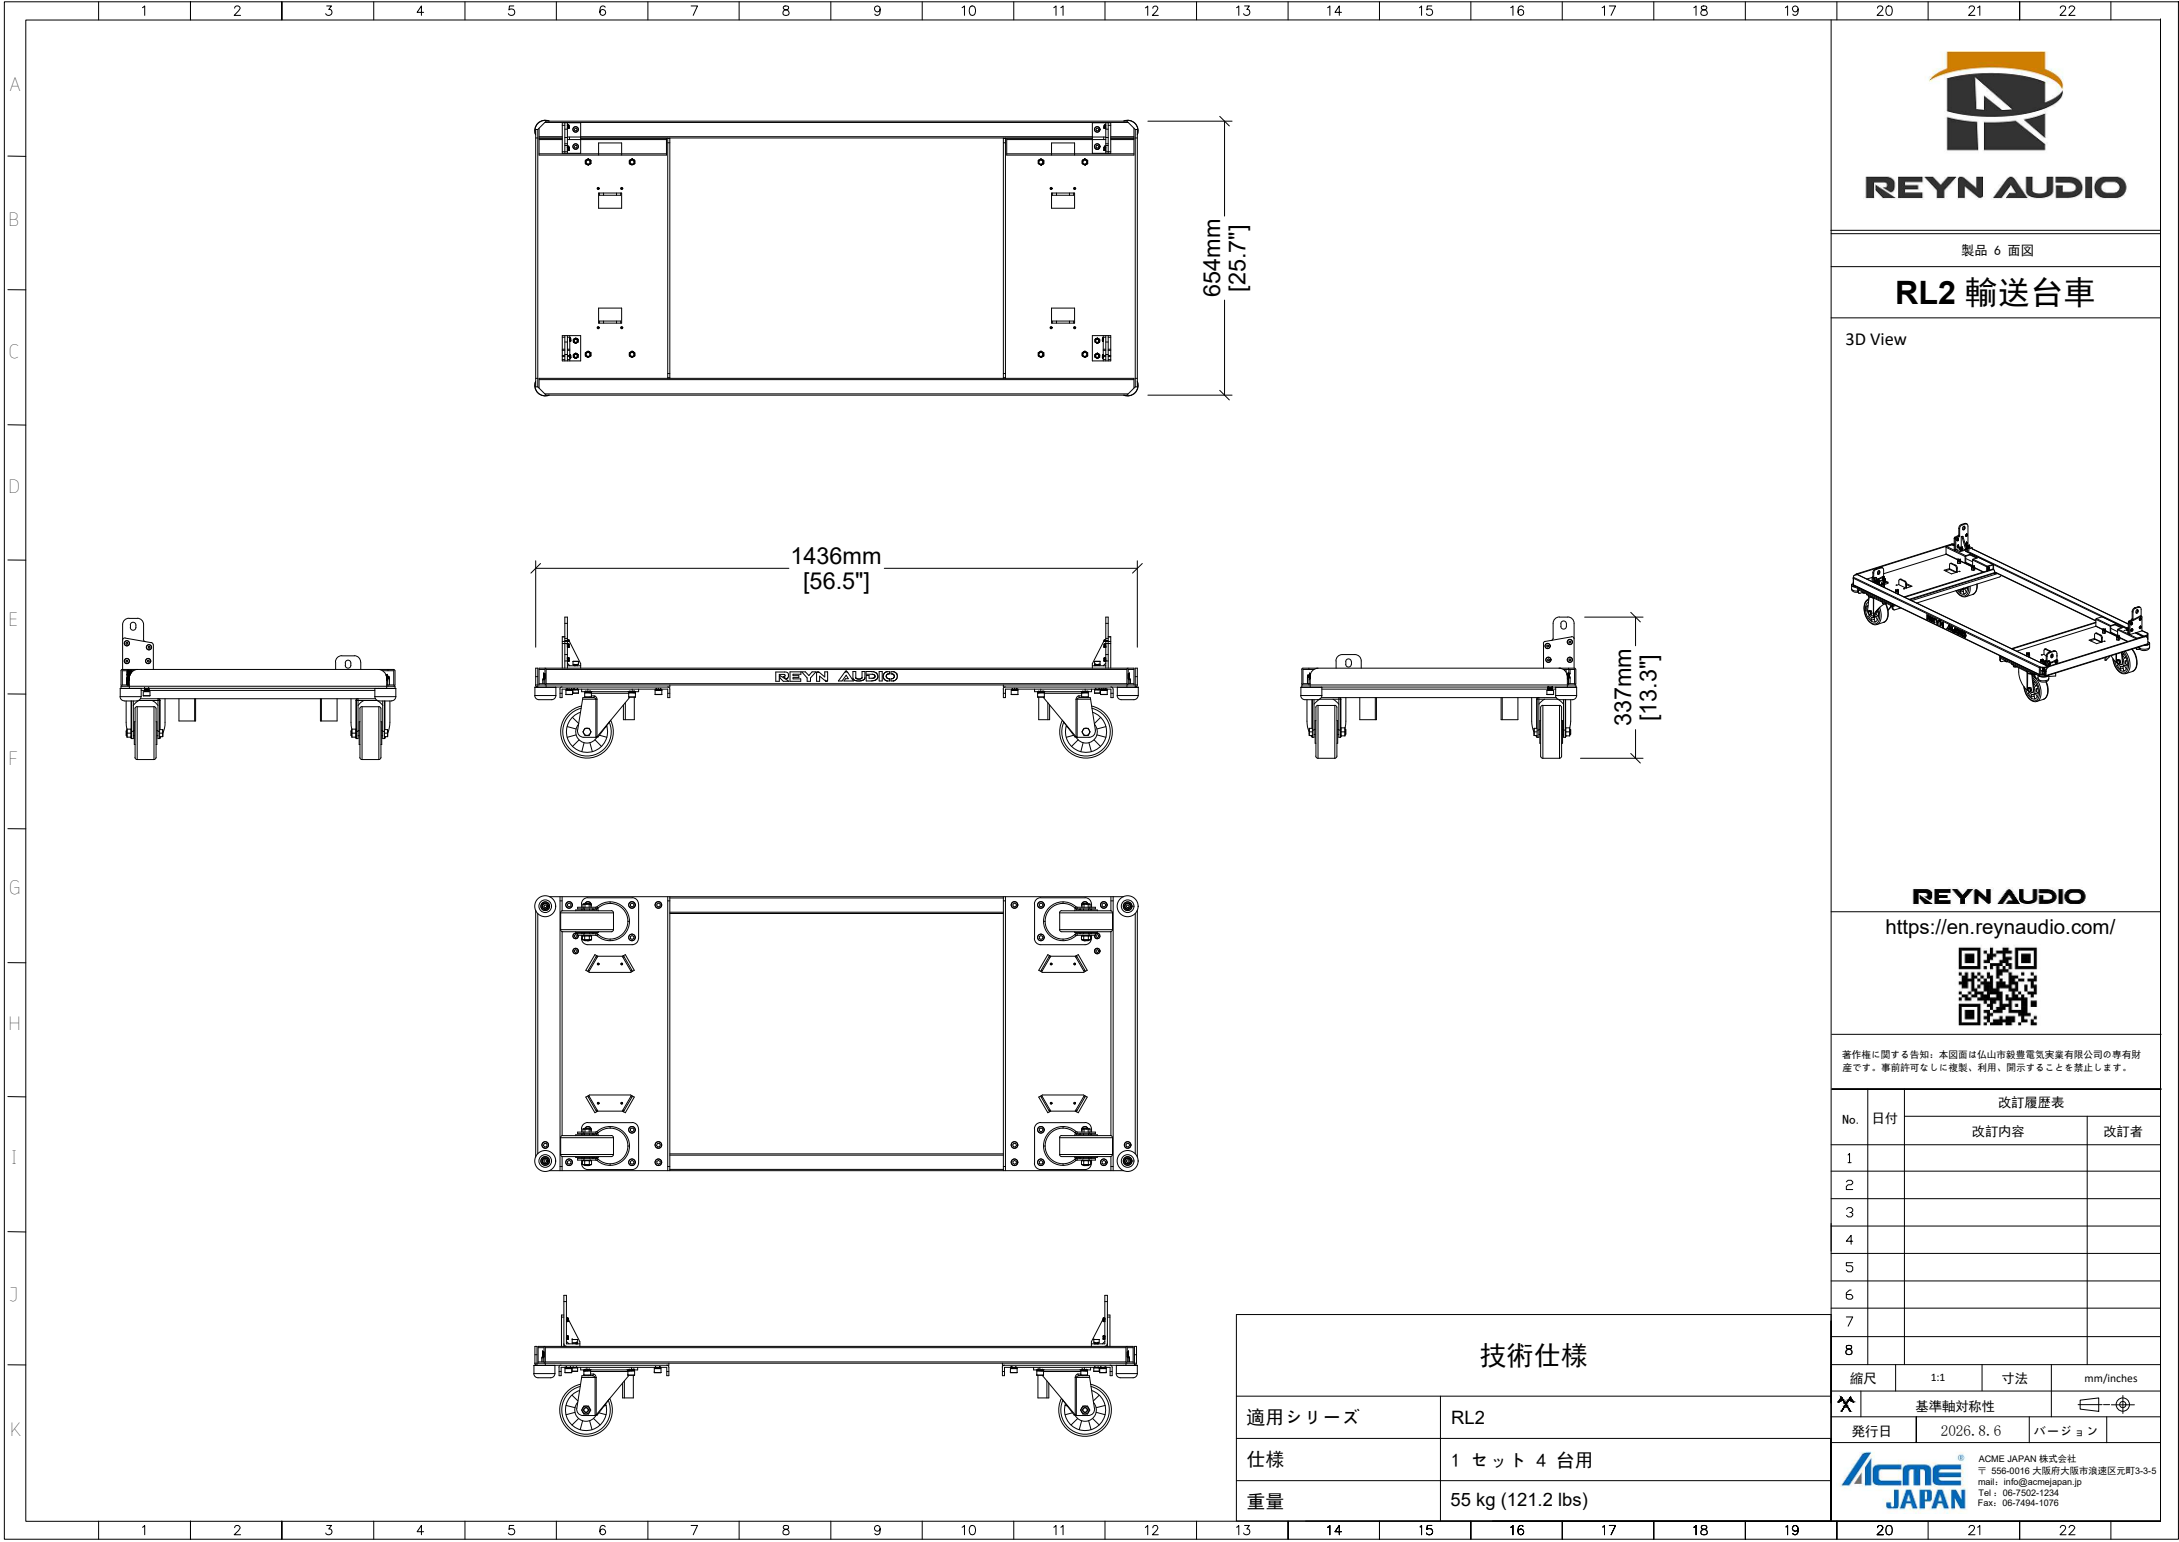

製品 6 面図

RL2 輸送台車

3D View



REYN AUDIO
<https://en.reynaudio.com/>




著作権に関する告知：本図面は仏山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

技術仕様	
適用シリーズ	RL2
仕様	1 セット 4 台用
重量	55 kg (121.2 lbs)

✂	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	
ACME JAPAN 株式会社 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-8 mail: info@acmejapan.jp Tel : 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			

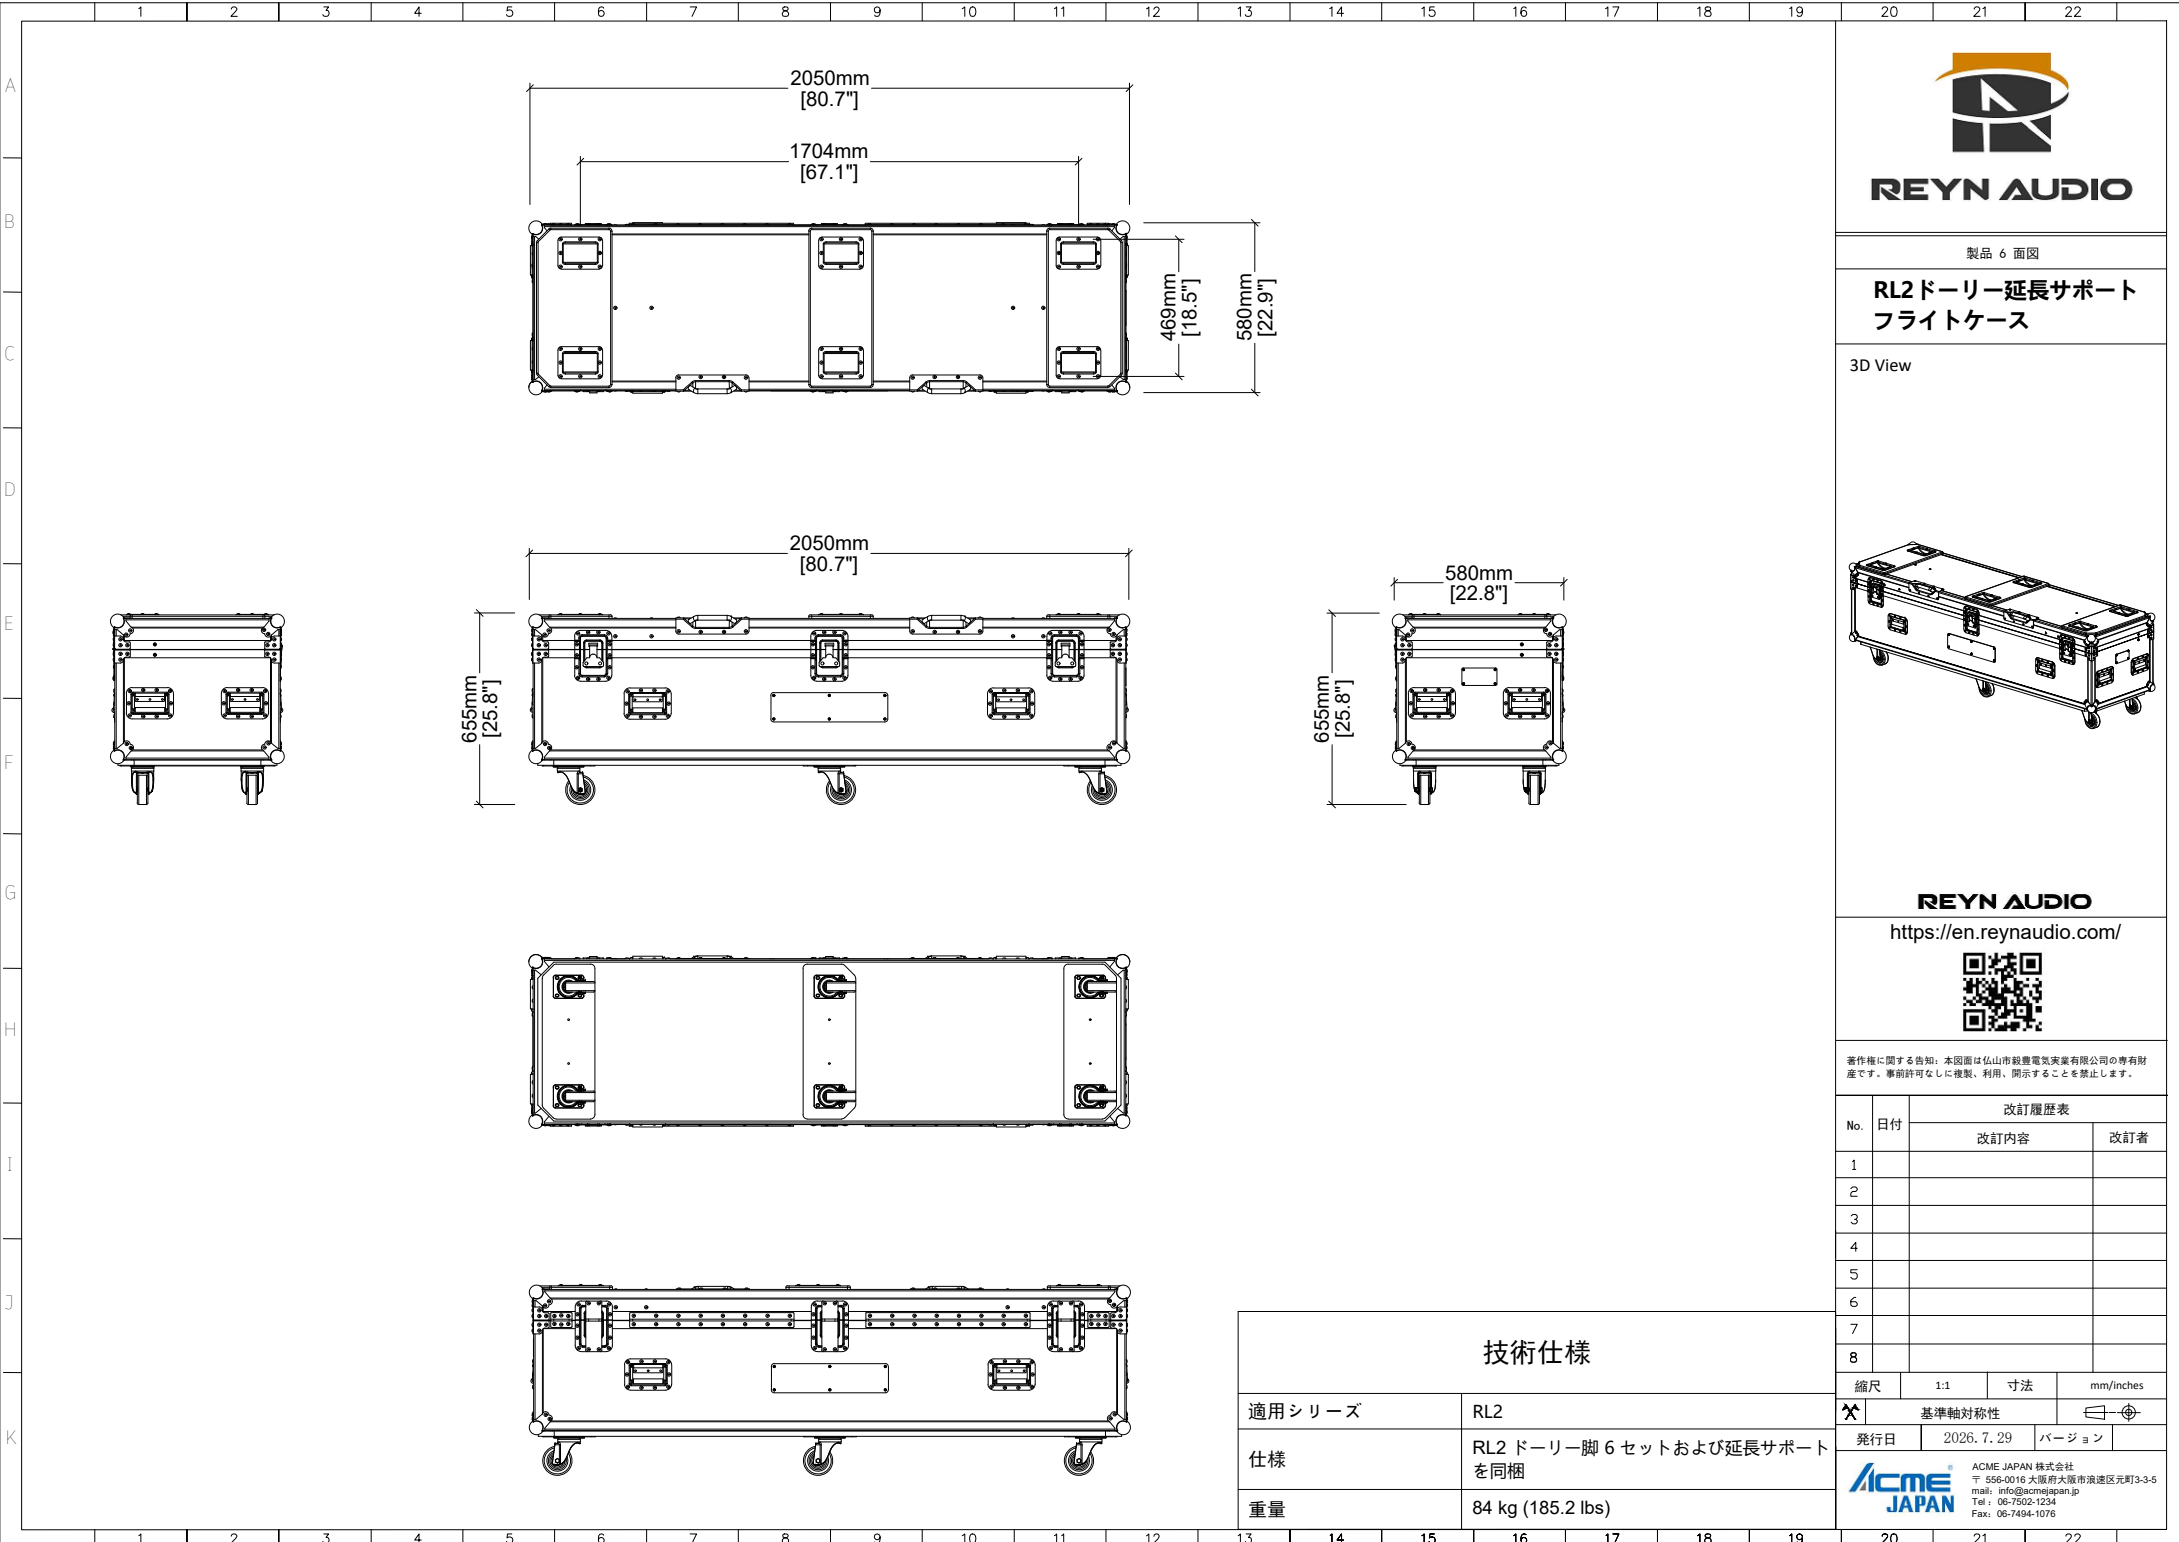


REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2 ドーリー延長サポート
フライトケース

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>




著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表		
		改訂内容		改訂者
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
縮尺		1:1	寸法	mm/inches
✕	基準軸対称性			
発行日		2026. 7. 29	バージョン	
		ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076		

技術仕様

適用シリーズ	RL2
仕様	RL2 ドーリー脚 6 セットおよび延長サポートを同梱
重量	84 kg (185.2 lbs)

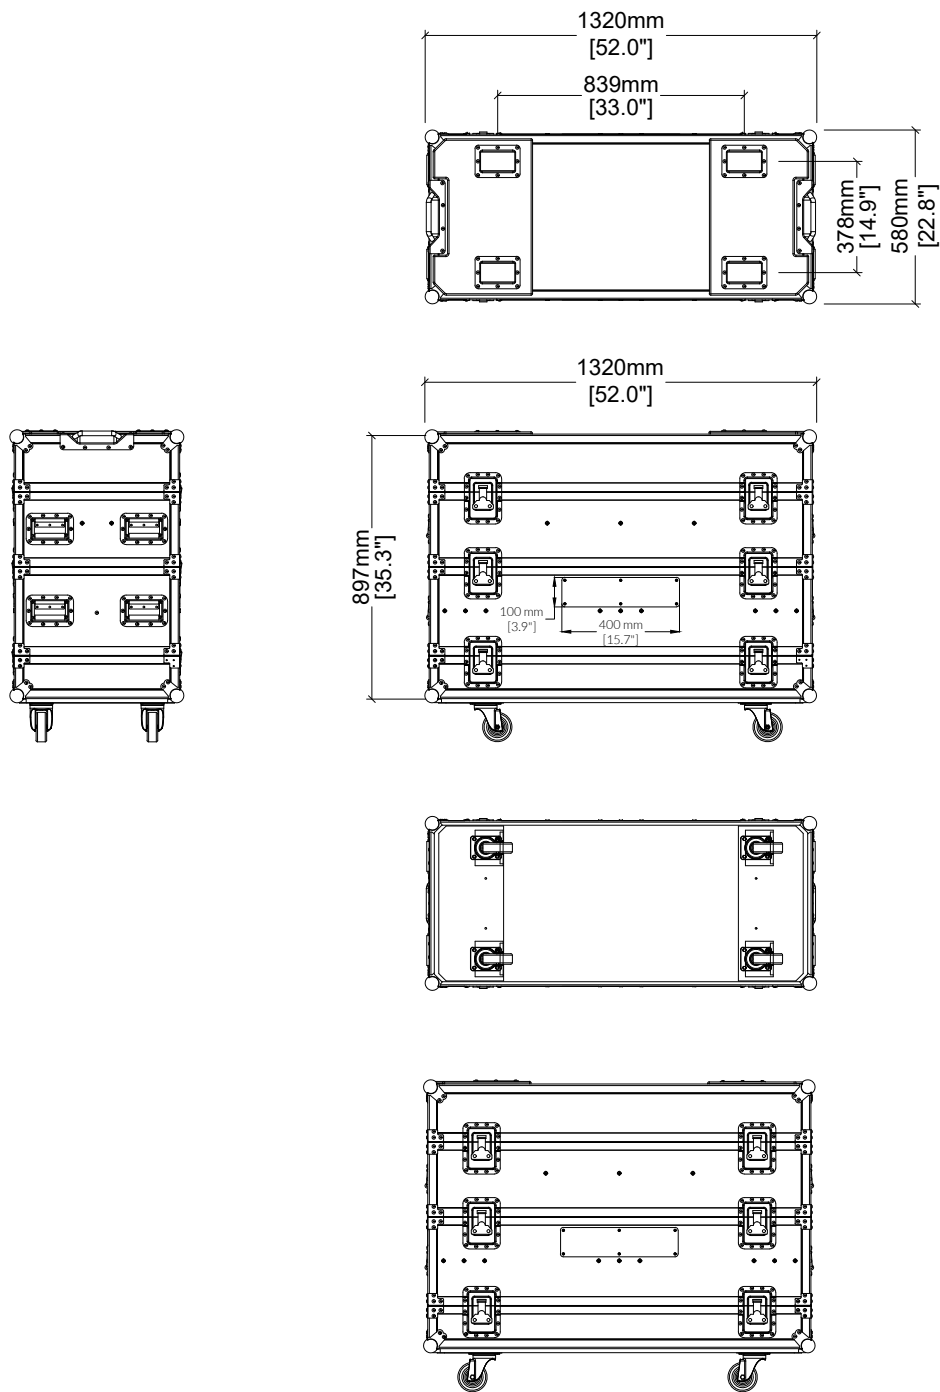

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2 吊りフライトケース

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仙山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
★	基準軸対称性		
発行日	2026. 8. 6	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
 mail: info@acmejapan.jp
 Tel: 06-7502-1234
 Fax: 06-7494-1076


技術仕様

適用シリーズ	RL2
仕様	RL2ハンガー 2 個及び三角架2個を含む
重量	87 kg (191.8 lbs)
総重量	249 kg (549.0 lbs)

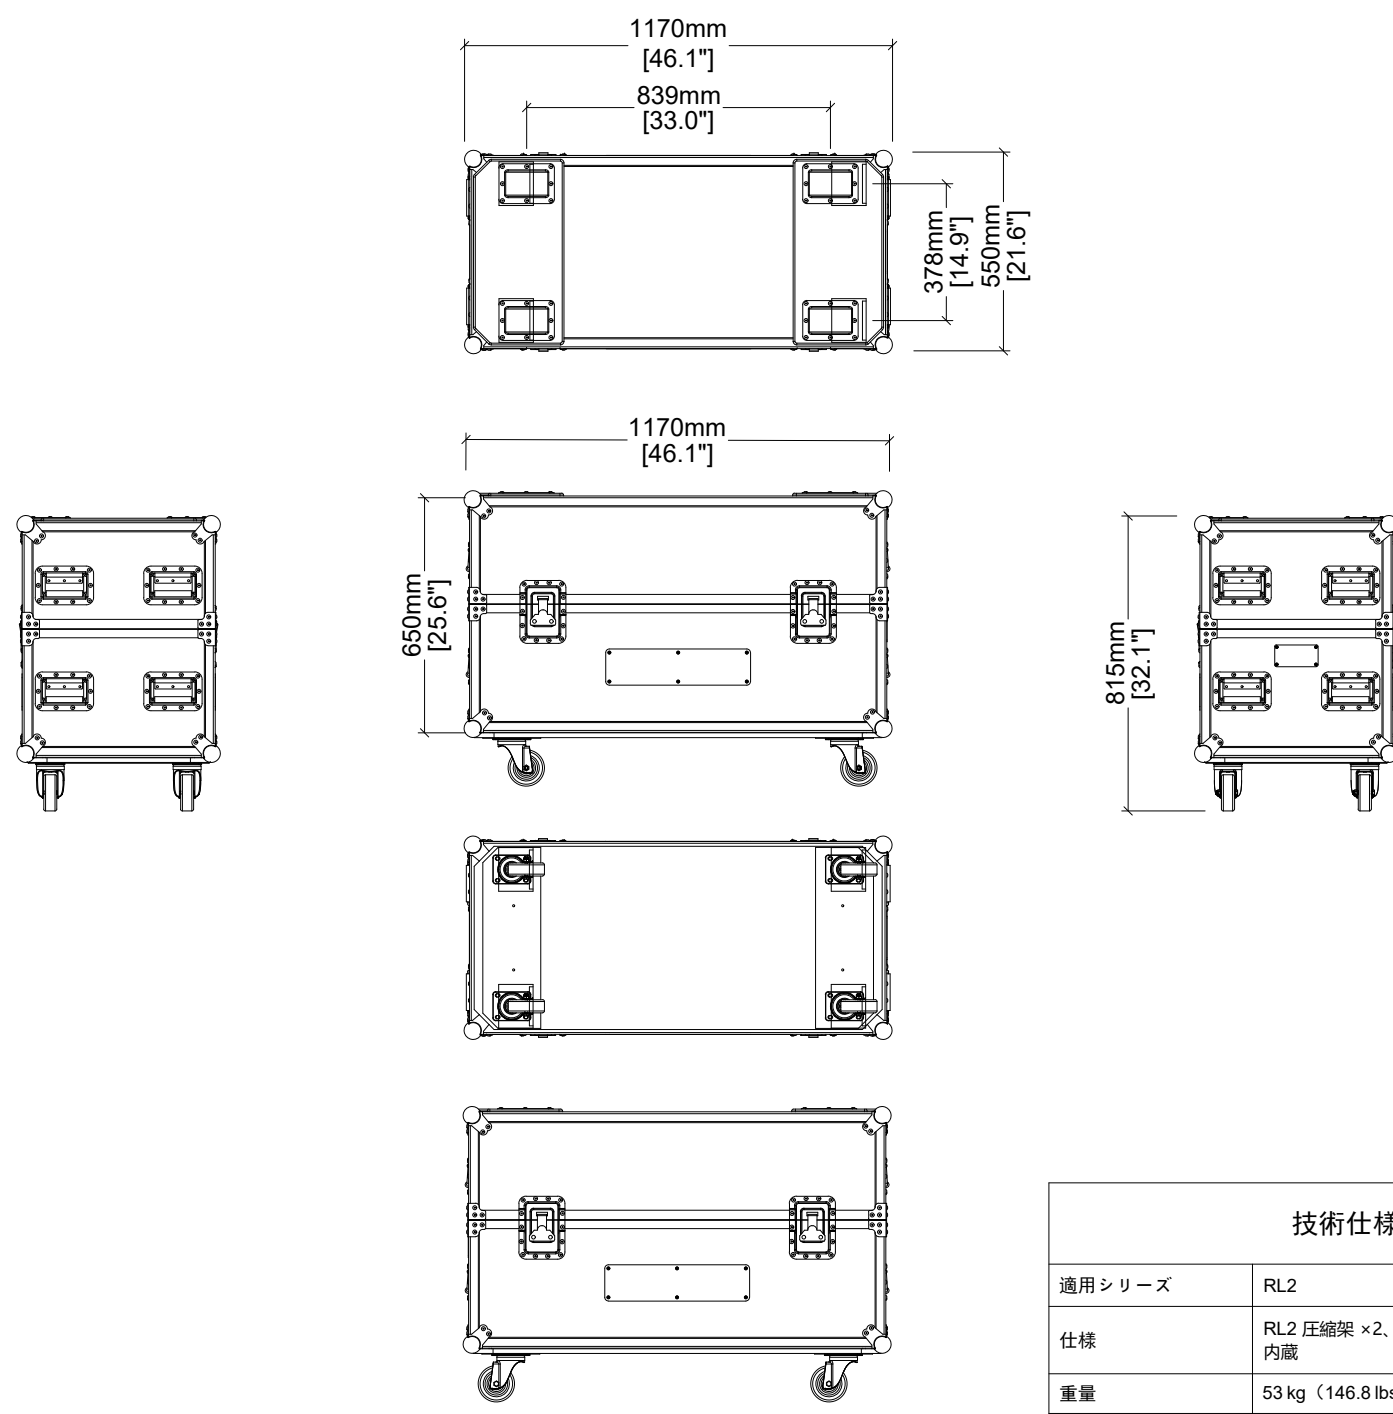

製品 6 面図


RL2 圧縮フレーム フライトケース

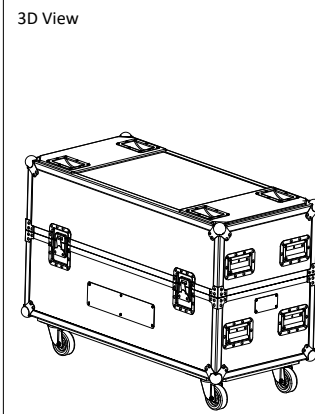

著作権に関する告知: 本図面は弘山市鋭電電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	RL2
仕様	RL2 圧縮架 ×2、手動チェンブロック ×2 を内蔵
重量	53 kg (146.8 lbs)
総重量	89 kg (196.2 lbs)


改訂履歴表			
No.	日付	改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法 mm/inches
✳		基準軸対称性	
発行日	2026. 8. 15	バージョン	
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel : 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			

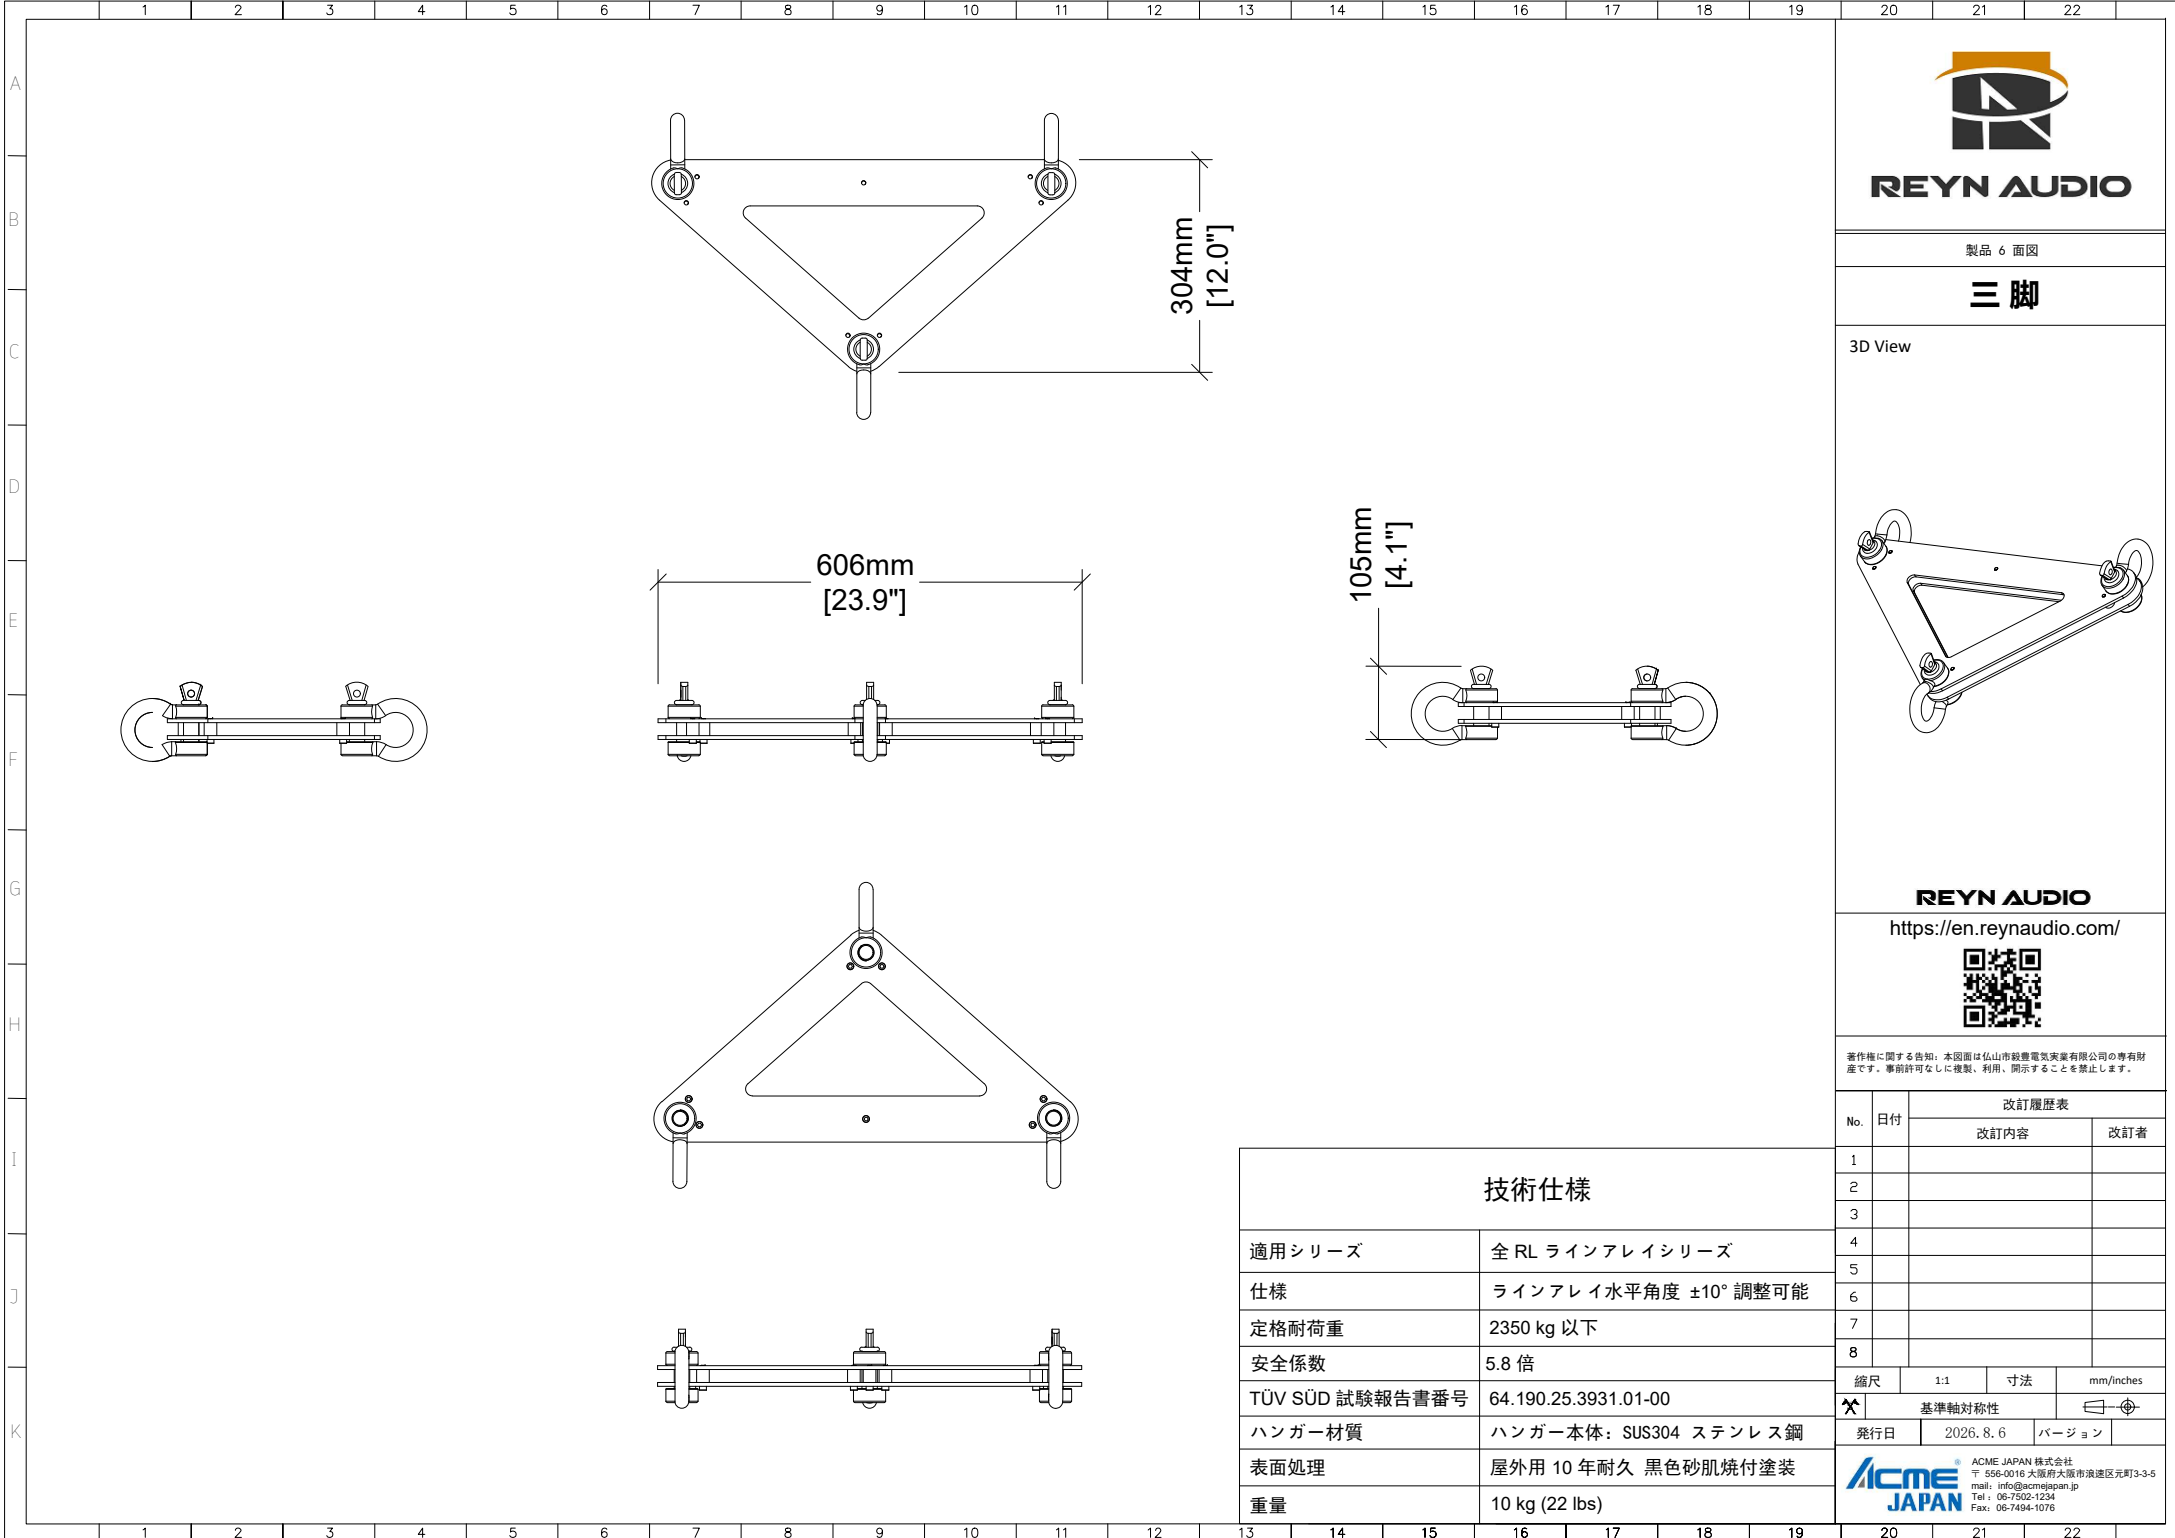

製品 6 面図

三脚

3D View

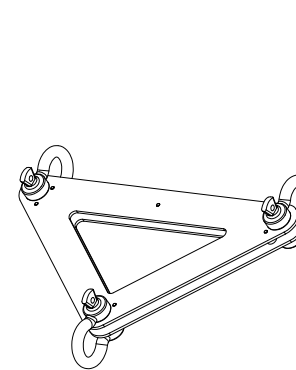


REYN AUDIO
<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仏山市録音電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


技術仕様	
適用シリーズ	全 RL ラインアレイシリーズ
仕様	ラインアレイ水平角度 ±10° 調整可能
定格耐荷重	2350 kg 以下
安全係数	5.8 倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.25.3931.01-00
ハンガー材質	ハンガー本体: SUS304 ステンレス鋼
表面処理	屋外用 10 年耐久 黒色砂肌焼付塗装
重量	10 kg (22 lbs)

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性		mm/inches	
発行日		2026.8.6	バージョン
		ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076	

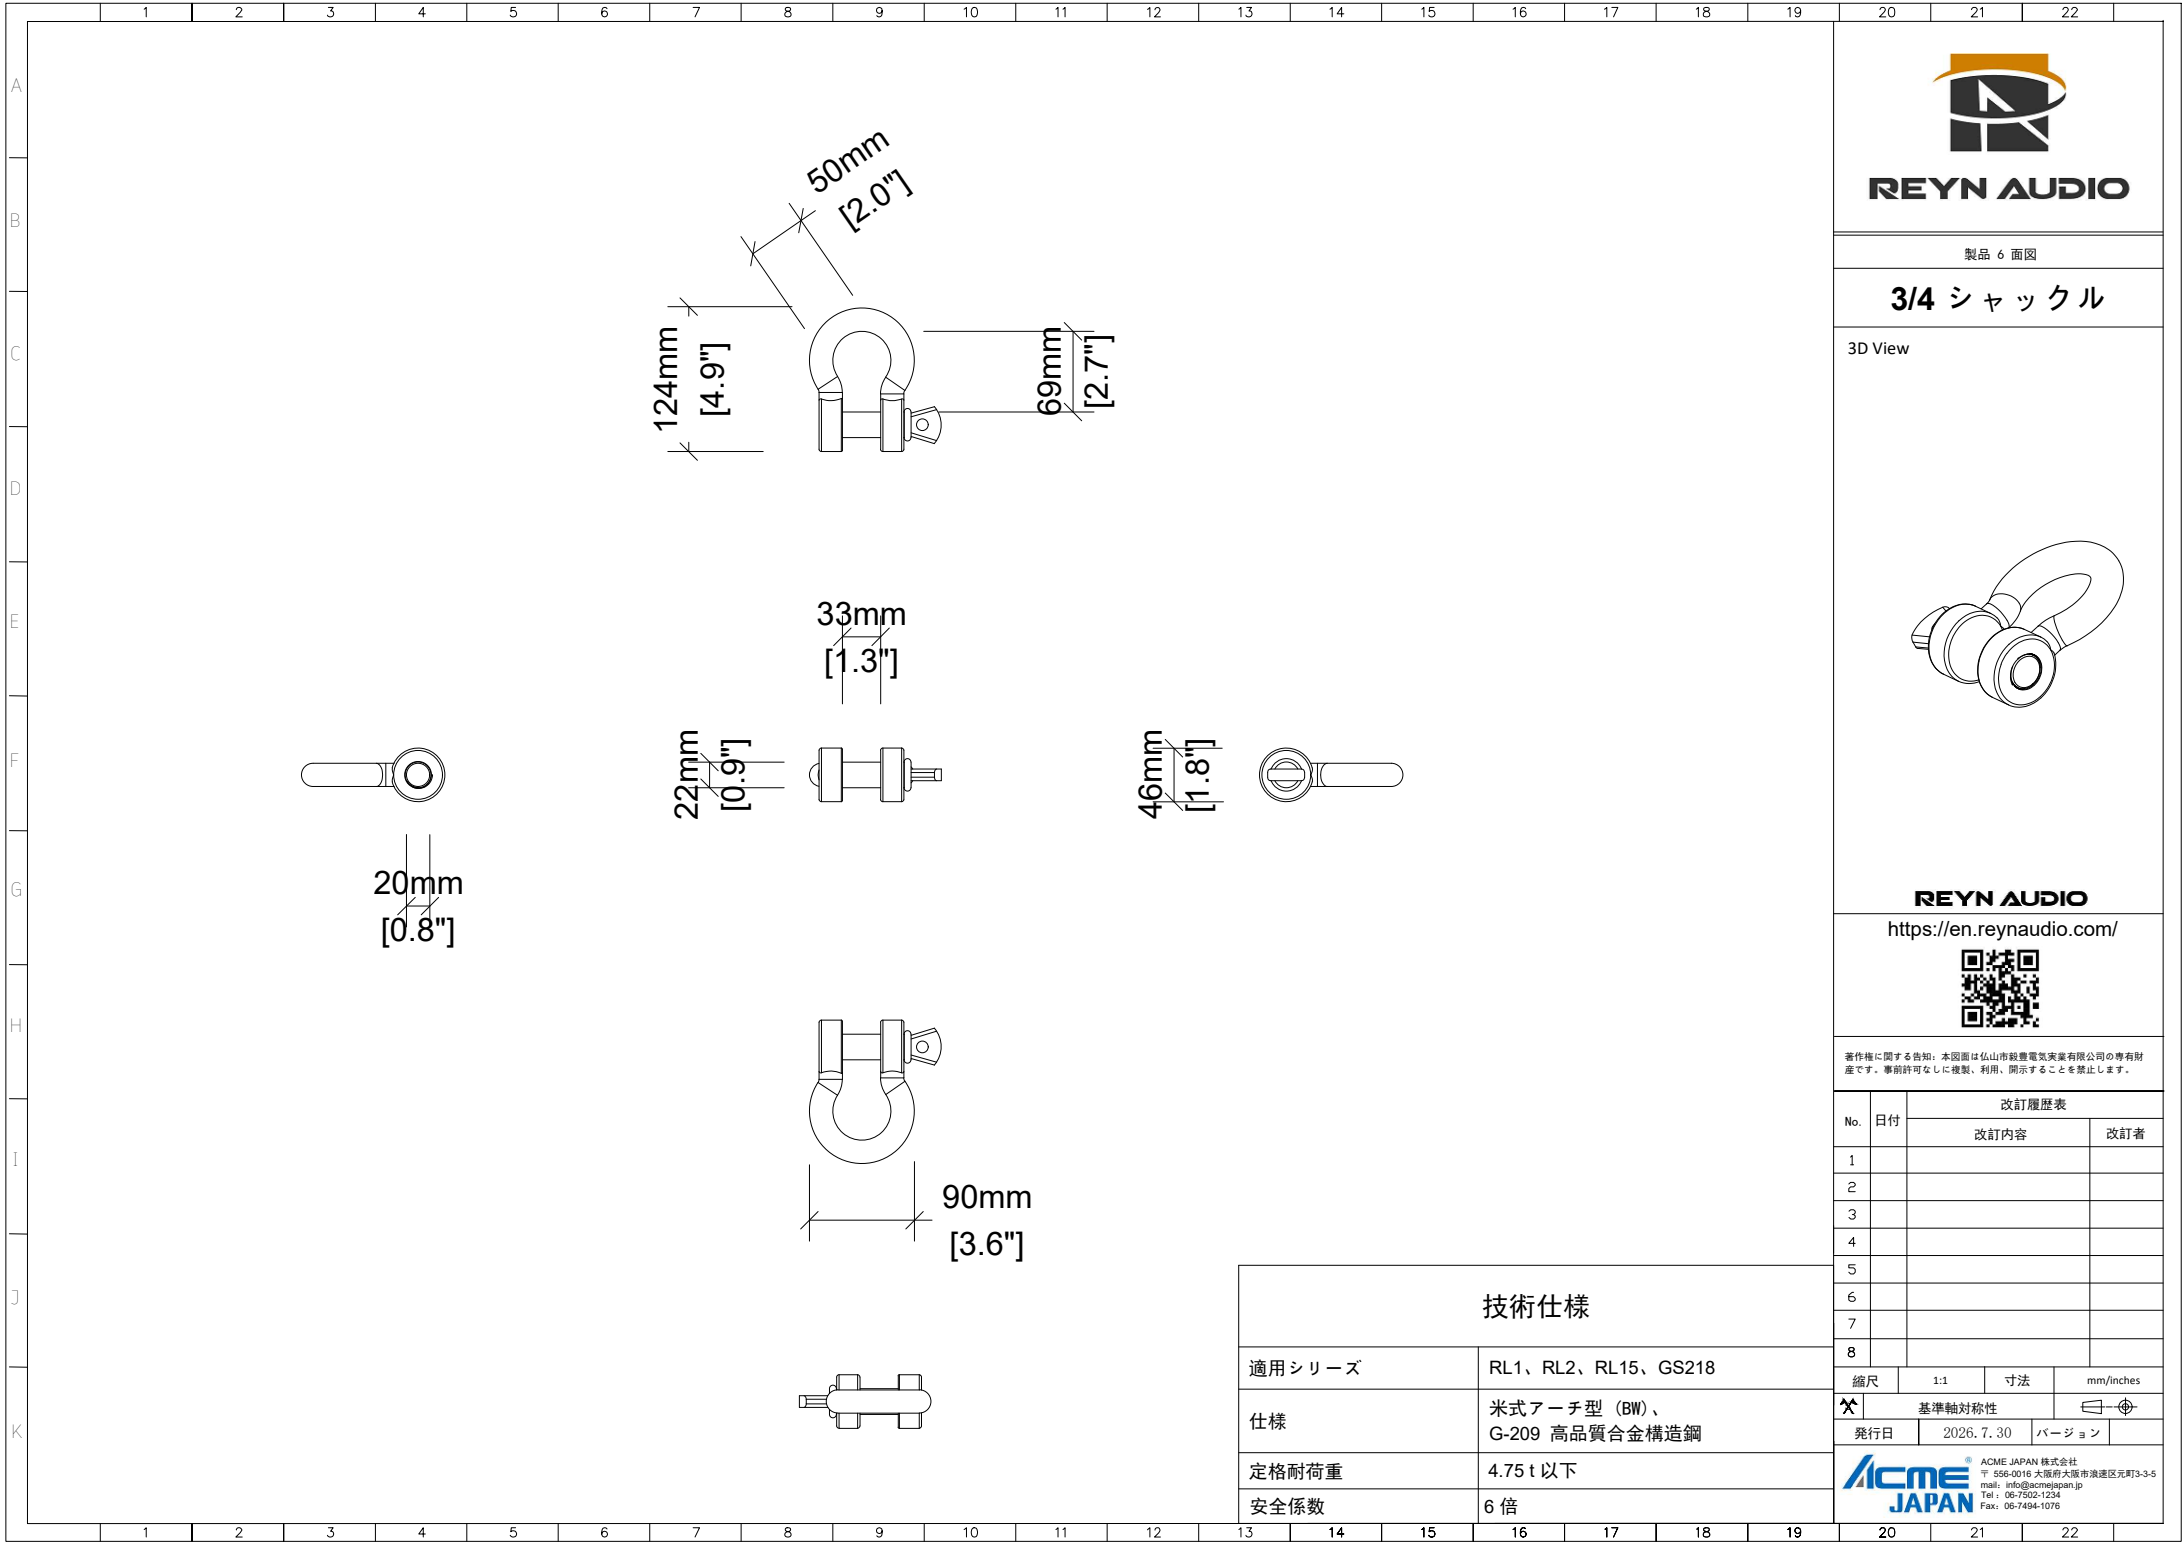

製品 6 面図

3/4 シャックル

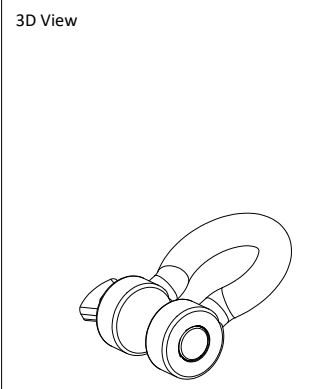

REYN AUDIO
<https://en.reynaudio.com/>

著作権に関する告知：本図面は弘山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

技術仕様	
適用シリーズ	RL1、RL2、RL15、GS218
仕様	米式アーチ型 (BW)、 G-209 高品質合金構造鋼
定格耐荷重	4.75 t 以下
安全係数	6 倍

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 7. 30	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-6
mail: info@acmejapan.jp
Tel: 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076