




3D View








<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仏山市毅雲電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

改訂履歴表				
No.	日付	改訂内容		改訂者
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
縮尺		1:1	寸法	mm/inches
		基準軸対称性		
発行日		2026.7.28		バージョン


ACME JAPAN ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail: info@acmejapan.jp
Tel: 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076

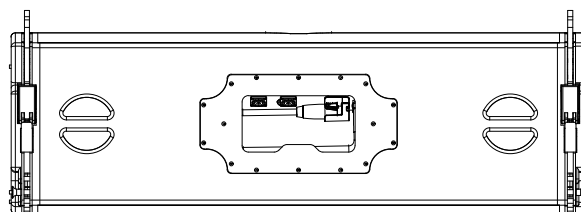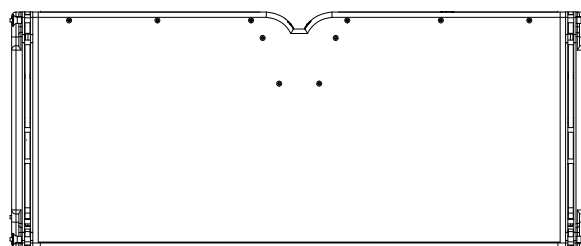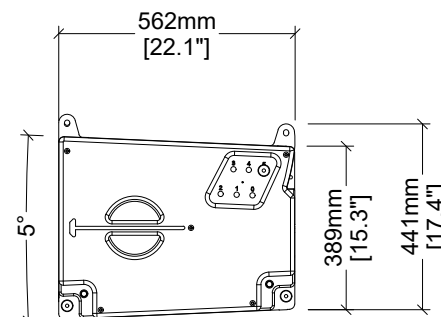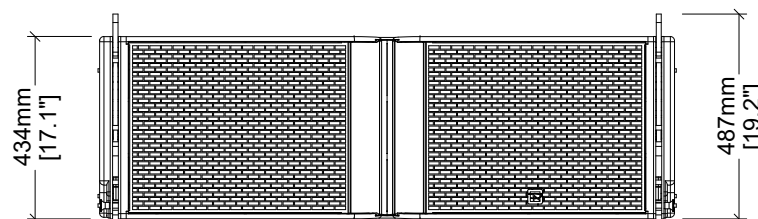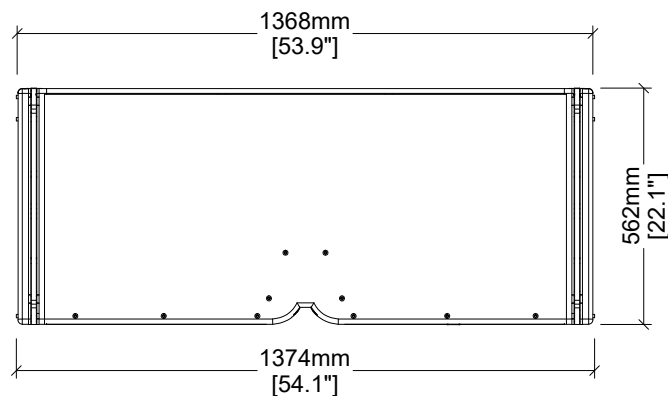

技術仕様

最大出力音圧レベル	149 dB
周波数特性	35 Hz - 20 kHz
指向性	水平: 70°・90°・110° 切替可能 垂直: 5°
AES 定格電力	低音: 1400W 中高音: 400W
公称インピーダンス	低音: 4Ω 中高音: 8Ω
ドライバーユニット	低音: 2×15 インチ ネオジム磁石 中音: 1×0 インチ ネオジム磁石 高音: 3×3 インチ ネオジム磁石・チタンタ イヤフラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1- (低音), 2+/2- (中高音)
筐体可動角度	0° 1° 2° 3° 4° 5°
防塵防水等級	IP55
重量	98 kg (216.1 lbs)


技術仕様		改訂履歴表			
		No.	日付	改訂内容	改訂者
仕様	RL15を最大24基搭載可能	1			
定格耐荷重	2350 kg 以下	2			
安全係数	5.8倍	3			
TÜV SÜD 試験報告番号	64.190.24.0765.01-00	4			
ハンガー材質	ハンガー本体、ハンガー横梁: SUS304 ステンレス鋼 ロゴプレート: カバ材表面付きユーカリ芯合板	5			
		6			
		7			
		8			
表面処理	ハンガー本体、ハンガー横梁: 屋外向け 10年耐用黒色砂面塗装 ロゴプレート: 黒細目 AB ポリウレア	縮尺	1:1	寸法	mm/inches
		✕	基準軸対称性		
重量	105 kg (231.5 lbs)	発行日	2026. 8. 6	バージョン	

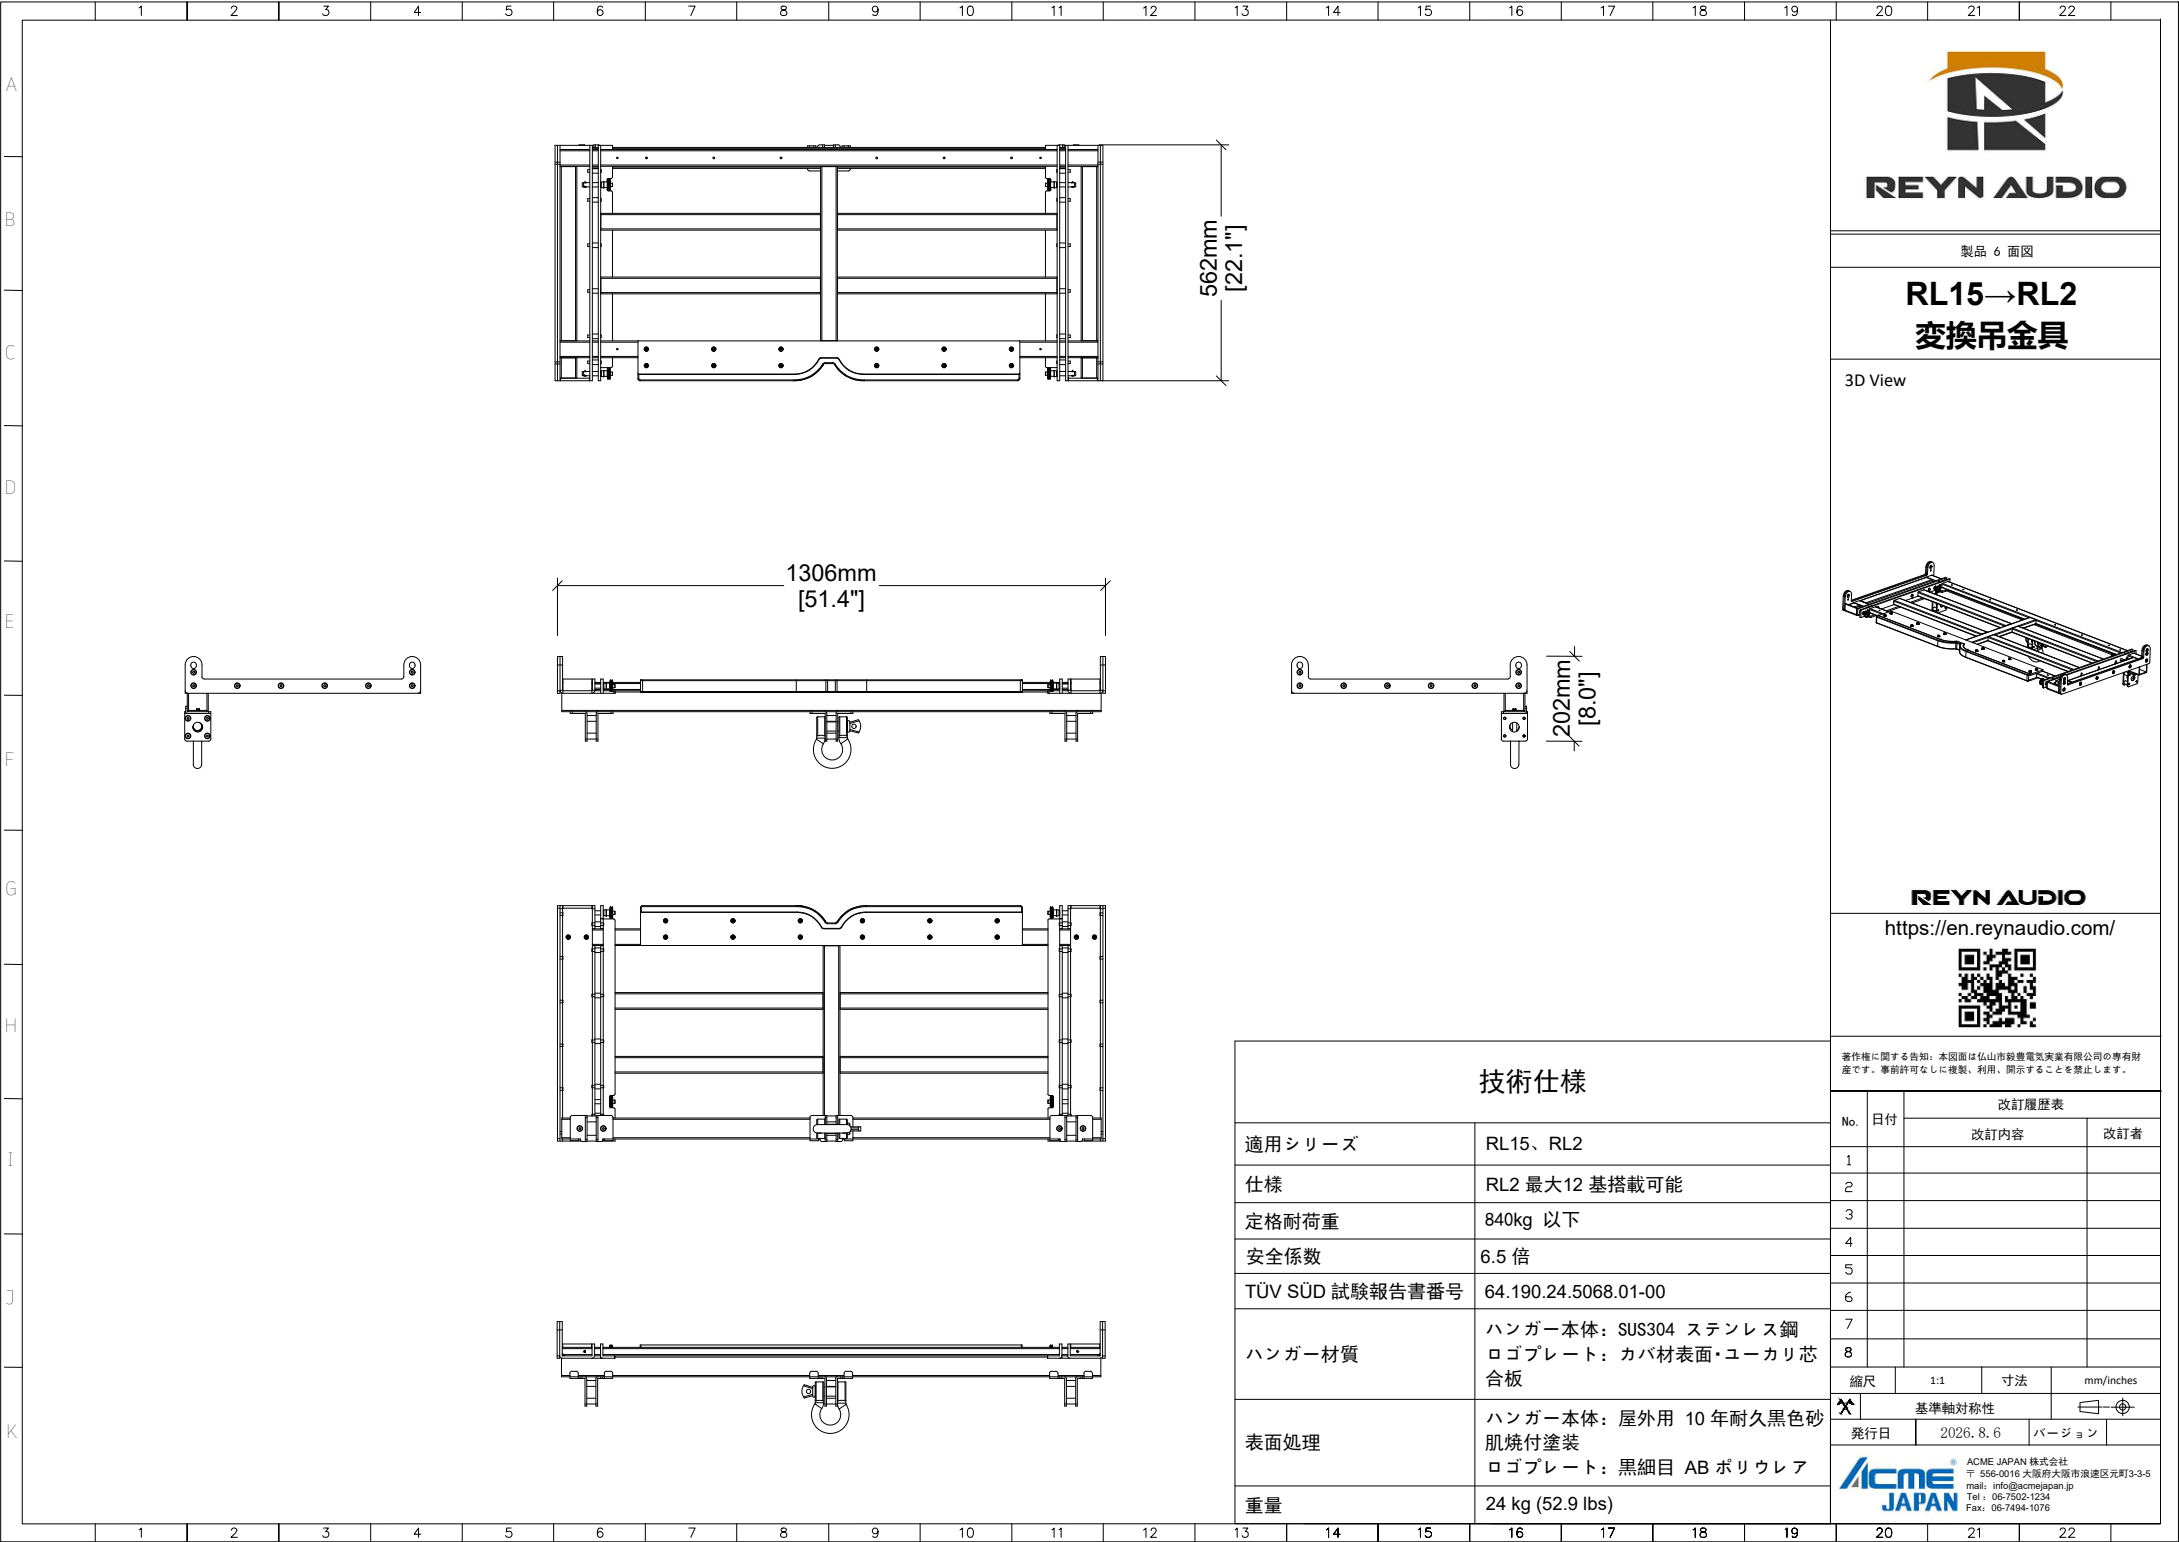

製品 6 面図

RL15→RL2
変換吊金具

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>




著作権に関する告知：本図面は弘山市鋭意電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様

適用シリーズ	RL15、RL2
仕様	RL2 最大12 基搭載可能
定格耐荷重	840kg 以下
安全係数	6.5 倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.24.5068.01-00
ハンガー材質	ハンガー本体：SUS304 ステンレス鋼 ロゴプレート：カバ材表面・ユーカリ芯合板
表面処理	ハンガー本体：屋外用 10 年耐久黒色砂肌焼付塗装 ロゴプレート：黒細目 AB ポリウレア
重量	24 kg (52.9 lbs)


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
mm/inches			
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel : 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			

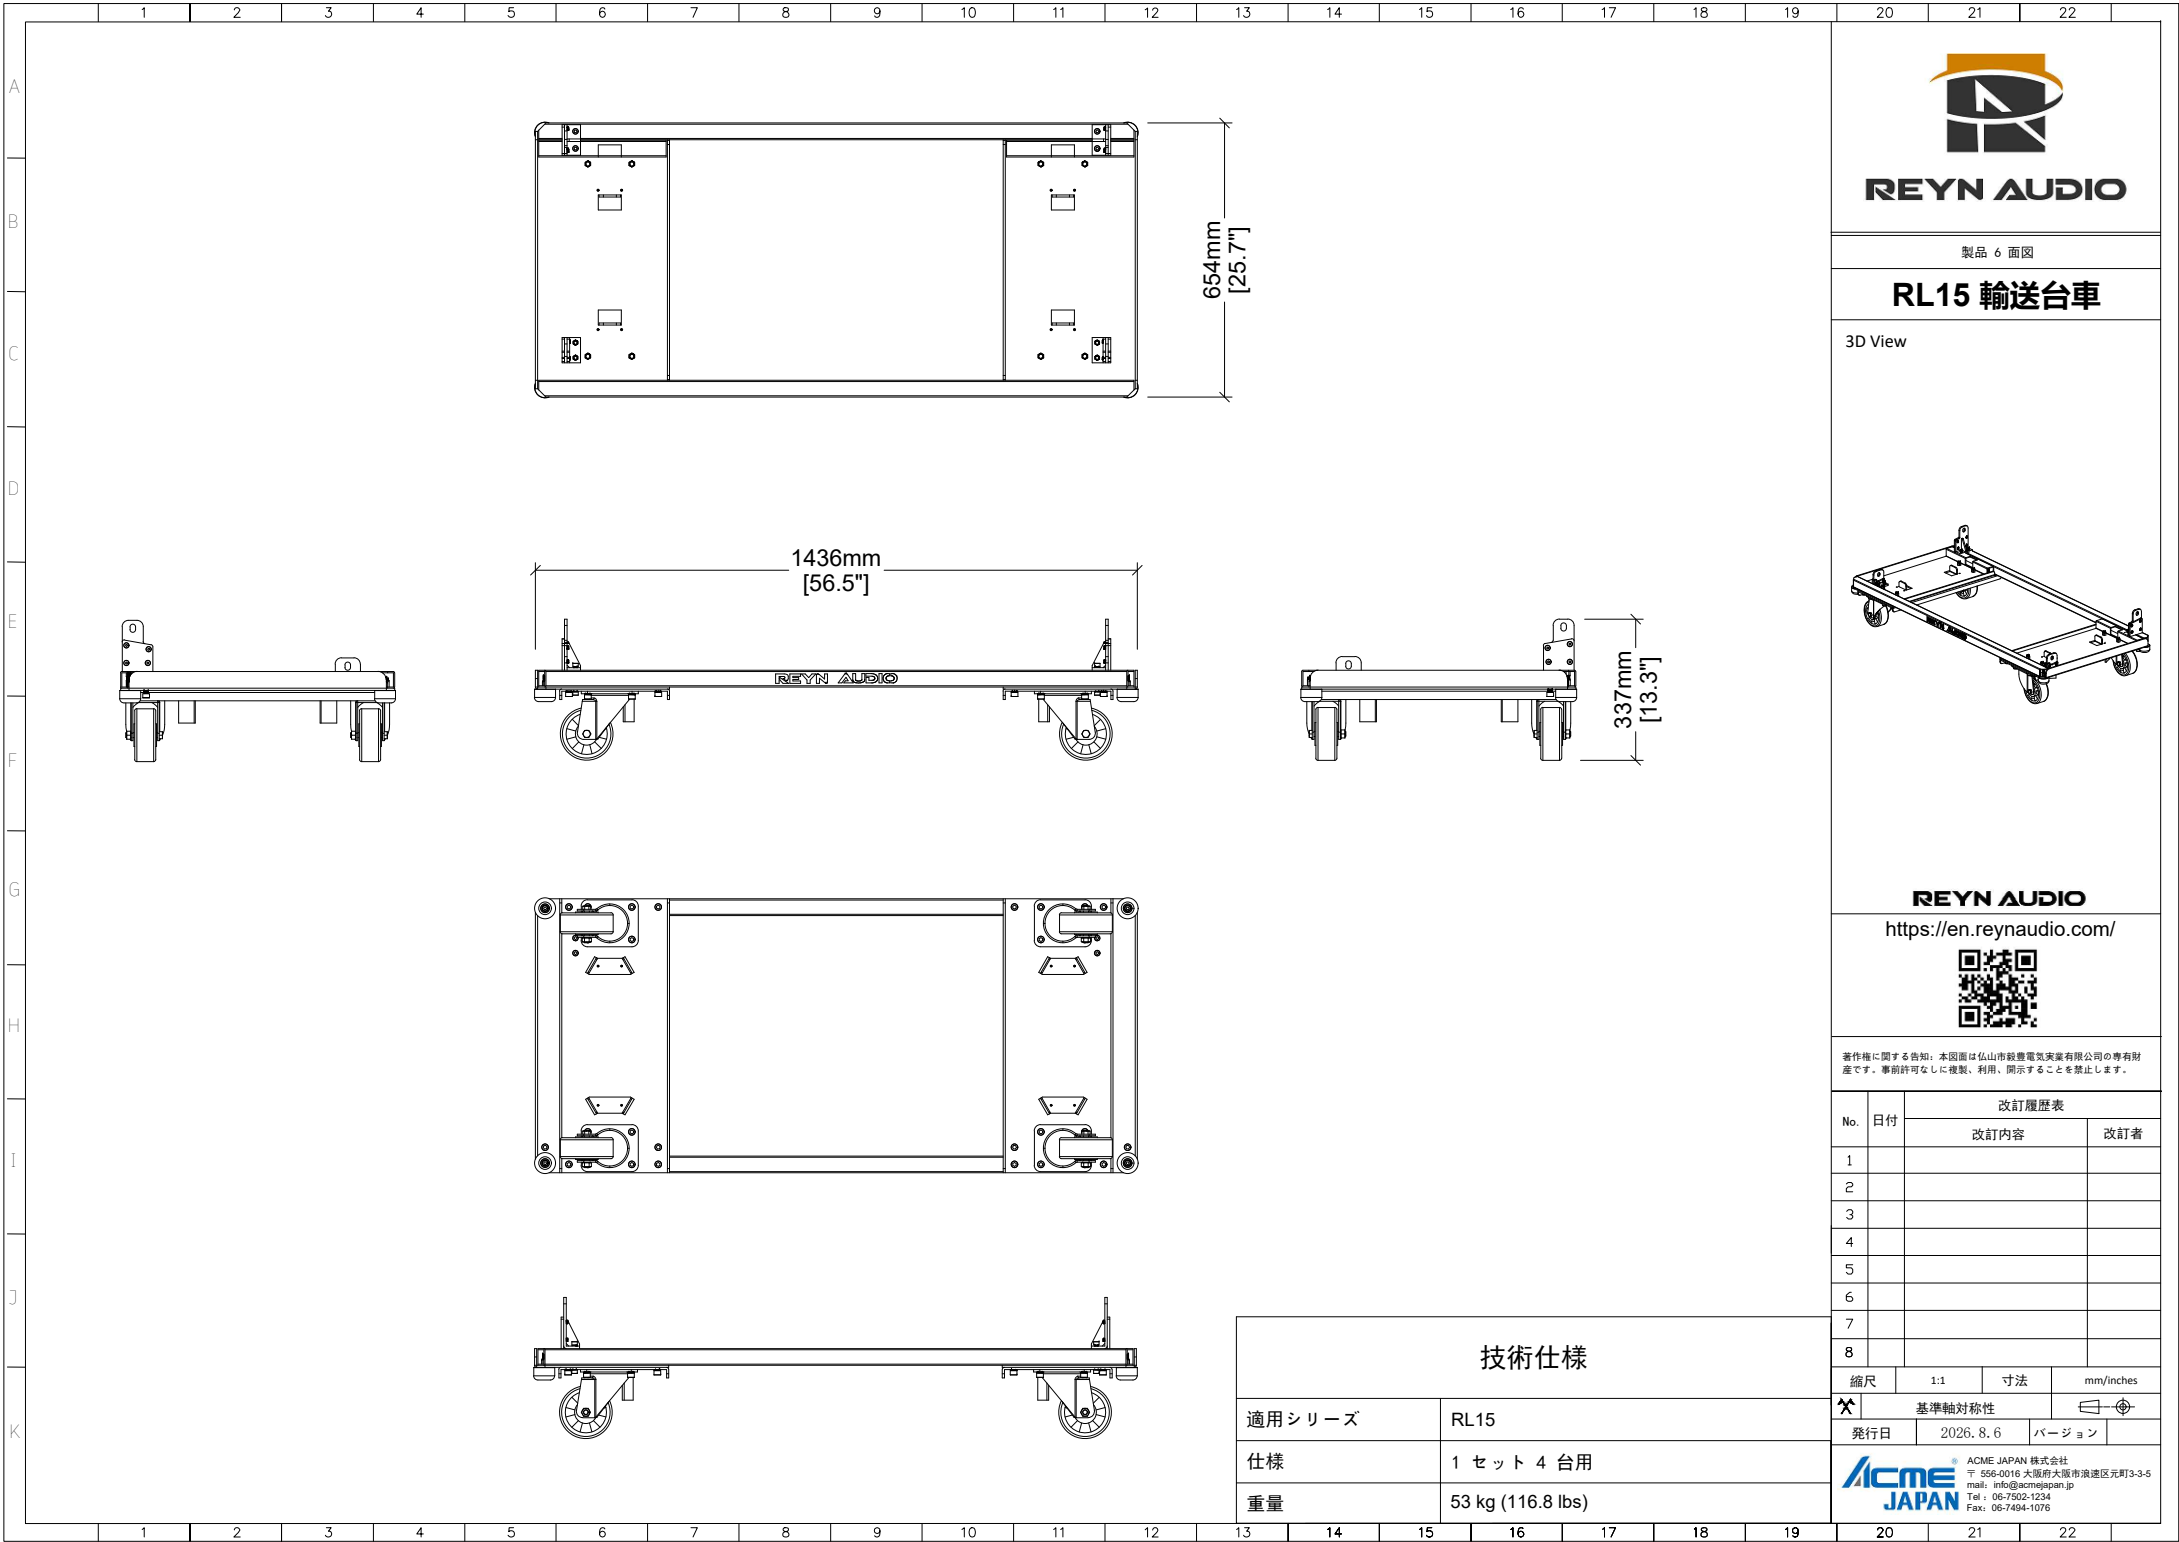

製品 6 面図

RL15 輸送台車

3D View



REYN AUDIO
<https://en.reynaudio.com/>




著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭意電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
✂ 基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel : 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			

技術仕様	
適用シリーズ	RL15
仕様	1 セット 4 台用
重量	53 kg (116.8 lbs)

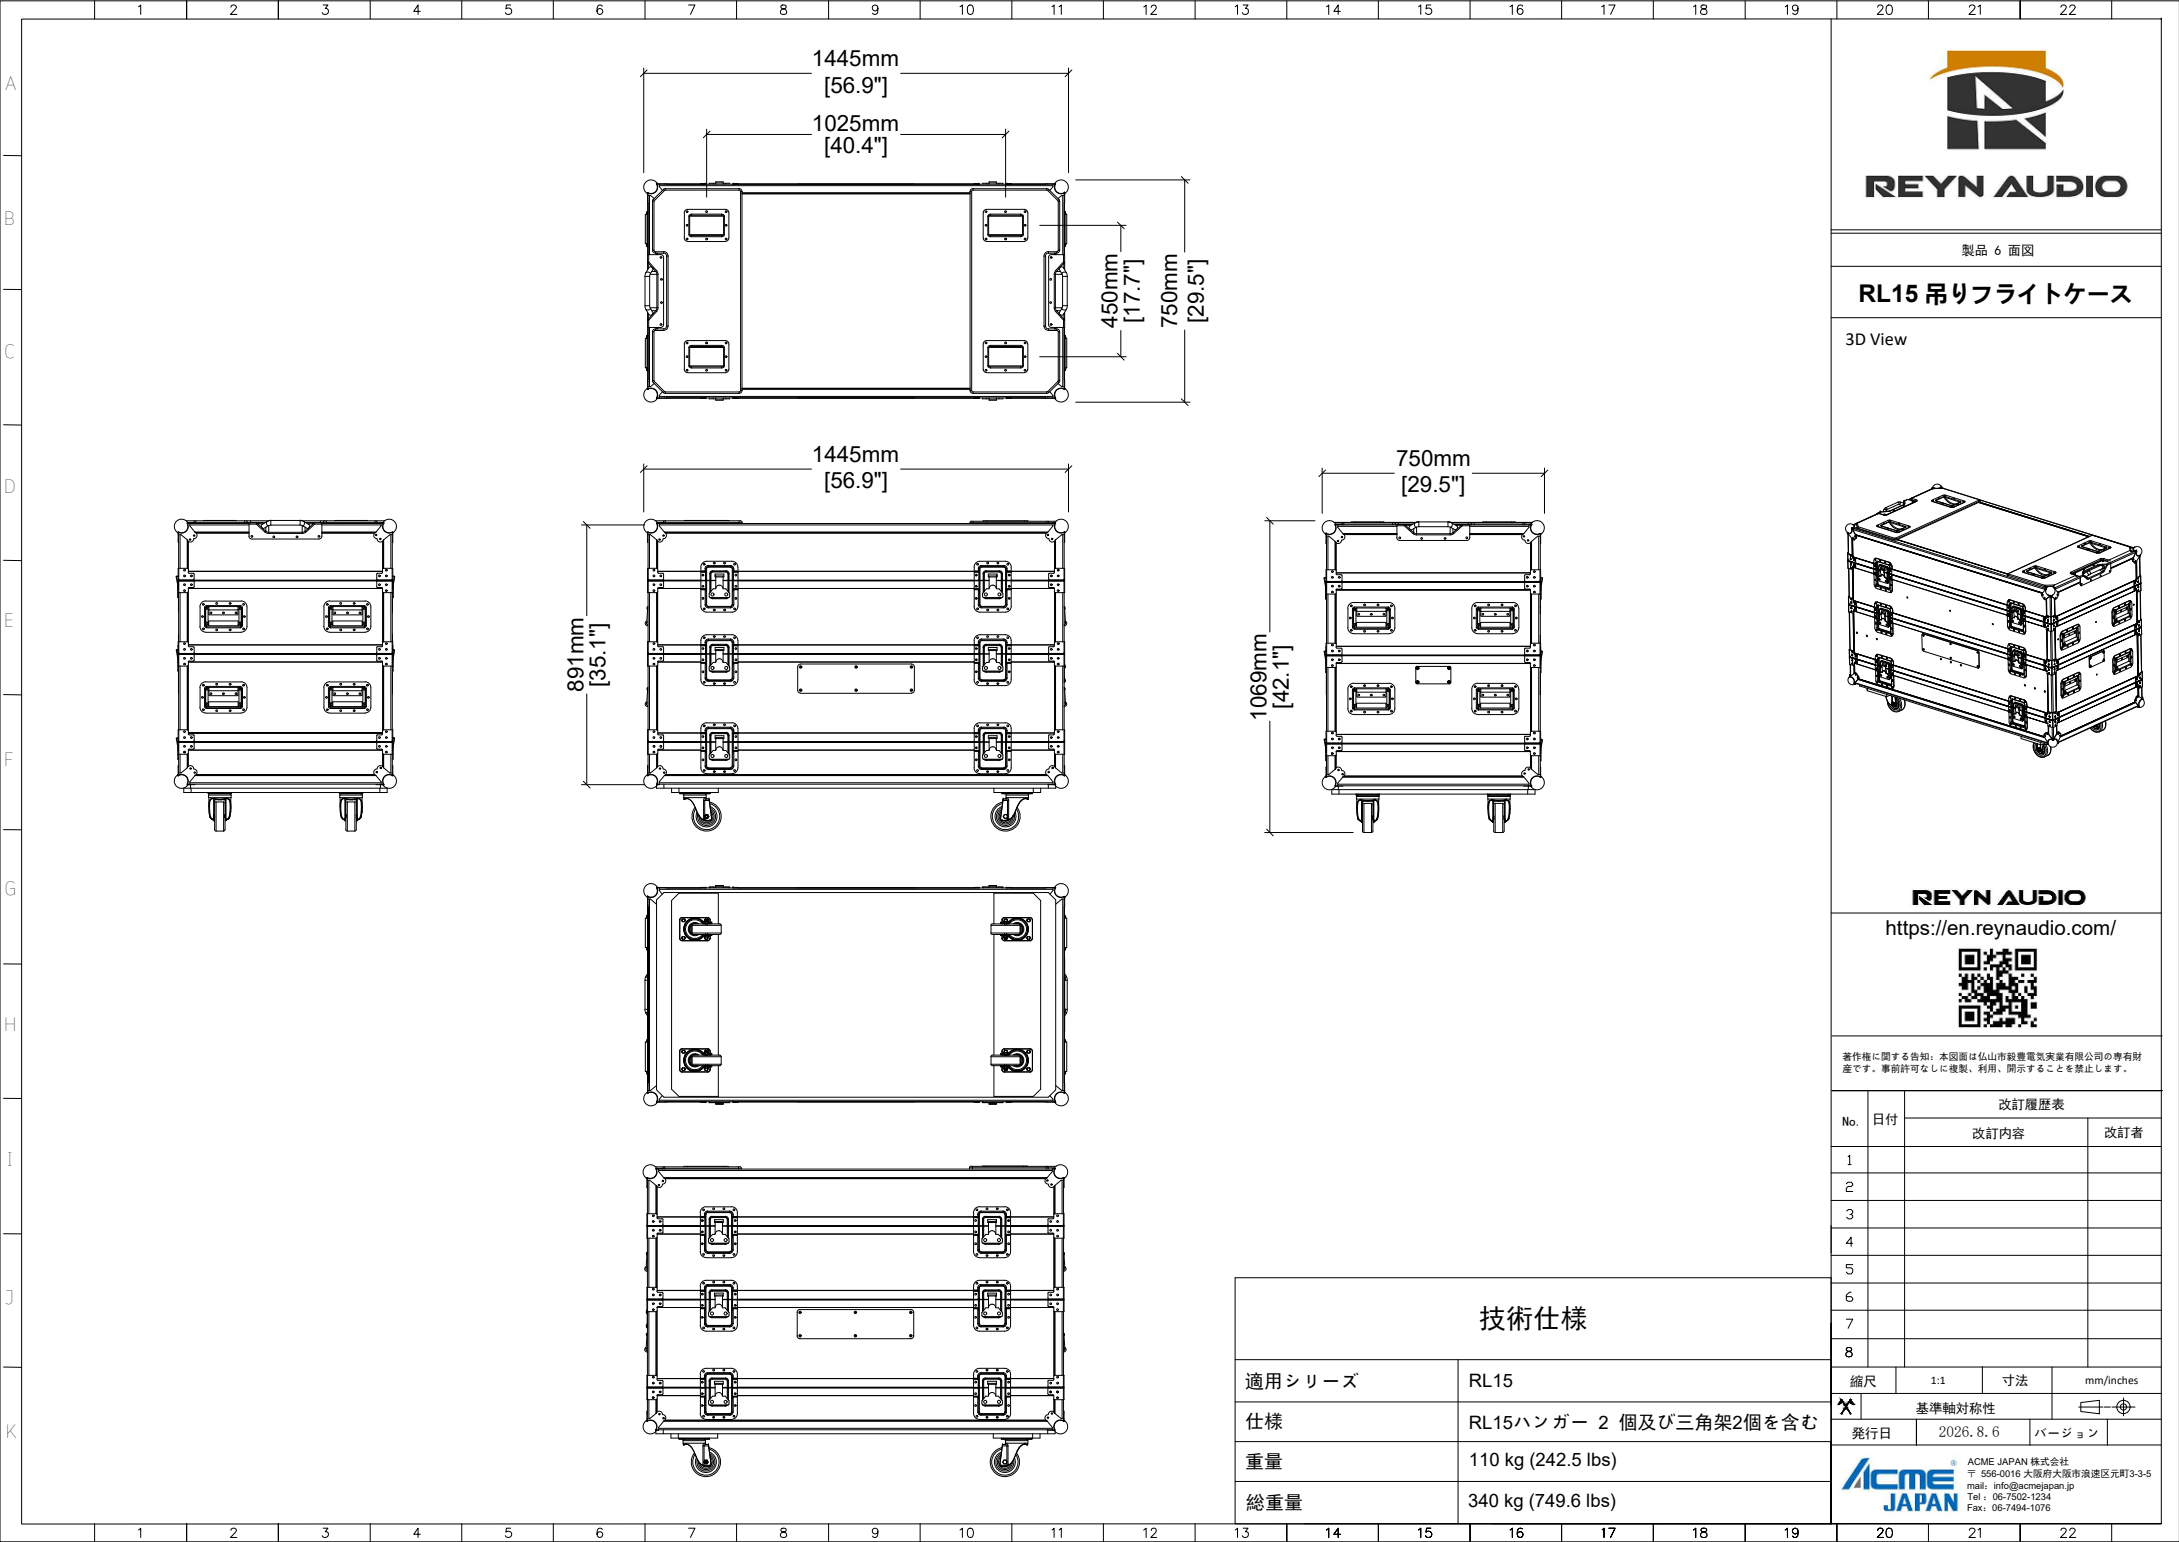


REYN AUDIO

製品 6 面図

RL15 吊りフライトケース

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>




著作権に関する告知: 本図面は弘山市鋭電電気工業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

技術仕様	
適用シリーズ	RL15
仕様	RL15ハンガー 2 個及び三角架2個を含む
重量	110 kg (242.5 lbs)
総重量	340 kg (749.6 lbs)

縮尺		1:1	寸法	mm/inches
✕		基準軸対称性		≡
発行日	2026. 8. 6	バージョン		
ACME JAPAN 株式会社 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel : 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076				

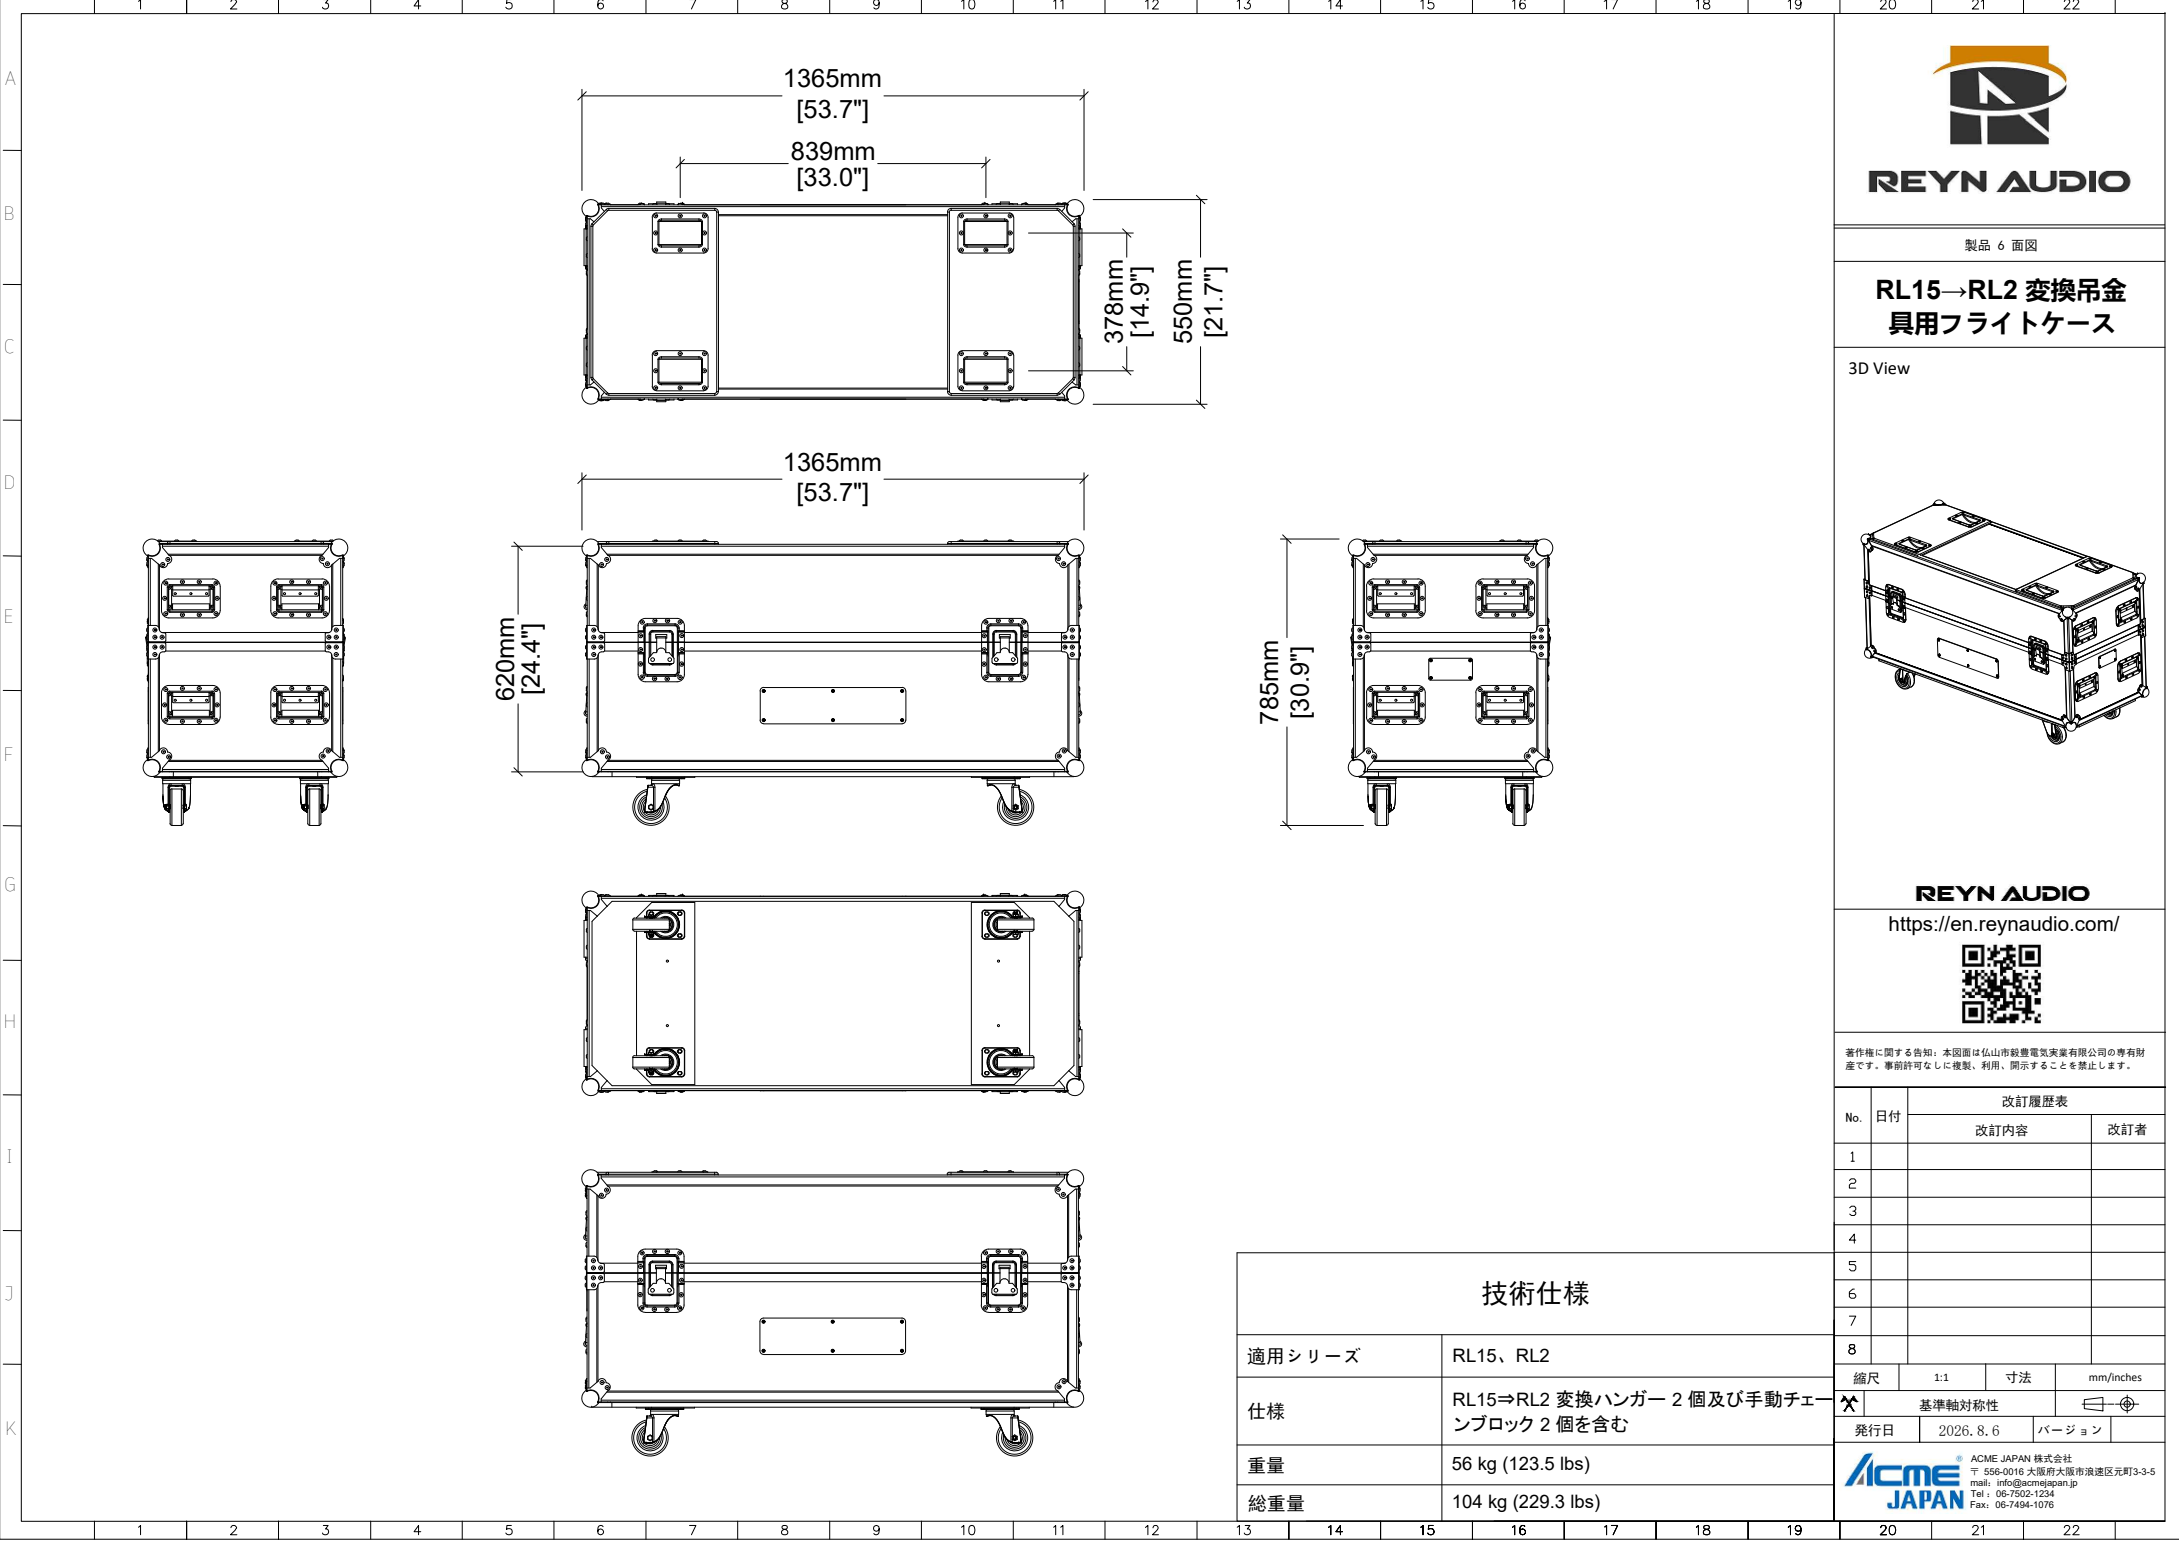


REYN AUDIO

製品 6 面図

RL15→RL2 変換吊金
具用フライトケース

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>




著作権に関する告知：本図面は仏山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

技術仕様			
適用シリーズ	RL15、RL2		
仕様	RL15⇒RL2 変換ハンガー 2 個及び手動チェンブロック 2 個を含む		
重量	56 kg (123.5 lbs)		
総重量	104 kg (229.3 lbs)		


ACME JAPAN 株式会社
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail: info@acmejapan.jp
Tel: 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076

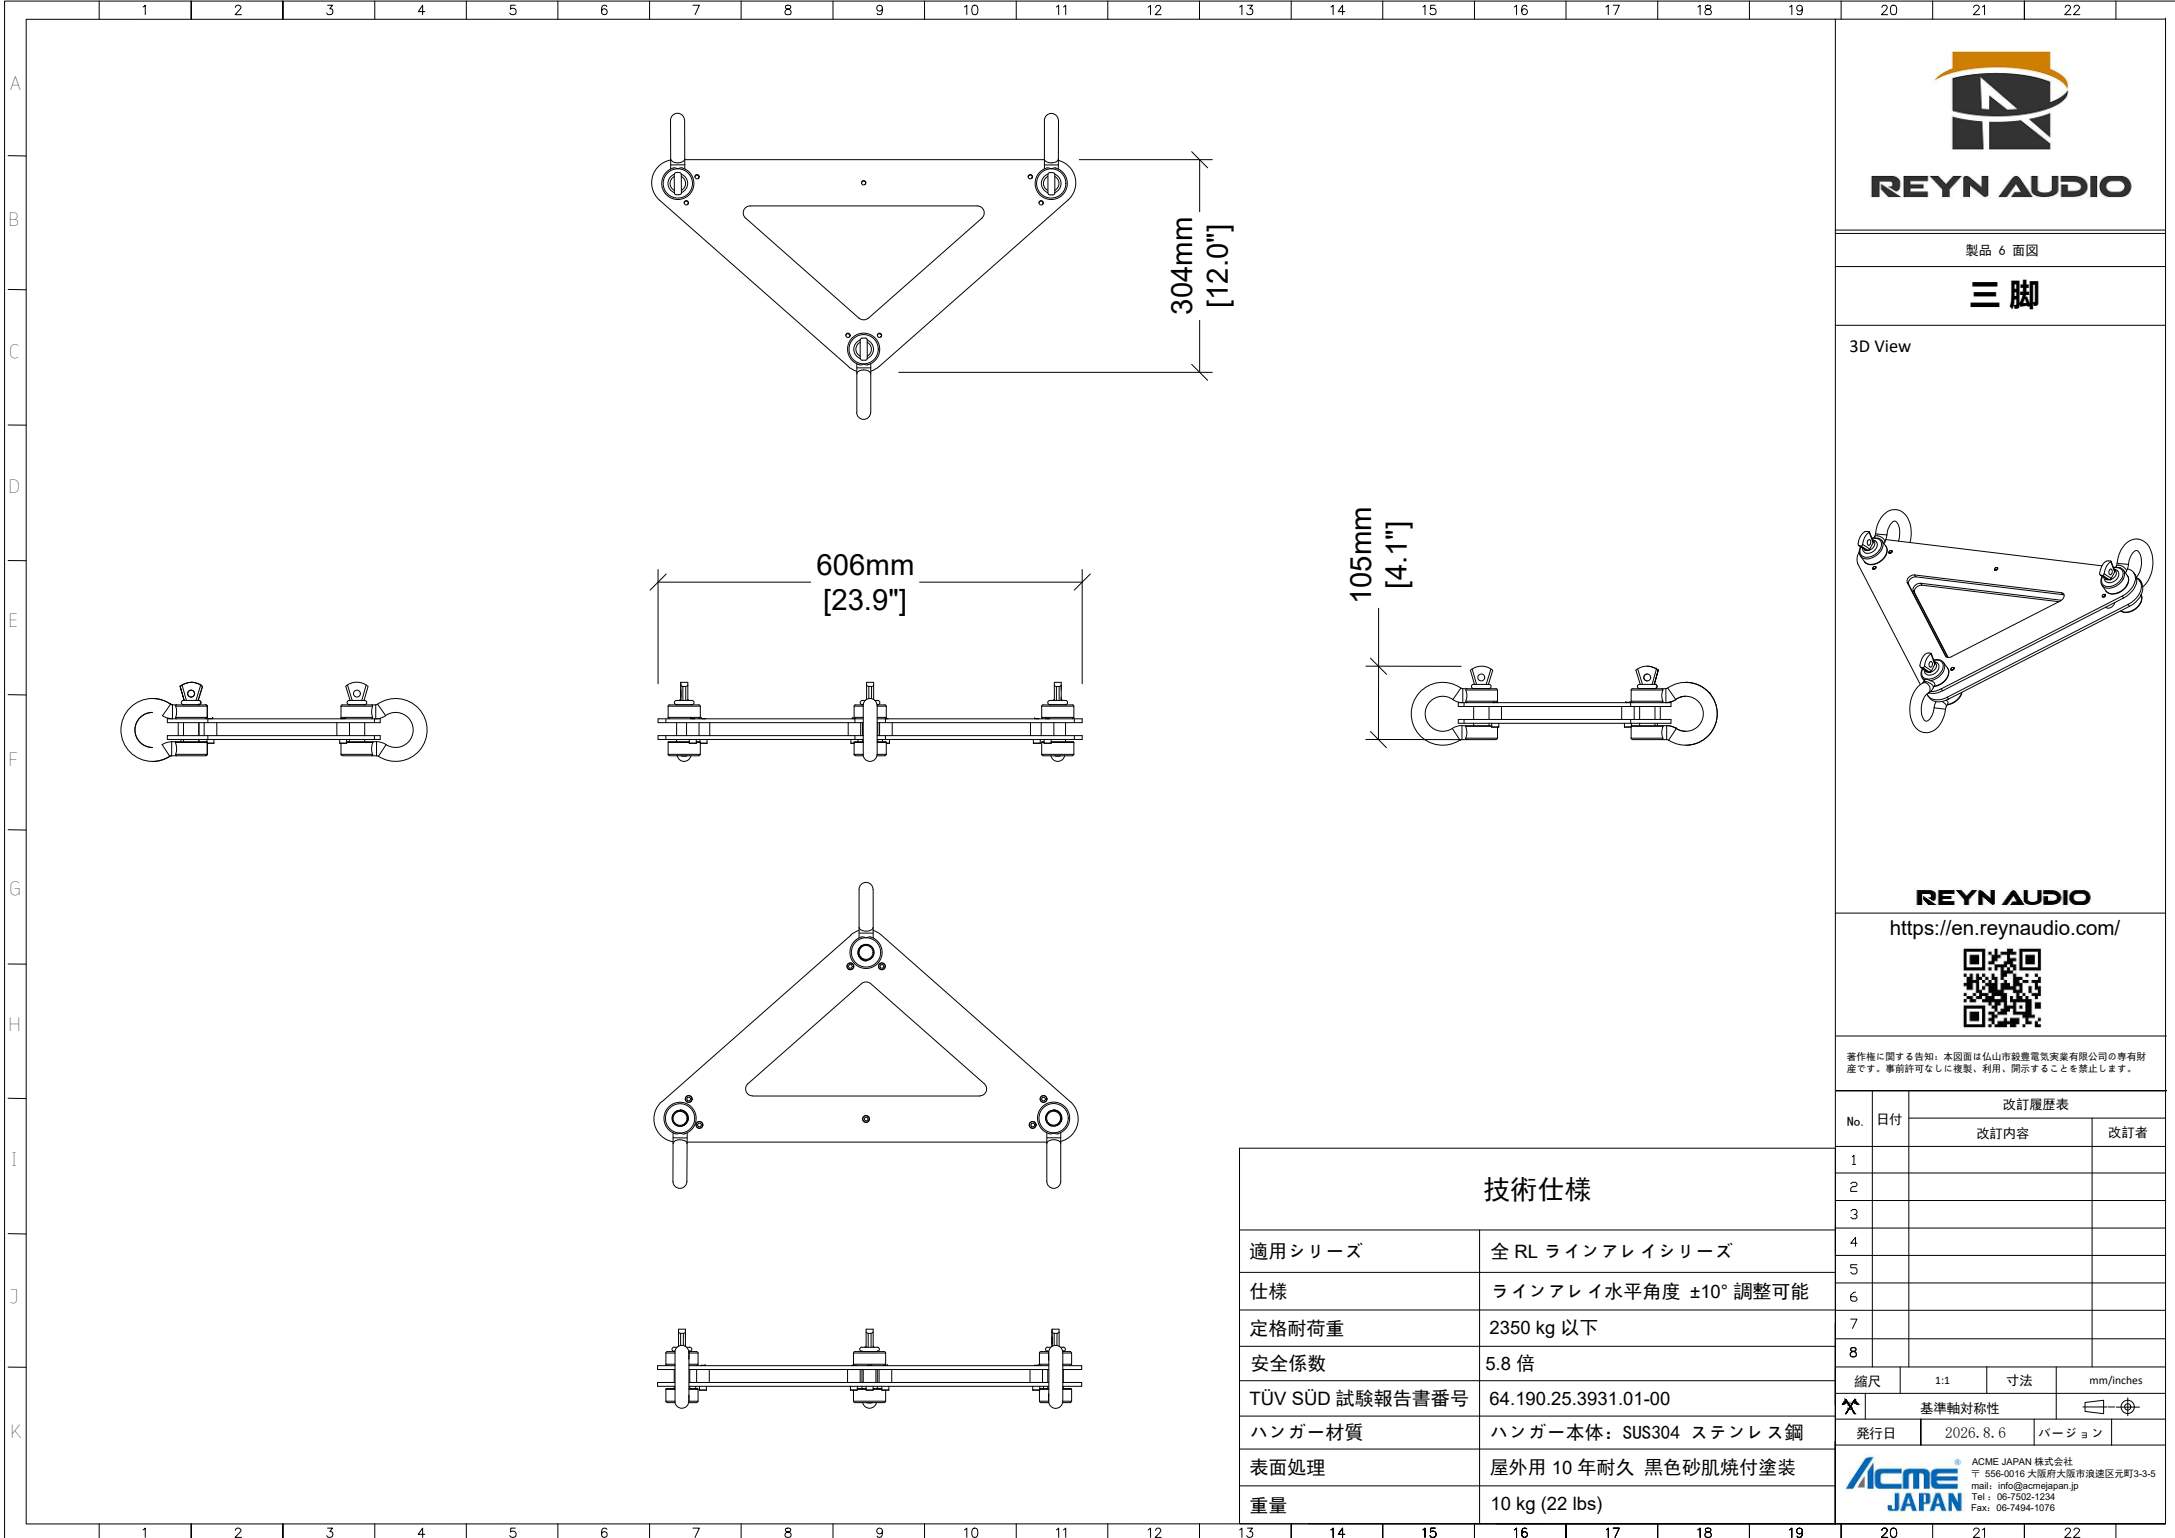

製品 6 面図

三脚

3D View




<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	全 RL ラインアレイシリーズ
仕様	ラインアレイ水平角度 $\pm 10^\circ$ 調整可能
定格耐荷重	2350 kg 以下
安全係数	5.8 倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.25.3931.01-00
ハンガー材質	ハンガー本体: SUS304 ステンレス鋼
表面処理	屋外用 10 年耐久 黒色砂肌焼付塗装
重量	10 kg (22 lbs)


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性		mm/inches	
発行日		2026.8.6	バージョン
		ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076	

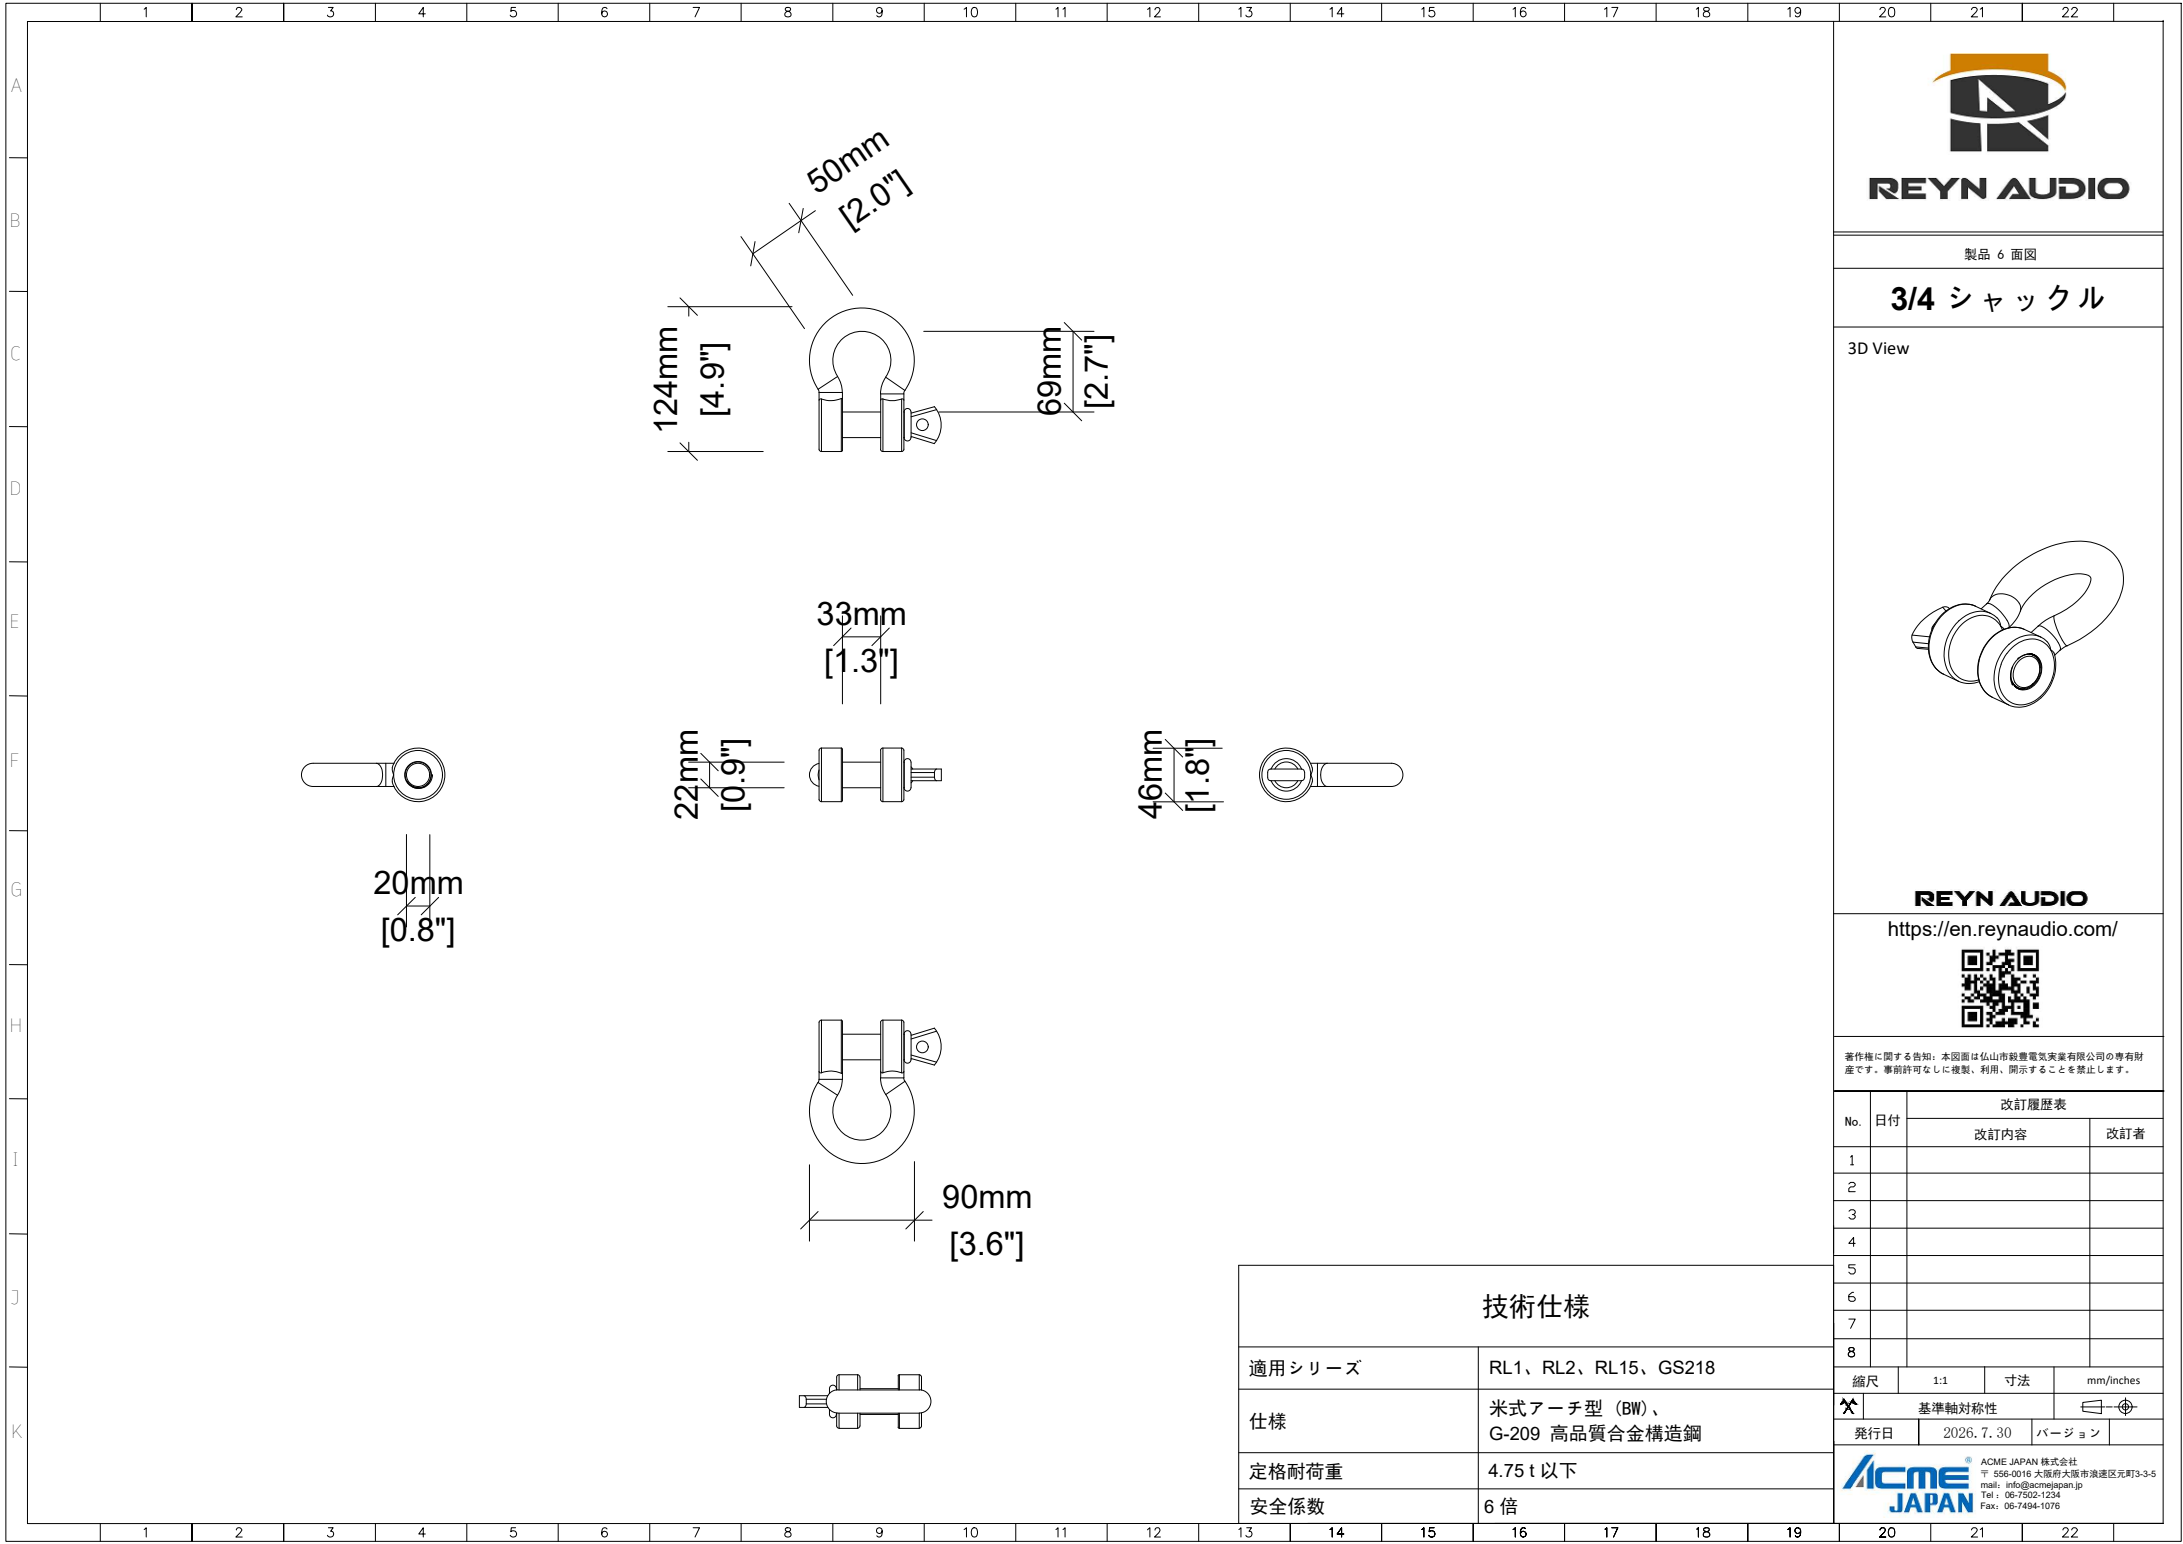

製品 6 面図

3/4 シャックル

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知：本図面は弘山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
		mm/inches	
		基準軸対称性	
発行日	2026. 7. 30	バージョン	

技術仕様	
適用シリーズ	RL1、RL2、RL15、GS218
仕様	米式アーチ型 (BW)、 G-209 高品質合金構造鋼
定格耐荷重	4.75 t 以下
安全係数	6 倍

ACME JAPAN 株式会社
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail: info@acmejapan.jp
Tel: 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076