


技術仕様

最大出力音圧レベル	低音: 140 dB 中音: 142 dB 高音: 141 dB
周波数特性	45 Hz - 18 kHz
指向性	H 80°
AES 定格電力	低音: 1400W 中音: 110W 高音: 80W
公称インピーダンス	低音: 4 ohm 中音: 8 ohm 高音: 8 ohm
ドライバーユニット	低音: 2×14 インチ ネオジム磁石 中音: 1×4 インチ ネオジム磁石 高音: 1×2.5 インチ ネオジム磁石チタン振動板コンプレッションドライバー
端子配列	1+/1-(INPUT), 2+/2-(Link)
筐体可動角度	台形キャビネット角度 8°、調整不可
防塵防水等級	IP55
重量	53 kg (116.8 lbs)

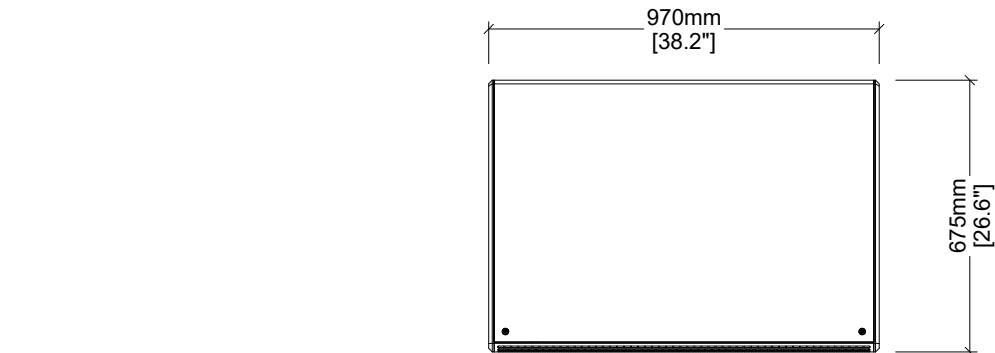


REYN AUDIO

製品 6 面図

RX14

3D View




REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は弘山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性		mm/inches	
発行日		2026. 9. 12	バージョン
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-6 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			

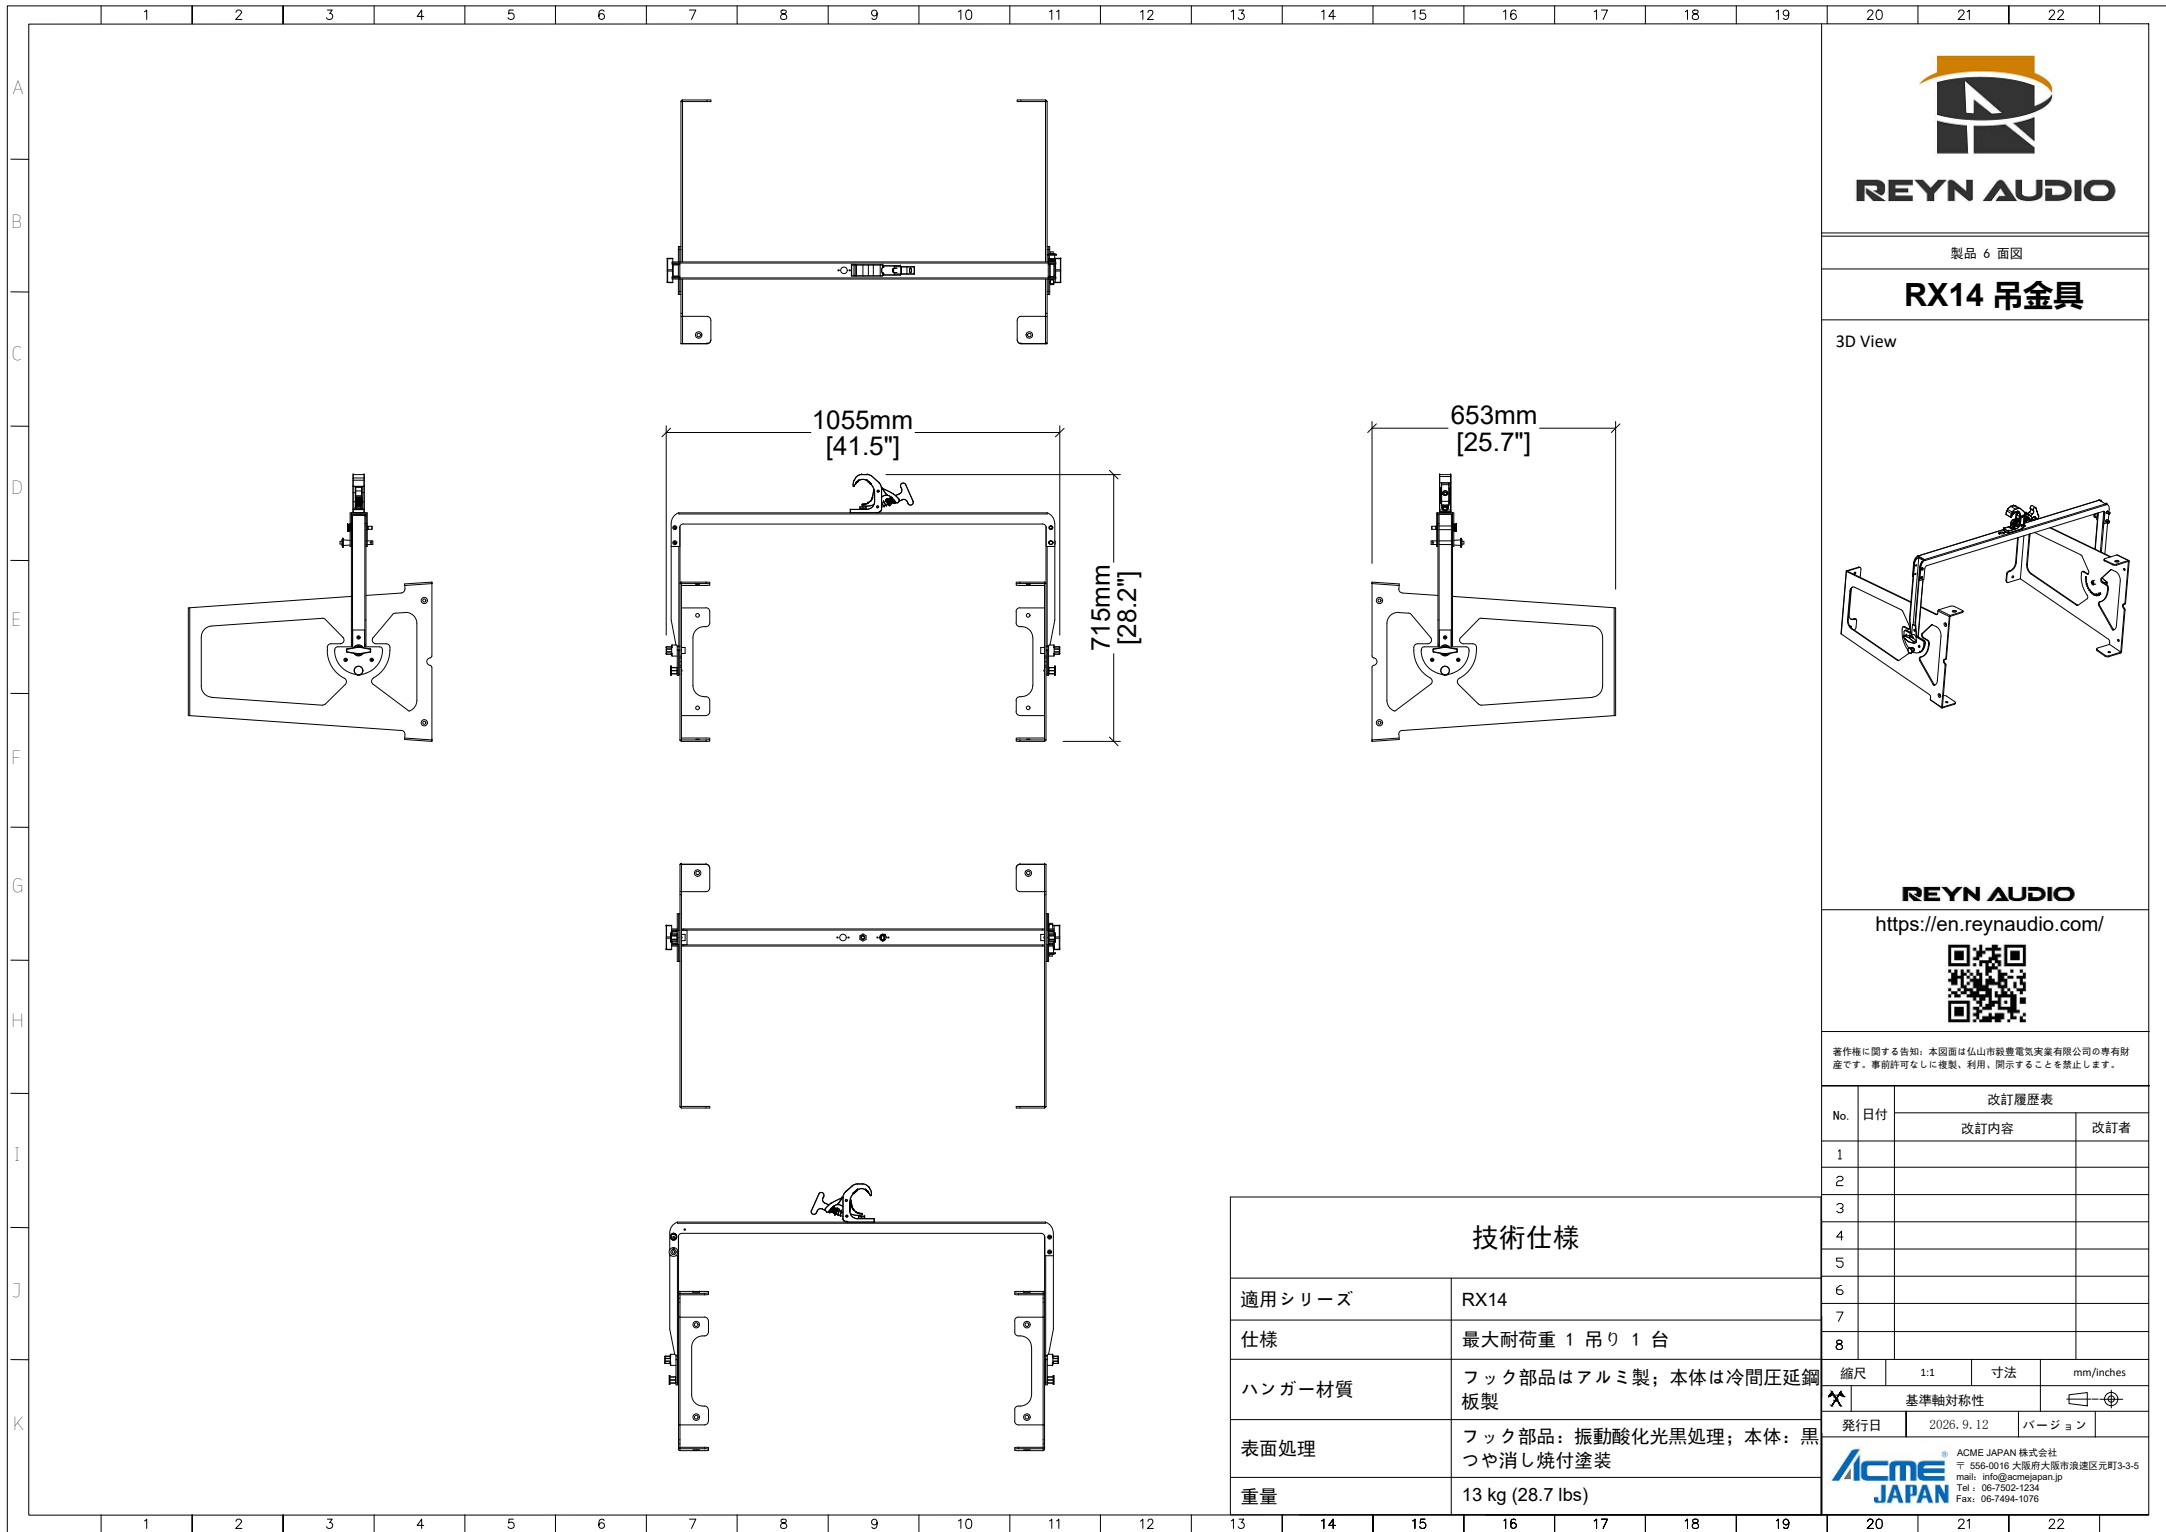


REYN AUDIO

製品 6 面図

RX14 吊金具

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は弘山市鋭豊電気工業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性		mm/inches	
発行日		2026. 9. 12	バージョン

技術仕様	
適用シリーズ	RX14
仕様	最大耐荷重 1 吊り 1 台
ハンガー材質	フック部品はアルミ製; 本体は冷間圧延鋼板製
表面処理	フック部品: 振動酸化光黒処理; 本体: 黒つや消し焼付塗装
重量	13 kg (28.7 lbs)

ACME JAPAN 株式会社
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail: info@acmejapan.jp
Tel: 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076