



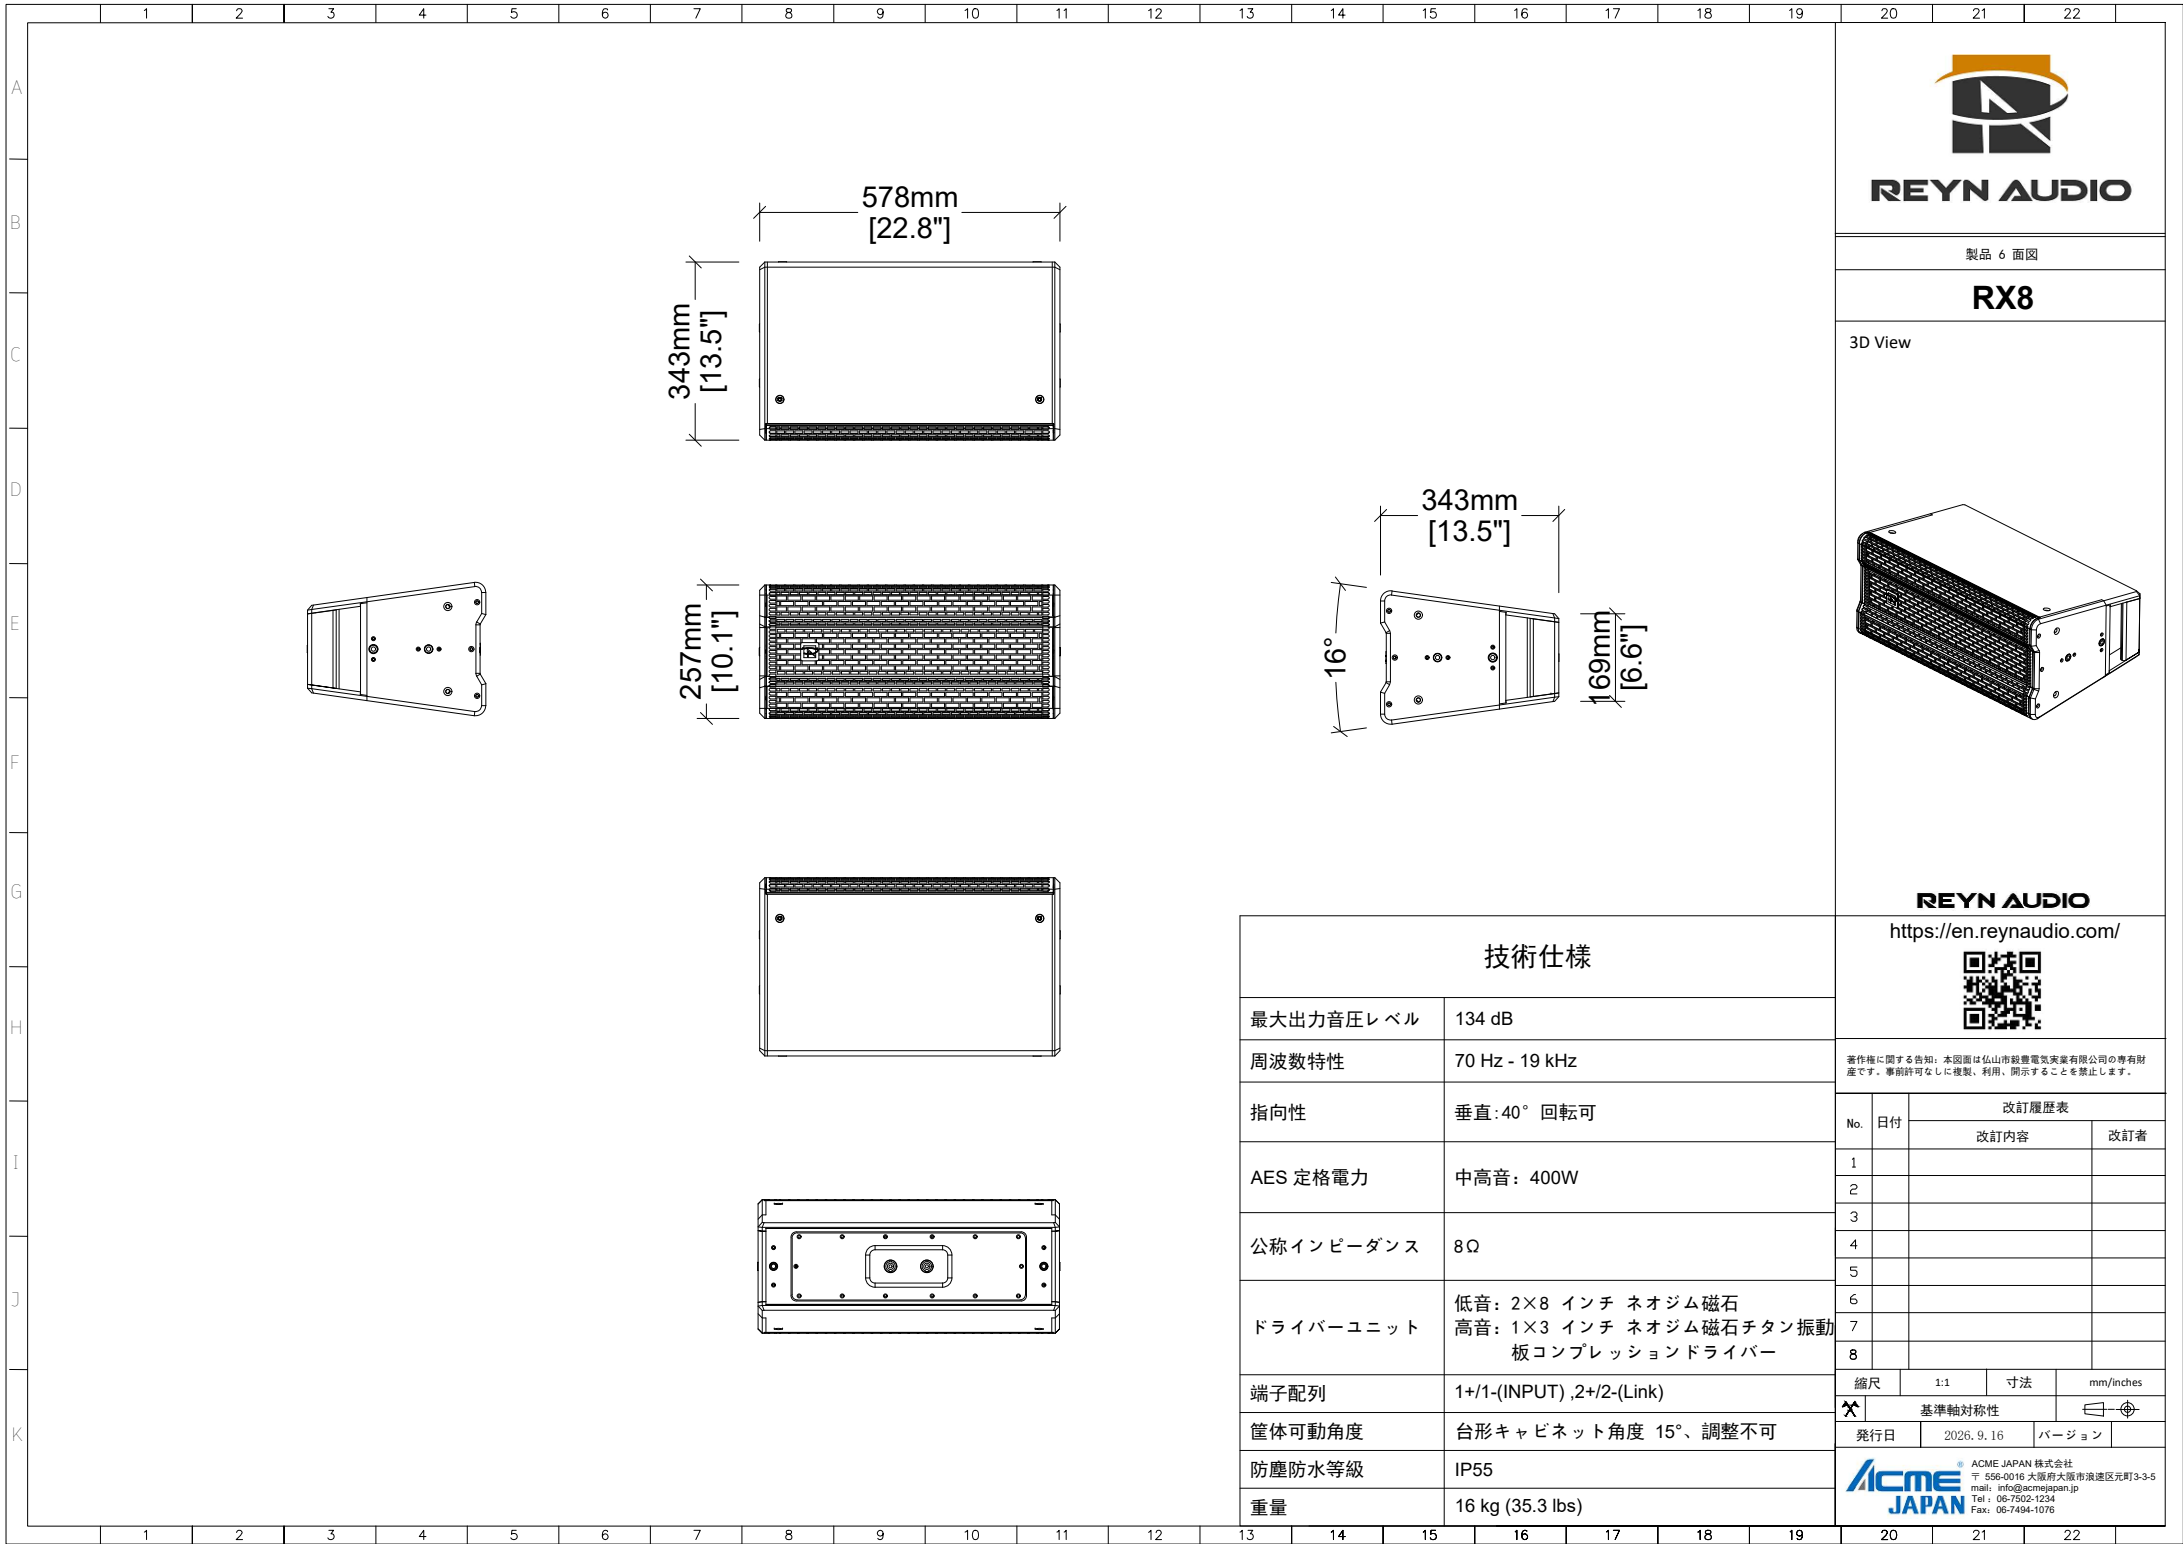

製品 6 面図

RX8

3D View



REYN AUDIO


<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仙山市鋭電電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
最大出力音圧レベル	134 dB
周波数特性	70 Hz - 19 kHz
指向性	垂直 : 40° 回転可
AES 定格電力	中高音 : 400W
公称インピーダンス	8Ω
ドライバーユニット	低音 : 2×8 インチ ネオジム磁石 高音 : 1×3 インチ ネオジム磁石チタン振動板コンプレッションドライバー
端子配列	1+/1-(INPUT) ,2+/2-(Link)
筐体可動角度	台形キャビネット角度 15°、調整不可
防塵防水等級	IP55
重量	16 kg (35.3 lbs)


改訂履歴表			
No.	日付	改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
mm/inches			
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 16	バージョン	
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			

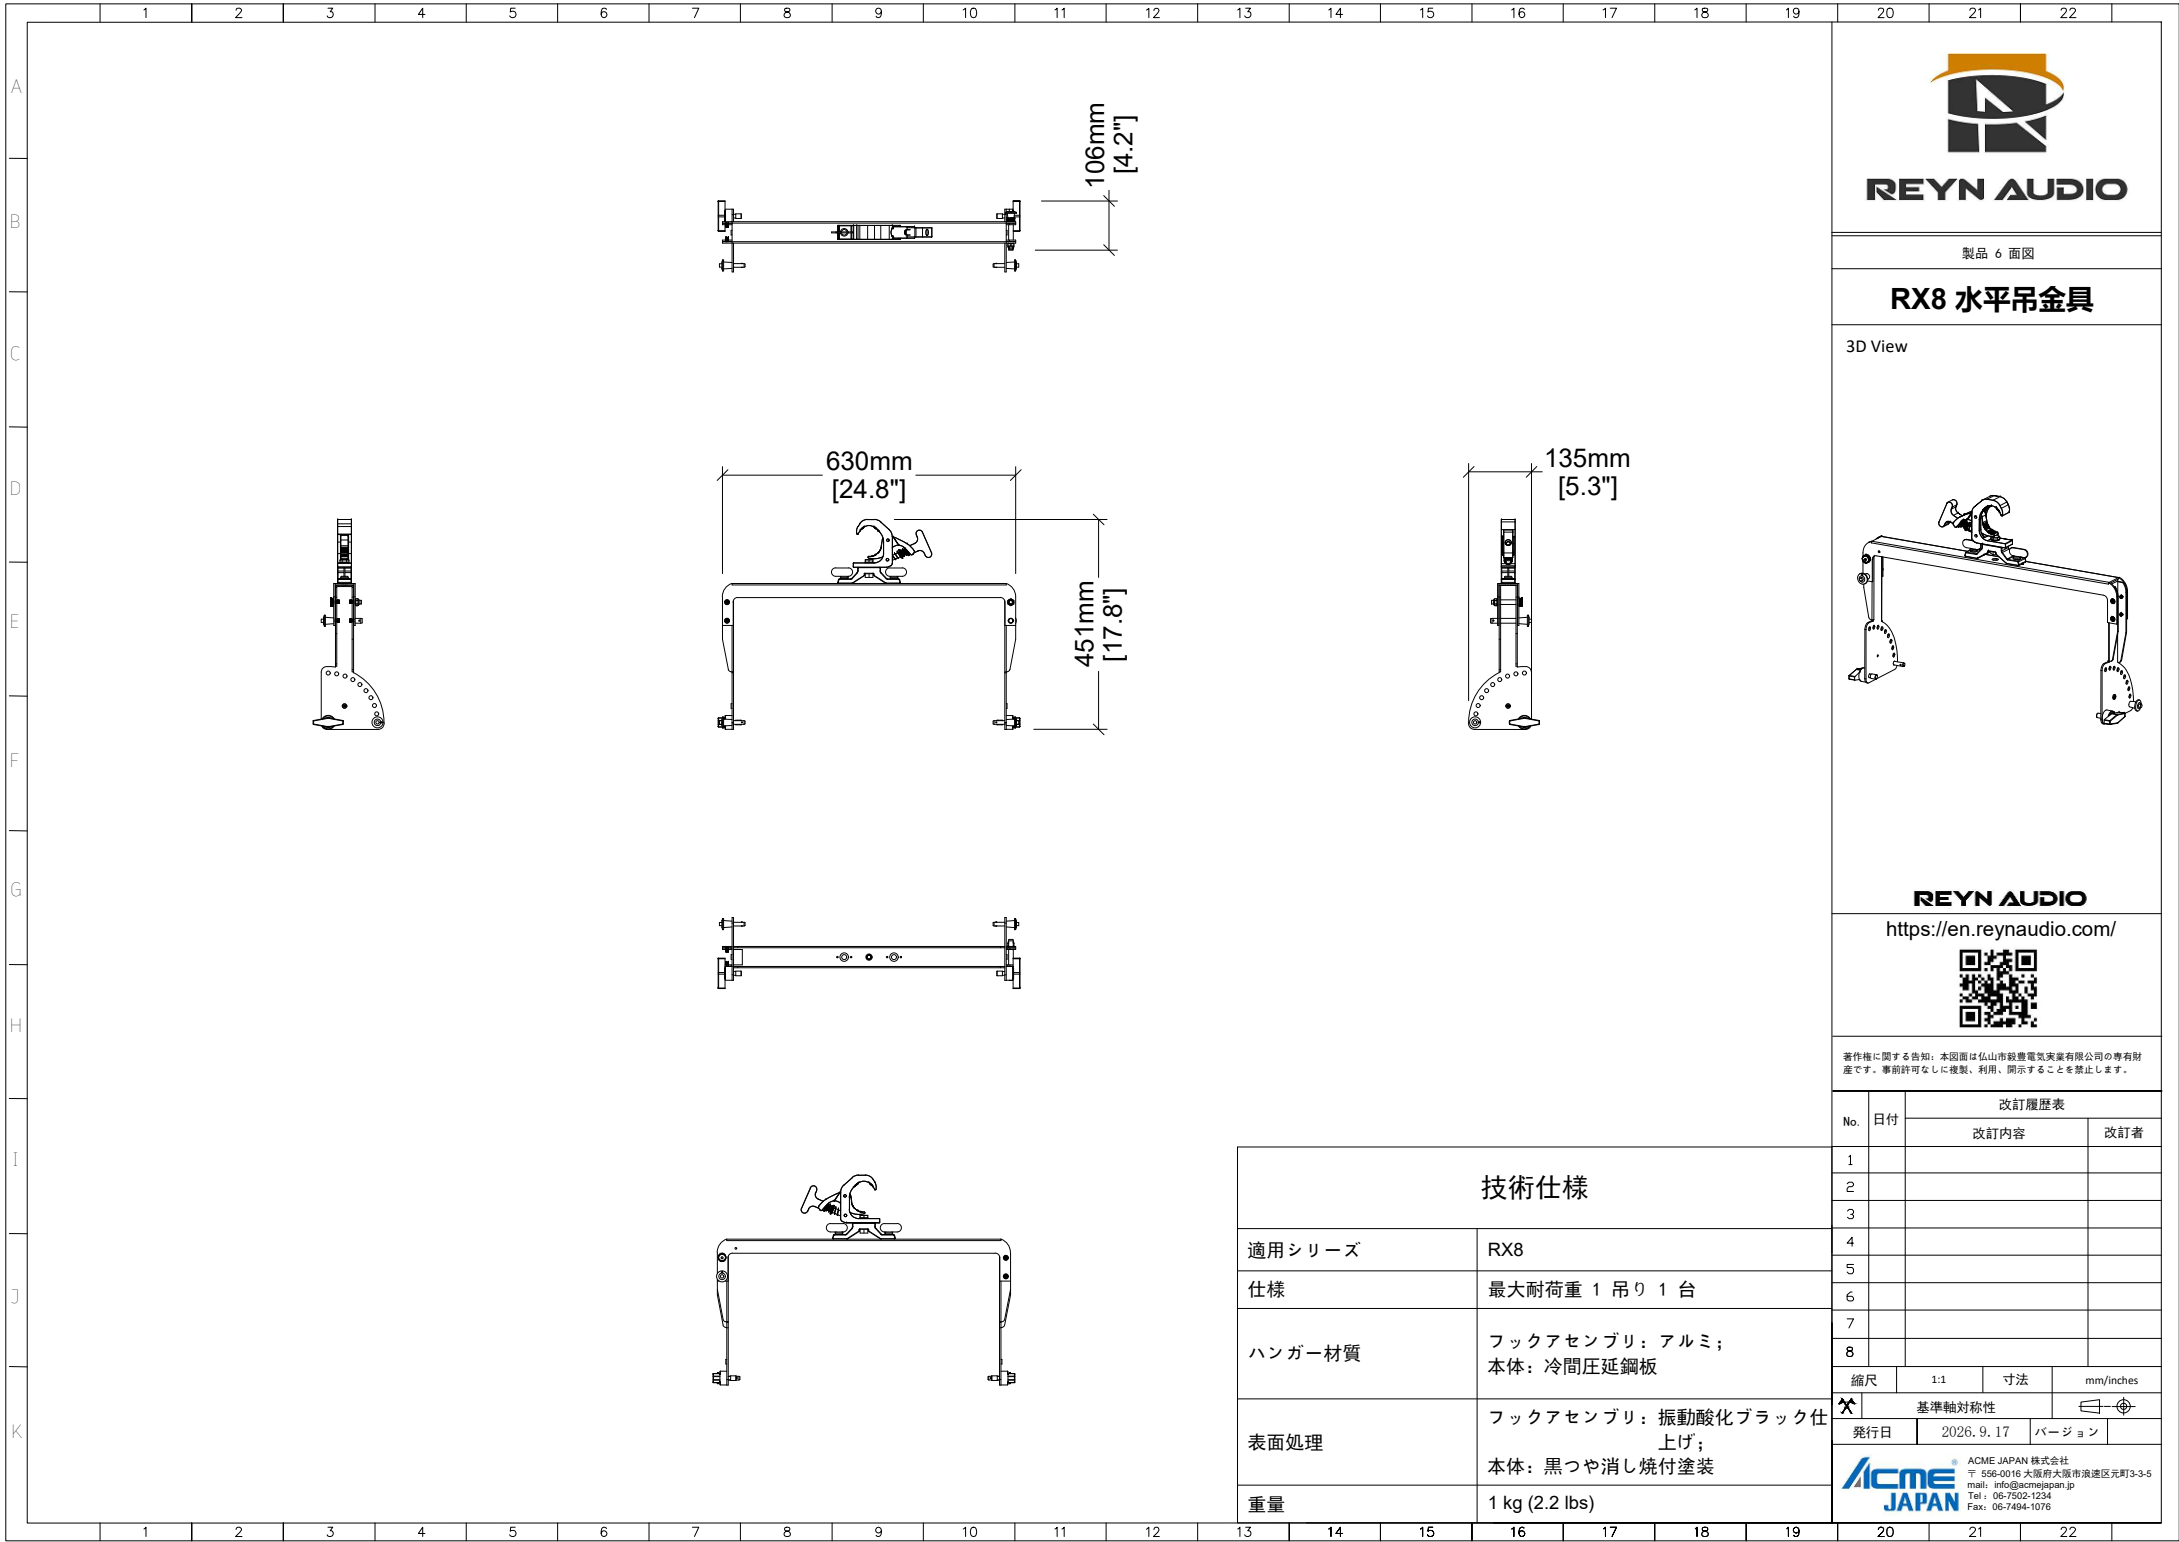

製品 6 面図

RX8 水平吊金具

3D View



REYN AUDIO


<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仏山市録音電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	RX8
仕様	最大耐荷重 1 吊り 1 台
ハンガー材質	フックアセンブリ: アルミ; 本体: 冷間圧延鋼板
表面処理	フックアセンブリ: 振動酸化ブラック仕上げ; 本体: 黒つや消し焼付塗装
重量	1 kg (2.2 lbs)


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
mm/inches			
基準軸対称性			
発行日		2026. 9. 17	バージョン
ACME JAPAN 株式会社 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			

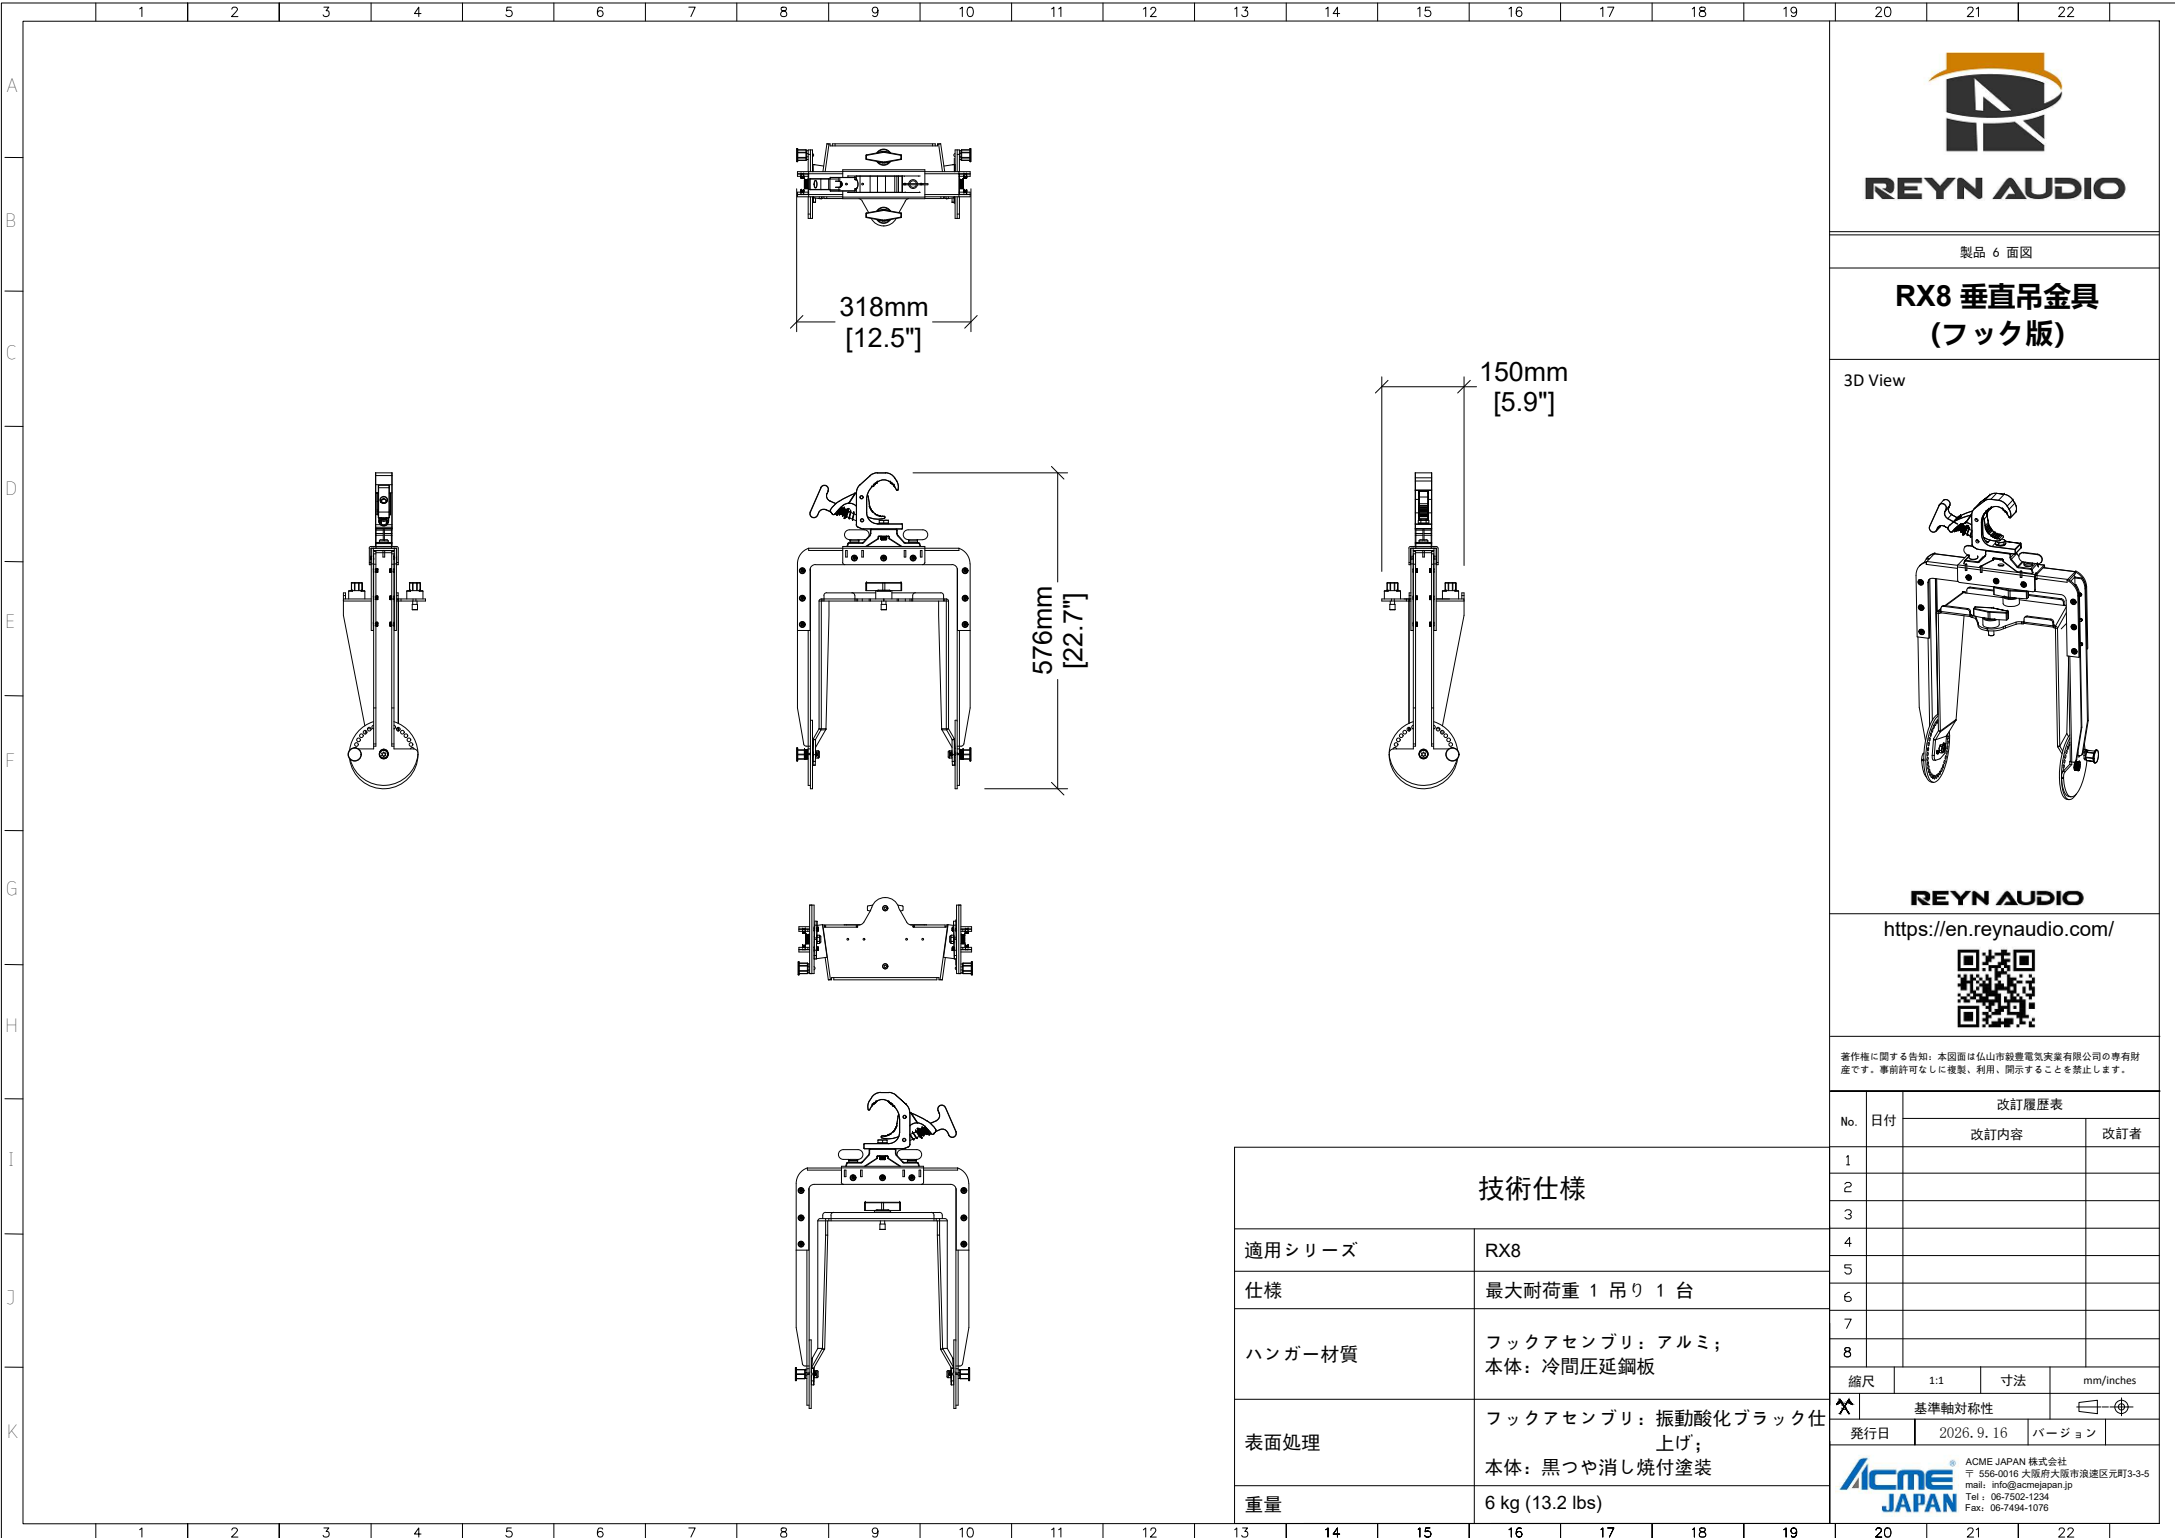

製品 6 面図

RX8 垂直吊金具
(フック版)

3D View



REYN AUDIO


<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭意電気工業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	RX8
仕様	最大耐荷重 1 吊り 1 台
ハンガー材質	フックアセンブリ: アルミ; 本体: 冷間圧延鋼板
表面処理	フックアセンブリ: 振動酸化ブラック仕上げ; 本体: 黒つや消し焼付塗装
重量	6 kg (13.2 lbs)


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
		mm/inches	
✂		基準軸対称性	≡
発行日	2026. 9. 16	バージョン	
© ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7552-1234 Fax: 06-7494-1076			

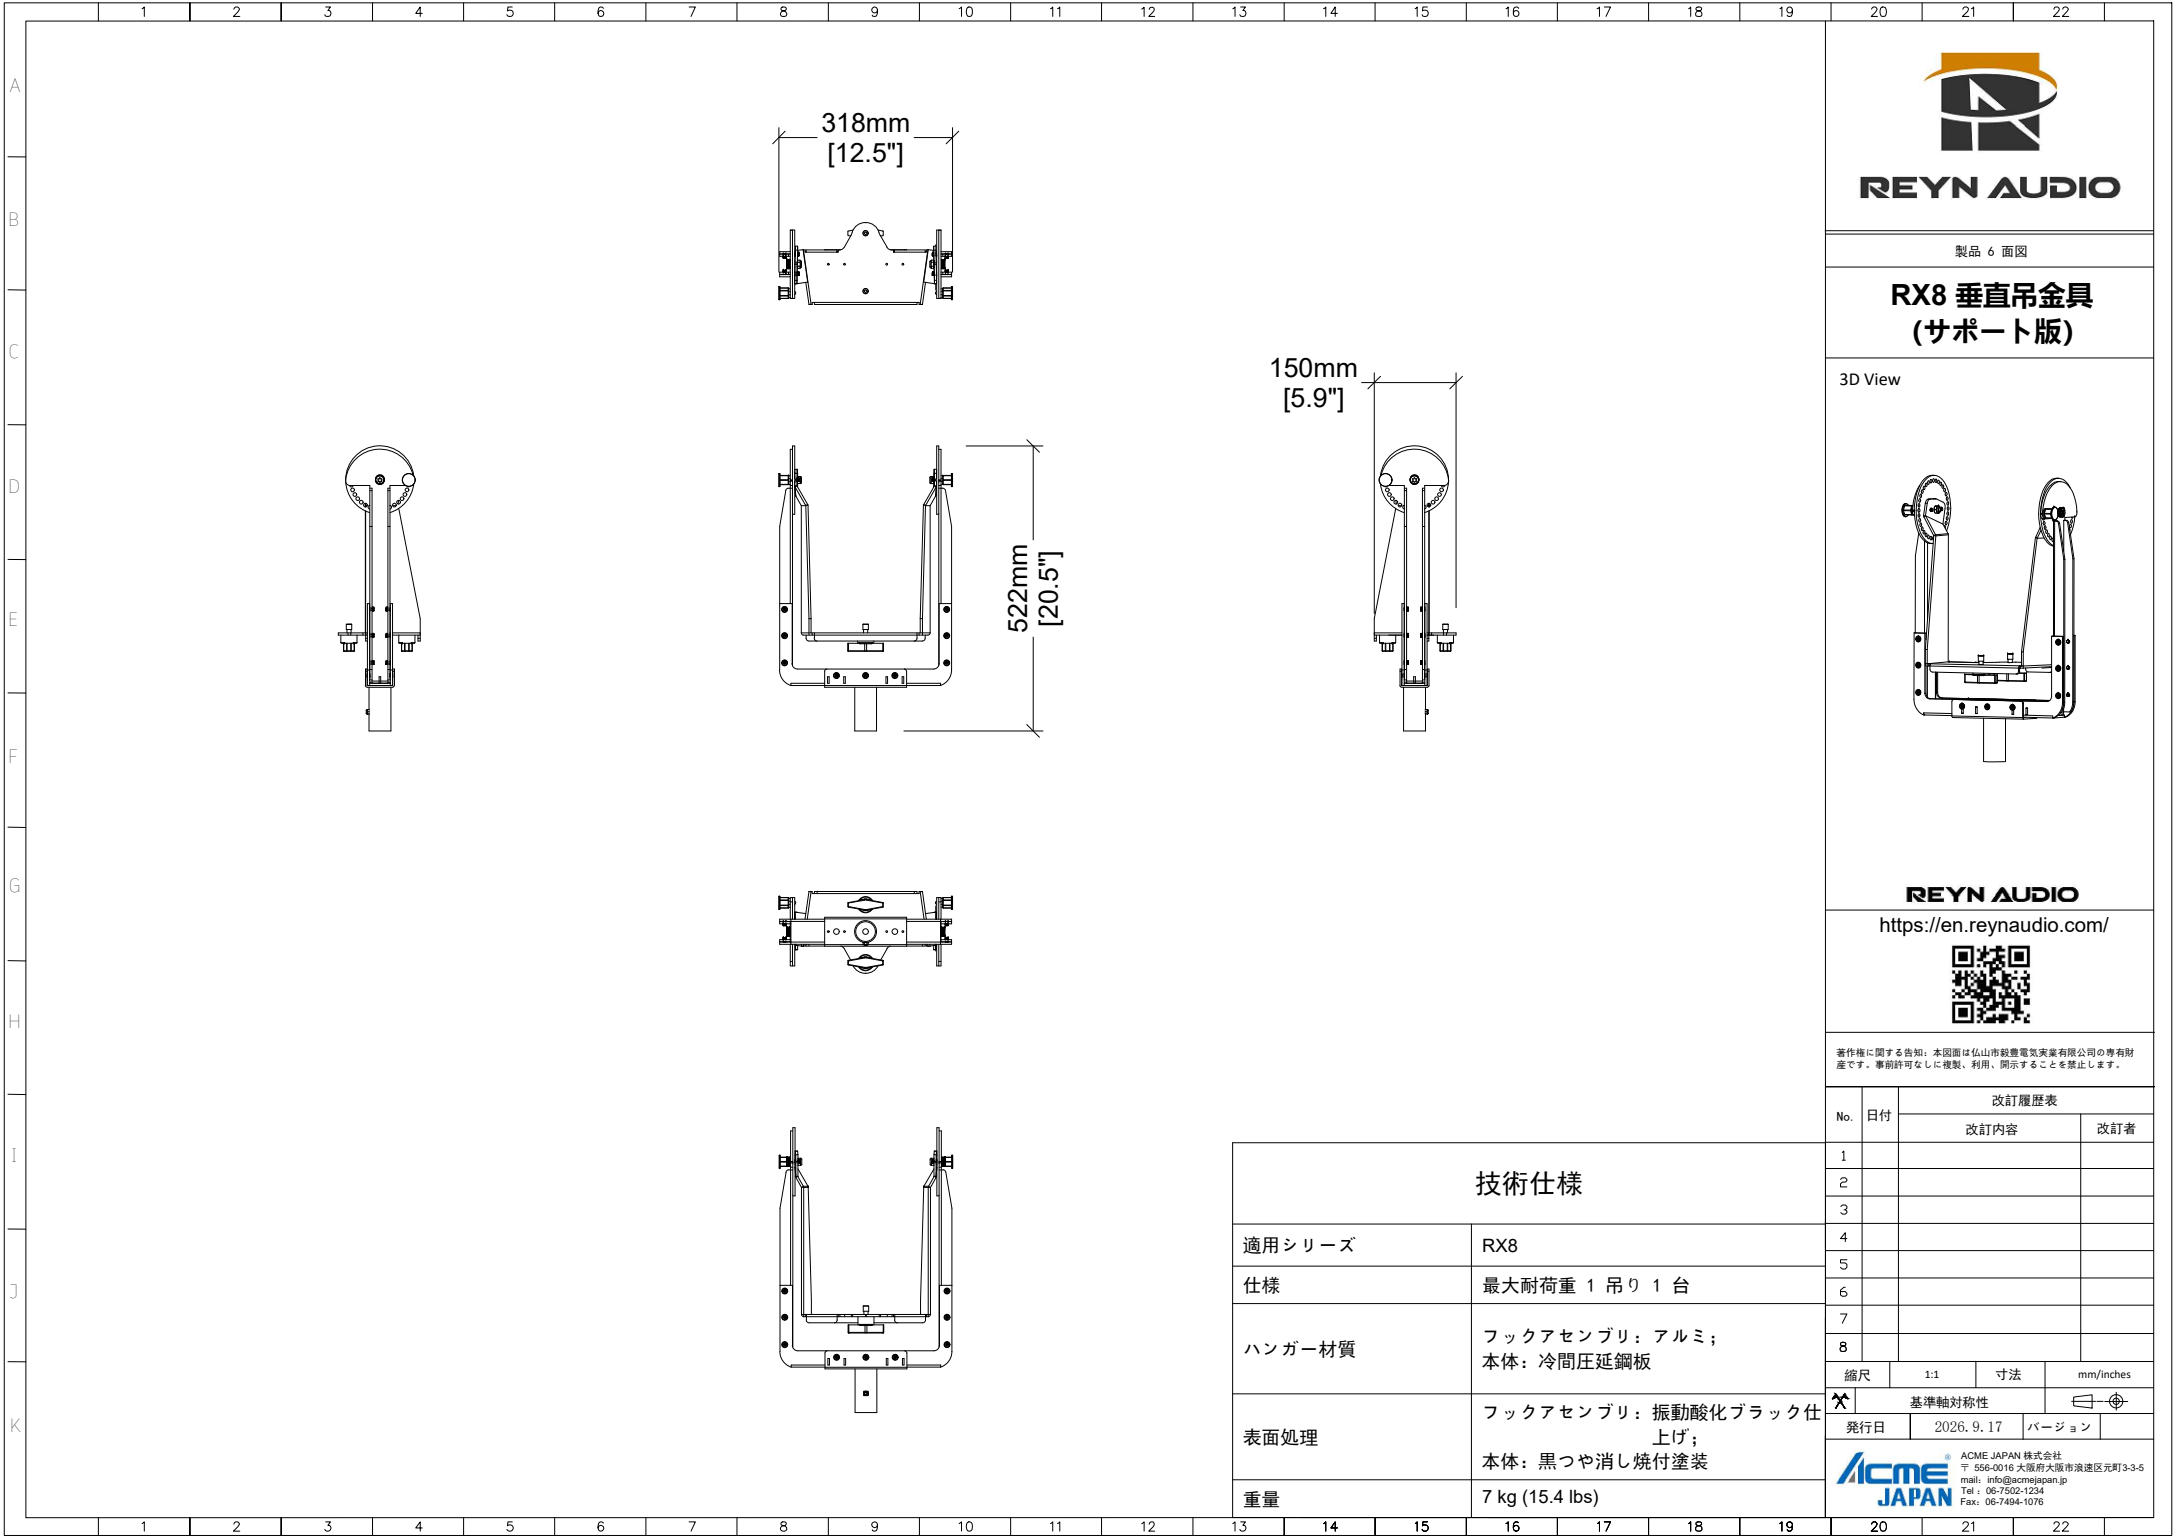

製品 6 面図

RX8 垂直吊金具 (サポート版)

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>




著作権に関する告知：本図面は弘山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	RX8
仕様	最大耐荷重 1 吊り 1 台
ハンガー材質	フックアセンブリ：アルミ； 本体：冷間圧延鋼板
表面処理	フックアセンブリ：振動酸化するブラック仕上げ； 本体：黒つや消し焼付塗装
重量	7 kg (15.4 lbs)

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
		mm/inches	
✕		基準軸対称性	
発行日		2026. 9. 17	バージョン


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail: info@acmejapan.jp
Tel : 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076

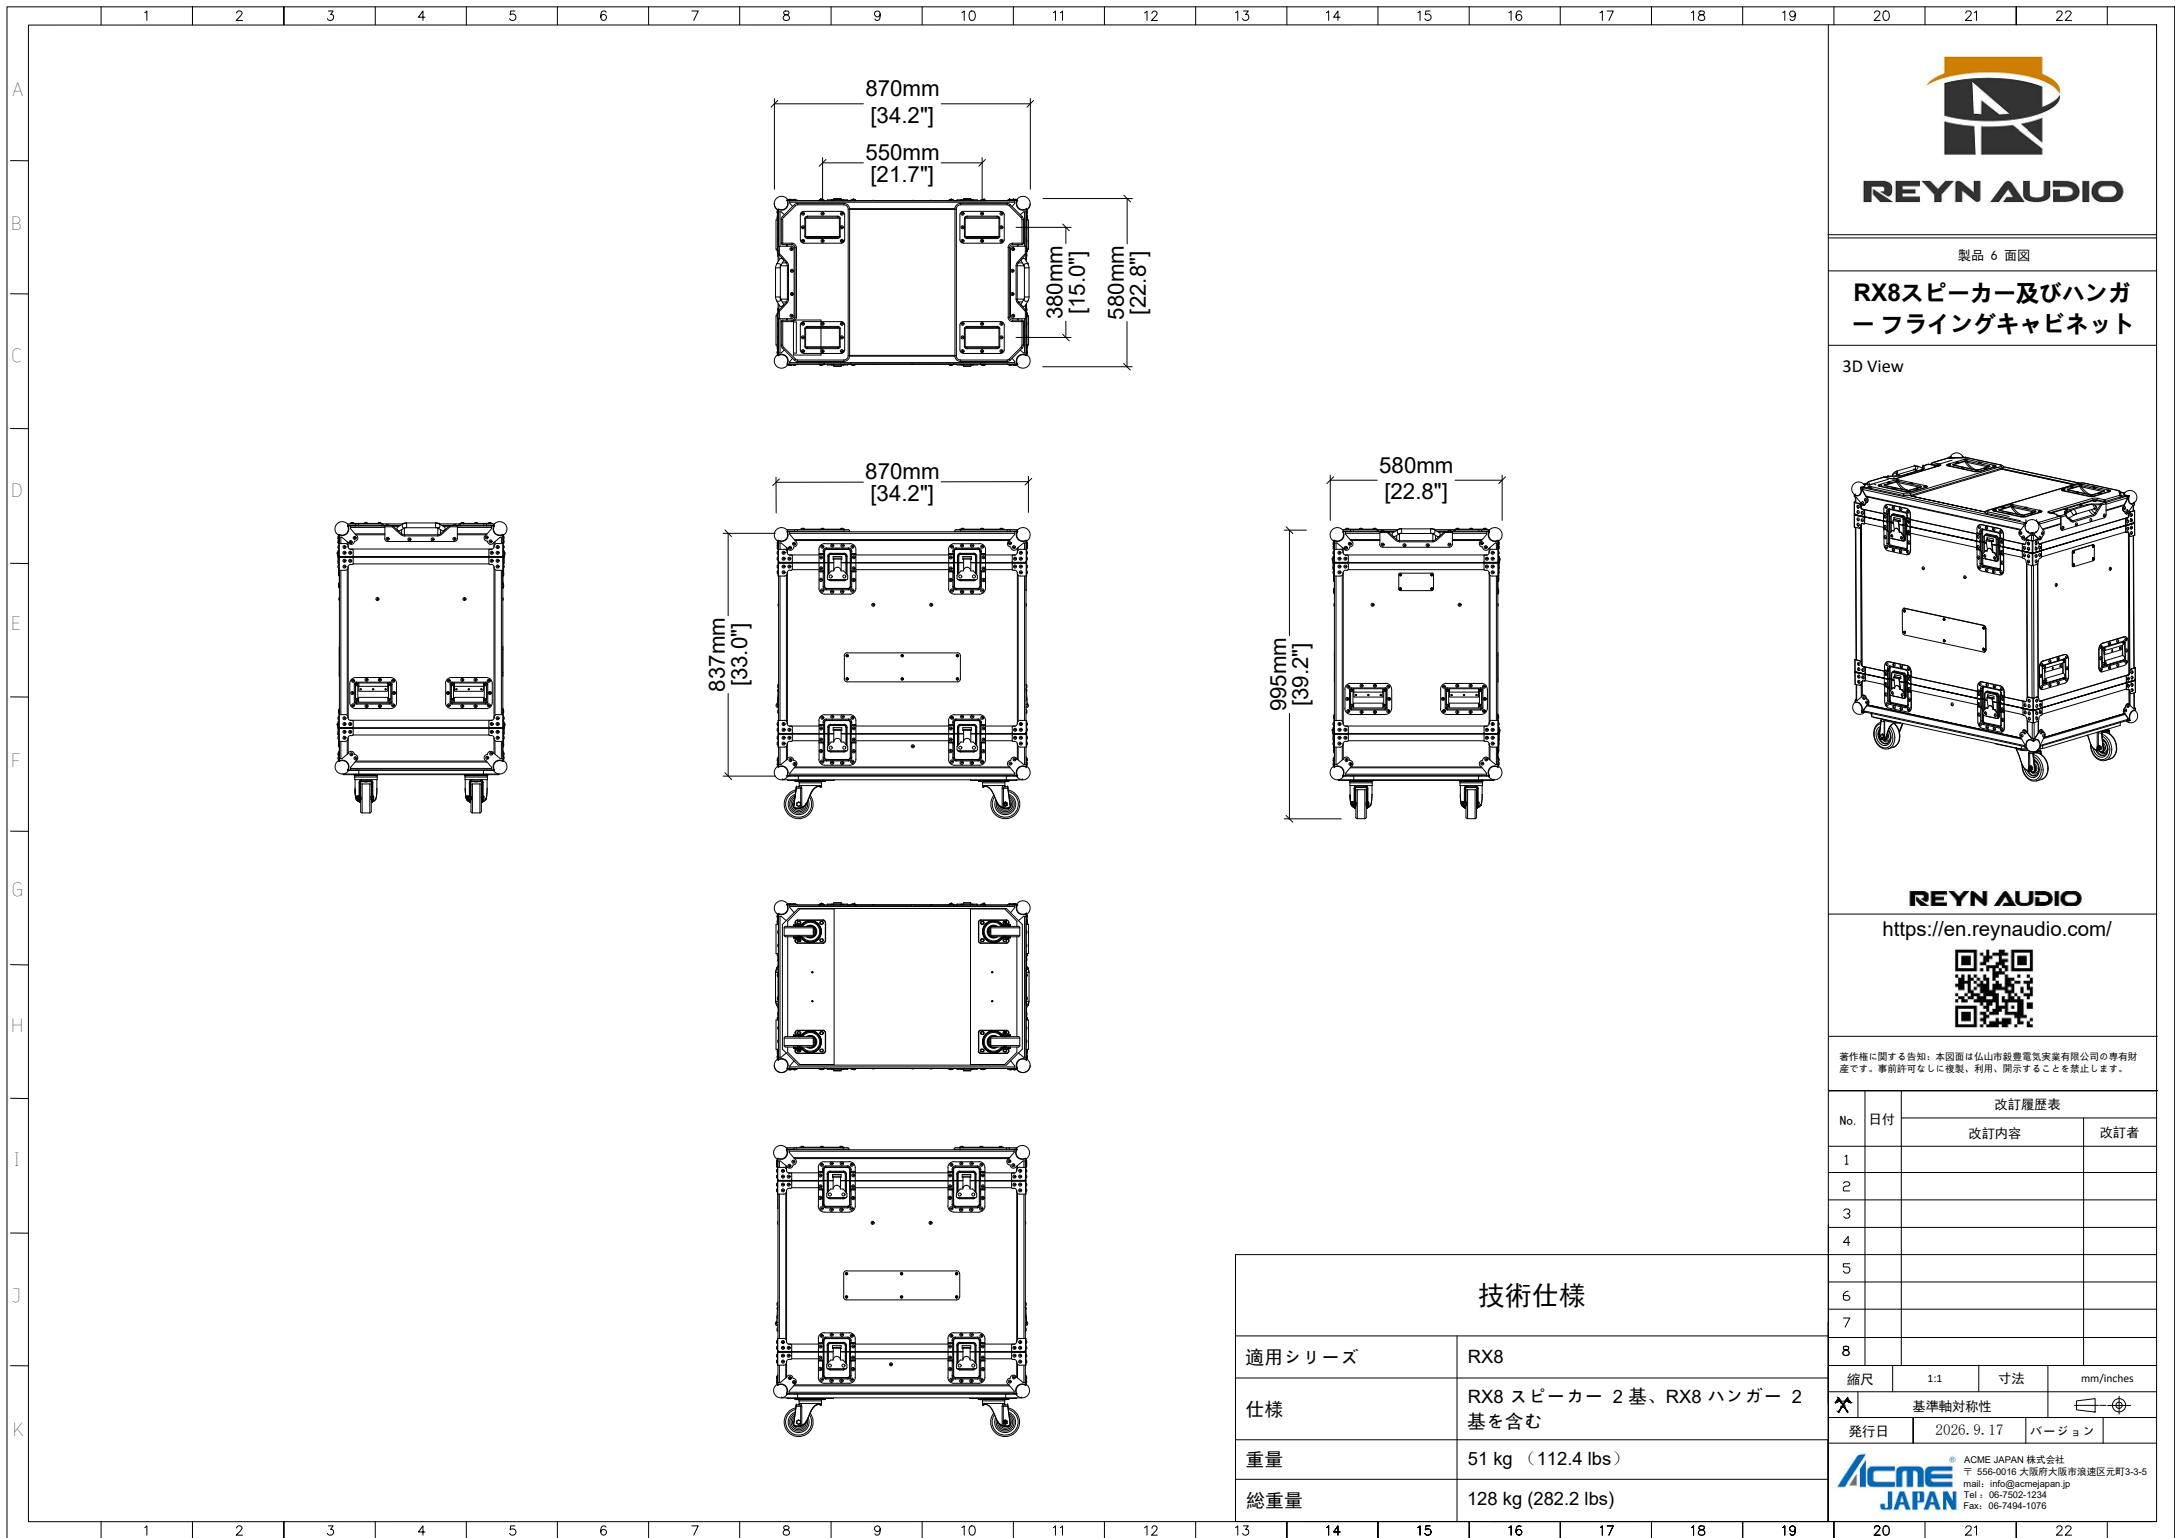

製品 6 面図

**RX8スピーカー及びハンガー
フライングキャビネット**

3D View




REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>

著作権に関する告知: 本図面は弘山市軽電機気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	RX8
仕様	RX8 スピーカー 2 基、RX8 ハンガー 2 基を含む
重量	51 kg (112.4 lbs)
総重量	128 kg (282.2 lbs)

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		縮尺	1:1
		寸法	mm/inches
		基準軸対称性	
		発行日	2026. 9. 17
		バージョン	
		ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-6 mail: info@acmejapan.jp Tel : 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076	

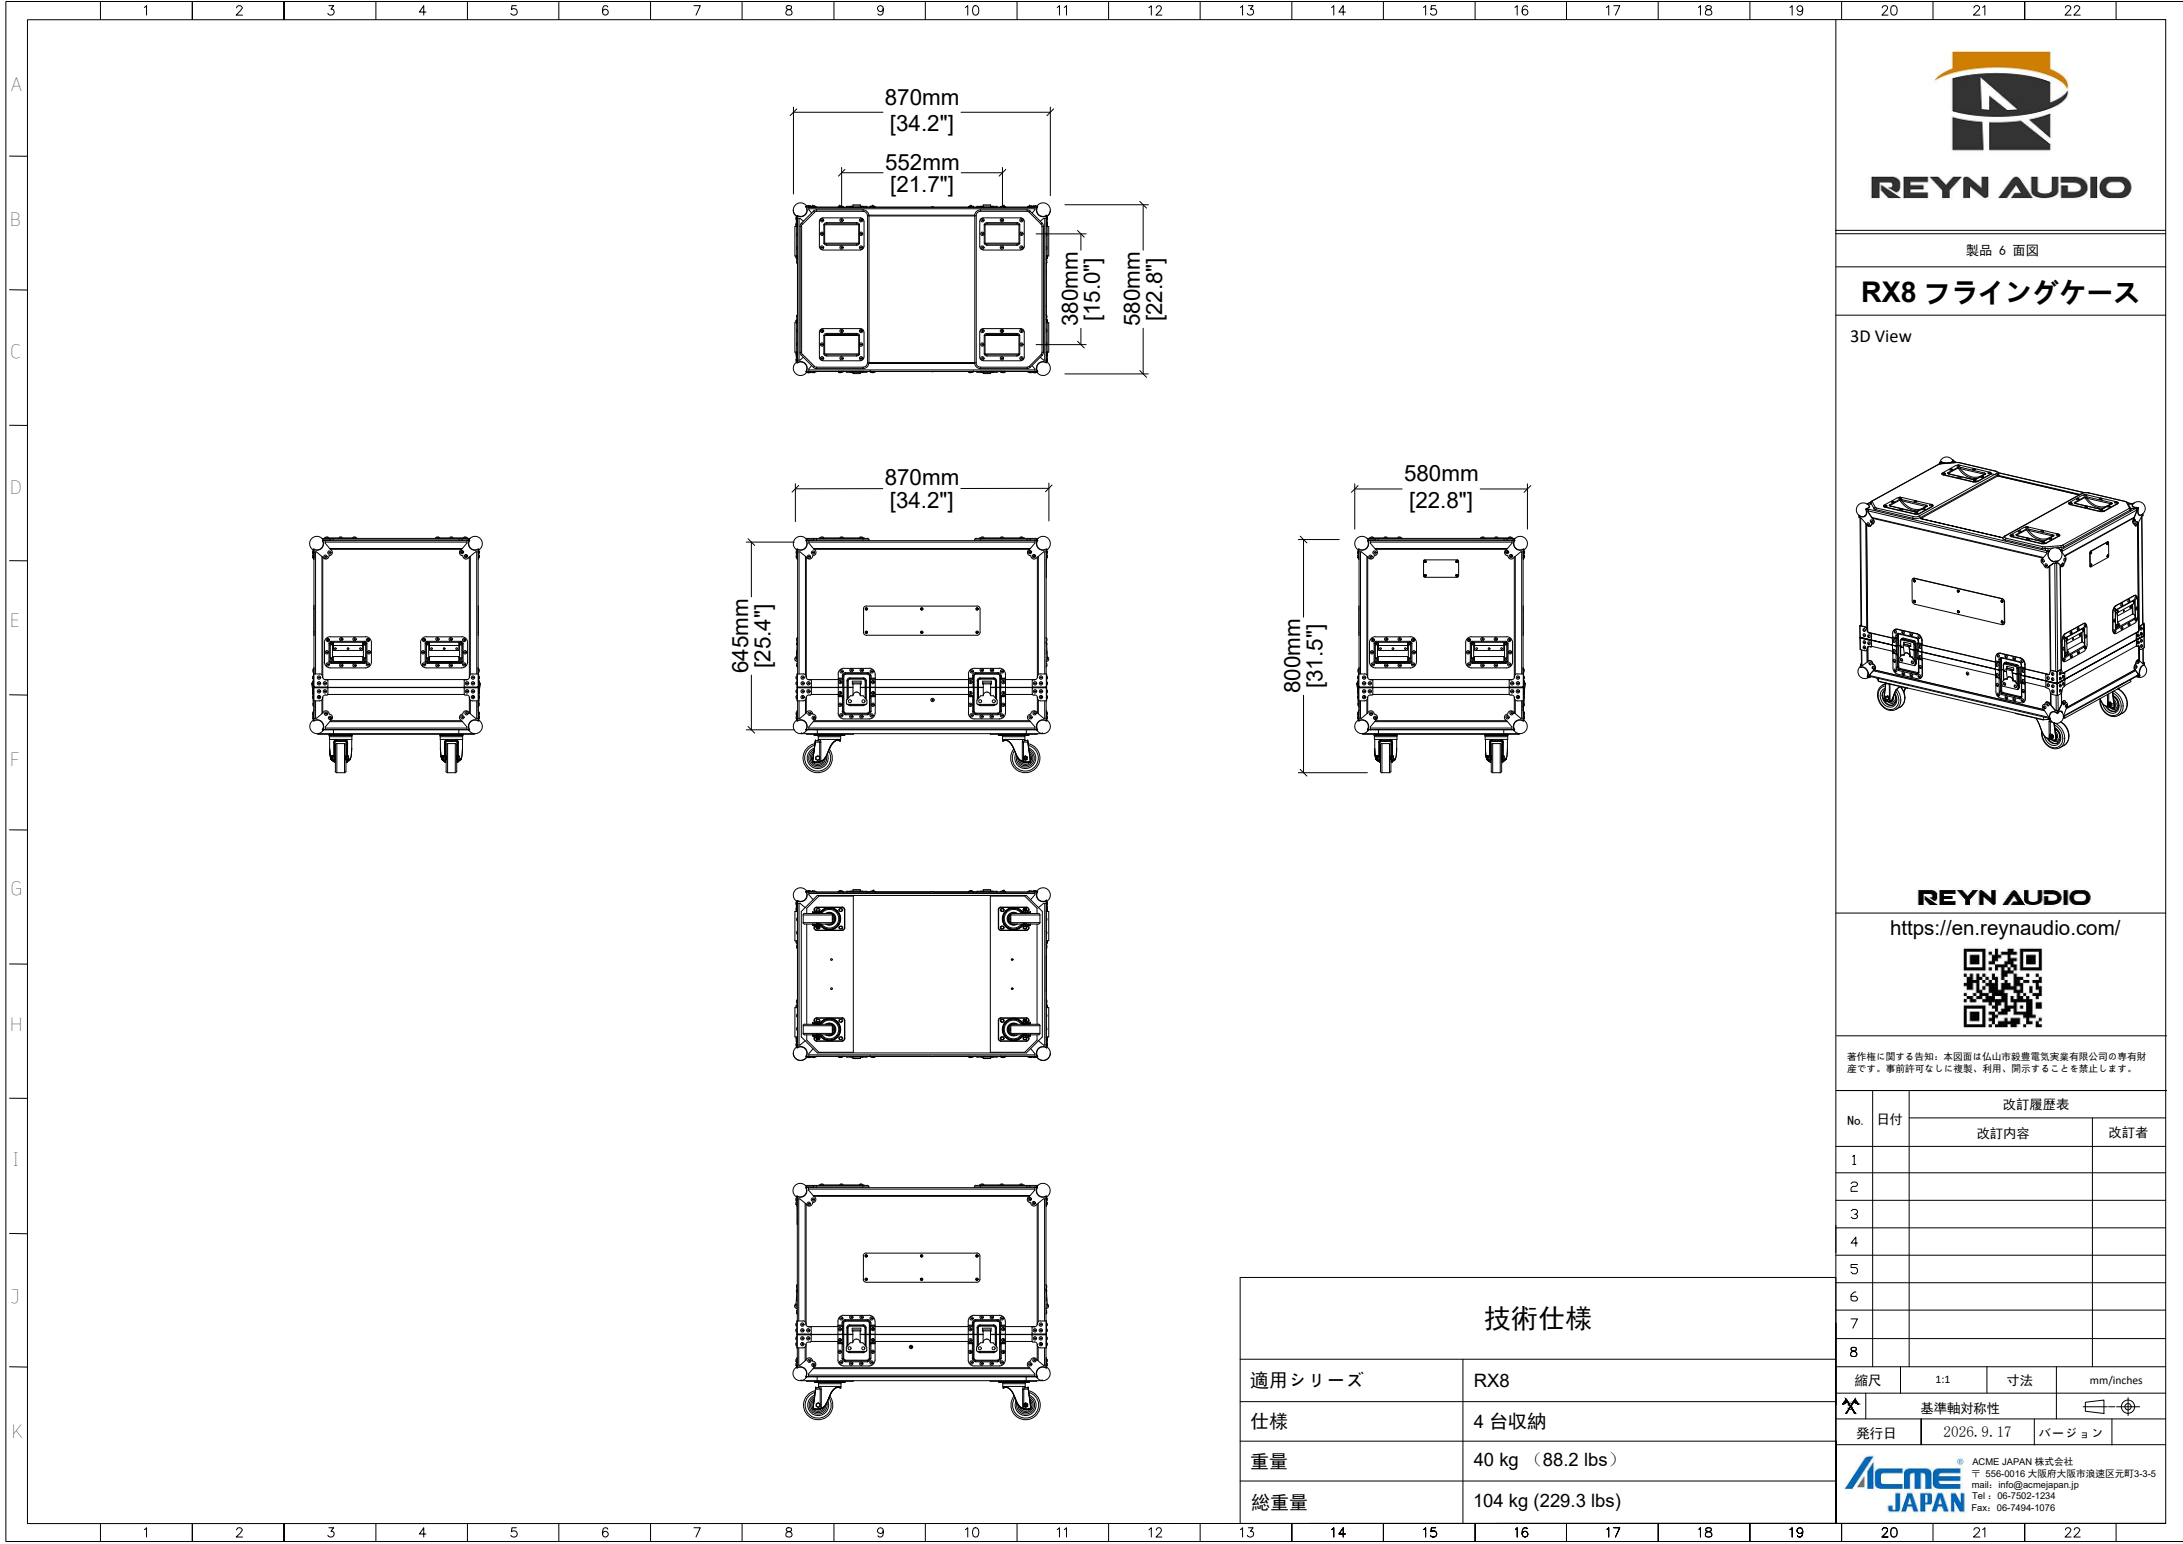


REYN AUDIO

製品 6 面図

RX8 フライングケース

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

技術仕様	
適用シリーズ	RX8
仕様	4 台収納
重量	40 kg (88.2 lbs)
総重量	104 kg (229.3 lbs)

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
✂	基準軸対称性		≡
発行日	2026. 9. 17	バージョン	
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			