



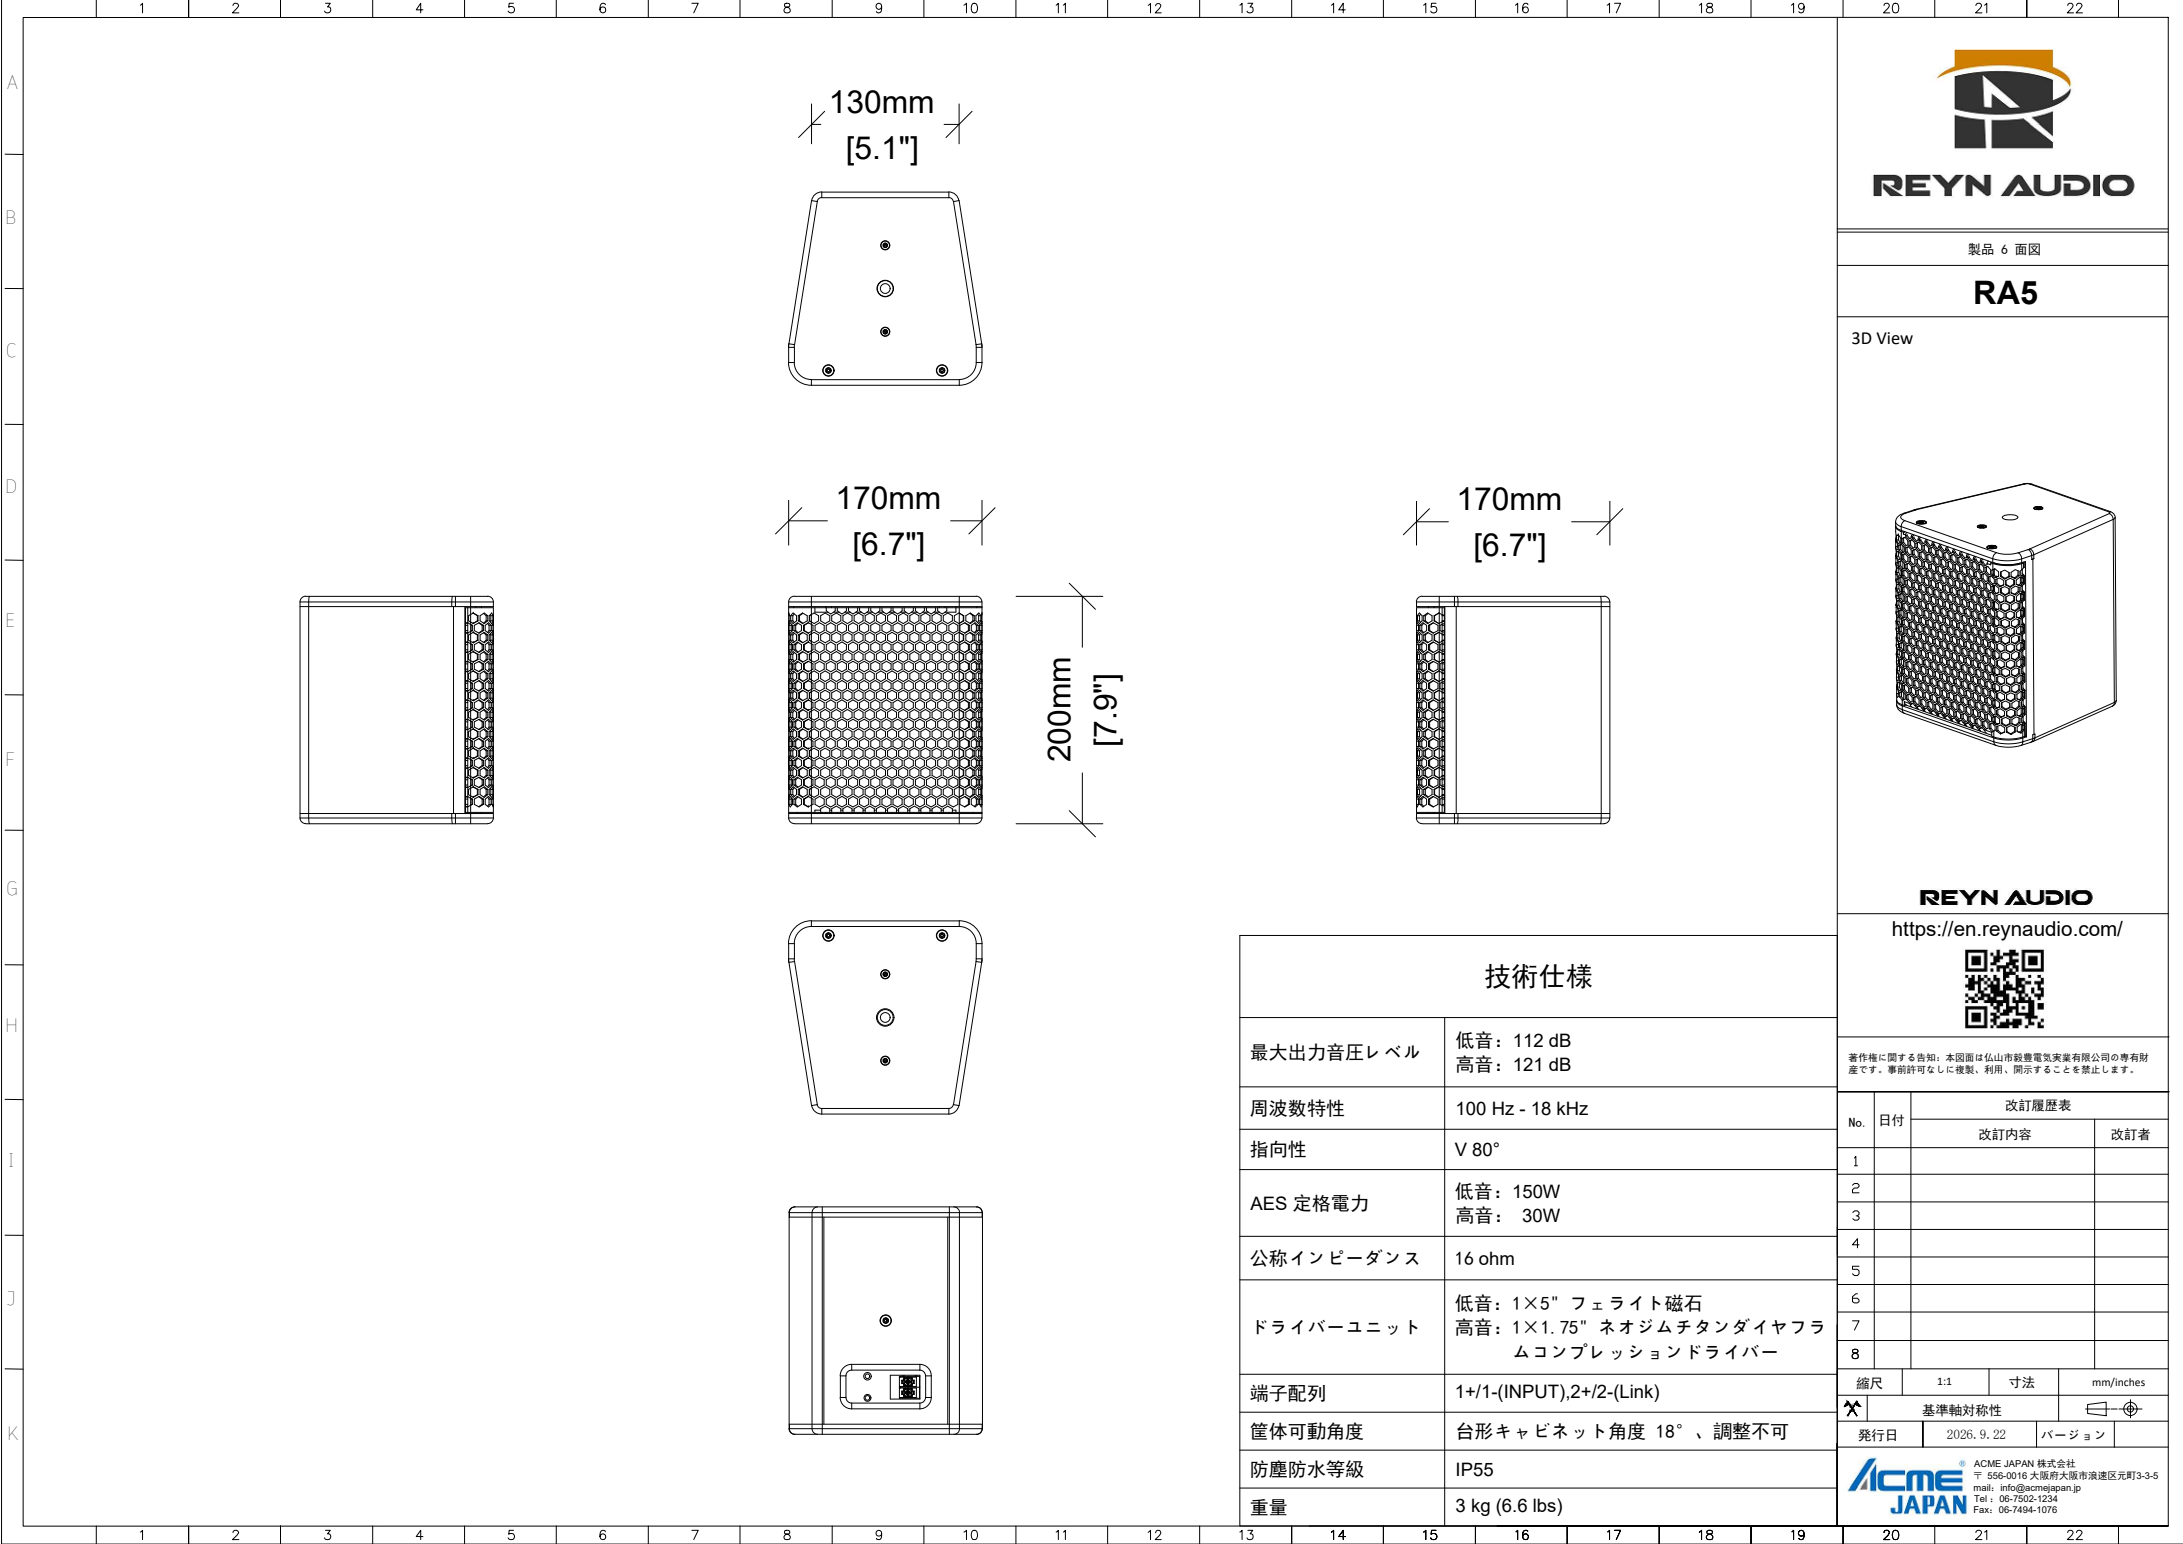

製品 6 面図

RA5

3D View



REYN AUDIO


<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知：本図面は弘山市鈴豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
最大出力音圧レベル	低音： 112 dB 高音： 121 dB
周波数特性	100 Hz - 18 kHz
指向性	V 80°
AES 定格電力	低音： 150W 高音： 30W
公称インピーダンス	16 ohm
ドライバーユニット	低音： 1×5" フェライト磁石 高音： 1×1.75" ネオジムチタンダイヤフラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)
筐体可動角度	台形キャビネット角度 18°、調整不可
防塵防水等級	IP55
重量	3 kg (6.6 lbs)


改訂履歴表			
No.	日付	改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性		mm/inches	
発行日		2026. 9. 22	バージョン
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-6 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			

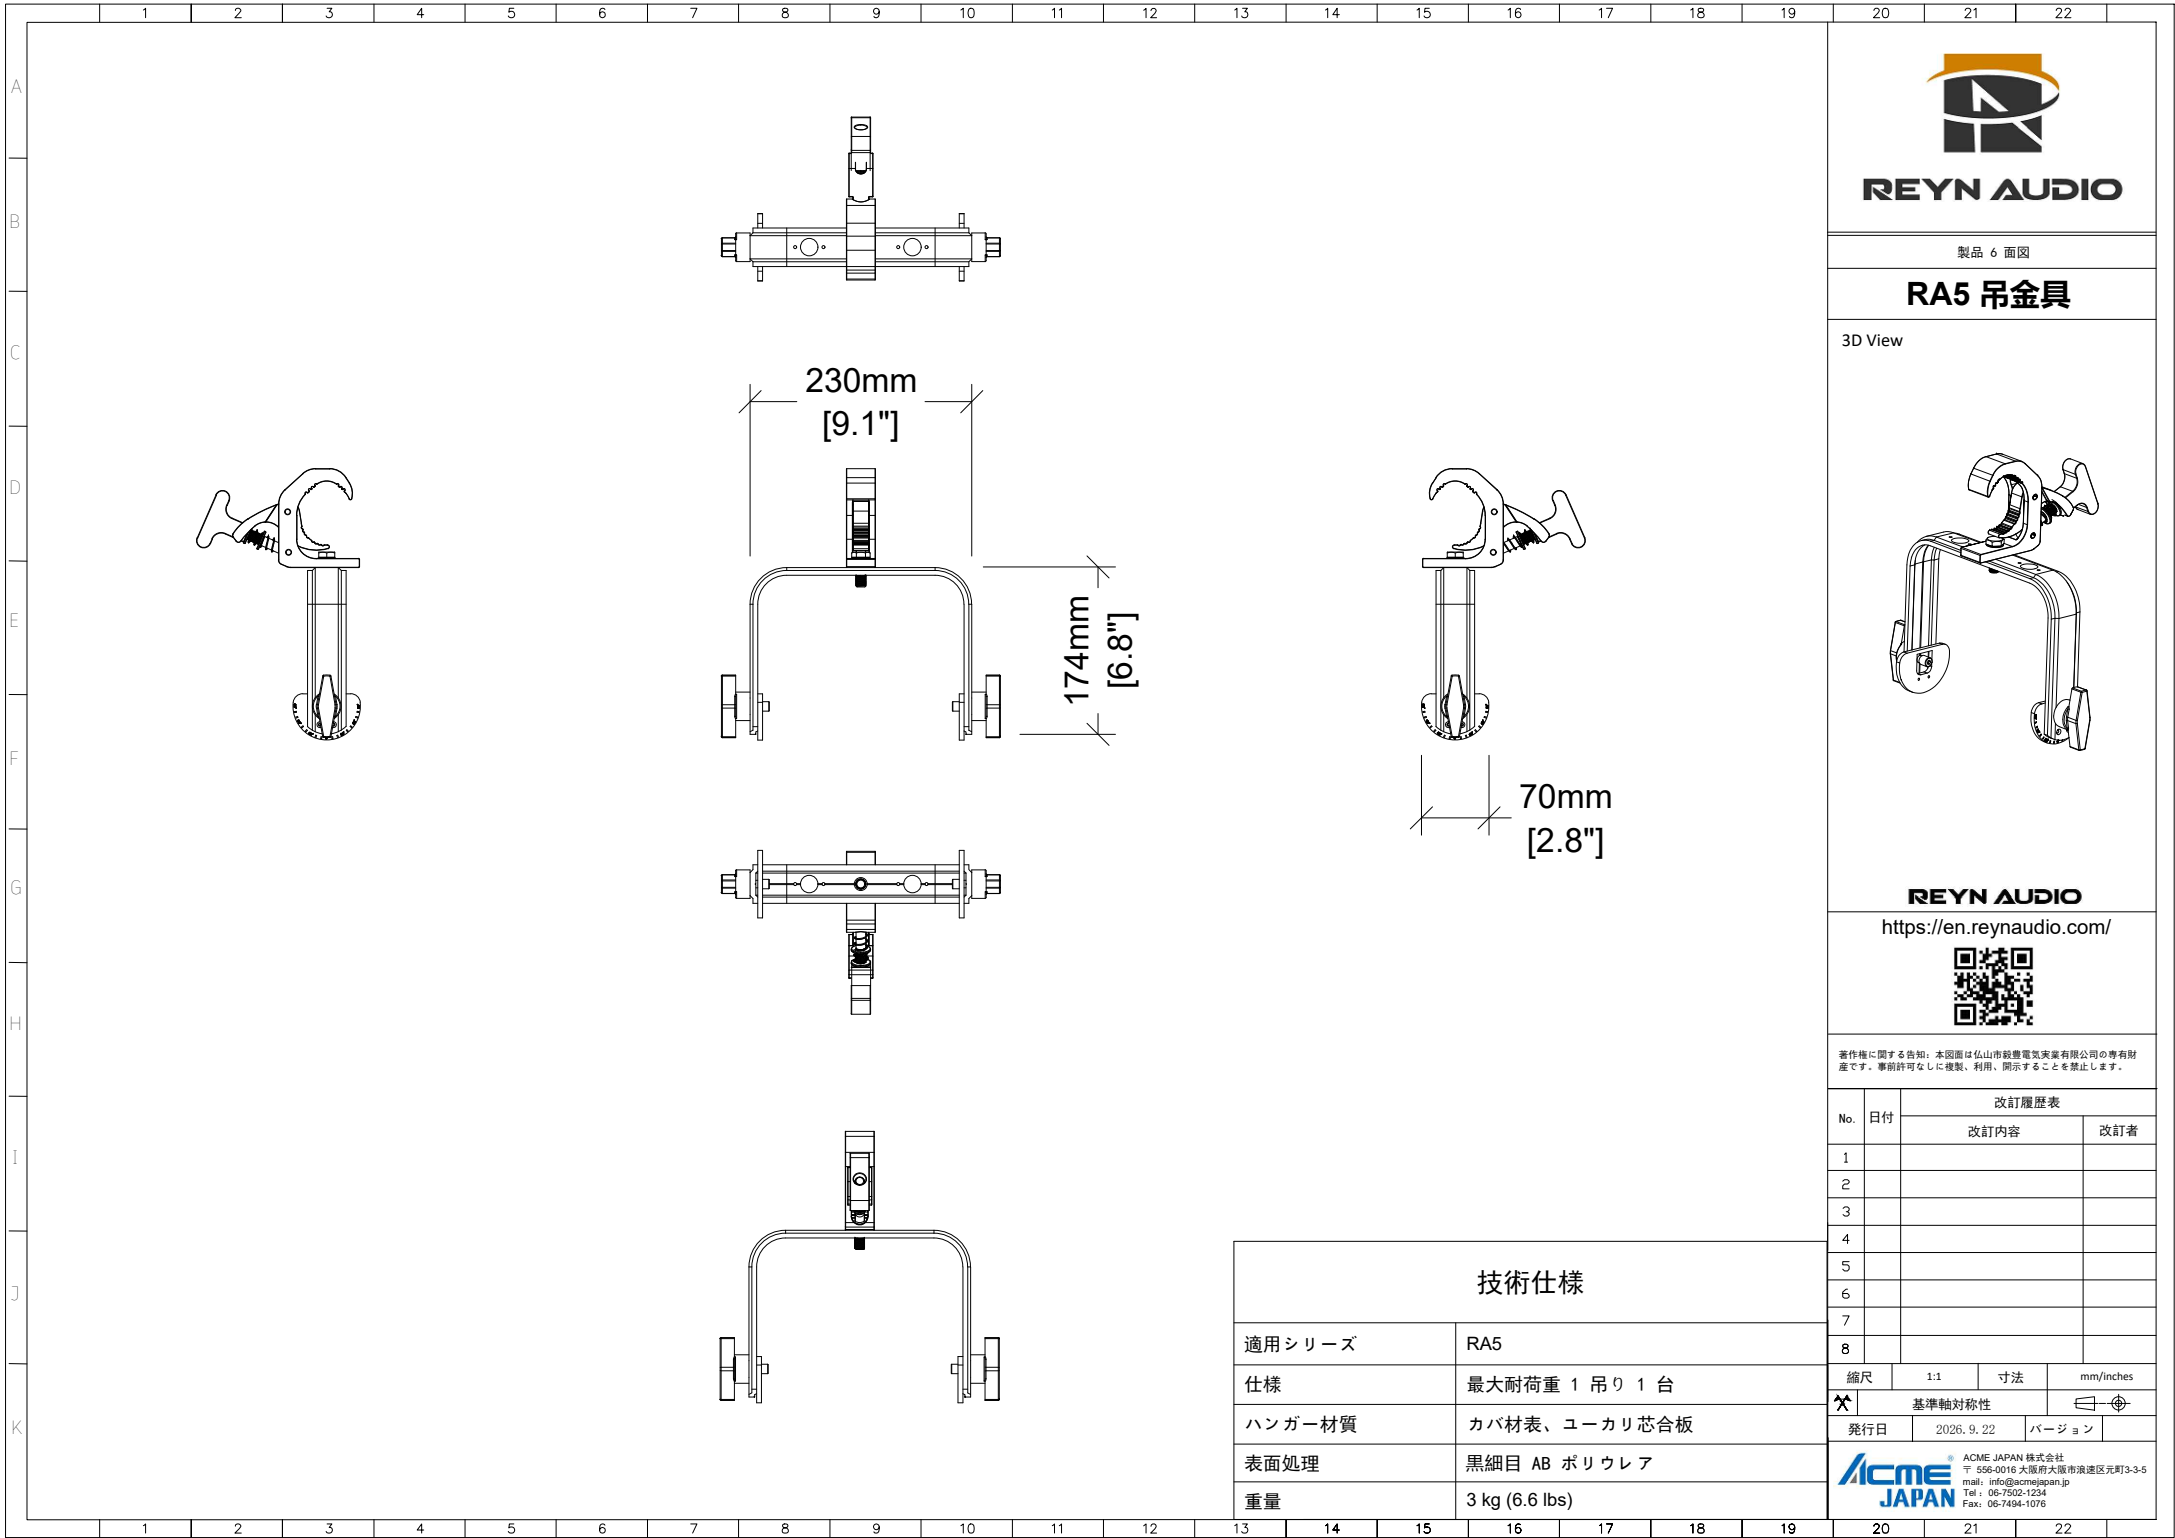

製品 6 面図

RA5 吊金具

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仙山市鋭電電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	RA5
仕様	最大耐荷重 1 吊り 1 台
ハンガー材質	カバ材表、ユーカリ芯合板
表面処理	黒細目 AB ポリウレア
重量	3 kg (6.6 lbs)

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 22	バージョン	
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel : 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			