



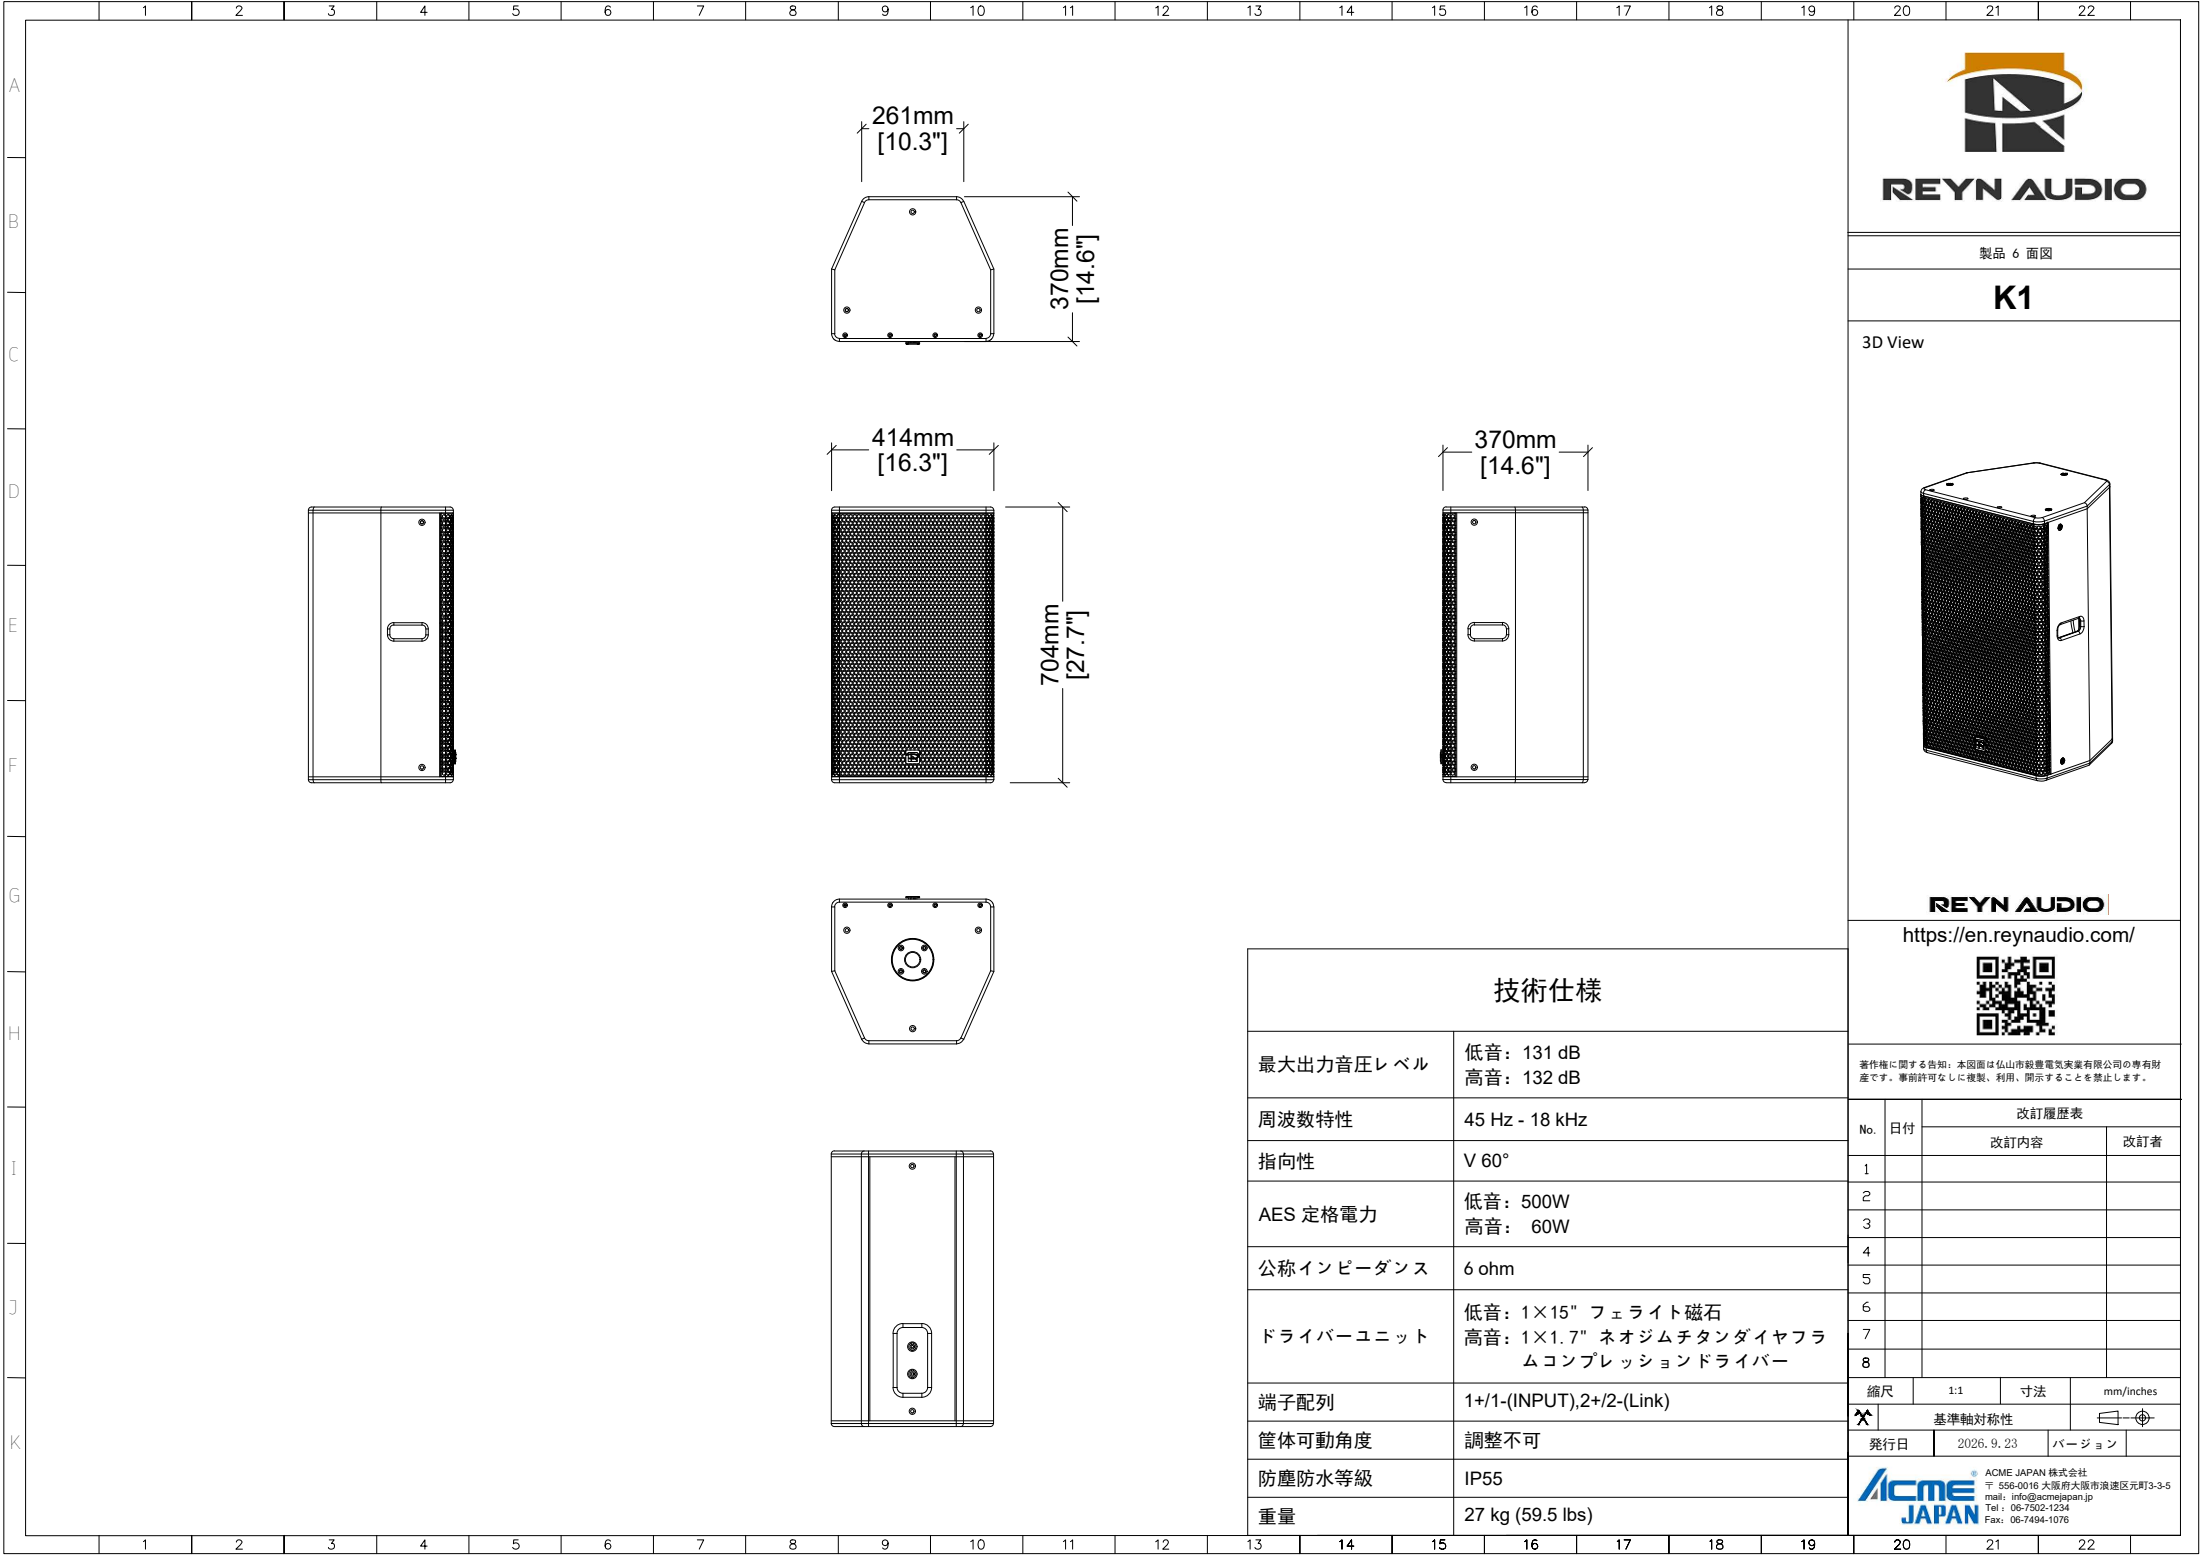

製品 6 面図

K1

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は弘山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
最大出力音圧レベル	低音: 131 dB 高音: 132 dB
周波数特性	45 Hz - 18 kHz
指向性	V 60°
AES 定格電力	低音: 500W 高音: 60W
公称インピーダンス	6 ohm
ドライバーユニット	低音: 1×15" フェライト磁石 高音: 1×1.7" ネオジムチタンダイヤフラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)
筐体可動角度	調整不可
防塵防水等級	IP55
重量	27 kg (59.5 lbs)

No.	日付	改訂履歴表			
		改訂内容		改訂者	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
縮尺		1:1		寸法	mm/inches
✱	基準軸対称性				
発行日		2026. 9. 23		バージョン	
 ● ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076					

