



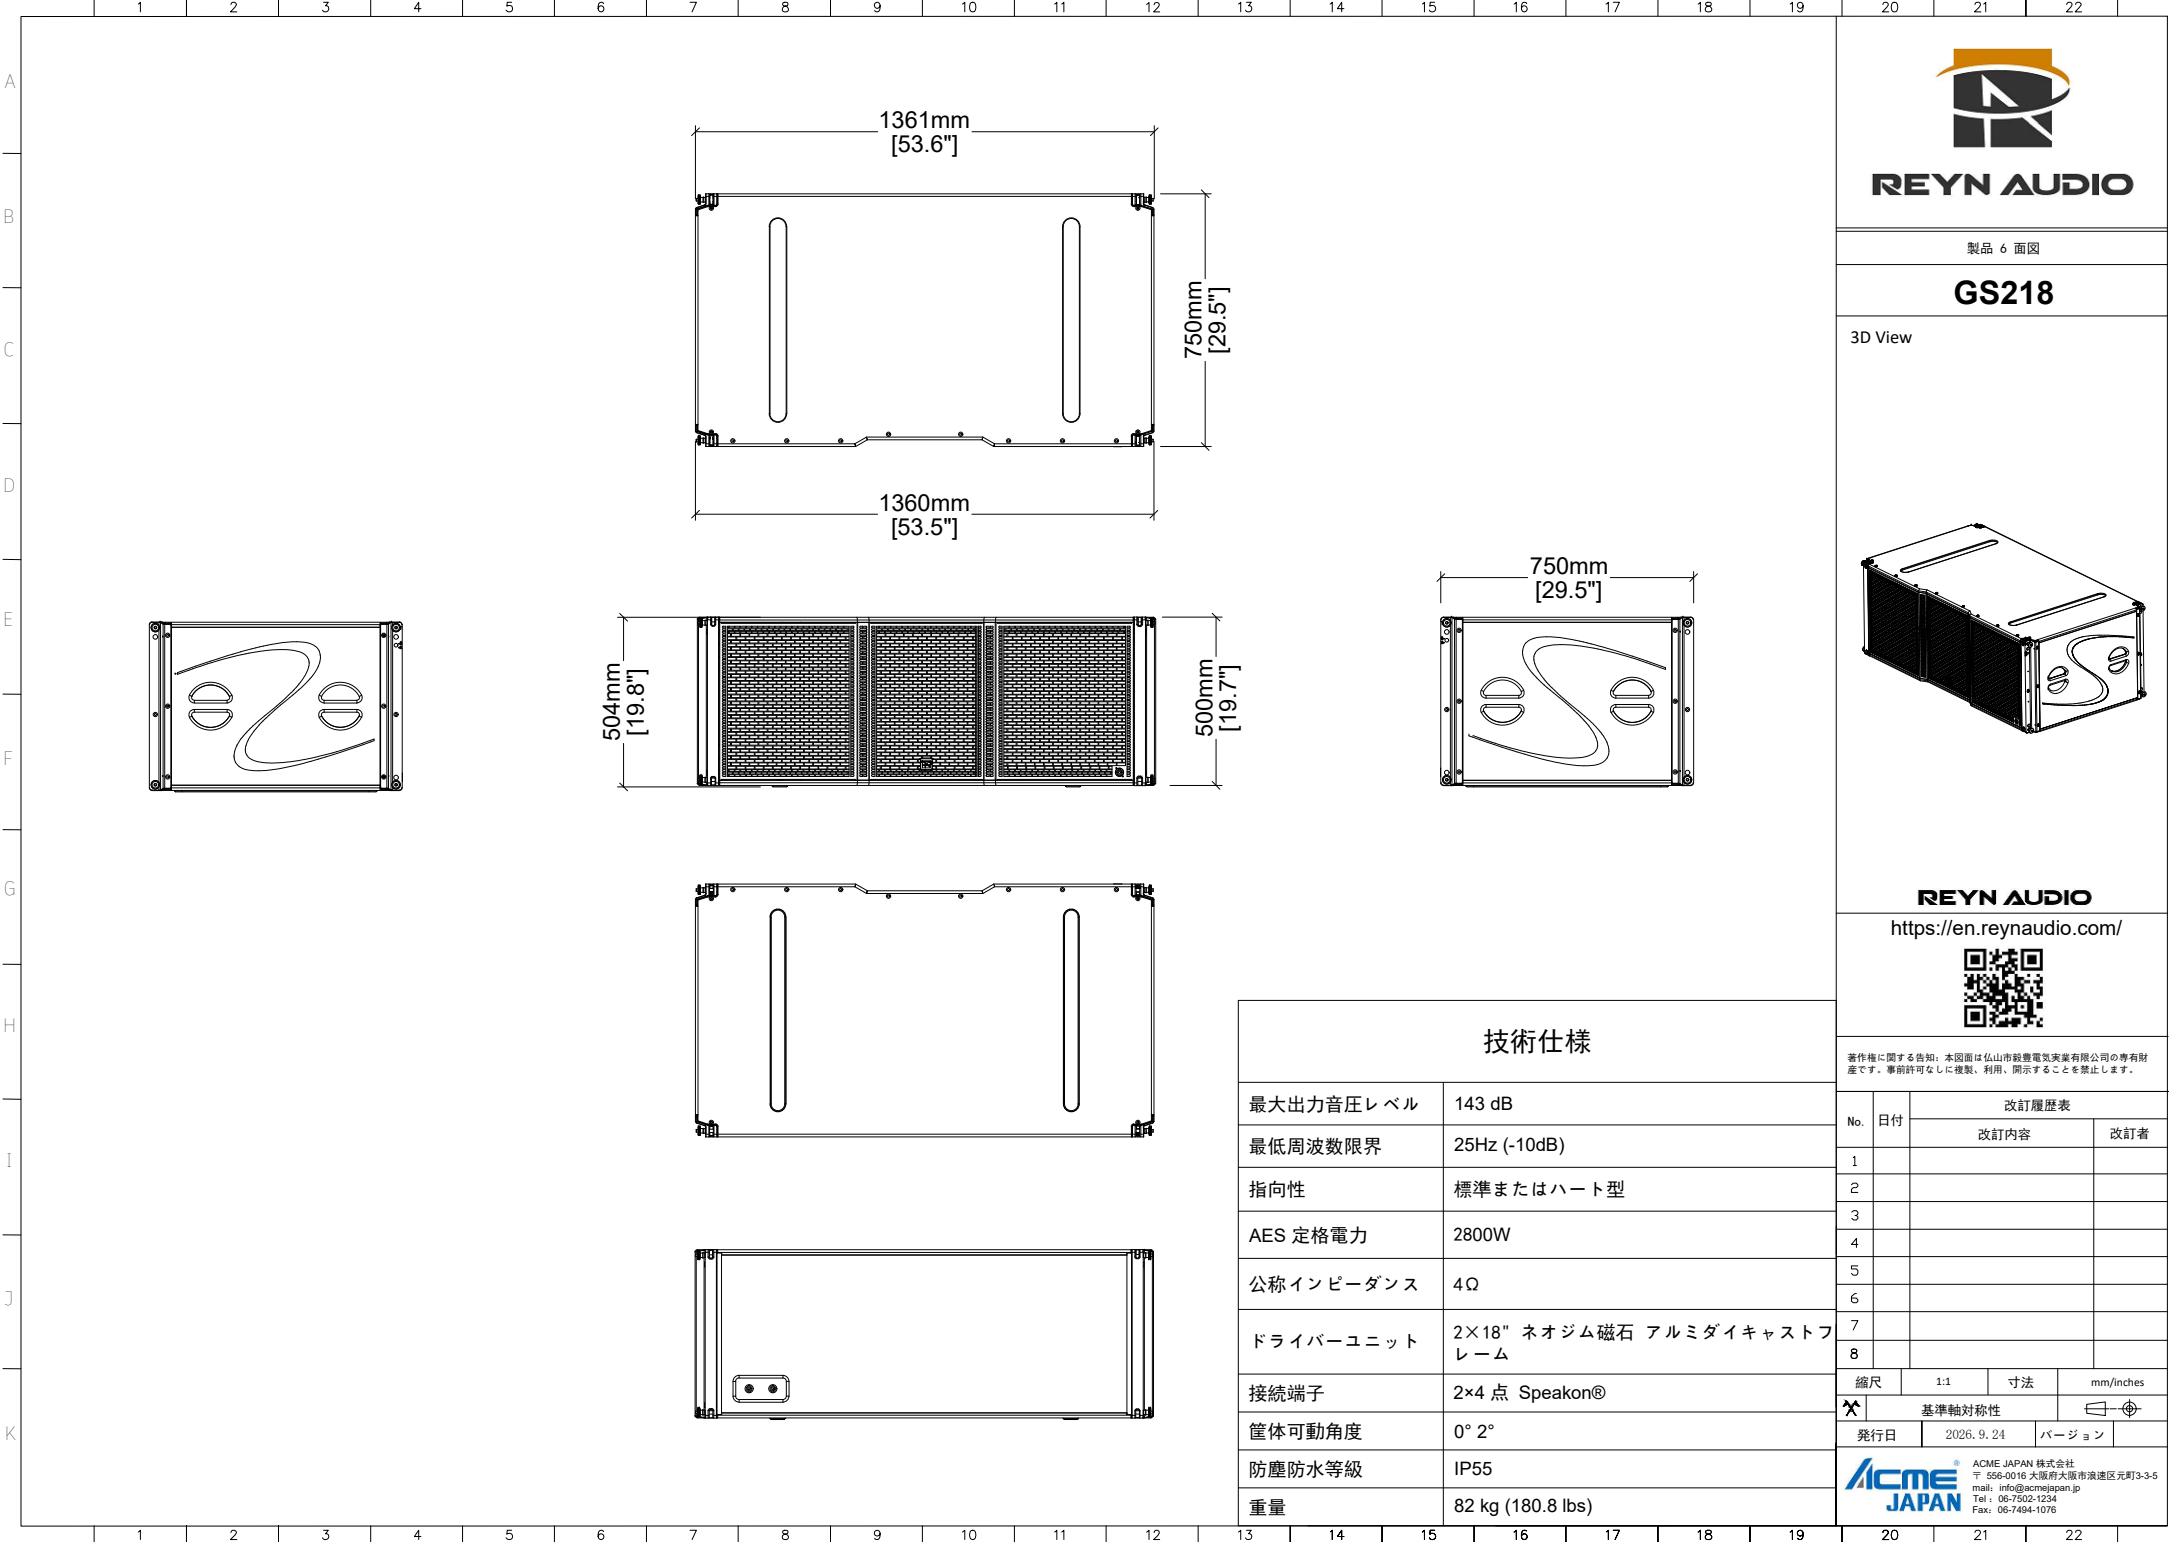

製品 6 面図

GS218

3D View



REYN AUDIO


<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仏山市鈴響電気楽器有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
最大出力音圧レベル	143 dB
最低周波数限界	25Hz (-10dB)
指向性	標準またはハート型
AES 定格電力	2800W
公称インピーダンス	4Ω
ドライバーユニット	2×18" ネオジム磁石 アルミダイキャストフレーム
接続端子	2×4 点 Speakon®
筐体可動角度	0° 2°
防塵防水等級	IP55
重量	82 kg (180.8 lbs)


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性		mm/inches	
発行日		2026. 9. 24	バージョン
ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			

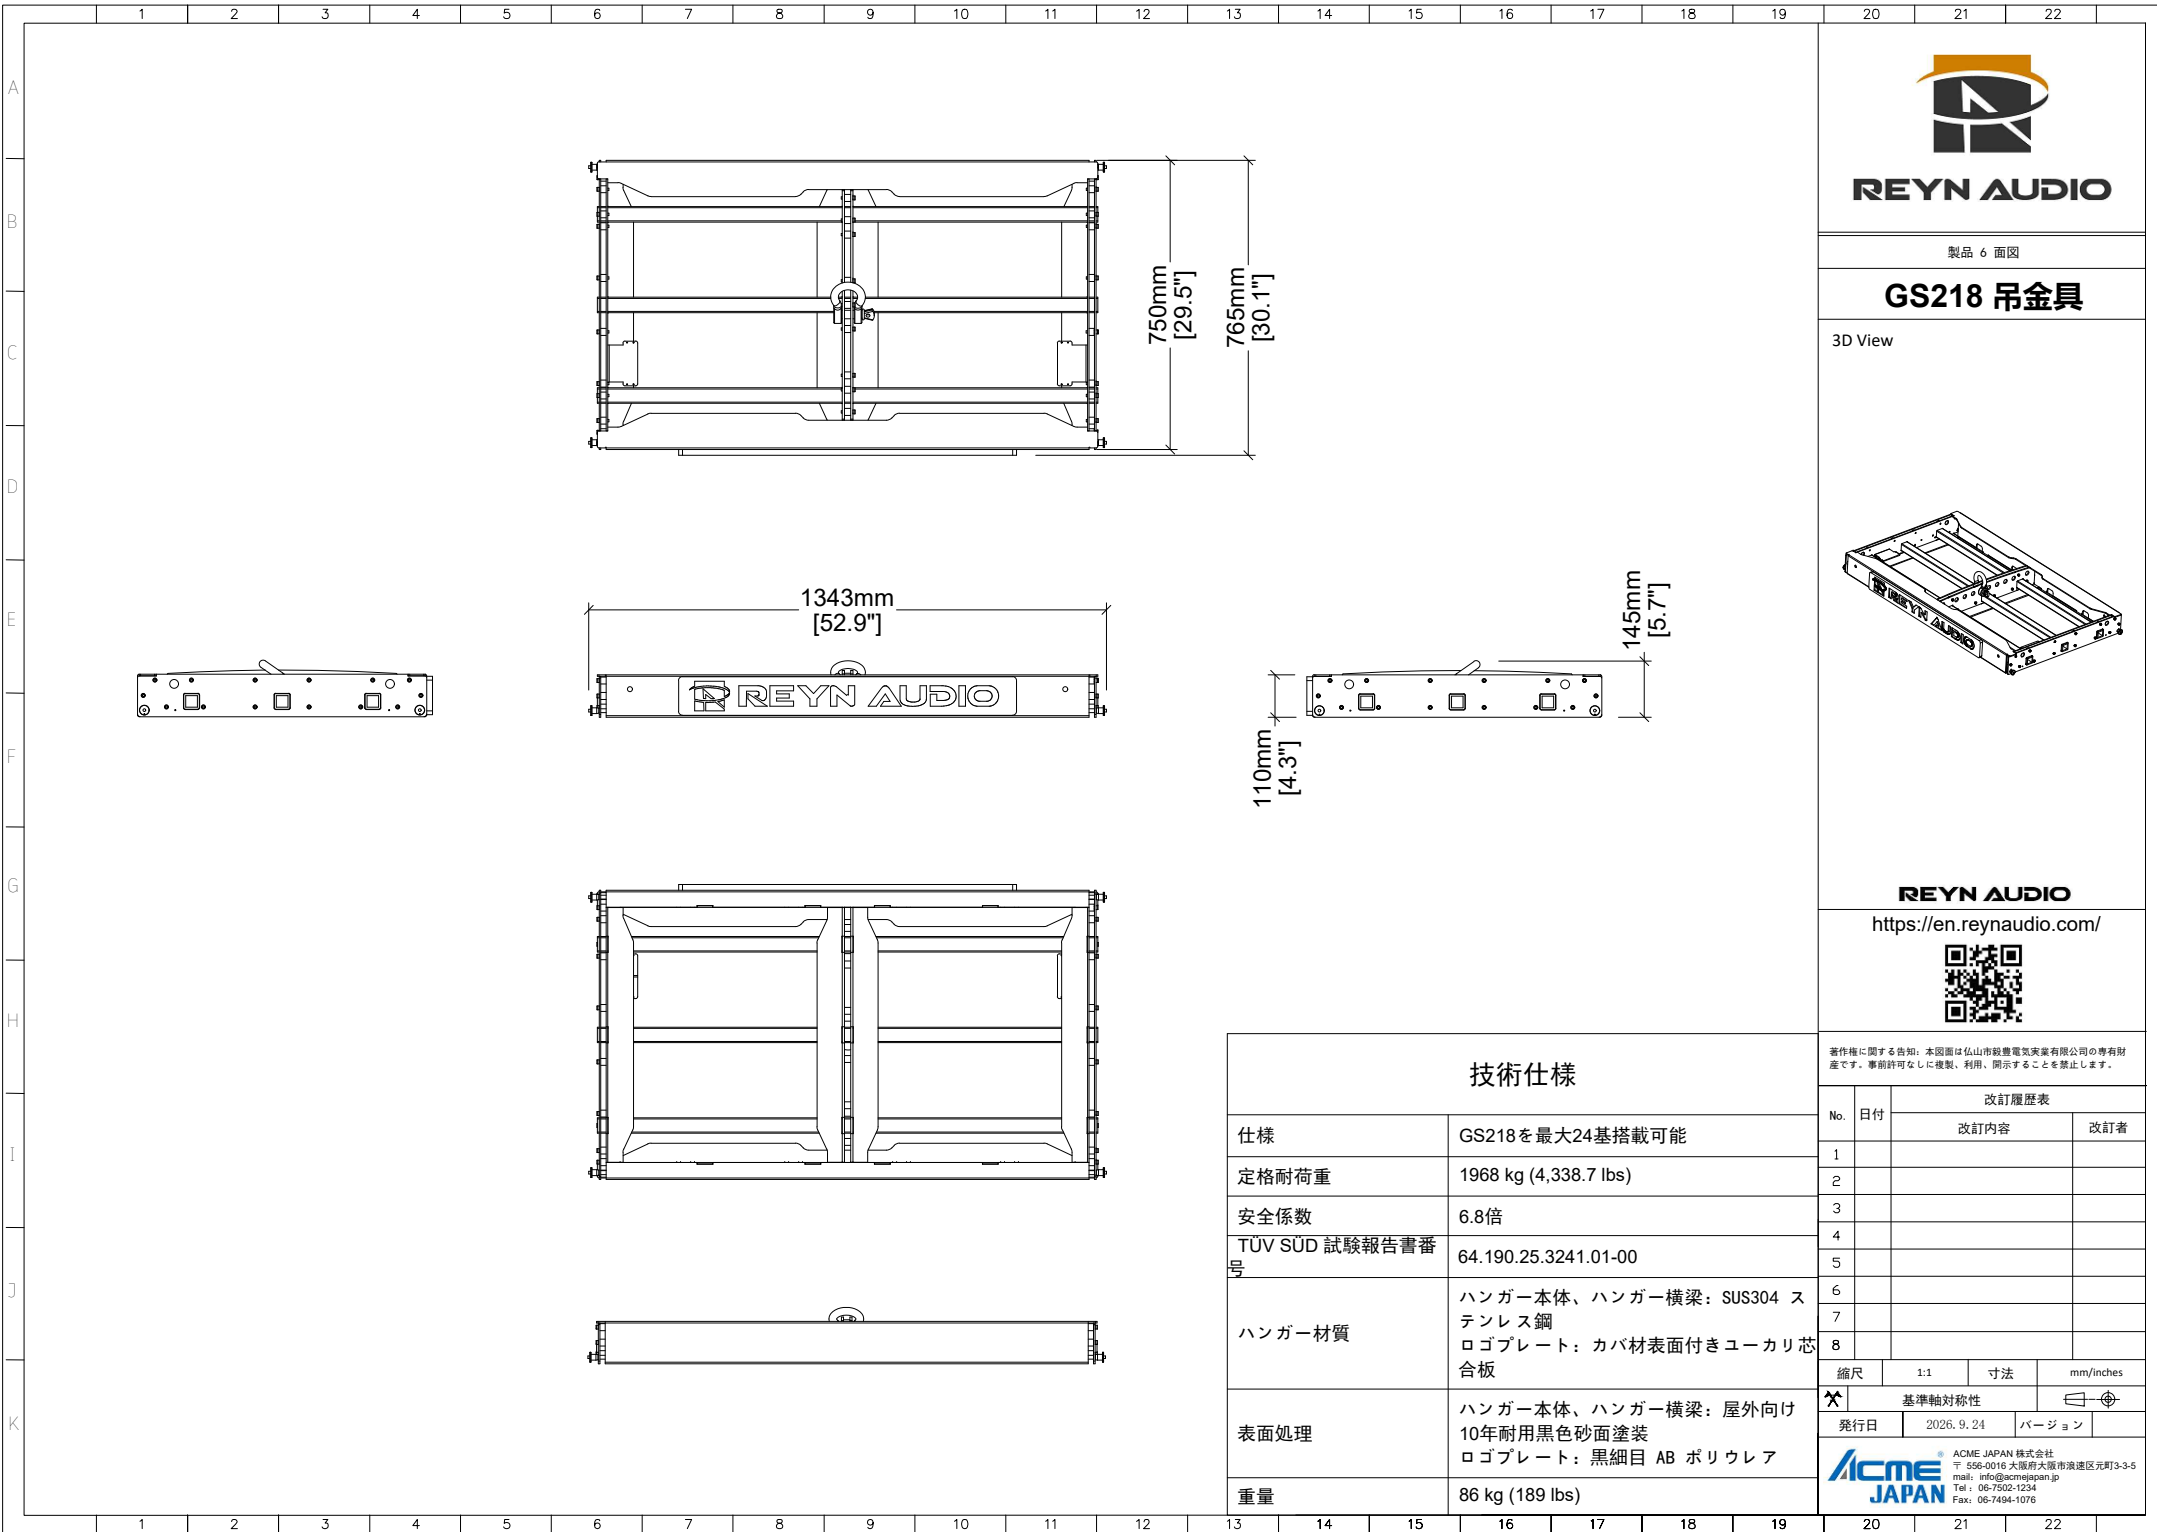

製品 6 面図

GS218 吊金具

3D View



REYN AUDIO
<https://en.reynaudio.com/>



技術仕様		改訂履歴表			
仕様	GS218を最大24基搭載可能	No.	日付	改訂内容	改訂者
定格耐荷重	1968 kg (4,338.7 lbs)	1			
安全係数	6.8倍	2			
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.25.3241.01-00	3			
ハンガー材質	ハンガー本体、ハンガー横梁：SUS304 ステンレス鋼 ロゴプレート：カバ材表面付きユーカリ芯合板	4			
		5			
		6			
		7			
表面処理	ハンガー本体、ハンガー横梁：屋外向け10年耐用黒色砂面塗装 ロゴプレート：黒細目 AB ポリウレア	8			
重量	86 kg (189 lbs)				

✕

縮尺

1:1

寸法

mm/inches

⦿

基準軸対称性

発行日

2026. 9. 24

バージョン

Acme JAPAN

※ ACME JAPAN 株式会社
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail: info@acmepan.jp
Tel : 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076




REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2 圧縮フレーム

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>









著作権に関する告知：本図面は弘山市録音電気楽器有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性		mm/inches	
発行日		2026. 9. 24	バージョン

技術仕様

適用シリーズ	GS218
ハンガー材質	ハンガー本体は熱間圧延鋼板とSUS304ステンレス鋼
表面処理	黒色 屋外 10 年保証砂面焼付塗装
重量	53kg (116.8 lbs)

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail: info@acmejapan.jp
Tel: 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076

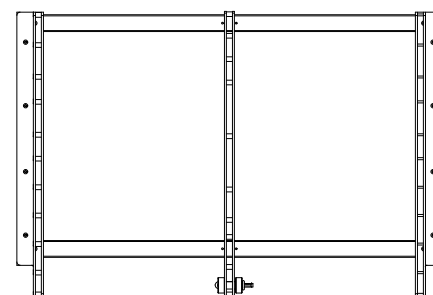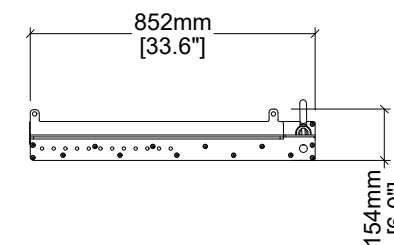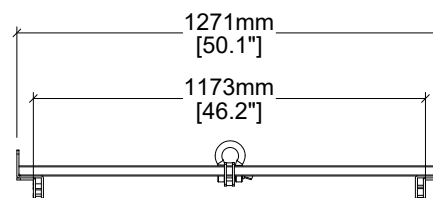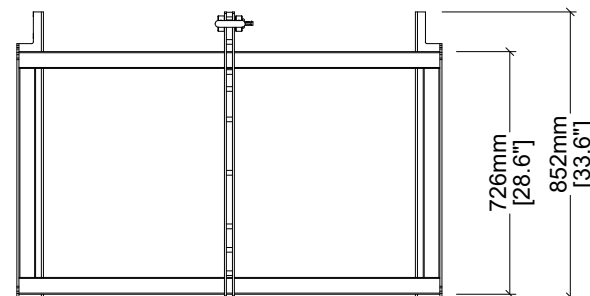


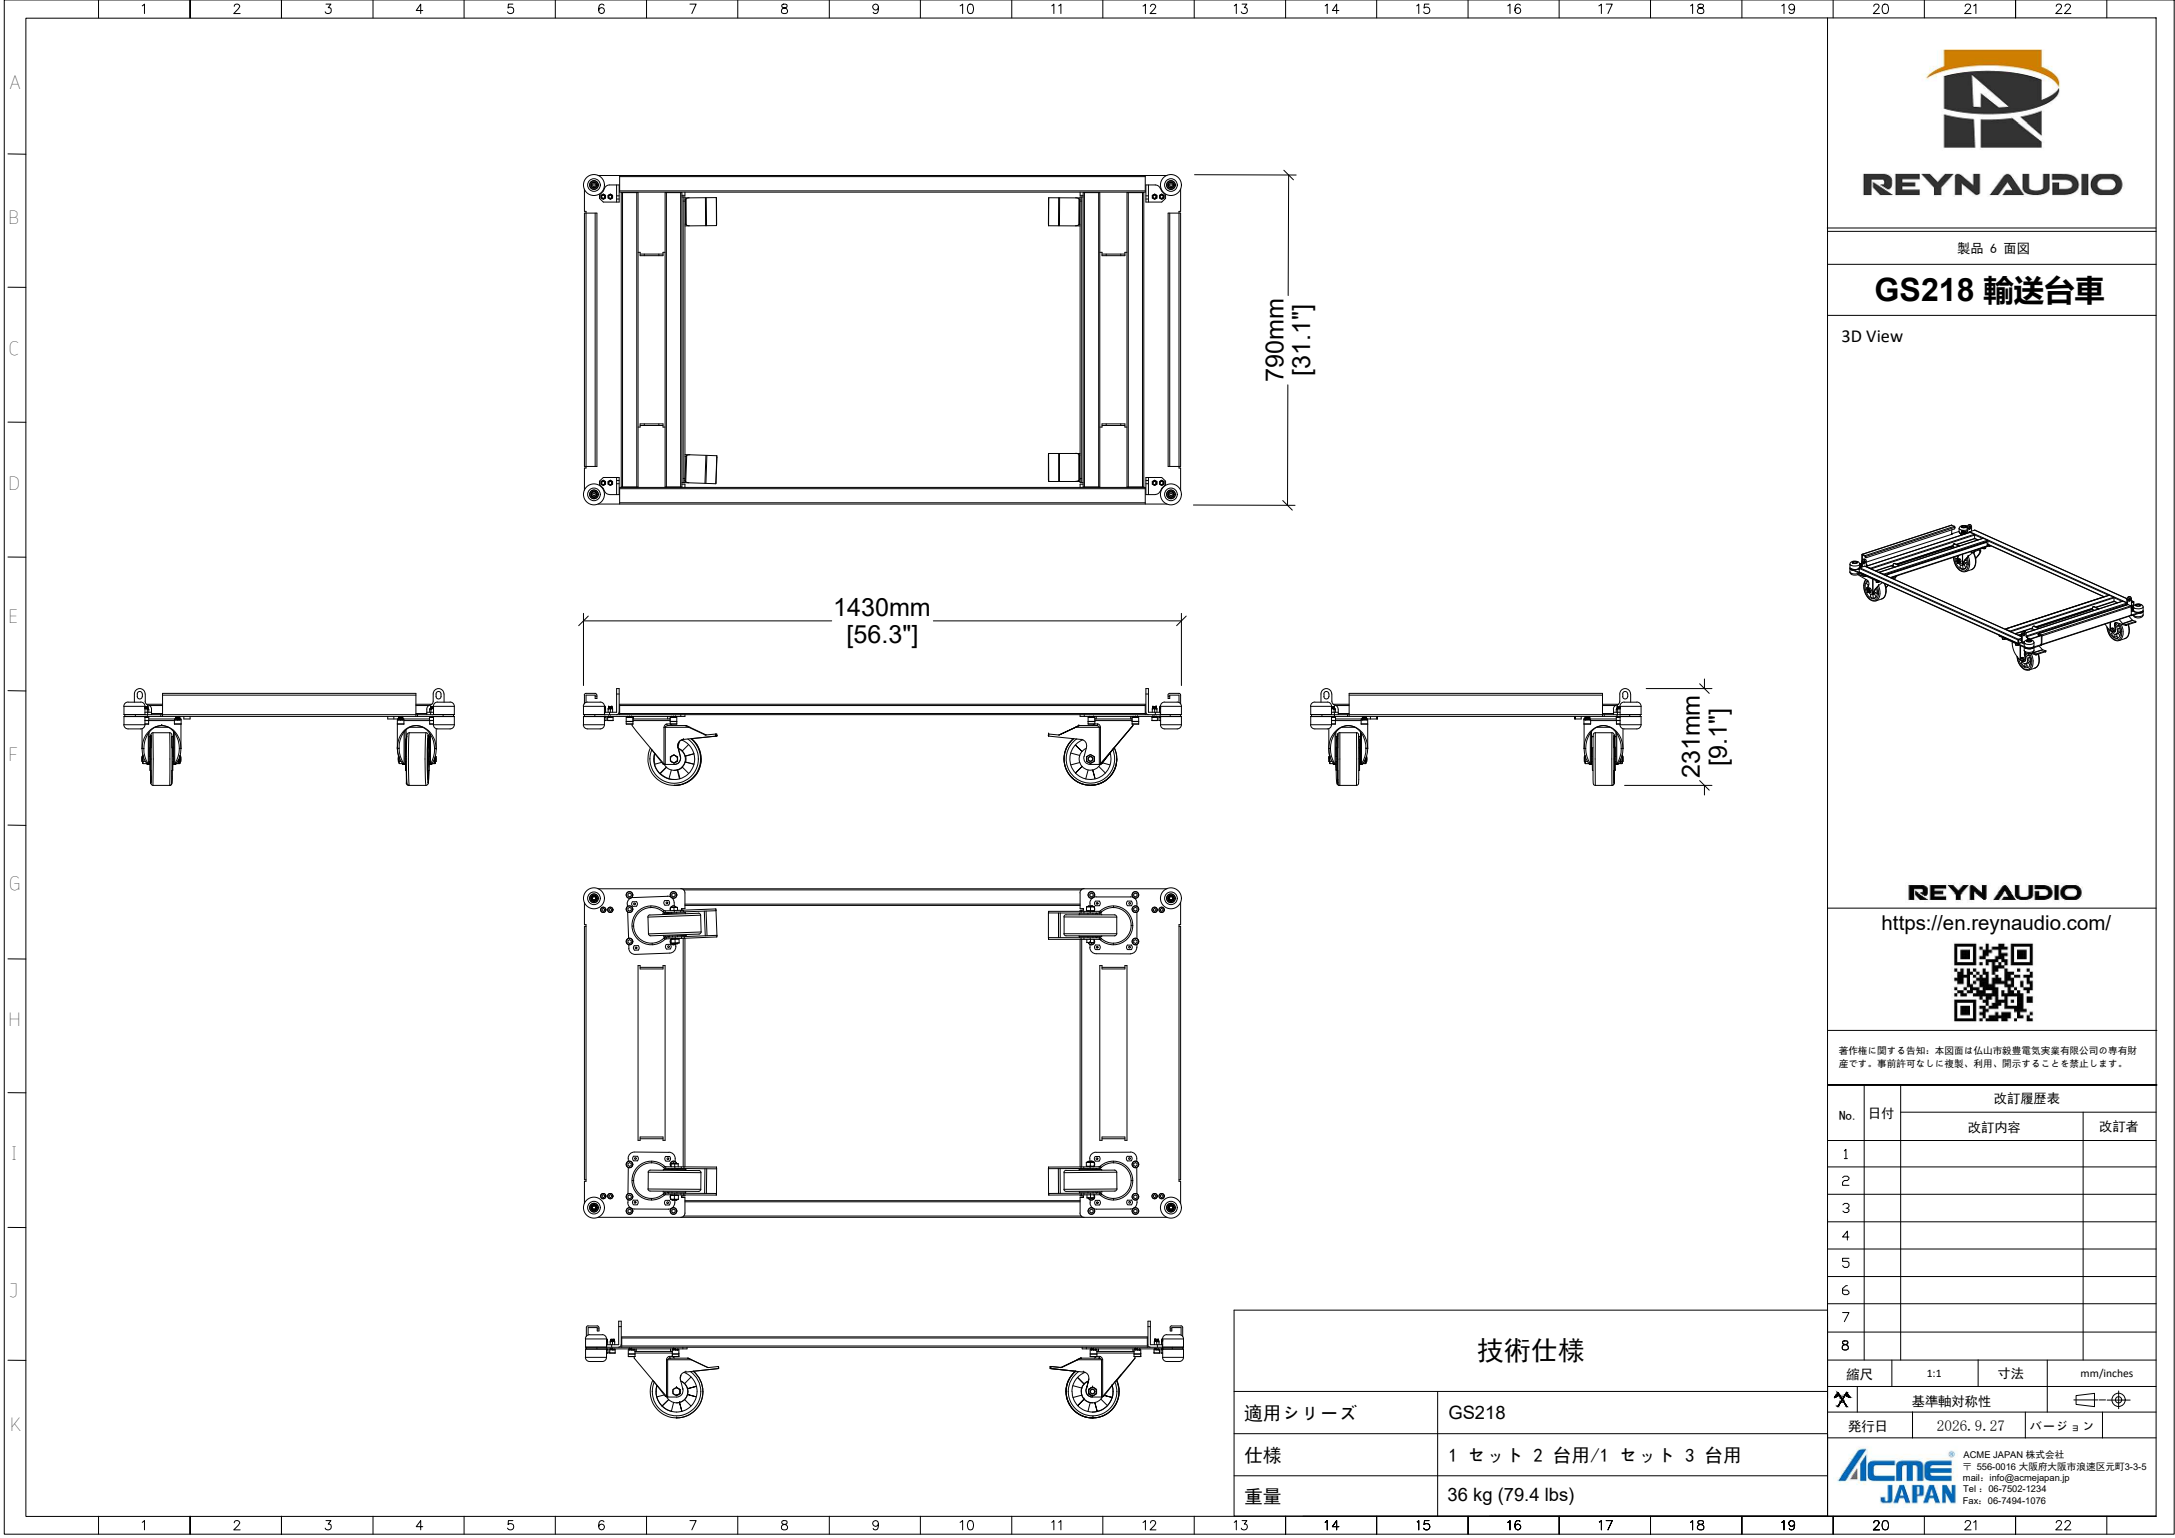

製品 6 面図

GS218 輸送台車

3D View



REYN AUDIO


<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
基準軸対称性		mm/inches	
発行日		2026. 9. 27	バージョン
ACME JAPAN 株式会社 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076			


技術仕様	
適用シリーズ	GS218
仕様	1 セット 2 台用/1 セット 3 台用
重量	36 kg (79.4 lbs)

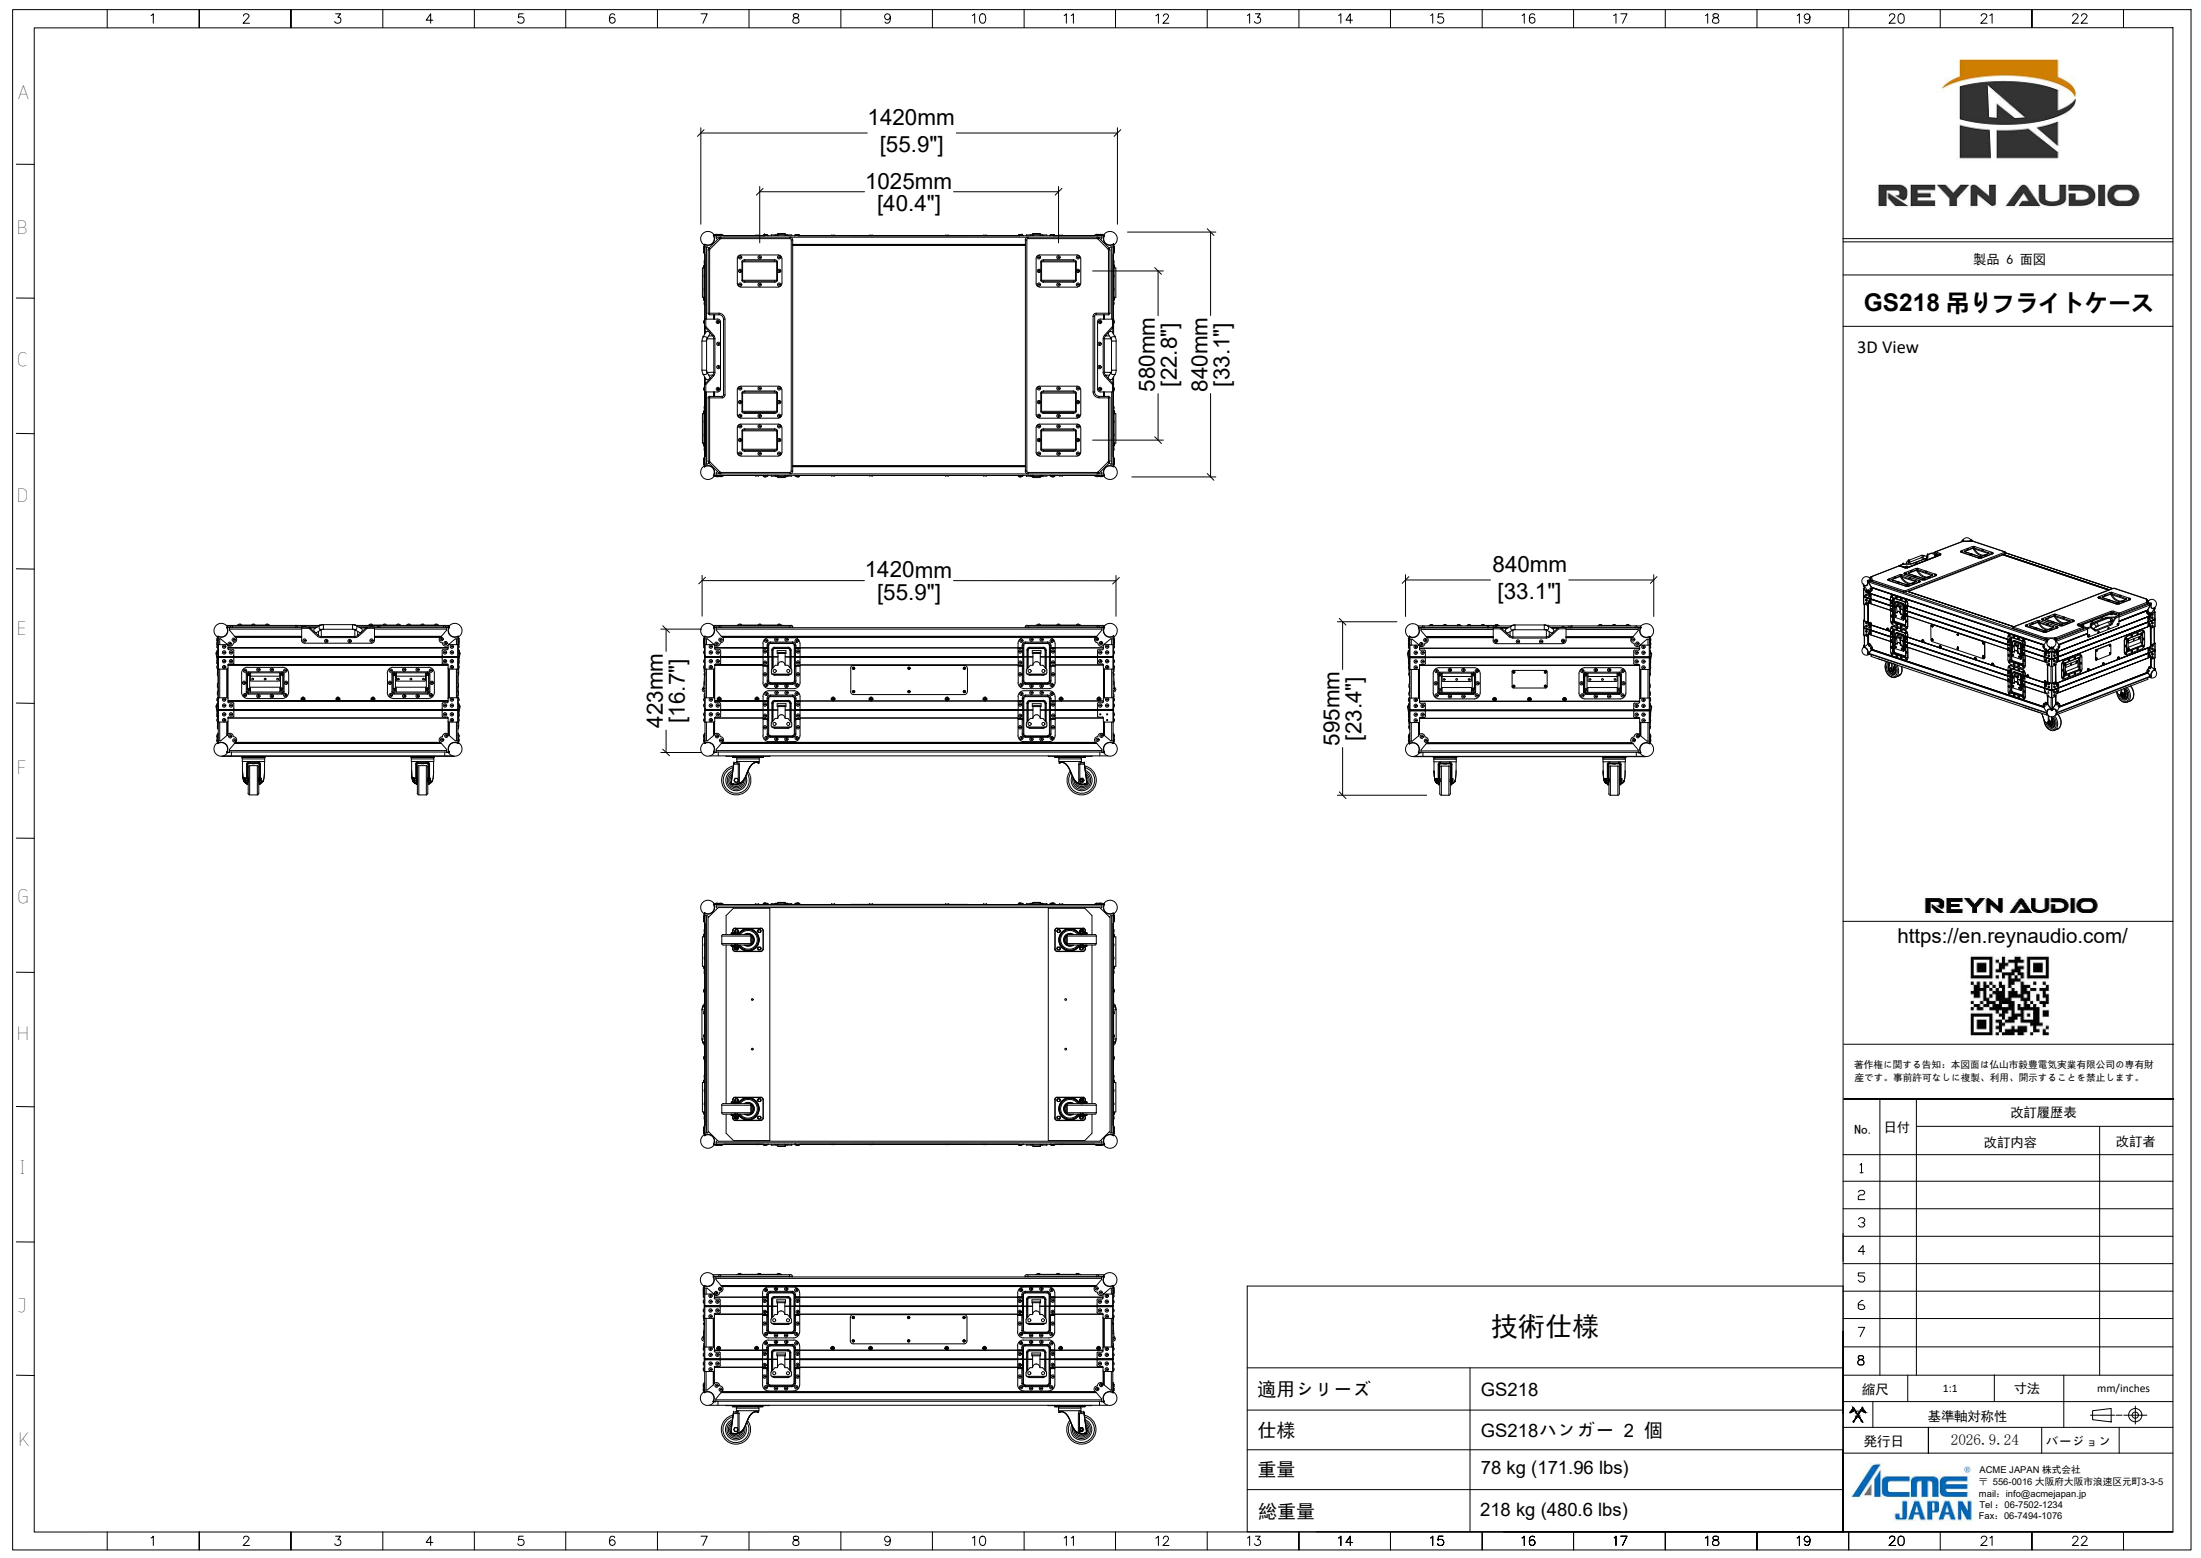

製品 6 面図

GS218 吊りフライトケース

3D View




REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
✕		基準軸対称性	
発行日		2026. 9. 24	バージョン
		ACME JAPAN 株式会社	
		〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5	
		mail: info@acmejapan.jp	
		Tel.: 06-7502-1234	
		Fax: 06-7494-1076	

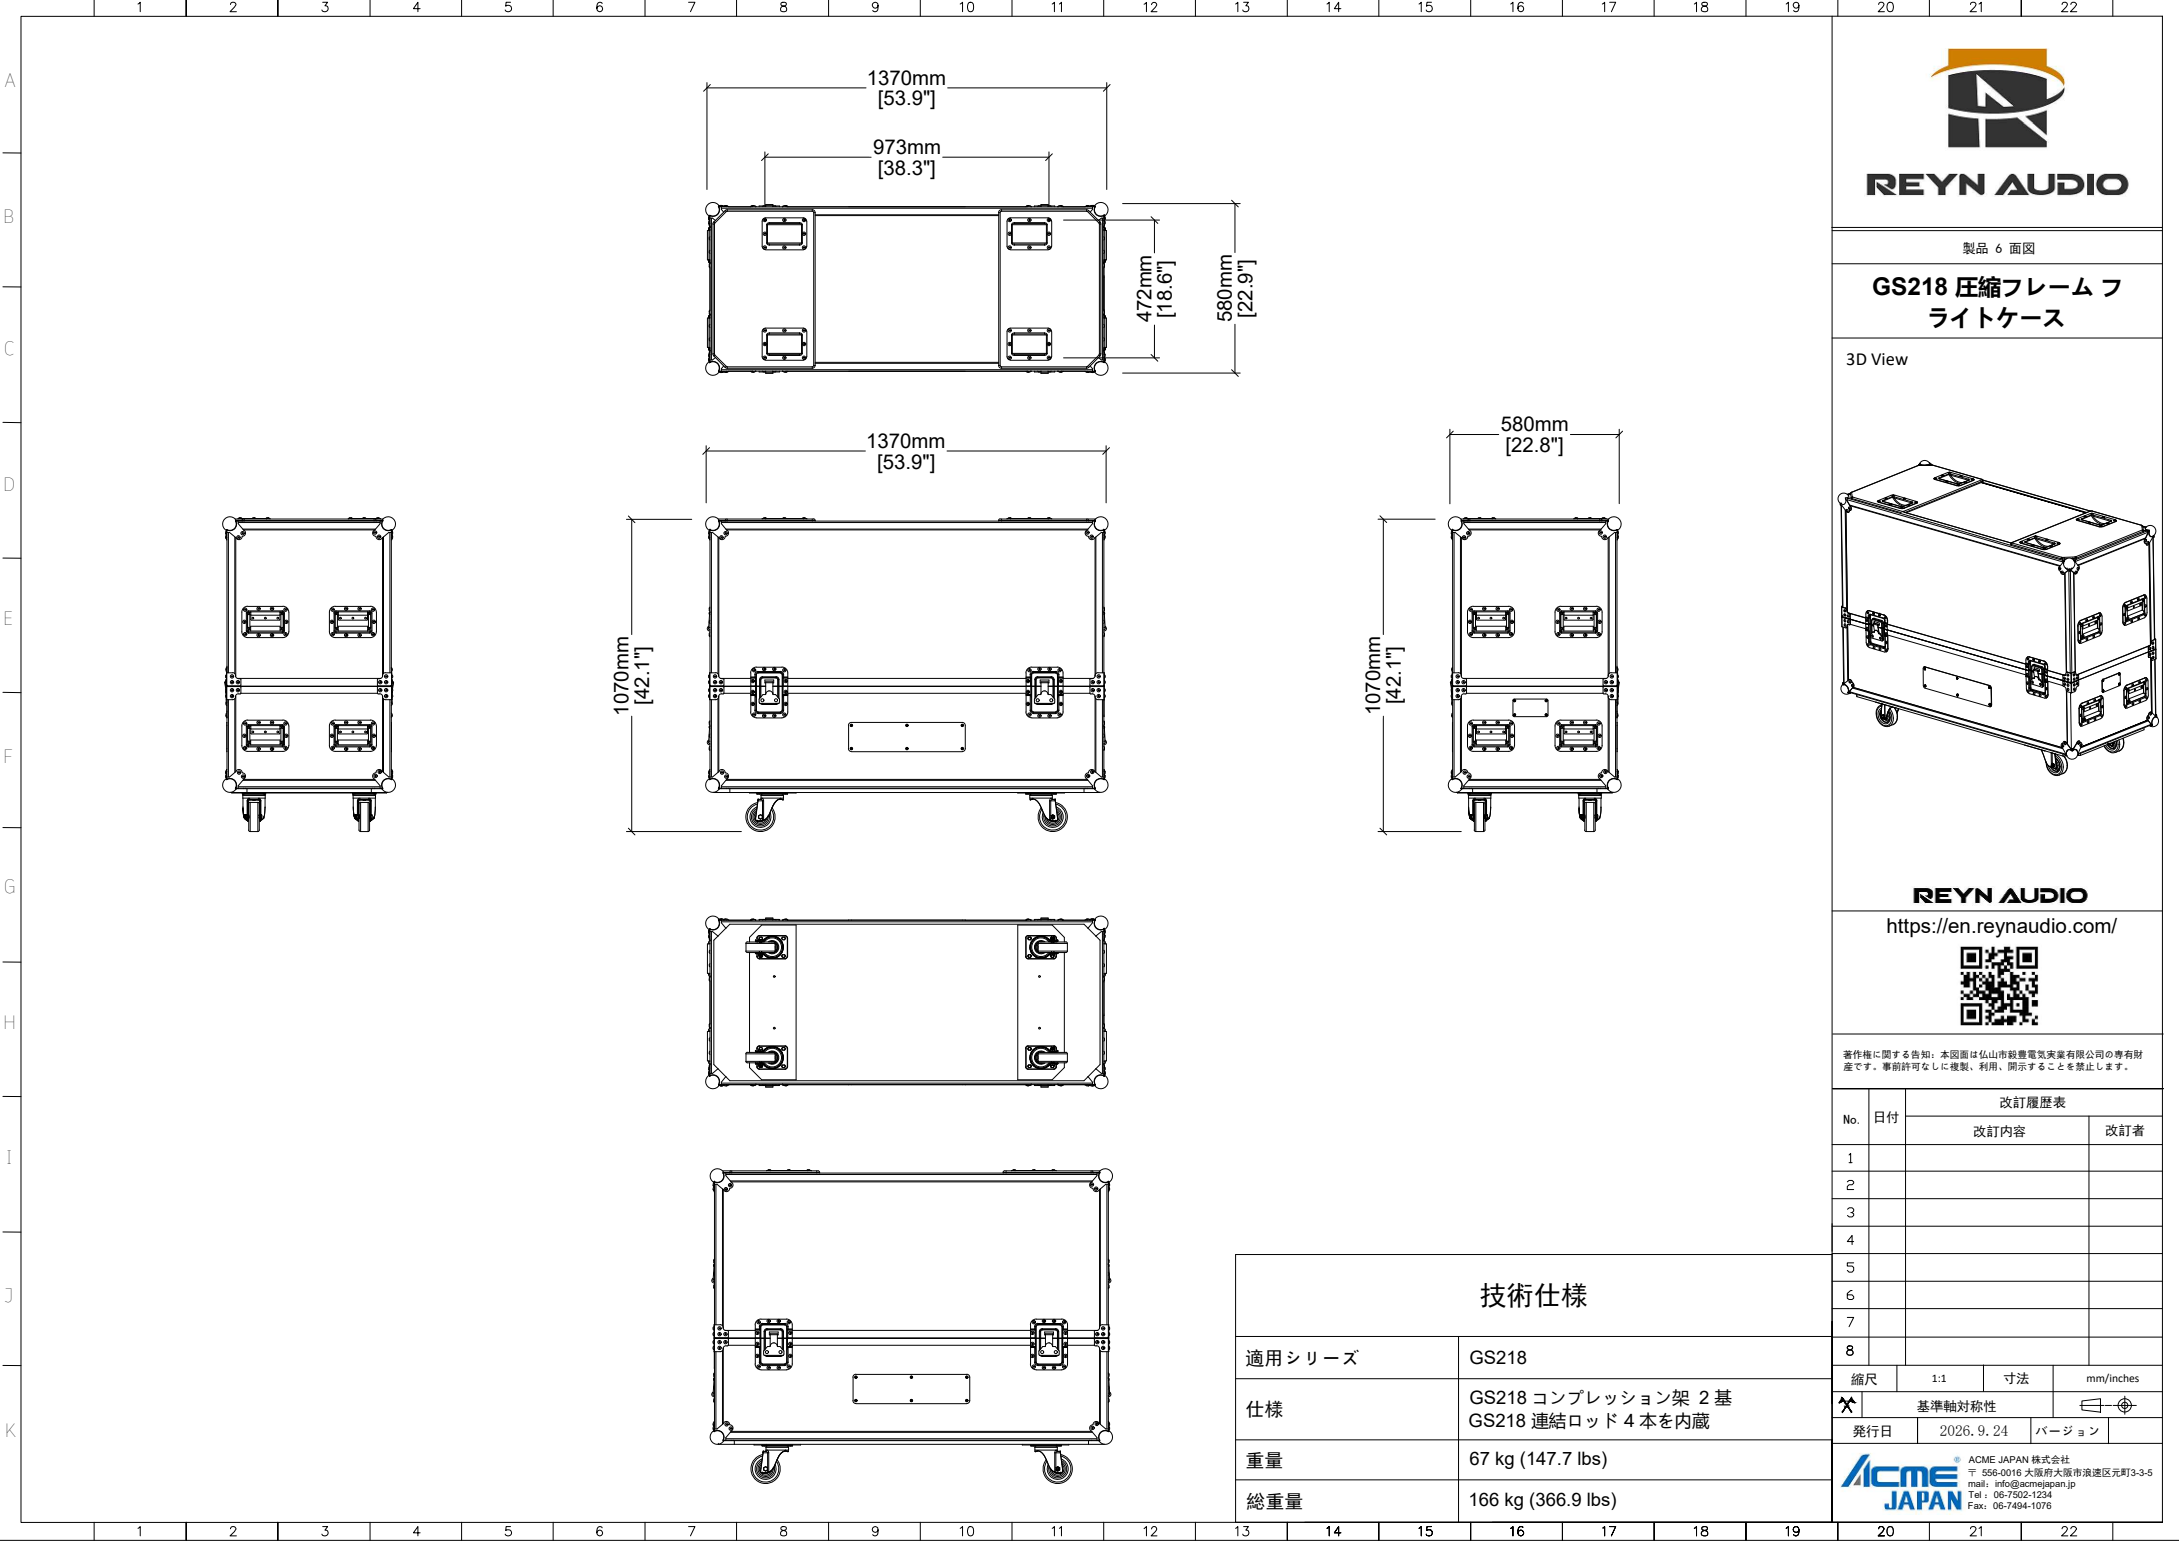


REYN AUDIO

製品 6 面図

GS218 圧縮フレーム フ
ライトケース

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知：本図面は弘山市鋭機電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		縮尺 1:1	寸法 mm/inches
		基準軸対称性	
発行日	2026. 9. 24	バージョン	

技術仕様	
適用シリーズ	GS218
仕様	GS218 コンプレッション架 2 基 GS218 連結ロッド 4 本を内蔵
重量	67 kg (147.7 lbs)
総重量	166 kg (366.9 lbs)

ACME JAPAN 株式会社
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-6
mail: info@acmejapan.jp
Tel: 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076