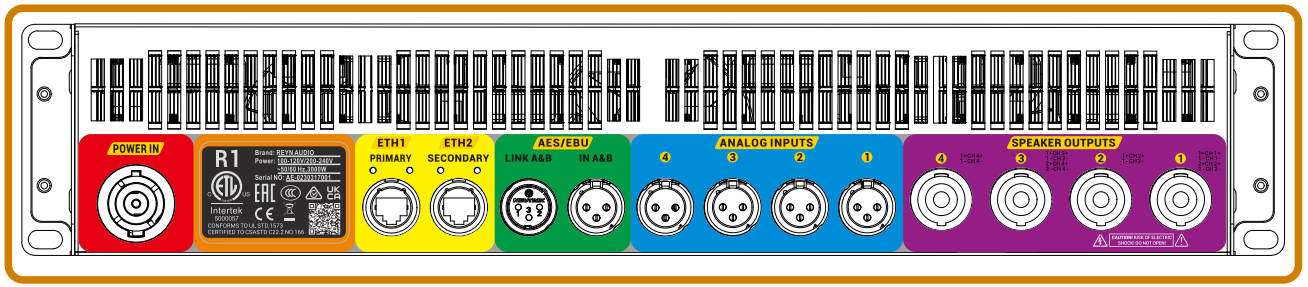



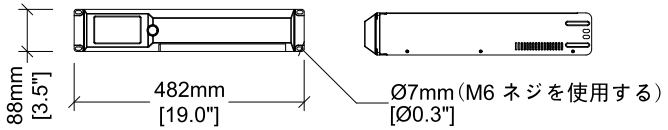

技術仕様

出力チャンネル数	4 個のモノラルチャンネル	調整可能な遅延時間	0-1,000ms
装置全体ピーク総出力	20,000W	サンプリングレート	96 kHz/24 Bit ADC/24 Bit DAC
最大出力ピーク電圧	198V	イコライザー	64 バンド PEQ
最大出力電力	2,300W@8Ω；4,400W@4Ω；5,000W@2Ω	リミッター	RMS リミッター、ピークリミッター
周波数特性	20Hz-20KHz(<±0.5dB,1W@8Ω)	定格電圧	95-265V、50/60Hz、力率補正（PFC）付スイッチング電源
全高調波歪み	代表値:0.01%(1kHz,8Ω)	信号ポート	6 個 3 ピン XLR 入力、4 個 3 ピン XLR アナログ入力、1 個 3 ピン XLR アナログ入力、1 個 3 ピン XLR アナログ出力
ノイズレベル	<-70dB(A 特性,20Hz-20kHz,8Ω)	制御ポート	2 個 1,000Mbps イーサネットポート、通信制御信号、Dante 信号
入力インピーダンス	20kΩ(平衡),10kΩ(不平衡)	出力ポート	4x 4-points Speakon®
最大許容入力レベル	+22dBu	電源入力ポート	Powercon コネクタ (30A)
入力信号	Analog、AES/EBU、Dante	電源スイッチ	タッチパネル仮想スイッチ
保護機能	過熱リミット、過負荷保護、出力 DC 保護	前面表示パネル	4.3 インチカラー液晶タッチディスプレイ、システム状態を明確表示、独立エンコーダー制御付き
スピーカー管理	REYNAUDIO ブランドの全スピーカーデータ設定	筐体塗装	高強度アルミマグネシウム合金焼付塗装、304ステンレスブラッシュ外装
制御・監視ソフトウェア	Turandot	動作温度	0°-40
デジタルシグナルプロセッサ (DSP)	ADI オーディオ専用 DSP（ADSP-21569）	重量	19 kg (41.9 lbs)
標準遅延時間（アナログ入力）	2.52ms		

REYN AUDIO

製品 6 面図

R1

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 28	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076