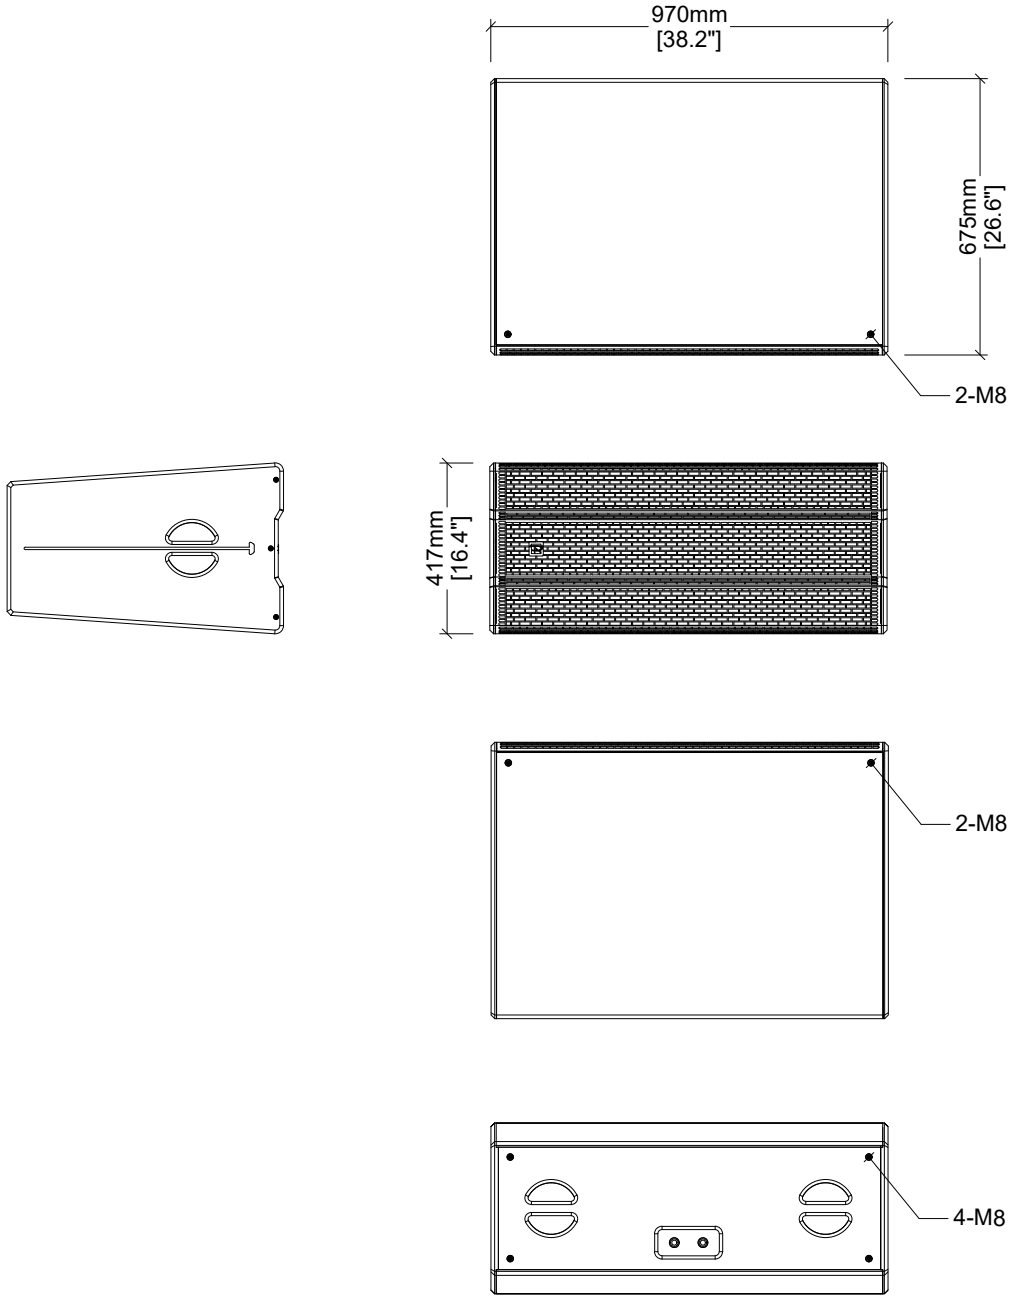



## 技術仕様


| | |
|---|---|
| 最大出力音圧レベル | 低音：140 dB<br>中音：142 dB<br>高音：141 dB |
| 周波数特性 | 45 Hz - 18 kHz |
| 指向性 | H 80° |
| AES 定格電力 | 低音：1400W<br>中音：　110W<br>高音：　 80W |
| 公称インピーダンス | 低音：4 ohm<br>中音：8 ohm<br>高音：8 ohm |
| ドライバーユニット | 低音：2×14 インチ ネオジム磁石<br>中音：1×4 インチ ネオジム磁石<br>高音：1×2.5 インチ ネオジム磁石チタン振動板コンプレッションドライバー |
| 端子配列 | 1+/1-(INPUT),2+/2-(Link) |
| 筐体可動角度 | 台形キャビネット角度 8°、調整不可 |
| 防塵防水等級 | IP55 |
| 重量 | 53 kg (116.8 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# RX14

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 改訂内容 | 改訂者 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 9. 12 | バージョン | |


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

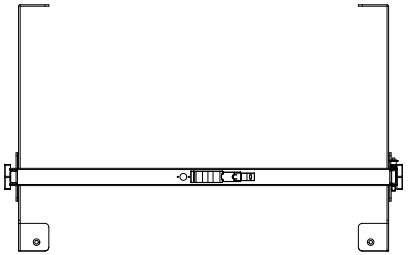




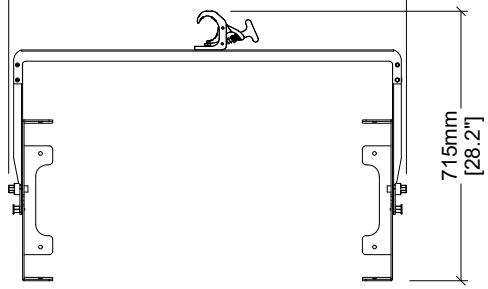



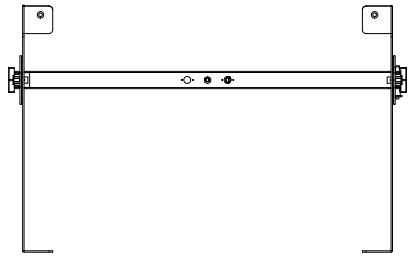
| 技術仕様 | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RX14 |
| 仕様 | 最大耐荷重 1 吊り 1 台 |
| ハンガー材質 | フック部品はアルミ製；本体は冷間圧延鋼板製 |
| 表面処理 | フック部品：振動酸化光黒処理；本体：黒つや消し焼付塗装 |
| 重量 | 13 kg (28.7 lbs) |

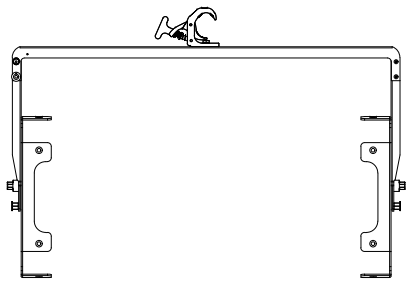REYN AUDIO

製品 6 面図

# RX14 吊金具

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

| No. | 日付 | 改訂履歴表 | |
|---|---|---|---|
| | | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
|---|---|---|---|
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 9. 12 | バージョン | |

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076