




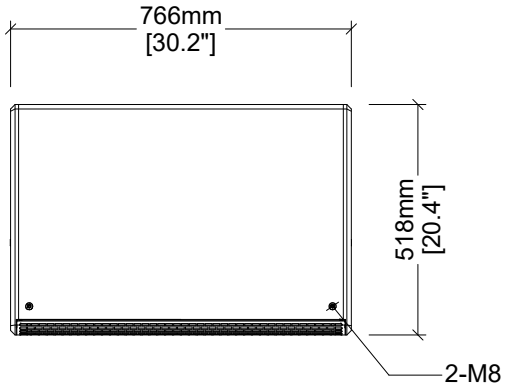


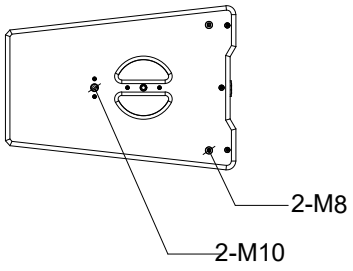

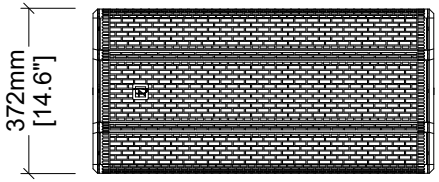

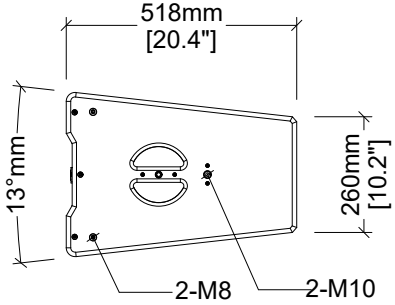

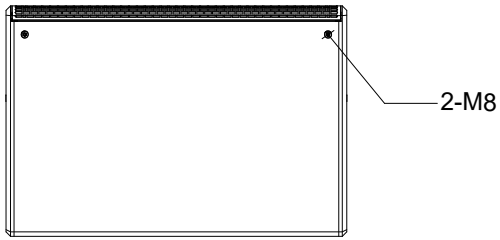

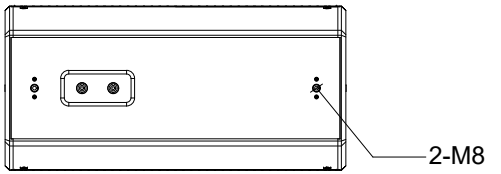

技術仕様


最大出力音圧レベル	141 dB
周波数特性	68 Hz - 19 kHz
指向性	水平:75° 回転可 垂直:40° 回転可
AES 定格電力	中高音：800W
公称インピーダンス	8Ω
ドライバーユニット	低音：2×12 インチ ネオジム磁石 中音：1×8 インチ ネオジム磁石 高音：1×3 インチ ネオジム磁石チタン膜コンプレッションドライバー
端子配列	1+/1-(INPUT) ,2+/2-(Link)
筐体可動角度	台形キャビネット角度 13°、調整不可
防塵防水等級	IP55
重量	38 kg (83.8 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RX12

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仙山市銘豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 14	バージョン	


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076















技術仕様	
適用シリーズ	RX12
仕様	最大耐荷重 1 吊り 1 台
ハンガー材質	フックアセンブリ：アルミ； 本体：冷間圧延鋼板
表面処理	フックアセンブリ：振動酸化ブラック仕上げ； 本体：黒つや消し焼付塗装
重量	9 kg (19.8 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RX12 垂直吊金具 (フック版)

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 15	バージョン	


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076















技術仕様	
適用シリーズ	RX12
仕様	最大耐荷重 1 吊り 1 台
ハンガー材質	フックアセンブリ：アルミ； 本体：冷間圧延鋼板
表面処理	フックアセンブリ：振動酸化ブラック仕上げ； 本体：黒つや消し焼付塗装
重量	9 kg (19.8 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RX12 垂直吊金具 (サポート版)

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 15	バージョン	


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

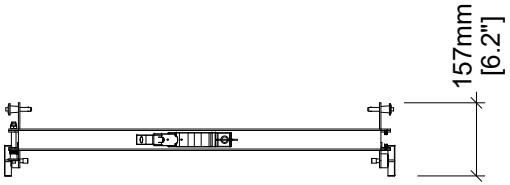




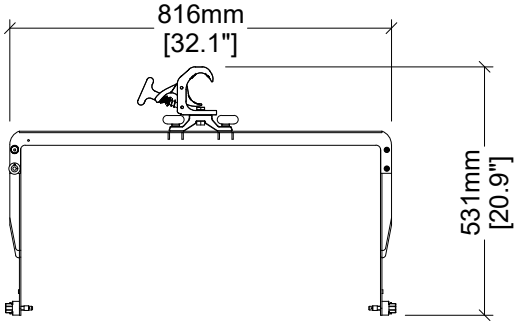





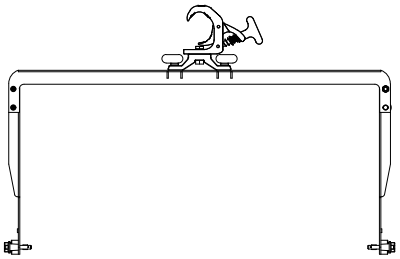


技術仕様	
適用シリーズ	RX12
仕様	最大耐荷重 1 吊り 1 台
ハンガー材質	フックアセンブリ：アルミ； 本体：冷間圧延鋼板
表面処理	フックアセンブリ：振動酸化ブラック仕上げ； 本体：黒つや消し焼付塗装
重量	4 kg (8.8 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RX12 水平吊金具

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 15	バージョン	


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076












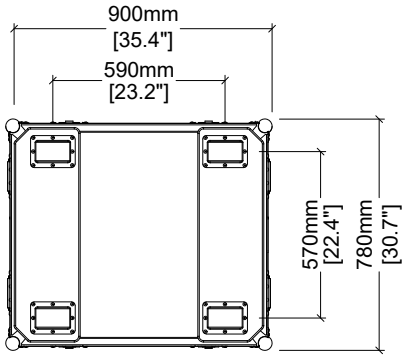


技術仕様	
適用シリーズ	RX12
仕様	2 台収納
重量	46 kg（101.4 lbs）
総重量	122 kg（269.0 lbs）

REYN AUDIO

製品 6 面図

RX12 フライングケース

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市叔豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 14	バージョン	


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

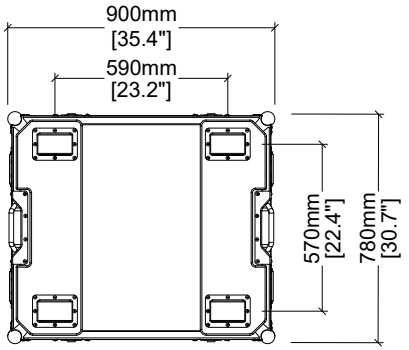




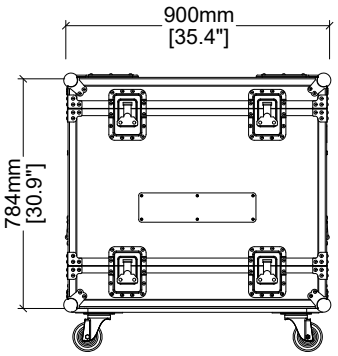

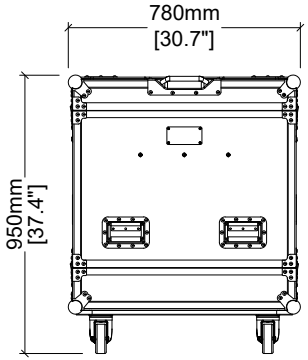






技術仕様	
適用シリーズ	RX12
仕様	RX12 スピーカー 2 基、RX12 ハンガー 2 基を含む
重量	61 kg (134.5 lbs)
総重量	140 kg (308.6 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RX12 スピーカー＆ 吊金具 フライトケース

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 14	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax：06-7494-1076