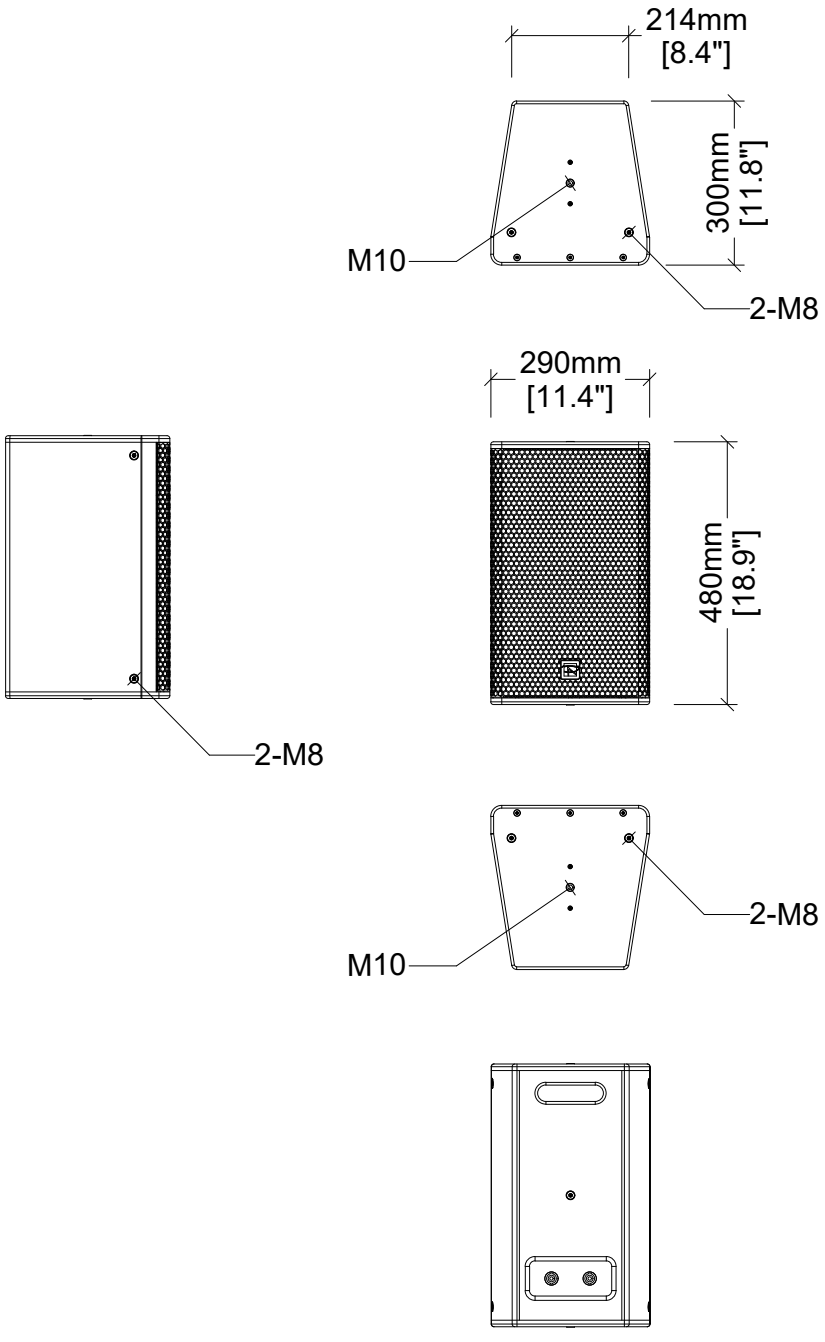


技術仕様


最大出力音圧レベル	低音：128 dB 高音：125 dB
周波数特性	63 Hz - 18 kHz
指向性	V 70°
AES 定格電力	低音：300W 高音： 45W
公称インピーダンス	8 ohm
ドライバーユニット	低音：1×10" フェライト磁石 高音：1×1.75" ネオジムチタンダイヤフラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)
筐体可動角度	台形キャビネット角度 18°、調整不可
防塵防水等級	IP55
重量	11 kg (24.3 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RA10

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 21	バージョン	


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076






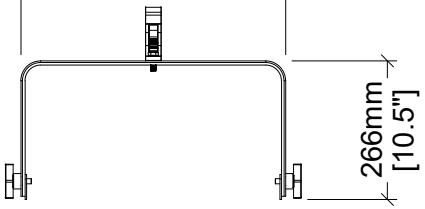







技術仕様


適用シリーズ	RA10
仕様	最大耐荷重 1 吊り 1 台
ハンガー材質	フック部品はアルミ製；本体は電解亜鉛メッキ鋼板製
表面処理	フック部品：振動酸化光黒処理；本体：黒つや消し焼付塗装
重量	2 kg (4.4 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RA10 吊金具

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 21	バージョン	

ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax： 06-7494-1076