

技術仕様


オーディオ信号入力	Analog、AES/EBU、Dante
オーディオ信号出力	24 芯コネクタ 1 基、8 芯コネクタ 2 基、4 芯 NL4 コネクタ 2 基
電源入力	5 芯 32A 防水オスコネクタ、5 芯 32A 防水メスコネクタ
収容可能アンプ型式	R1 & R2
最大収容アンプ数	アンプ 3 台（S1×2、SW8×2、A2×1 を含む）
材質	ポリエチレン、冷間圧延鋼板外部構造、全樺木 AB 細目合板扉
ETH（Dante）	CAT5e 規格、ロック付き補強 RJ45 コネクタ、メイン / バックアップ各 2 基
交流入力	32A-IEC 60309（3P+N+GND）、1.5m ケーブル付き防水オスプラグ
AUX 交流出力	メイン出力：32A-IEC 60309（3P+N+GND）防水メスコネクタ、AUX 出力：単相汎用フリップ式電源コンセント
吊金具	RA2 吊金具による吊り下げに対応
R1R2 アンプ交流出力	電源ケーブル 3 本、32A Neutrik powerCON® コネクタ付き（AMP 1&4 L1、AMP 2&5 L2、AMP 3&6 L3）
保護	10A C 型サーキットブレーカー（AUX L3）
アナログ入力 /リンク	Neutrik®XLR3 メスコネクタ 4 基（IN） / Neutrik®XLR3 オスコネクタ 2 基（LINK）
AES/EBU 入力	Neutrik®XLR3 メスコネクタ 3 基（IN） / Neutrik®XLR3 オスコネクタ 3 基（LINK）
重量	160 kg (352.7 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RA2

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 28	バージョン	


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

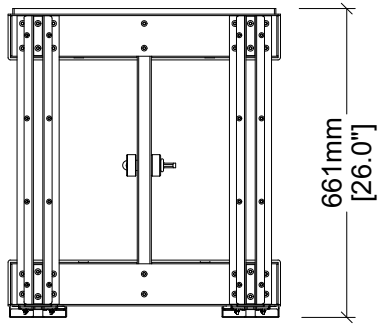












技術仕様


適用シリーズ	RA2
仕様	最大吊り下げ可能 RA2×1
定格耐荷重	160 kg
安全係数	10.7倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.25.3242.01-00
ハンガー材質	吊金具本体：SPCC；LOGO 板：樺木表面・ユーカリ芯合板
表面処理	吊金具本体：黒色 10 年耐候サンド調マット焼付塗装；LOGO 板：黒色細目 AB ポリウレア
重量	19 kg (41.8 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RA2 吊金具

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 9. 22	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076