
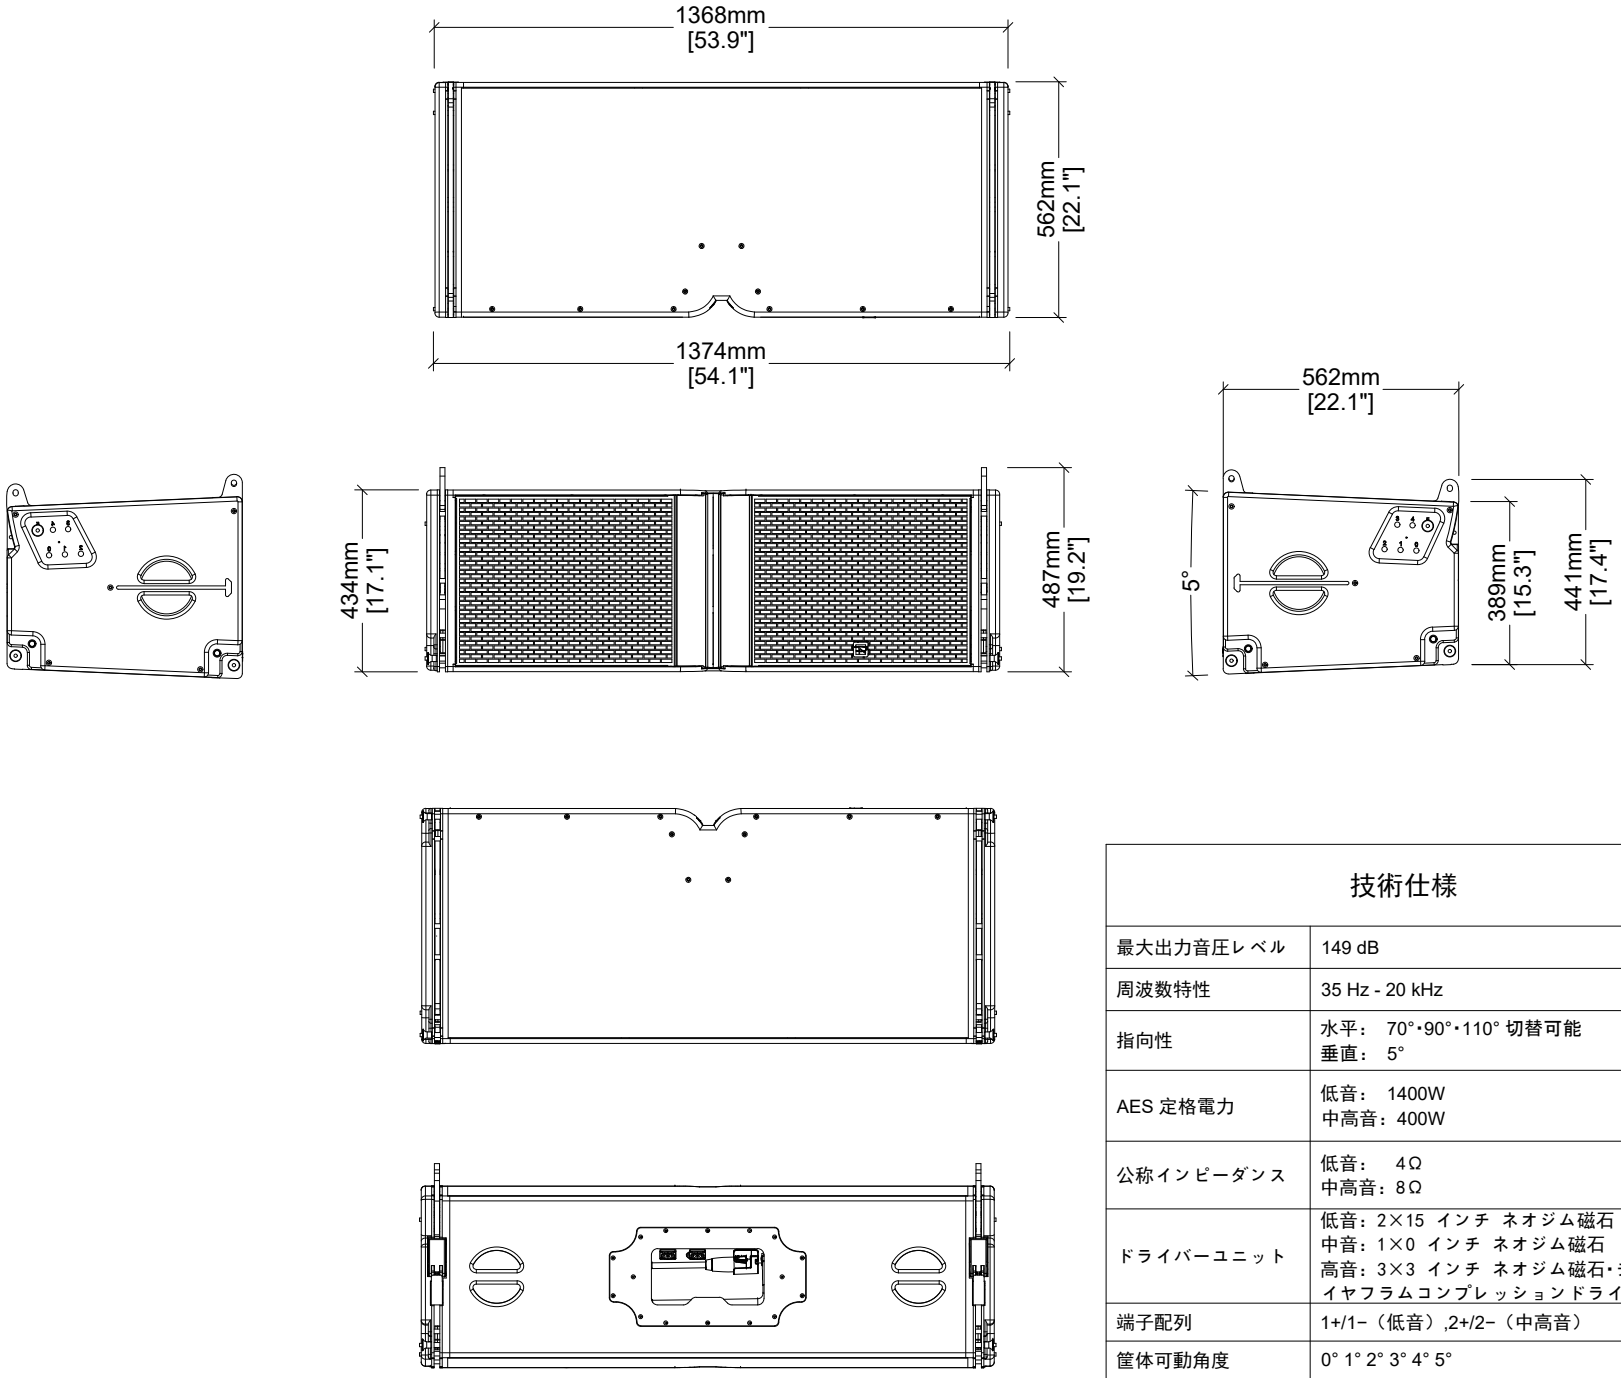


REYN AUDIO

製品 6 面図

RL15

3D View



技術仕様

最大出力音圧レベル	149 dB
周波数特性	35 Hz - 20 kHz
指向性	水平： 70°・90°・110° 切替可能 垂直： 5°
AES 定格電力	低音： 1400W 中高音：400W
公称インピーダンス	低音： 4Ω 中高音：8Ω
ドライバーユニット	低音：2×15 インチ ネオジム磁石 中音：1×0 インチ ネオジム磁石 高音：3×3 インチ ネオジム磁石・チタンダイヤフラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1−（低音）,2+/2−（中高音）
筐体可動角度	0° 1° 2° 3° 4° 5°
防塵防水等級	IP55
重量	98 kg (216.1 lbs)

REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 7. 28	バージョン	


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

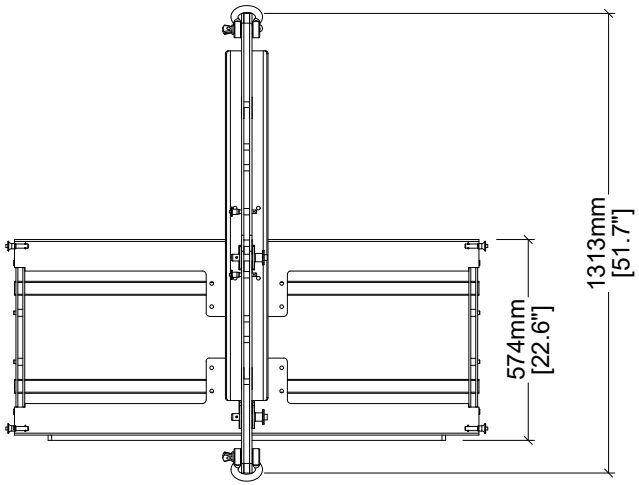



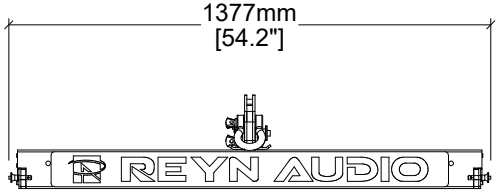

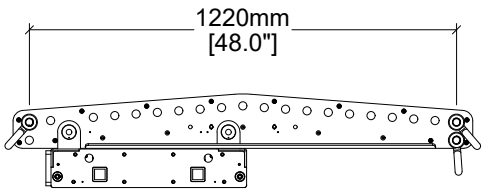

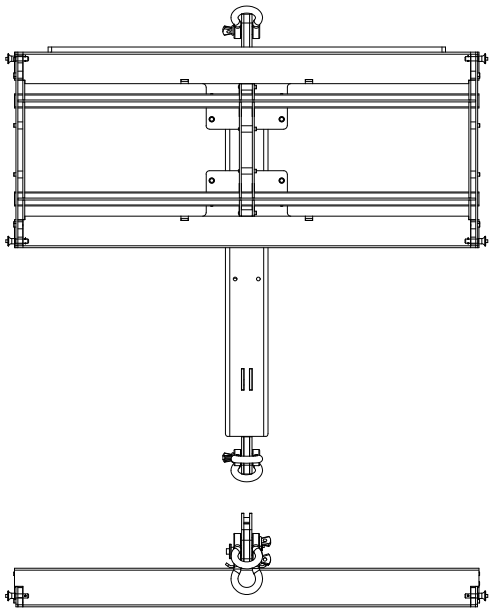


技術仕様	
仕様	RL15を最大24基搭載可能
定格耐荷重	2350 kg 以下
安全係数	5.8倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.24.0765.01-00
ハンガー材質	ハンガー本体、ハンガー横梁：SUS304 ステンレス鋼 ロゴプレート：カバ材表面付きユーカリ芯合板
表面処理	ハンガー本体、ハンガー横梁：屋外向け10年耐用黒色砂面塗装 ロゴプレート：黒細目 AB ポリウレア
重量	105 kg (231.5 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL15 吊金具

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

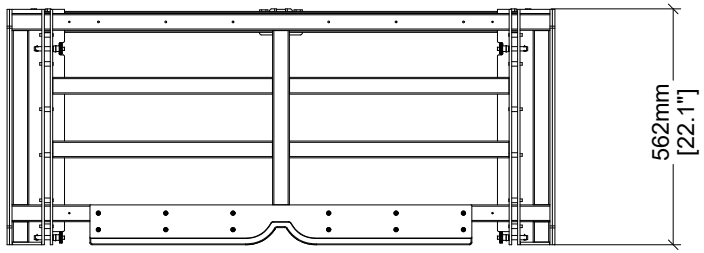


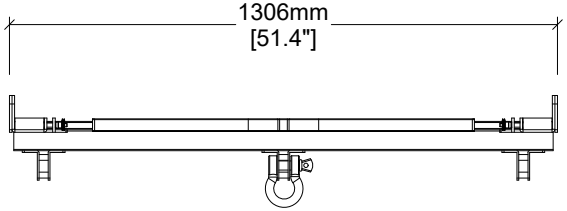





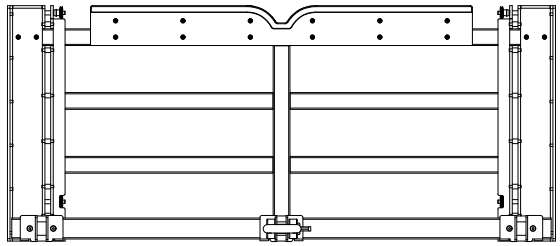



技術仕様


適用シリーズ	RL15、RL2
仕様	RL2 最大12 基搭載可能
定格耐荷重	840kg 以下
安全係数	6.5 倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.24.5068.01-00
ハンガー材質	ハンガー本体：SUS304 ステンレス鋼 ロゴプレート：カバ材表面・ユーカリ芯合板
表面処理	ハンガー本体：屋外用 10 年耐久黒色砂肌焼付塗装 ロゴプレート：黒細目 AB ポリウレア
重量	24 kg (52.9 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL15→RL2
変換吊金具

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

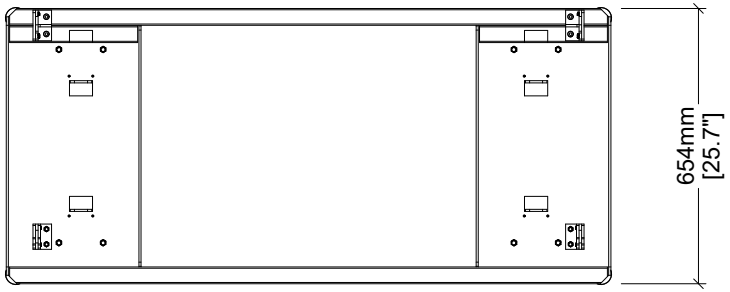




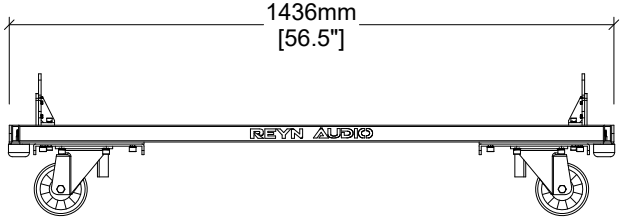

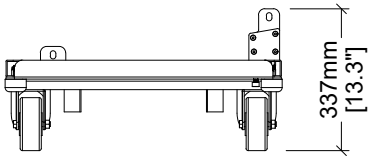

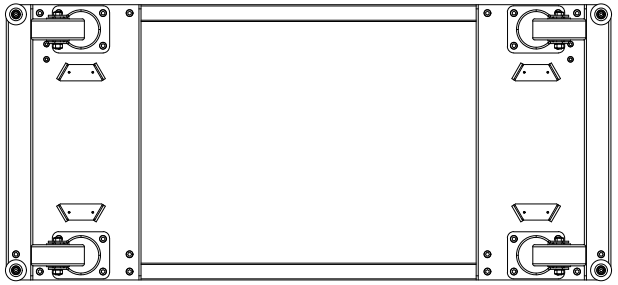

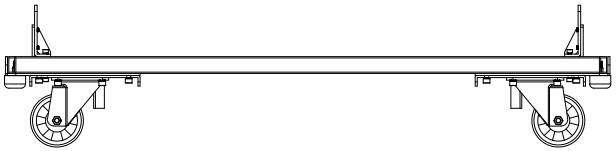


技術仕様	
適用シリーズ	RL15
仕様	1 セット 4 台用
重量	53 kg (116.8 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL15 輸送台車

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

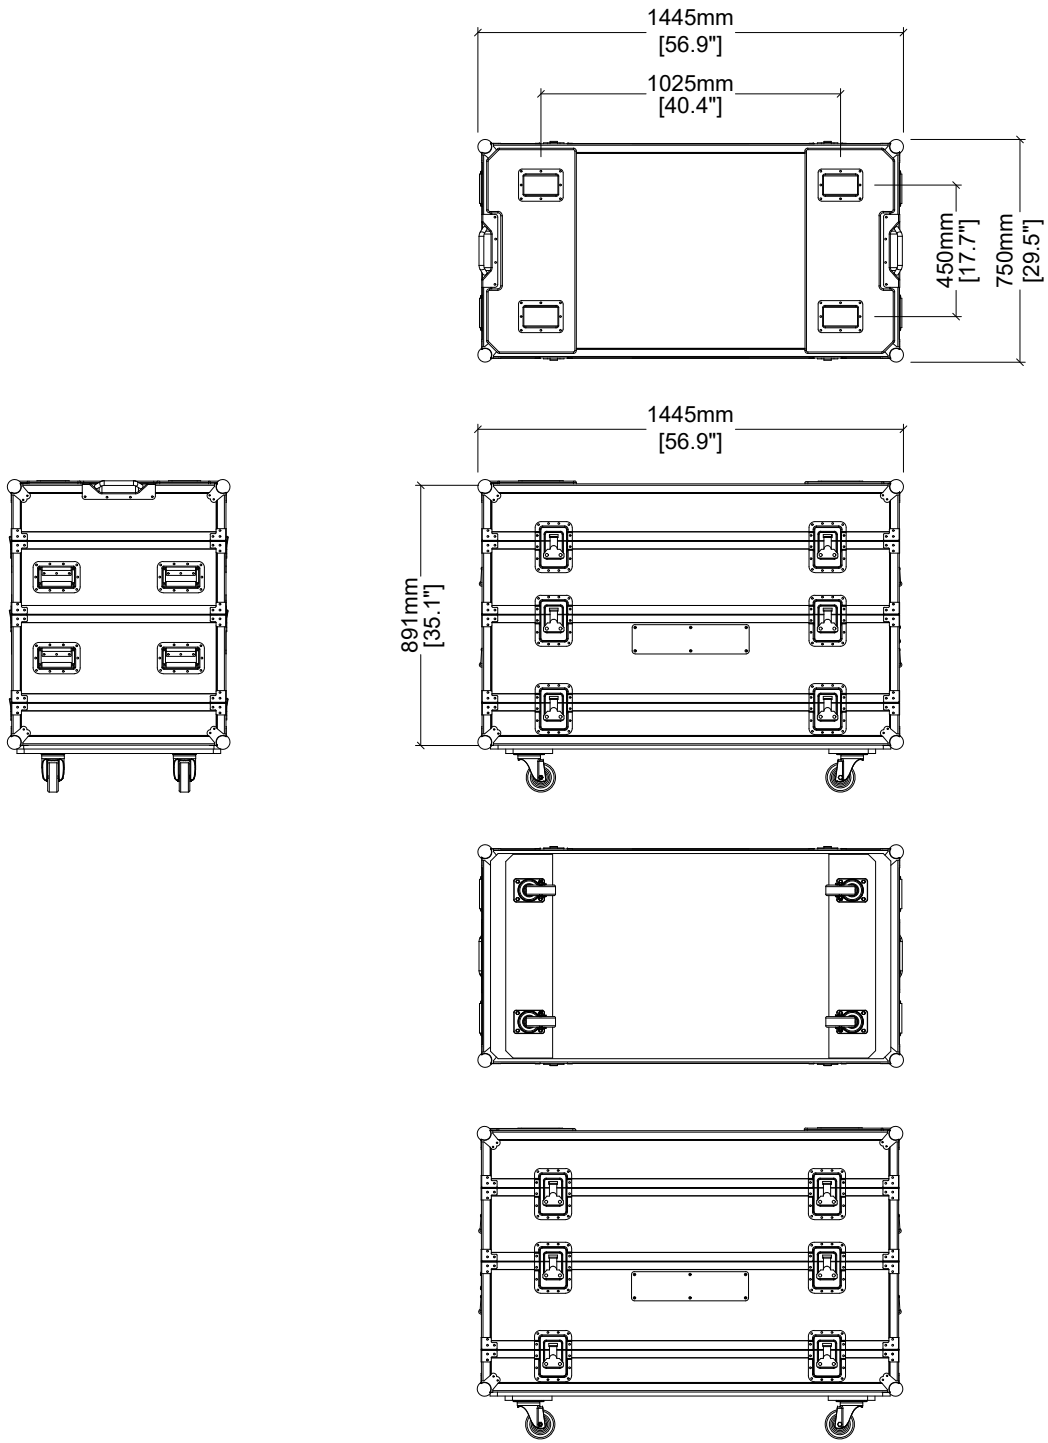


REYN AUDIO

製品 6 面図

RL15 吊りフライトケース

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	

技術仕様

適用シリーズ	RL15
仕様	RL15ハンガー 2 個及び三角架2個を含む
重量	110 kg (242.5 lbs)
総重量	340 kg (749.6 lbs)

ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

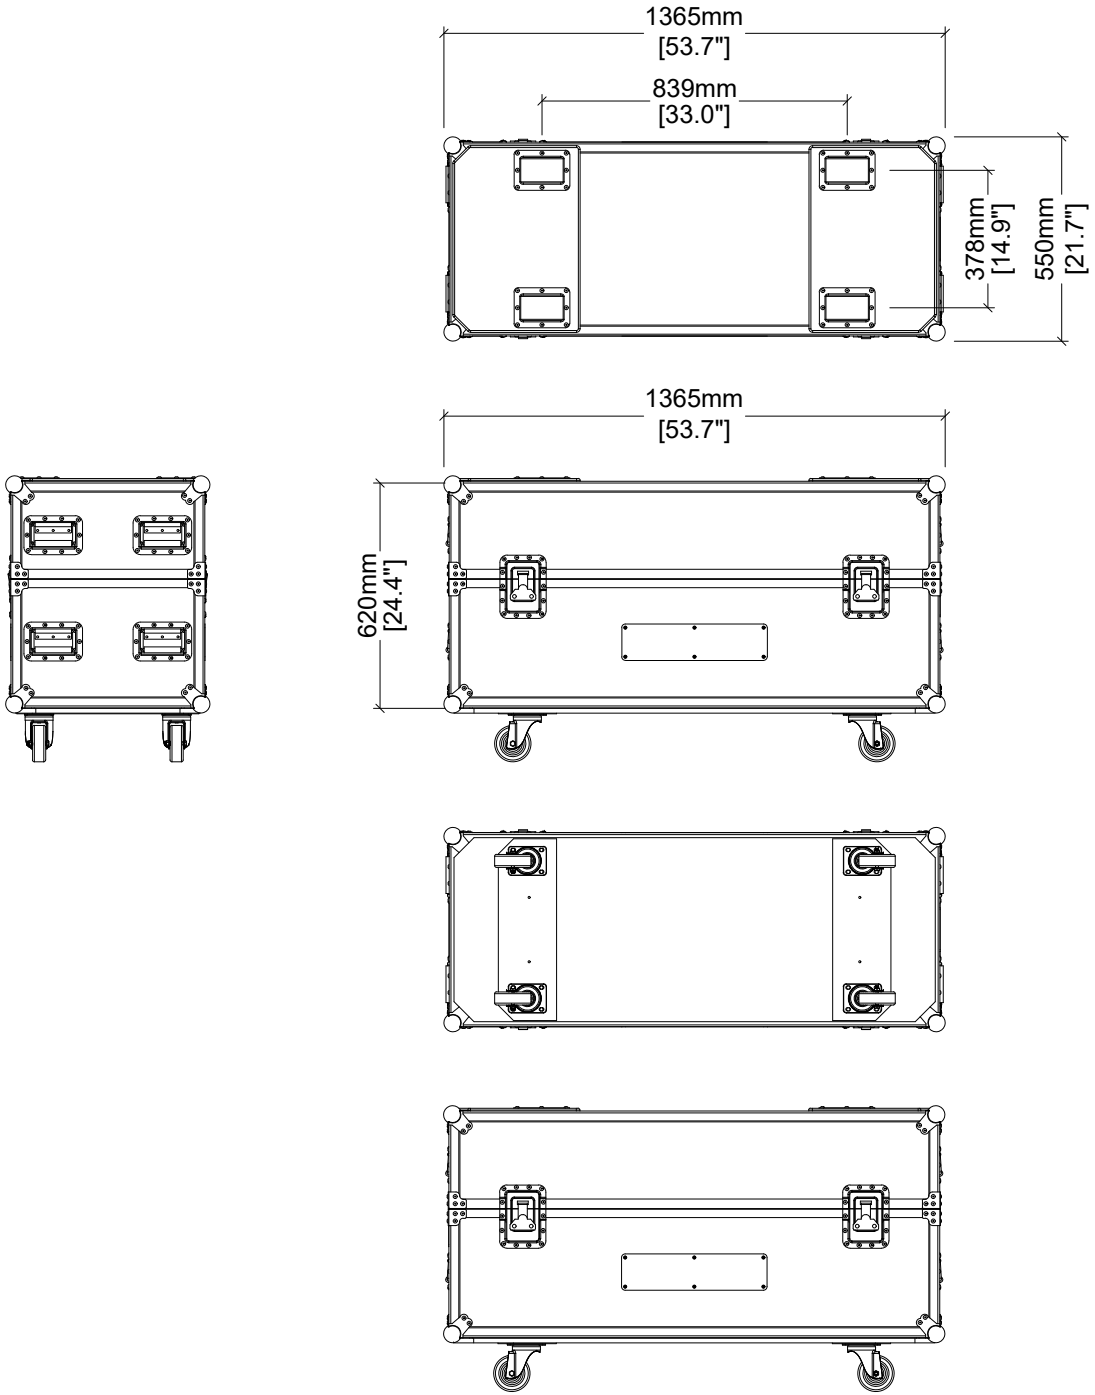


技術仕様	
適用シリーズ	RL15、RL2
仕様	RL15⇒RL2 変換ハンガー 2 個及び手動チェーンブロック 2 個を含む
重量	56 kg (123.5 lbs)
総重量	104 kg (229.3 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL15→RL2 変換吊金具用フライトケース

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

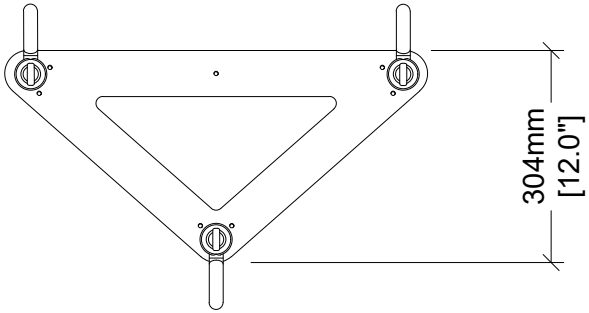




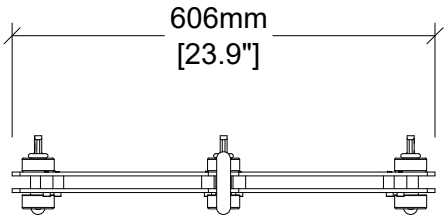

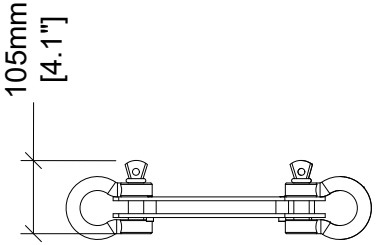

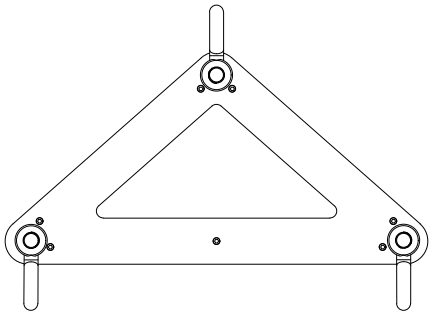



技術仕様


適用シリーズ	全 RL ラインアレイシリーズ
仕様	ラインアレイ水平角度 ±10° 調整可能
定格耐荷重	2350 kg 以下
安全係数	5.8 倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.25.3931.01-00
ハンガー材質	ハンガー本体：SUS304 ステンレス鋼
表面処理	屋外用 10 年耐久 黒色砂肌焼付塗装
重量	10 kg (22 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

三脚

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	

ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

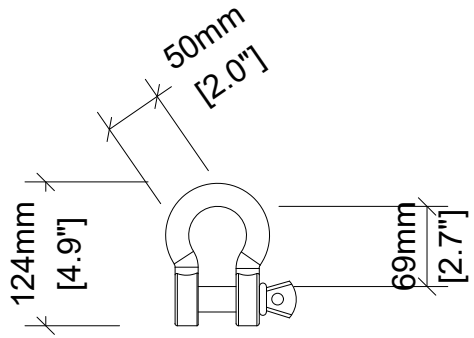

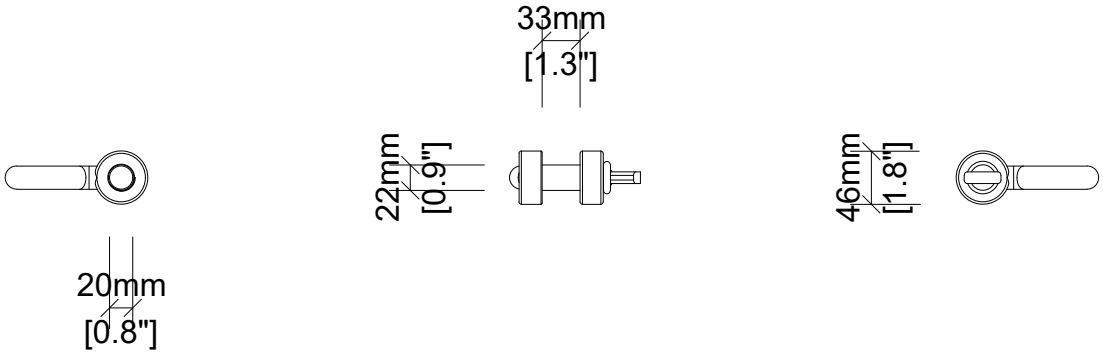





技術仕様	
適用シリーズ	RL1、RL2、RL15、GS218
仕様	米式アーチ型（BW）、 G-209 高品質合金構造鋼
定格耐荷重	4.75 t 以下
安全係数	6 倍

REYN AUDIO

製品 6 面図

3/4 シャックル

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市銳豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax： 06-7494-1076