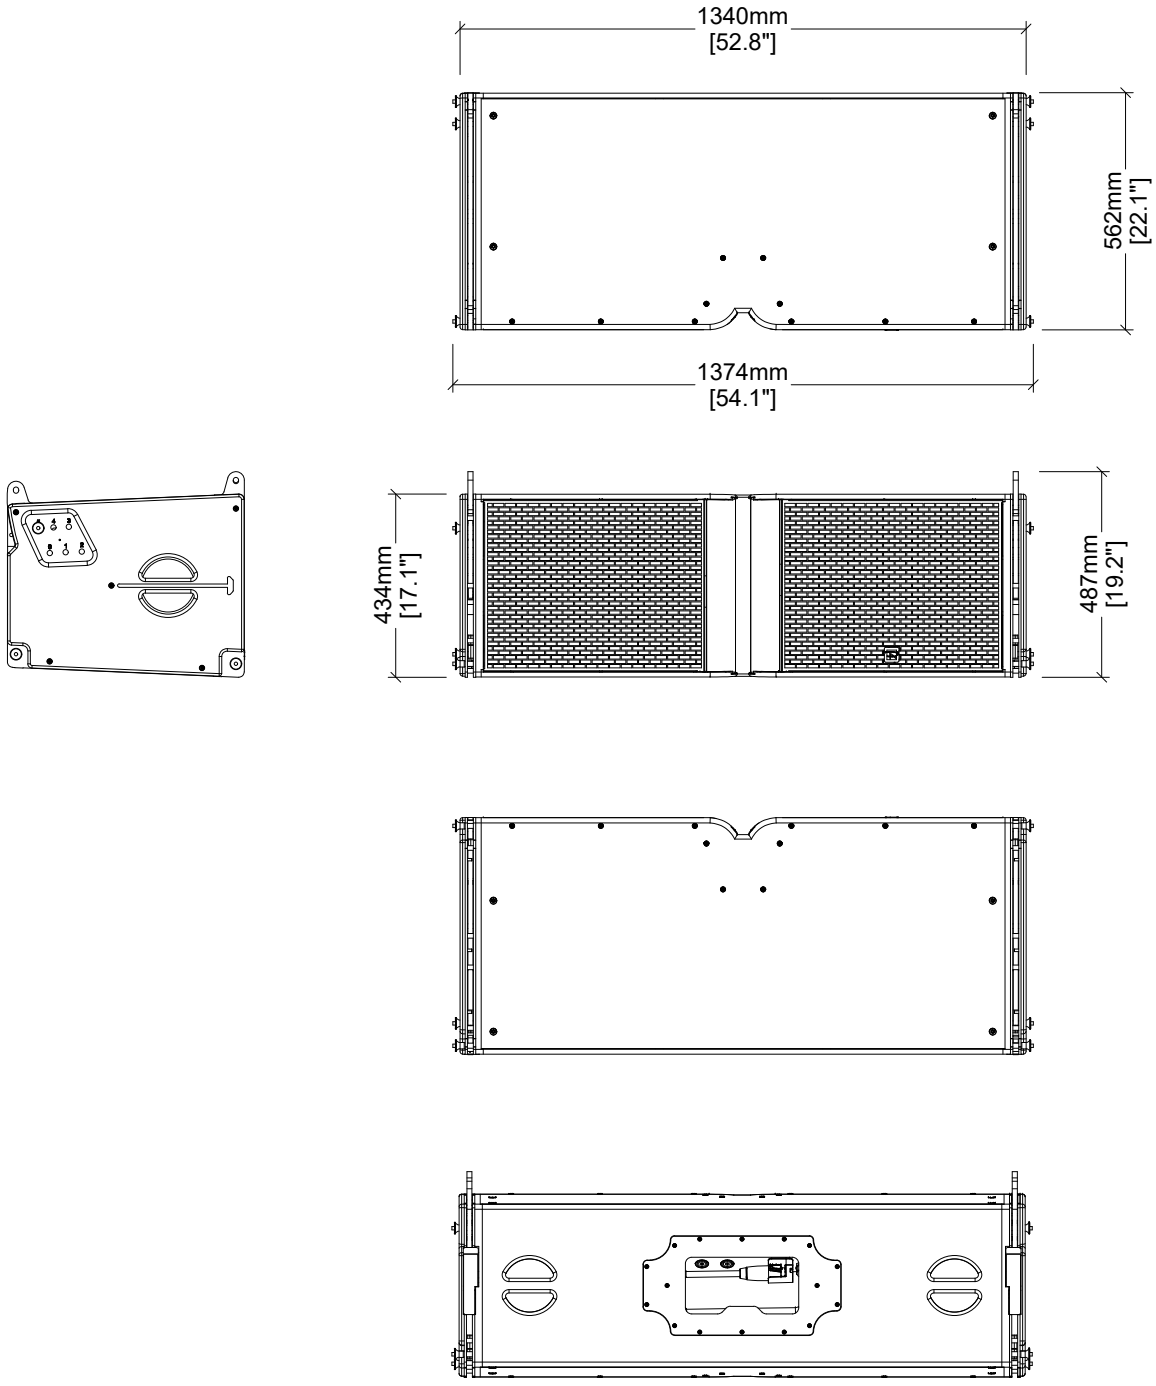



## 技術仕様


| | |
|---|---|
| 最大出力音圧レベル | 149 dB |
| 周波数特性 | 35 Hz - 20 kHz |
| 指向性 | 水平： 70°・90°・110° 切替可能<br>垂直： 5° |
| AES 定格電力 | 低音： 1400W<br>中高音：400W |
| 公称インピーダンス | 低音： 4Ω<br>中高音：8Ω |
| ドライバーユニット | 低音：2×15 インチ ネオジム磁石<br>中音：1×0 インチ ネオジム磁石<br>高音：3×3 インチ ネオジム磁石・チタンダイヤフラムコンプレッションドライバー |
| 端子配列 | 1+/1−（低音）,2+/2−（中高音） |
| 筐体可動角度 | 0° 1° 2° 3° 4° 5° |
| 防塵防水等級 | IP55 |
| 重量 | 98 kg (216.1 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# RL15i

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仙山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 改訂内容 | 改訂者 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 7. 28 | バージョン | |


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax： 06-7494-1076

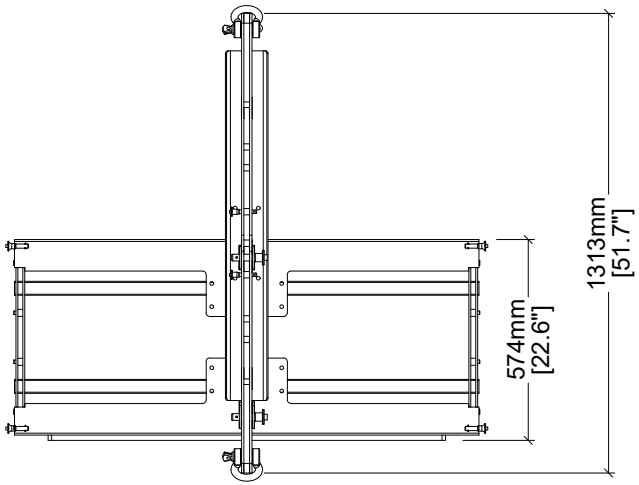



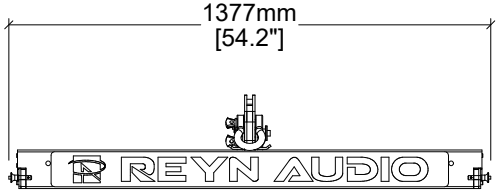
| 技術仕様 | |
|---|---|
| 仕様 | RL15を最大24基搭載可能 |
| 定格耐荷重 | 2350 kg 以下 |
| 安全係数 | 5.8倍 |
| TÜV SÜD 試験報告書番号 | 64.190.24.0765.01-00 |
| ハンガー材質 | ハンガー本体、ハンガー横梁：SUS304 ステンレス鋼<br>ロゴプレート：カバ材表面付きユーカリ芯合板 |
| 表面処理 | ハンガー本体、ハンガー横梁：屋外向け10年耐用黒色砂面塗装<br>ロゴプレート：黒細目 AB ポリウレア |
| 重量 | 105 kg (231.5 lbs) |

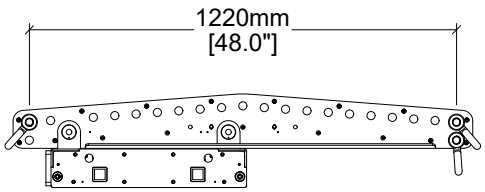REYN AUDIO

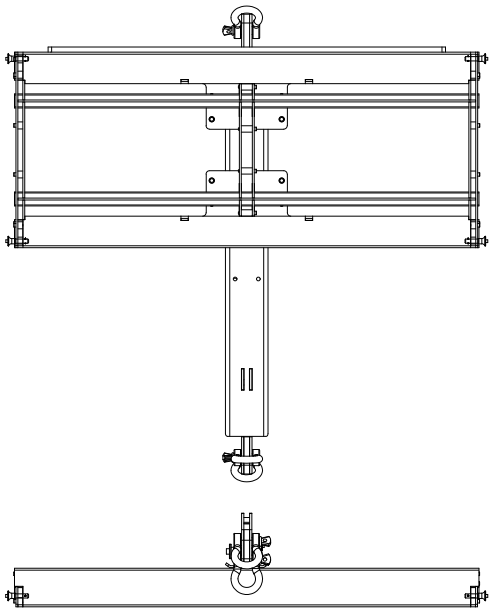製品 6 面図

# RL15 吊金具

3D View




REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 | |
|---|---|---|---|
| | | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
|---|---|---|---|
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 8. 6 | バージョン | |


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

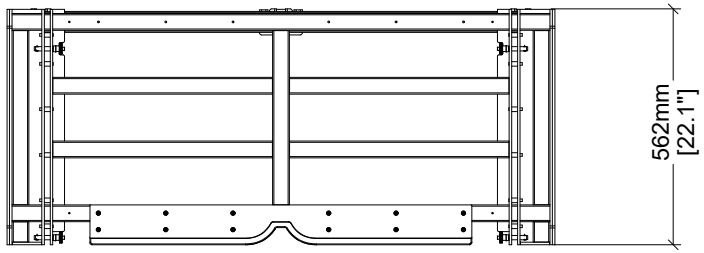


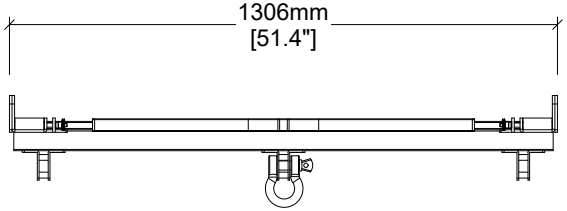



## 技術仕様

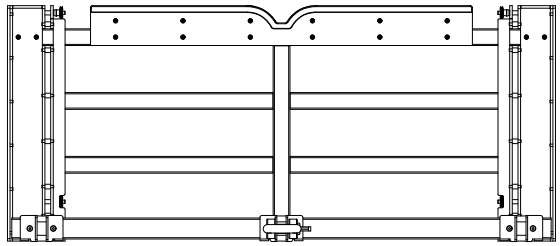
| | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RL15、RL2 |
| 仕様 | RL2 最大12 基搭載可能 |
| 定格耐荷重 | 840kg 以下 |
| 安全係数 | 6.5 倍 |
| TÜV SÜD 試験報告書番号 | 64.190.24.5068.01-00 |
| ハンガー材質 | ハンガー本体：SUS304 ステンレス鋼<br>ロゴプレート：カバ材表面・ユーカリ芯合板 |
| 表面処理 | ハンガー本体：屋外用 10 年耐久黒色砂肌焼付塗装<br>ロゴプレート：黒細目 AB ポリウレア |
| 重量 | 24 kg (52.9 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# RL15→RL2
# 変換吊金具

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 | |
|---|---|---|---|
| | | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 8. 6 | バージョン | |


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

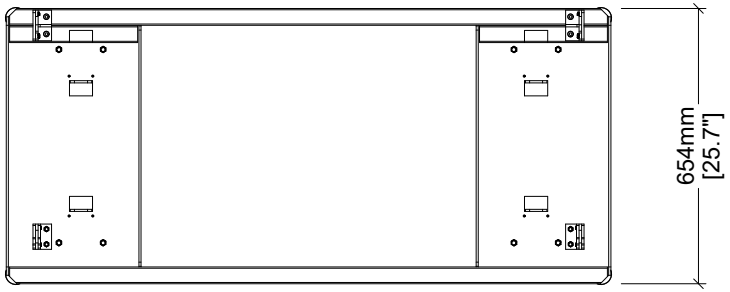




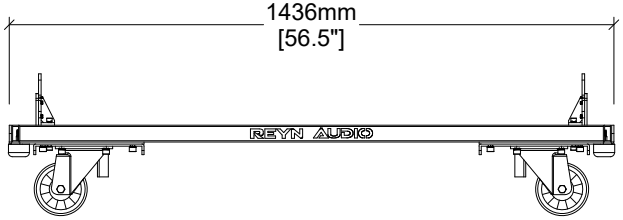

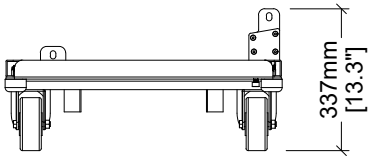
| 技術仕様 | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RL15 |
| 仕様 | 1 セット 4 台用 |
| 重量 | 53 kg (116.8 lbs) |

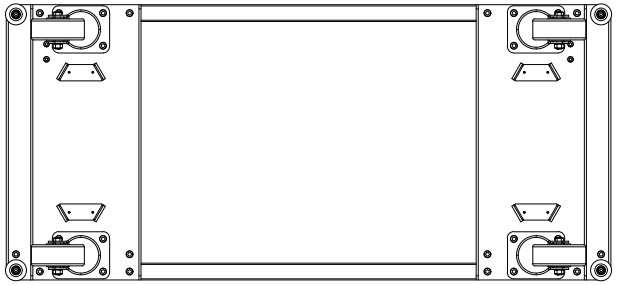REYN AUDIO

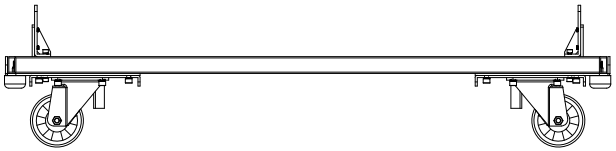製品 6 面図

# RL15 輸送台車

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

| No. | 日付 | 改訂履歴表 | |
|---|---|---|---|
| | | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
|---|---|---|---|
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 8. 6 | バージョン | |

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

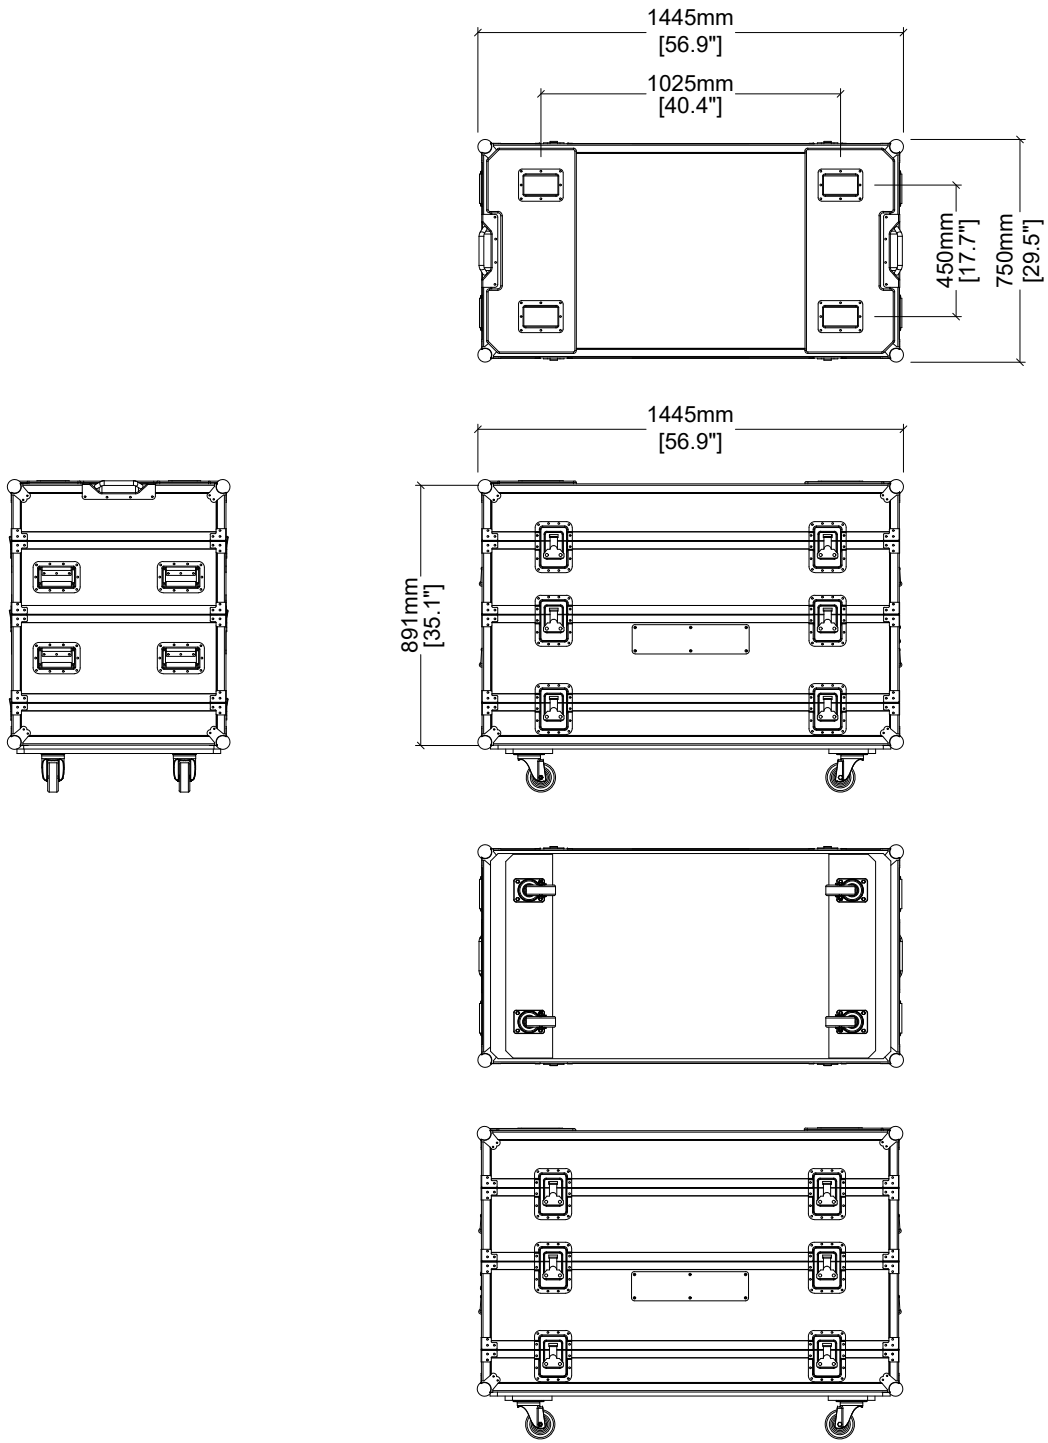



REYN AUDIO

製品 6 面図

# RL15 吊りフライトケース

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 | |
|---|---|---|---|
| | | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
|---|---|---|---|
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 8. 6 | バージョン | |

## 技術仕様

| | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RL15 |
| 仕様 | RL15ハンガー 2 個及び三角架2個を含む |
| 重量 | 110 kg (242.5 lbs) |
| 総重量 | 340 kg (749.6 lbs) |

ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

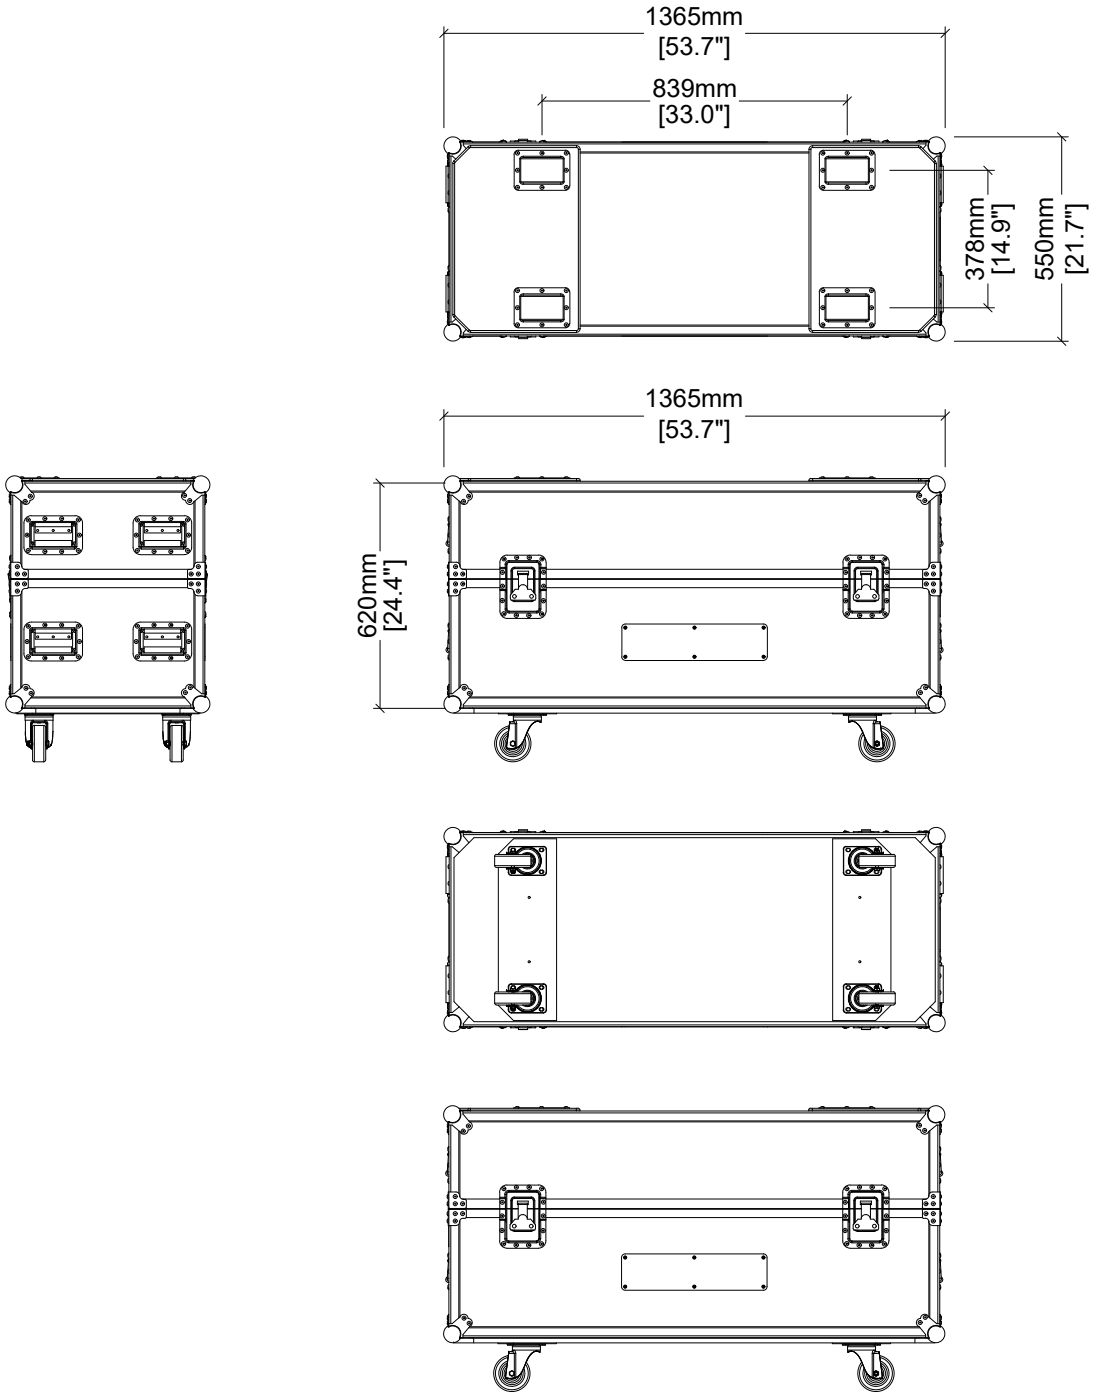



| 技術仕様 | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RL15、RL2 |
| 仕様 | RL15⇒RL2 変換ハンガー 2 個及び手動チェーンブロック 2 個を含む |
| 重量 | 56 kg (123.5 lbs) |
| 総重量 | 104 kg (229.3 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# RL15→RL2 変換吊金具用フライトケース

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 改訂内容 | 改訂者 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 8. 6 | バージョン | |


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

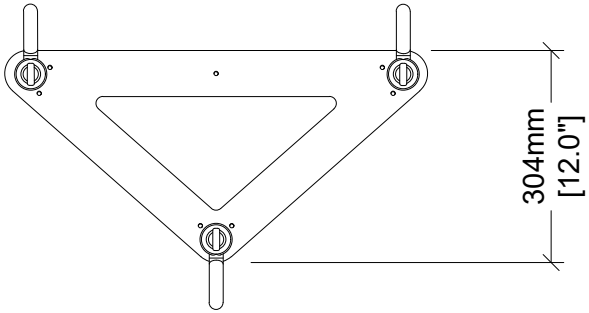




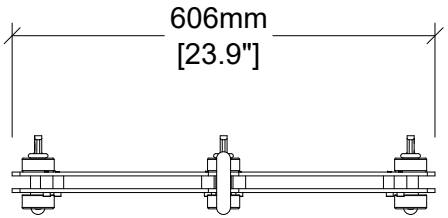
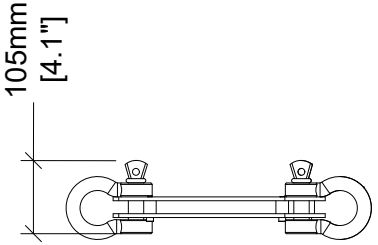
## 技術仕様

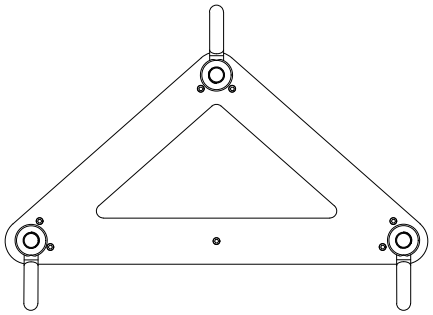
| | |
|---|---|
| 適用シリーズ | 全 RL ラインアレイシリーズ |
| 仕様 | ラインアレイ水平角度 ±10° 調整可能 |
| 定格耐荷重 | 2350 kg 以下 |
| 安全係数 | 5.8 倍 |
| TÜV SÜD 試験報告書番号 | 64.190.25.3931.01-00 |
| ハンガー材質 | ハンガー本体：SUS304 ステンレス鋼 |
| 表面処理 | 屋外用 10 年耐久 黒色砂肌焼付塗装 |
| 重量 | 10 kg (22 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# 三脚

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 改訂内容 | 改訂者 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 8. 6 | バージョン | |

ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

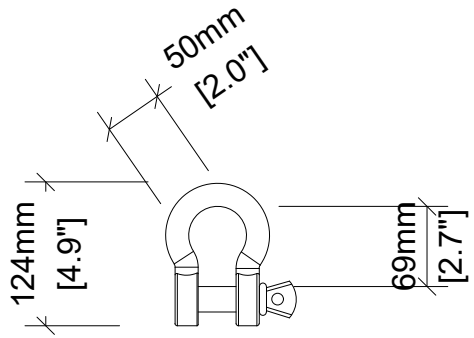
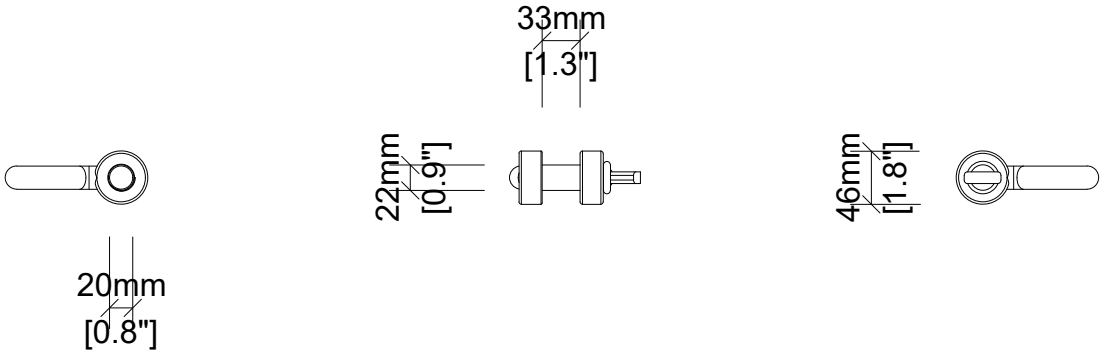
| 技術仕様 | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RL1、RL2、RL15、GS218 |
| 仕様 | 米式アーチ型（BW）、<br>G-209 高品質合金構造鋼 |
| 定格耐荷重 | 4.75 t 以下 |
| 安全係数 | 6 倍 |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# 3/4 シャックル

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市銳豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

| No. | 日付 | 改訂履歴表 | |
|---|---|---|---|
| | | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 8. 6 | バージョン | |

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax： 06-7494-1076