




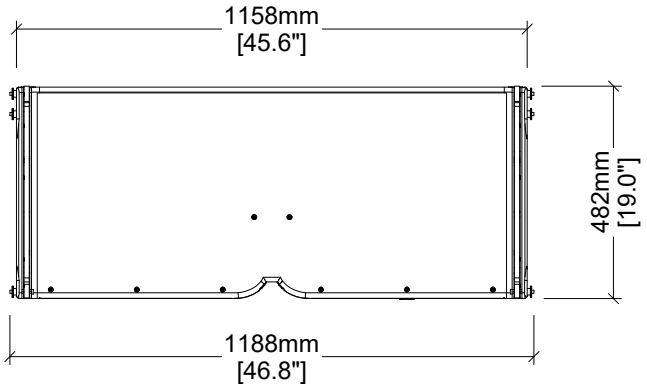




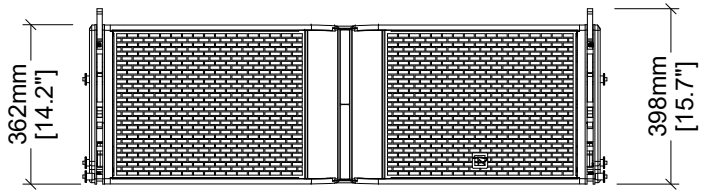

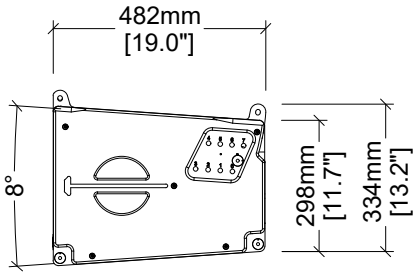

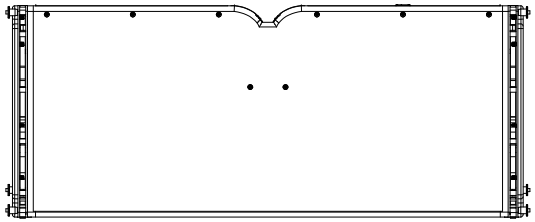

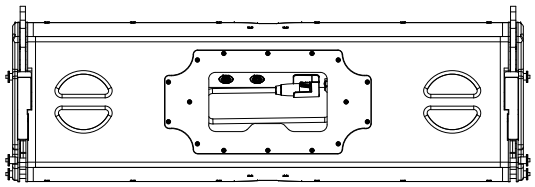

技術仕様


最大出力音圧レベル	147 dB
周波数特性	40 Hz - 20 kHz
指向性	水平：70°・90°・110° 切替可能 垂直：5°
AES 定格電力	低音： 1400W 中高音：400W
公称インピーダンス	低音： 6Ω 中高音：8Ω
ドライバーユニット	低音：2×12 インチ ネオジム磁石 中音：1×0 インチ ネオジム磁石 高音：2×3 インチ ネオジム磁石・チタンダイヤフラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1−（低音）,2+/2−（中高音）
筐体可動角度	0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
防塵防水等級	IP55
重量	70 kg (154.3 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2i

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026.9.7	バージョン	


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

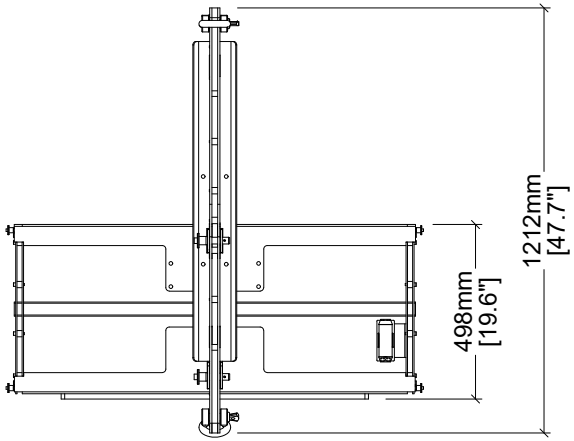




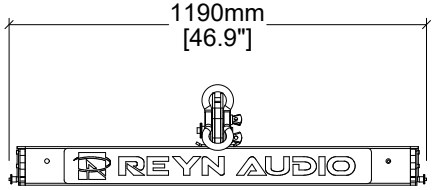

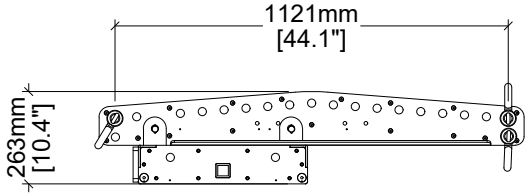

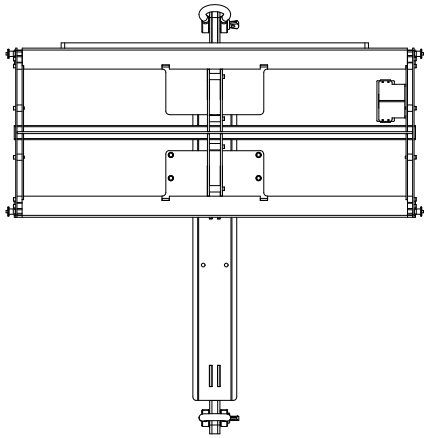




技術仕様	
仕様	RL2を最大24基搭載可能
定格耐荷重	1680 kg 以下
安全係数	8.14倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.24.0429.01-01
ハンガー材質	ハンガー本体、ハンガー横梁：SUS304 ステンレス鋼 ロゴプレート：カバ材表面付きユーカリ芯合板
表面処理	ハンガー本体、ハンガー横梁：屋外向け10年耐用黒色砂面塗装 ロゴプレート：黒細目 AB ポリウレア
重量	71 kg (156.5 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2 吊金具

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

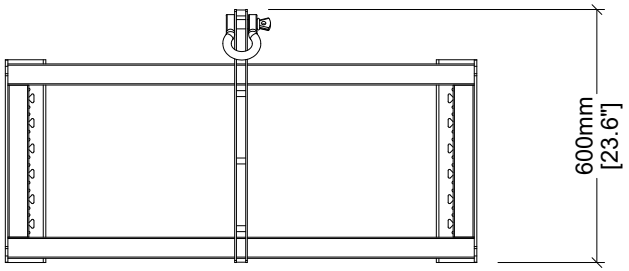




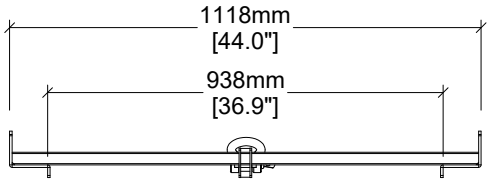



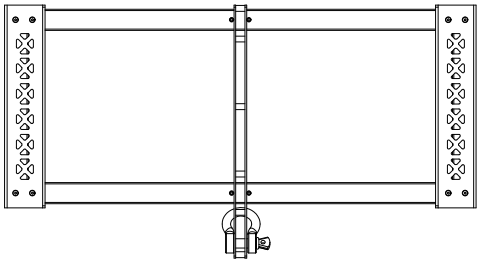



技術仕様


適用シリーズ	RL2
仕様	圧縮力 1 トン
ハンガー材質	ハンガー本体：SUS304 ステンレス鋼
表面処理	黒色屋外向け砂面焼付塗装（耐候 10年）
重量	18 kg (39.7 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2 圧縮フレーム

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表 改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

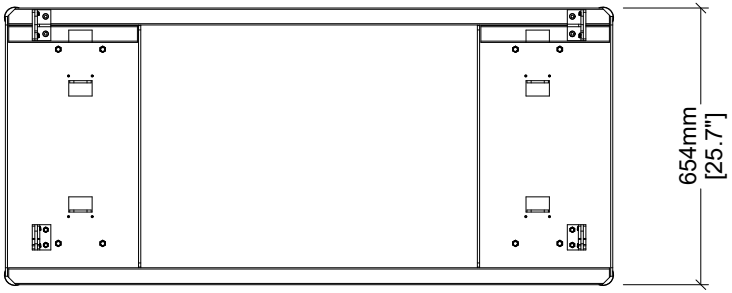



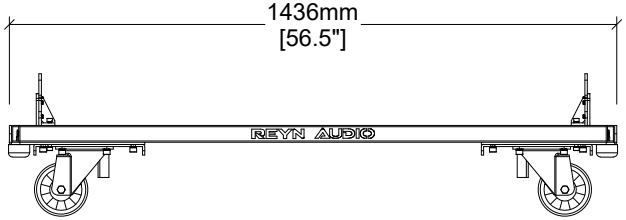

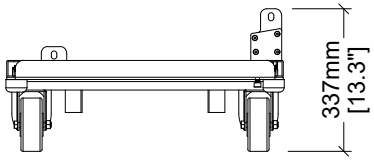

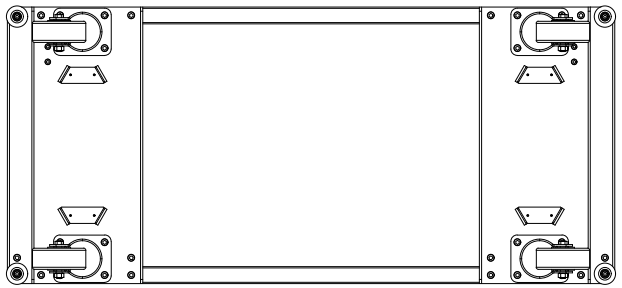




技術仕様	
適用シリーズ	RL2
仕様	1 セット 4 台用
重量	55 kg (121.2 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2 輸送台車

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail: info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076

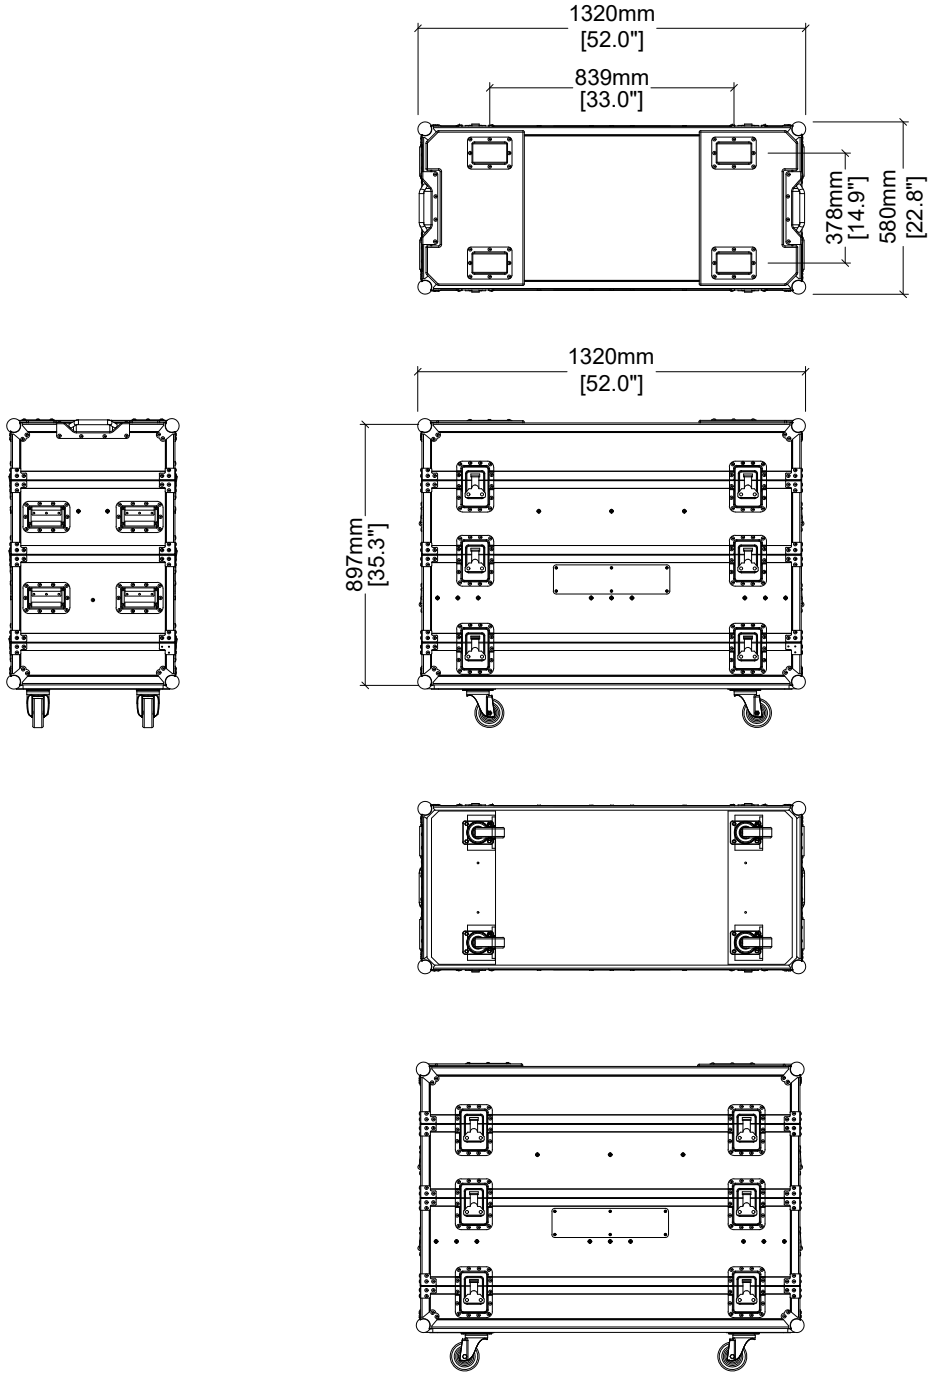

技術仕様


適用シリーズ	RL2
仕様	RL2ハンガー 2 個及び三角架2個を含む
重量	87 kg (191.8 lbs)
総重量	249 kg (549.0 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2 吊りフライトケース

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	

ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax： 06-7494-1076

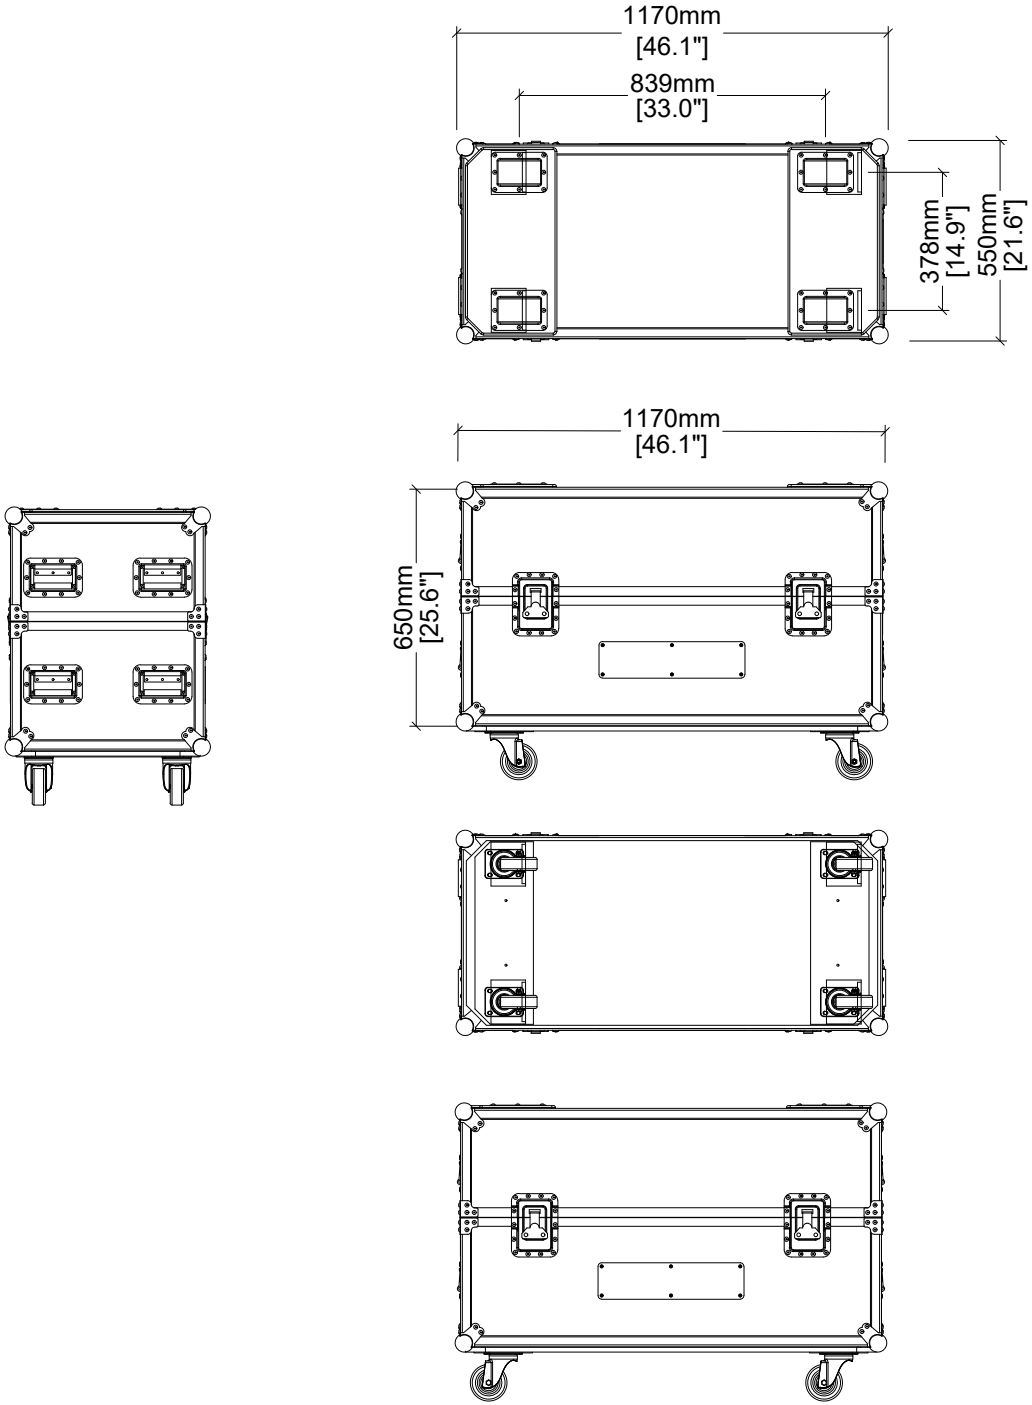


REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2 圧縮フレーム フライトケース

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 15	バージョン	

技術仕様

適用シリーズ	RL2
仕様	RL2 圧縮架 ×2、手動チェーンブロック ×2 を内蔵
重量	53 kg（146.8 lbs）
総重量	89 kg（196.2 lbs）

ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

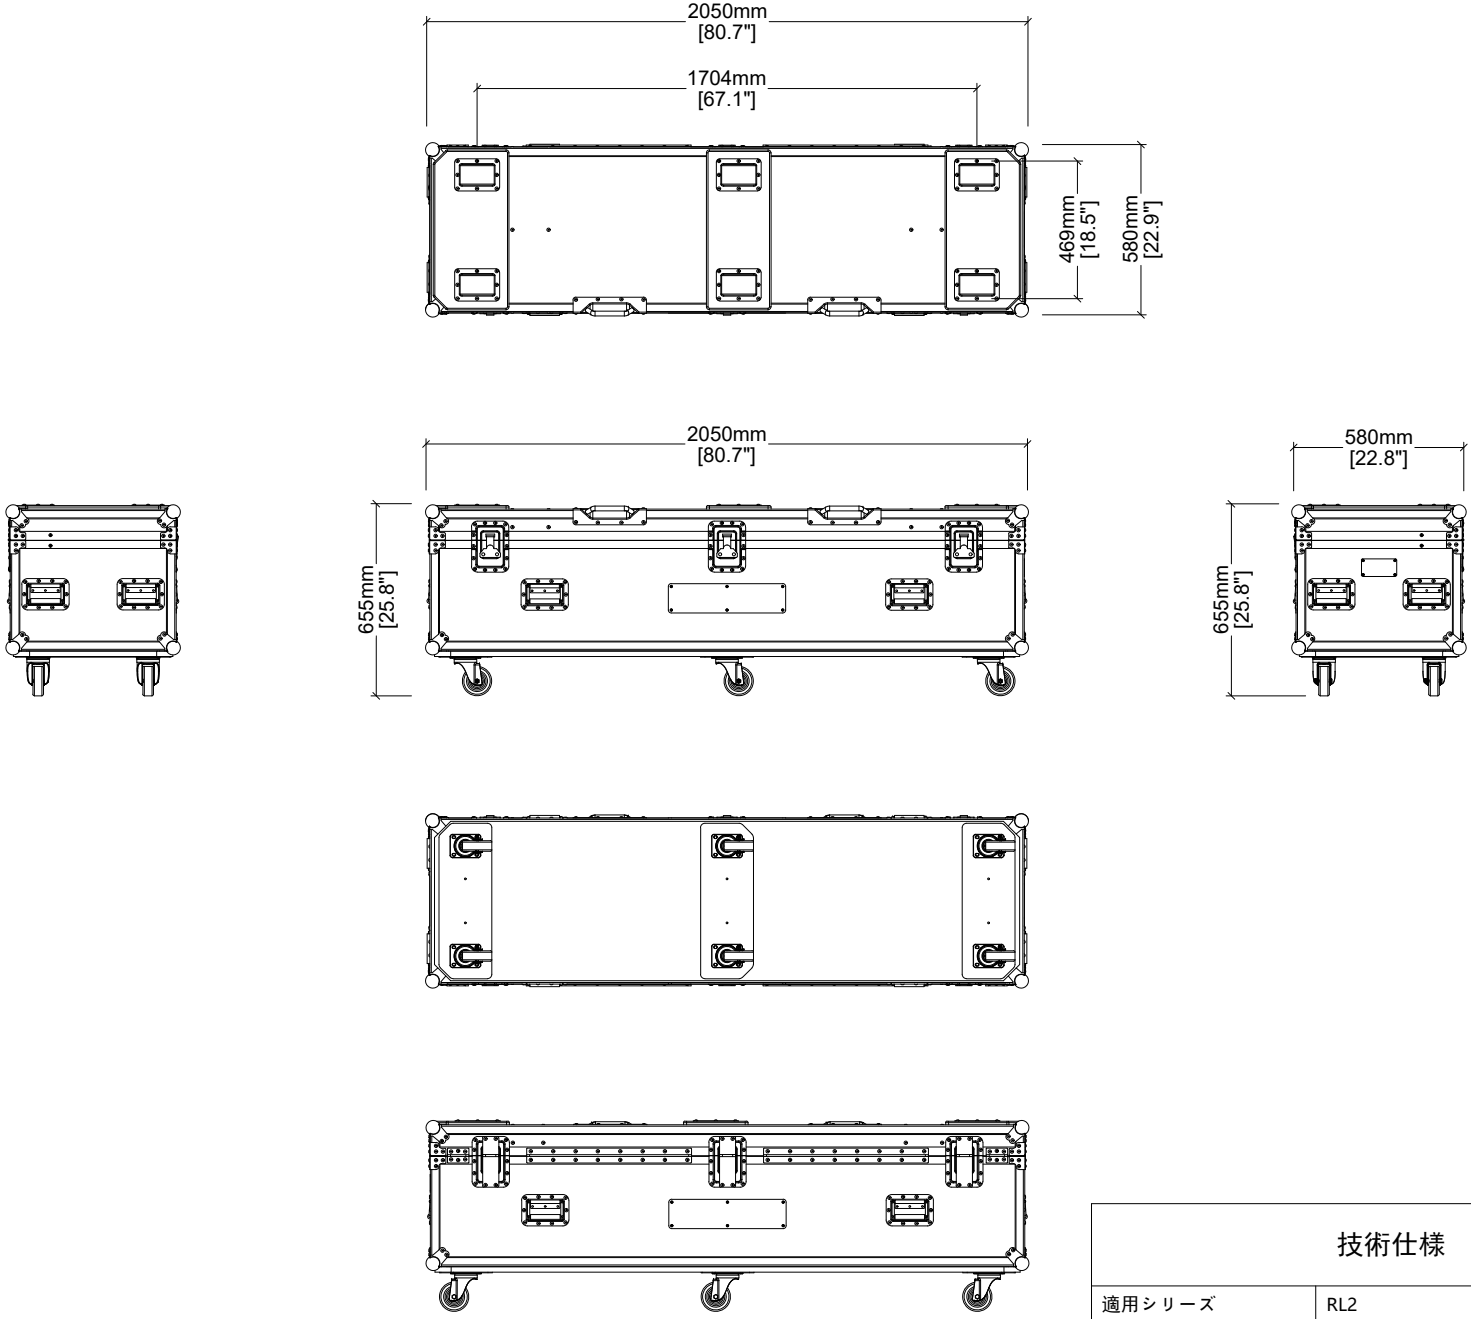


技術仕様	
適用シリーズ	RL2
仕様	RL2 ドーリー脚 6 セットおよび延長サポートを同梱
重量	84 kg (185.2 lbs)

REYN AUDIO

製品 6 面図

RL2 ドーリー延長サポート フライトケース

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 7. 29	バージョン	


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076

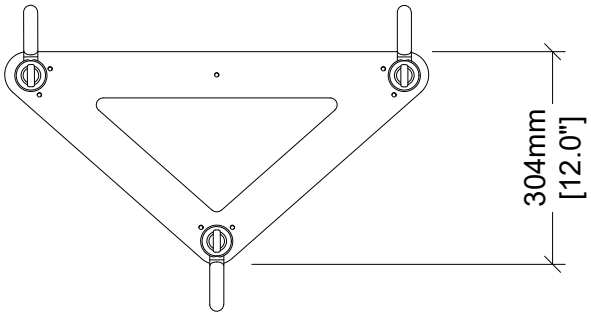




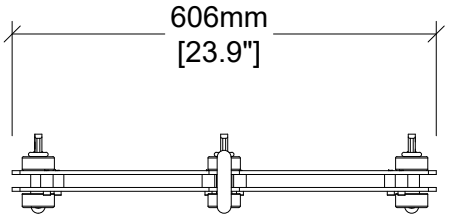

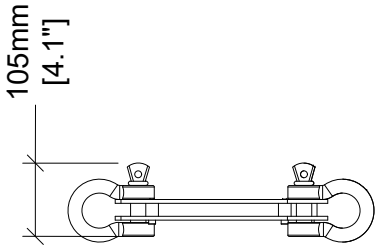

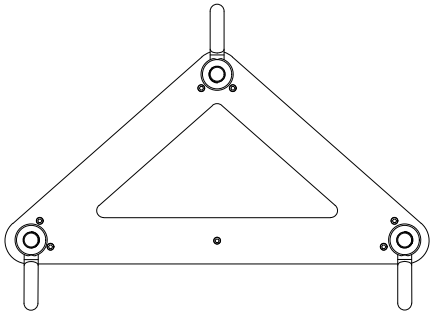



Technical Specification


Applicable Series	All RL Line Array Series
Specifications	Adjust the horizontal angle ofthe line array±10°
WLL (Working Load Limit)	2,350 kg (5180.9 lbs)
Safety Factor	5.8 times
TÜV SÜD Test Report No.	64.190.25.3931.01-00
Rigging Material	Main frame 304 stainless steel
Surface Treatment	Black matte-textured powder coating with 10-year outdoor rating
Net Weight (N.W.)	10 kg (22 lbs)

REYN AUDIO

Six Orthographic Views of the Product

Tri-Frame

3D View




REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


Copyright Notice This drawing is exclusive to Foshan YiFeng Electric Industrial Co., Ltd. No reproduction, application, or disclosure without prior permission.


No.	Date	Revision Table: Revision Description	Revised by
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Scale	1:1	Dimension	mm/inches
Referential axis of symmetry			
Issue Date	2026. 7. 30	Version	

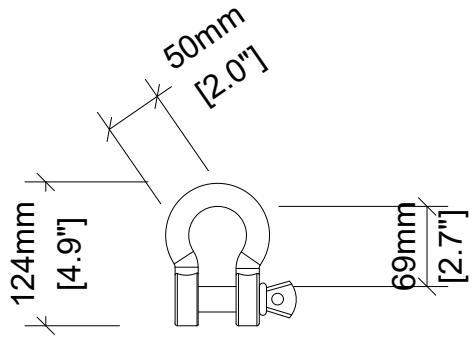

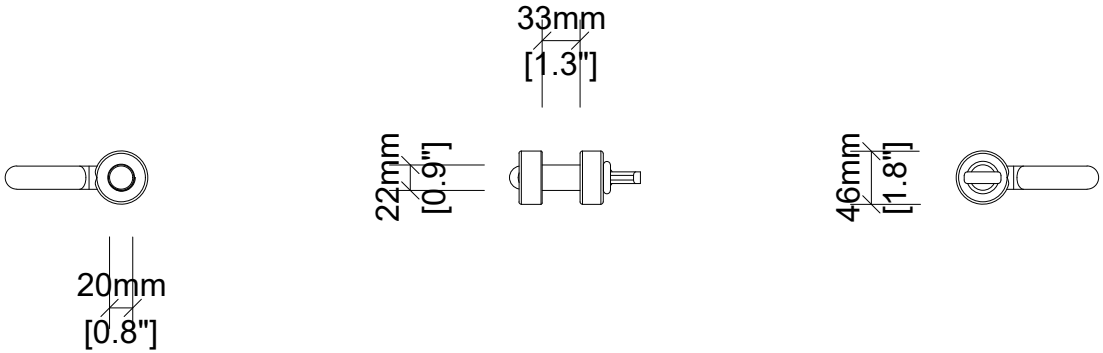





技術仕様	
適用シリーズ	RL1、RL2、RL15、GS218
仕様	米式アーチ型（BW）、 G-209 高品質合金構造鋼
定格耐荷重	4.75 t 以下
安全係数	6 倍

REYN AUDIO

製品 6 面図

3/4 シャックル

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市銳豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
基準軸対称性			
発行日	2026. 8. 6	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax： 06-7494-1076