


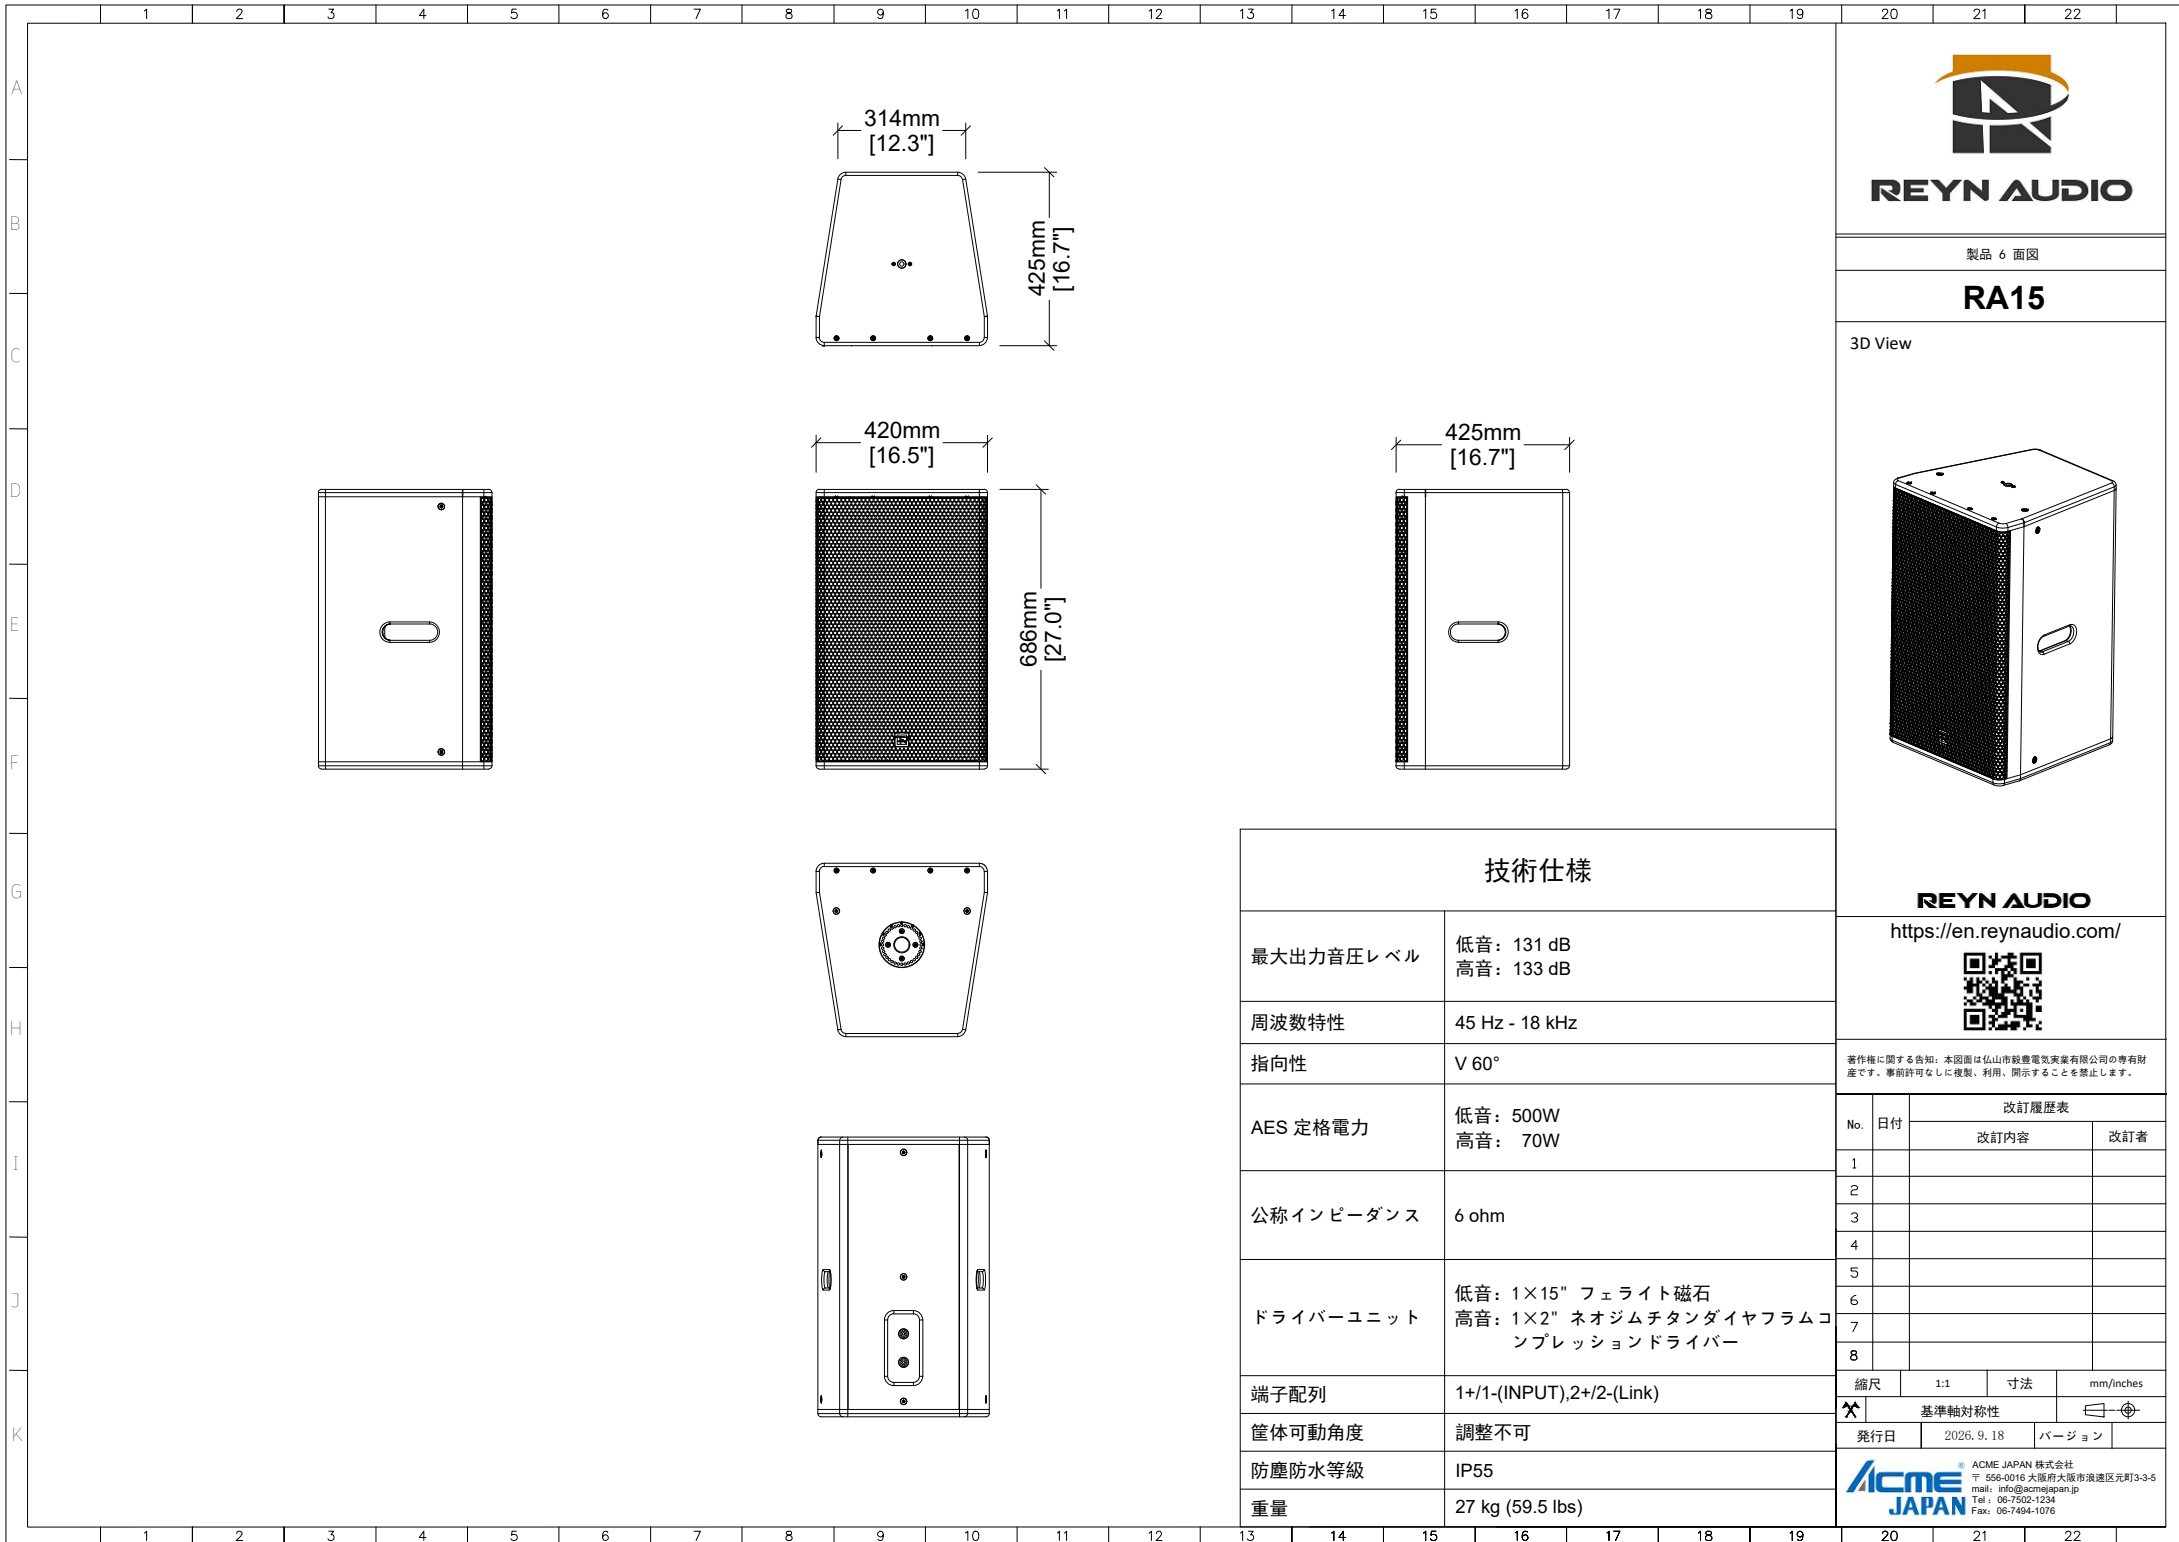


REYN AUDIO

製品 6 面図

RA15

3D View



REYN AUDIO


<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


技術仕様	
最大出力音圧レベル	低音: 131 dB 高音: 133 dB
周波数特性	45 Hz - 18 kHz
指向性	V 60°
AES 定格電力	低音: 500W 高音: 70W
公称インピーダンス	6 ohm
ドライバーユニット	低音: 1×15" フェライト磁石 高音: 1×2" ネオジウムチタンダイヤフラムコンプレッションドライバー
端子配列	1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)
筐体可動角度	調整不可
防塵防水等級	IP55
重量	27 kg (59.5 lbs)

No.	日付	改訂履歴表		
		改訂内容		改訂者
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
縮尺		1:1	寸法	mm/inches
✂	基準軸対称性			
発行日		2026. 9. 18	バージョン	
 © ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076				

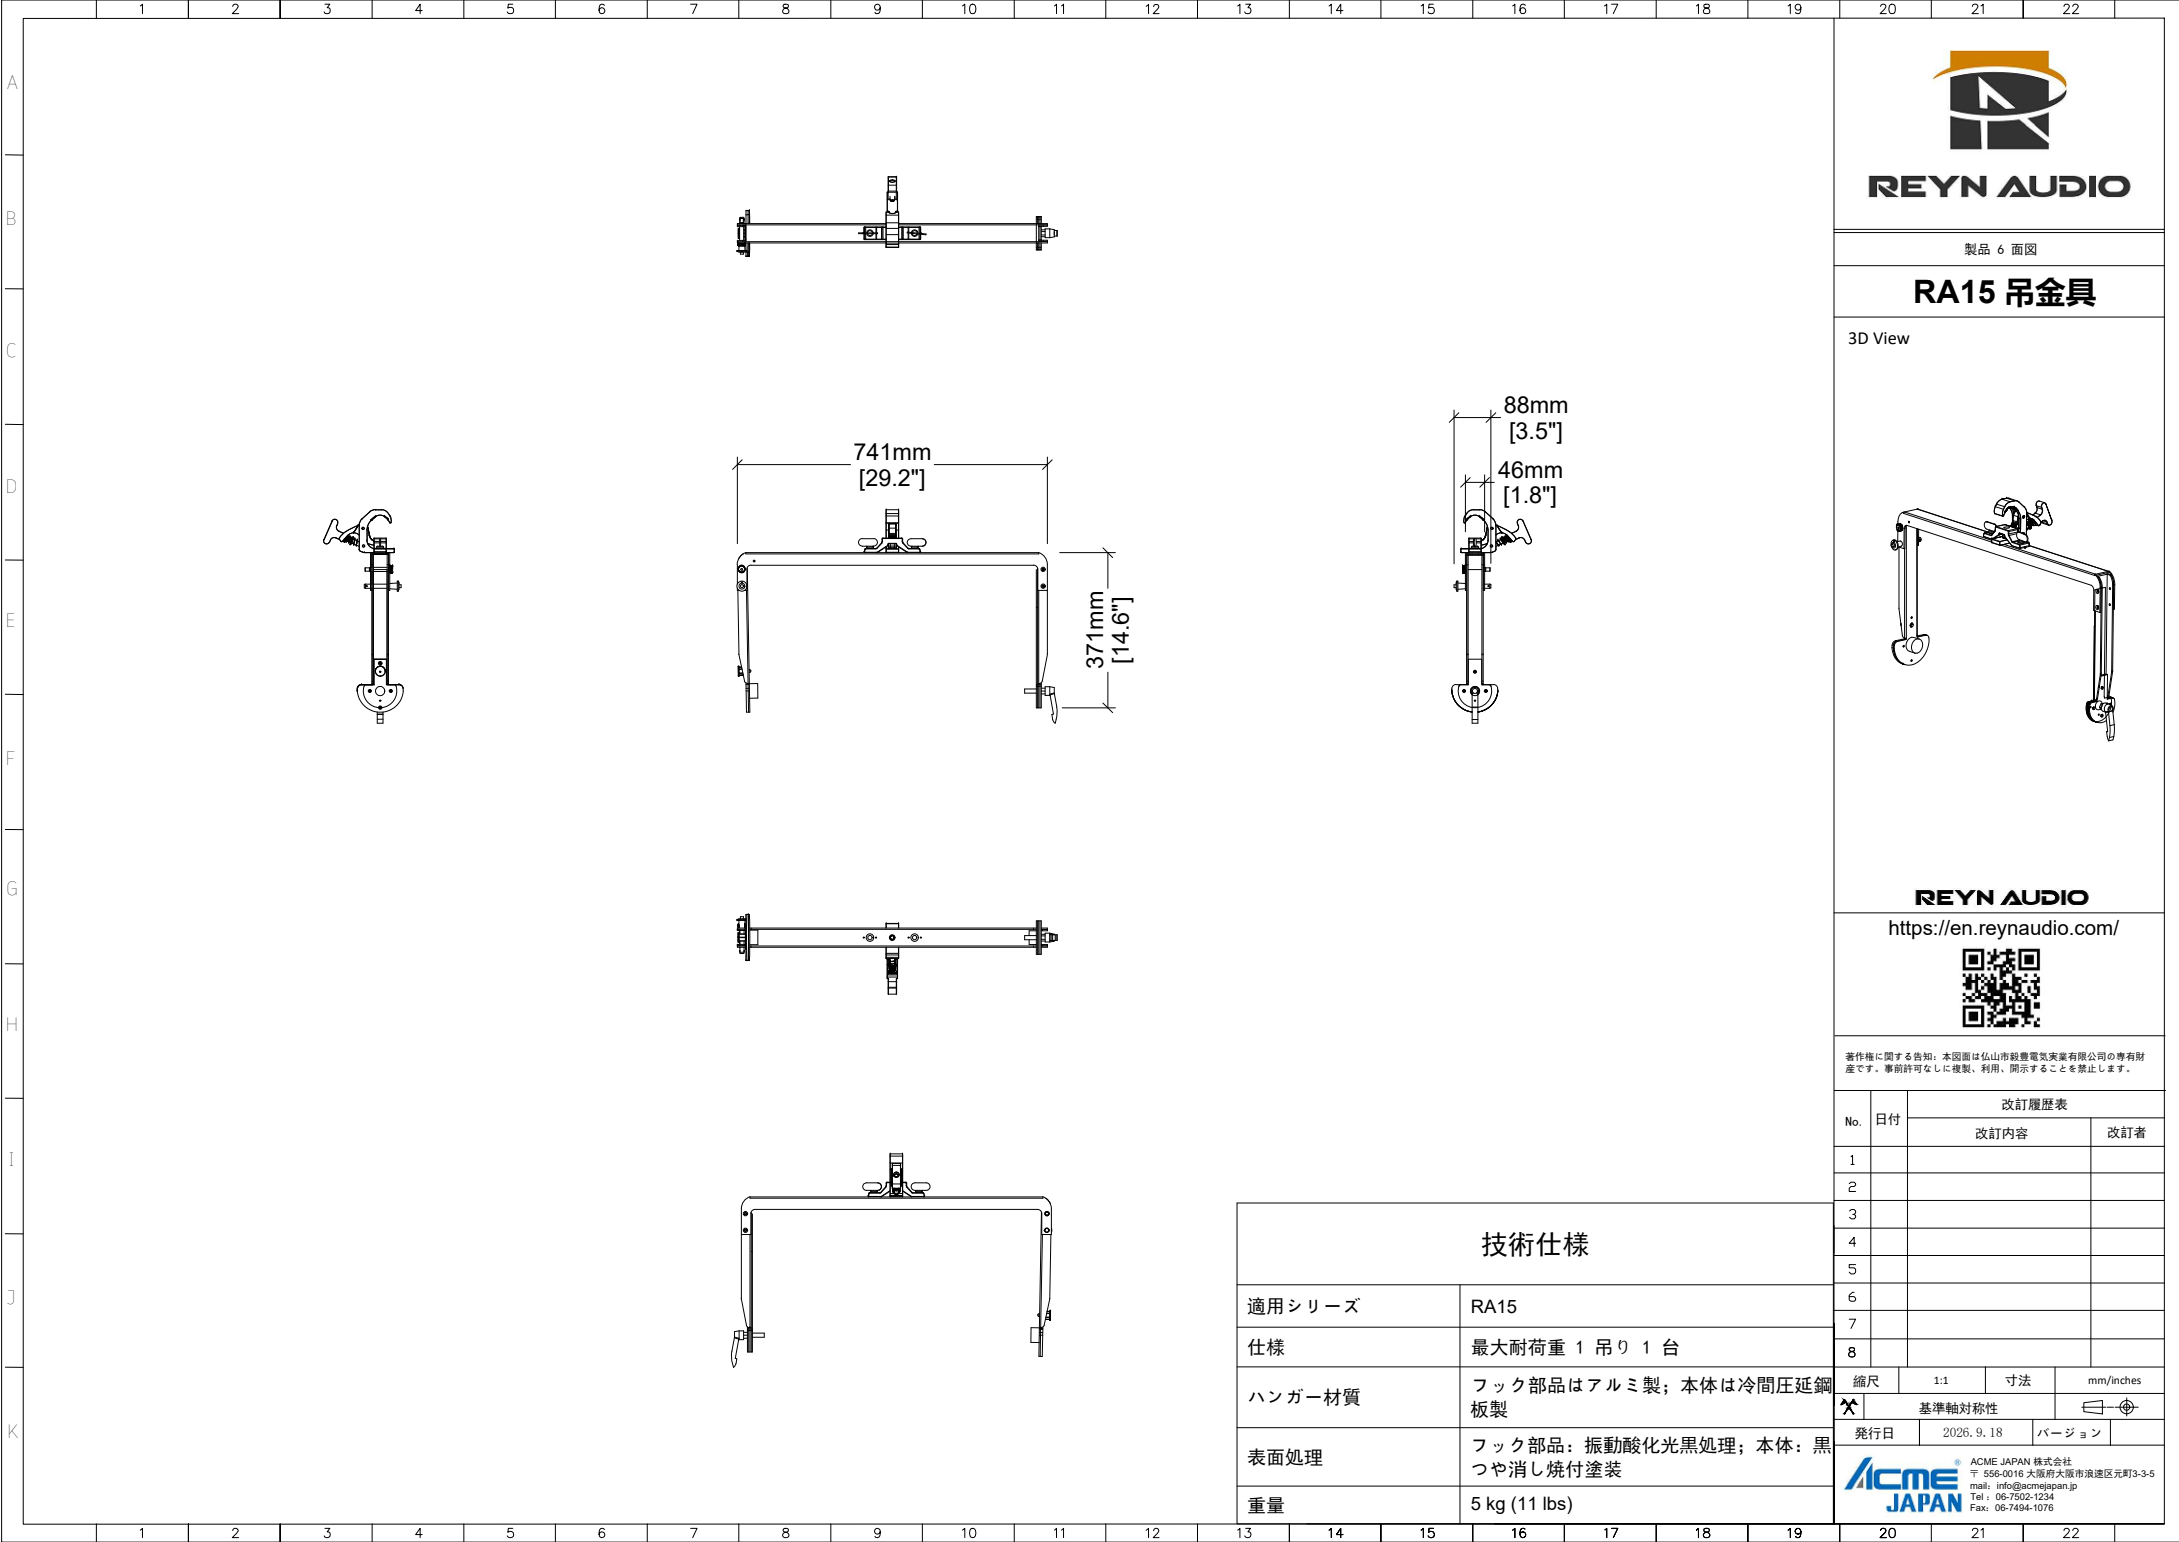

製品 6 面図

RA15 吊金具

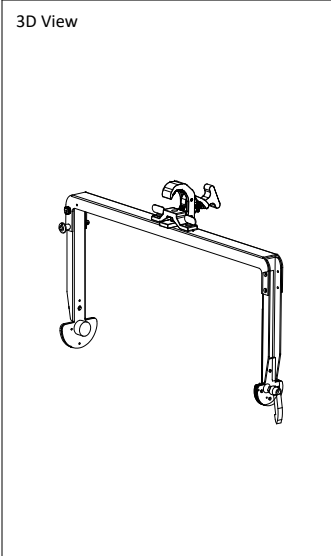

REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>

著作権に関する告知：本図面は仏山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

改訂履歴表			
No.	日付	改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

技術仕様	
適用シリーズ	RA15
仕様	最大耐荷重 1 吊り 1 台
ハンガー材質	フック部品はアルミ製；本体は冷間圧延鋼板製
表面処理	フック部品：振動酸化物黒処理；本体：黒つや消し焼付塗装
重量	5 kg (11 lbs)

縮尺	1:1	寸法	mm/inches
	基準軸対称性		
発行日	2026. 9. 18	バージョン	

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail: info@acmejapan.jp
Tel: 06-7502-1234
Fax: 06-7494-1076